

LED

## LINÉAIRE



Réglette d'intérieur monochrome à Leds haute puissance.  
 Equipée de Leds en blanc chaud ou blanc neutre.  
 Livré avec 3 mètres de câble. (longueur supplémentaire en accessoire).  
 Longueur de câble acceptable entre alimentation et luminaire : 20 m  
 Fixation par brides latérales (voir accessoires). Montage «Bout à bout»  
 assurant la continuité et l'homogénéité de l'éclairage sur grande longueur.  
 Inclinaison sur axe longitudinale : +/- 180°.

Durée de garantie 2 ans\*.

## DELTALINE 1

Fiche technique n°17C




## Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance consommée	24 W au mètre
Angle d'ouverture	22° / 40° / 19x46° / 75x120°
Température de couleurs	Blc Chaud - Blc Neutre
Flux lumineux Led (495 mm)	1200 - 1200
IRC	91 min 91 min
Maintien flux lumineux à 70%	50 000 heures à 25°C
Gradation / Pilotage	(voir alimentation)
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : Alu / Hublot : Polycarbonate
Finition	Aluminium anodisé noir
Dimensions	495, 981 mm
Poids	Suivant longueur



\*\*Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à +/- 10%. La température de couleur est soumise à une tolérance de jusqu'à +/- 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C.

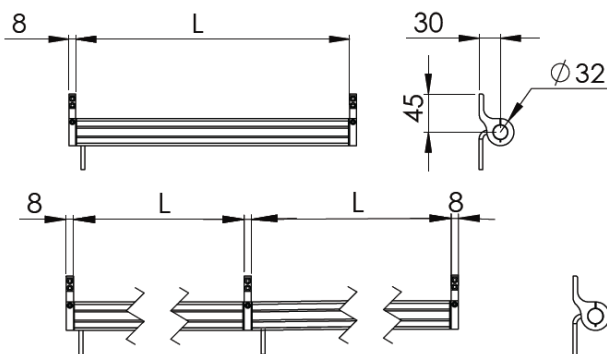

\*Voir nos conditions de garantie sur [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)  
 Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.



Dimensions en mm

Linéaires

1

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement SPX. Malgré le soin que SPX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de SPX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Juillet 2017.



## Références produits

Puissance consommée	Longueur L	Ouverture	Alimentation	Blanc Chaud	Blanc Neutre
12 W	495 mm	22°	1 x 39V / 350mA	Réf : LII00040	Réf : LII00039
12 W	495 mm	40°	1 x 39V / 350mA	Réf : LII00043	Réf : LII00042
12 W	495 mm	19x46°	1 x 39V / 350mA	Réf : LII00049	Réf : LII00048
12 W	495 mm	75x120°	1 x 39V / 350mA	Réf : LII00046	Réf : LII00045
24 W	981 mm	22°	2 x 39V / 350mA	Réf : LII00116	Réf : LII00115
24 W	981 mm	40°	2 x 39V / 350mA	Réf : LII00119	Réf : LII00118
24 W	981 mm	19x46°	2 x 39V / 350mA	Réf : LII00125	Réf : LII00124
24 W	981 mm	75x120°	2 x 39V / 350mA	Réf : LII00122	Réf : LII00121

## Alimentations

## Alimentation fixe

Pour 1 DELTALINE 1 lg 495 mm IP20	Réf : ALI00006HP
Pour 1 DELTALINE 1 lg 981 mm IP20	Réf : ALI00009
Pour 1 à 4 DELTALINE 1 lg 495 mm IP20	Réf : ALI00017
Pour 1 à 2 DELTALINE 1 lg 981 mm IP20	Réf : ALI00017

## Alimentation 1-10 V

Pour 1 DELTALINE 1 lg 495 IP20	Réf : ALI00011
Pour 1 à 4 DELTALINE 1 lg 495 IP20	Réf : ALI00017
Pour 1 à 2 DELTALINE 1 lg 981 IP20	Réf : ALI00017

## Accessoires

3 mètres de câble intégré zéro halogène beige amélioré au feu	Réf : ACC00065
3 mètres de câble intégré zéro halogène noir	Réf : ACC00066
Mètre de câble zéro halogène beige amélioré au feu (bobine)	Réf : ACC00067
Mètre de câble zéro halogène noir (bobine)	Réf : ACC00068
Bride de fixation standard noire (unité)	Réf : ACC00069
Bride de fixation standard noire (la paire)	Réf : ACC00070
Bride de fixation droite noire (unité)	Réf : ACC00073
Bride de fixation droite noire (la paire)	Réf : ACC00074
Grille de défilement noire pour lg 495	Réf : ACC00078
Grille de défilement noire pour lg 981	Réf : ACC00081

\*Voir nos conditions de garantie sur [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

2 [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement SPX. Malgré le soin que SPX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de SPX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Juillet 2017.

