

LED

PROJECTEUR SUR RAIL




Spot d'intérieur monté sur adaptateur 3 allumages.
Projecteur équipé d'une led haute puissance.
Equipé d'un gradateur individuel.
Livré avec adaptateur 3 allumages.
Inclinaison 146°. Azimut 360°.
Possibilité d'intégrer un filtre Lee et volets coupe flux (accessoires).

Durée de garantie : 3 ans

ILYAD S


Fiche technique n°17C



Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance led / Consommée	18W / 21 W
Angle d'ouverture	20° / 35° / 48° / 90°
Température de couleurs	3000K - 4000K
Flux lumineux Led	1990 lm - 2050 lm**
IRC	97 - R9>90
Maintien flux lumineux L80B10	95000 heures en fonctionnement
Gradation / Pilotage	Potentiomètre
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : Alu / Réflecteur : Polycarbonate
Finition	Aluminium anodisé noir / blanc
Poids	1,200 kg

**Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à +/- 10%. La température de couleur est soumise à une tolérance de jusqu'à +/- 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C.

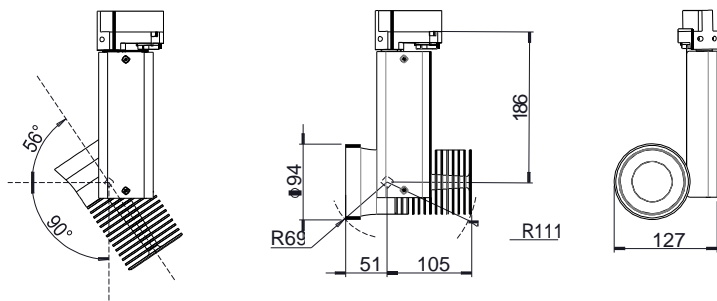

Dimensions en mm

*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com
Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

1 www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de ProjetsX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement ProjetsX. Malgré le soin que ProjetsX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de ProjetsX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. ProjetsX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par ProjetsX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Juin 2017.



PROJECTEUR SUR RAIL

ILYAD S

Fiche technique n°17C


Références produits

Puissance consommée	Fixation	Ouverture	T° de couleur	Finition Noir	Finition Blanc
21 W	Adaptateur rail 3R	20°	Blanc Chaud	Réf : PRI00713	Réf : PRI00714
			Blanc Neutre	Réf : PRI00715	Réf : PRI00716
		35°	Blanc Chaud	Réf : PRI00717	Réf : PRI00718
			Blanc Neutre	Réf : PRI00719	Réf : PRI00720
		48°	Blanc Chaud	Réf : PRI00721	Réf : PRI00722
			Blanc Neutre	Réf : PRI00723	Réf : PRI00724
		90°	Blanc Chaud	Réf : PRI00739	Réf : PRI00740
			Blanc Neutre	Réf : PRI00741	Réf : PRI00742

Accessoires

Voir fiche accessoires rails

ILYAD S Volet coupe flux Noir	Réf : ACC00243
ILYAD S Volet coupe flux Blanc	Réf : ACC00244



*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com
 Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

2 www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de ProjetsX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement ProjetsX. Malgré le soin que ProjetsX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de ProjetsX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. ProjetsX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par ProjetsX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Juin 2017.

