

LED

GÉNÉRATEUR





Mini Pixis est un générateur à LED de forte puissance. Conçu pour remplacer les appareils d'ancienne génération halogène 35W. Mini Pixis et son système de refroidissement par convection naturelle ne génère aucune perturbation sonore. Associés aux économies d'énergie liées à la source LED, ce générateur permet également des gains substantiels liés à l'absence de maintenance.

La LED de puissance ne génère ni UV ni IR. Le flux résiduel est de 80% après 50 000 heures de durée de vie (B10L80).

Durée de garantie 3 ans*.

MINI PIXIS


Fiche technique n°17A

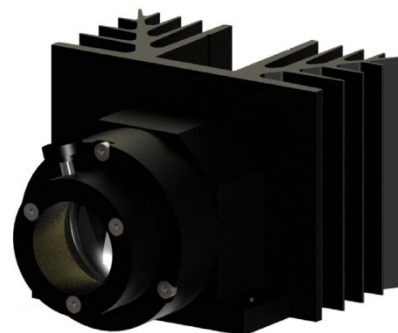

Caractéristiques techniques	
Source lumineuse	LED
Puissance consommée	15 W
Sortie faisceau Fopt	Ø 30 mm
Température de couleurs	3000K - 4000K
Flux lumineux Led	1415 - 1450 lm**
IRC	97 mini - R9>90
Maintien flux lumineux à 80%	50 000 heures à 25°C
Gradation / Pilotage	Potentiomètre .1-10 v
Refroidissement	Convection naturelle
Matériaux	Corps : Alu
Finition	Aluminium anodisé noir
Poids	0,800 kg



**Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à +/- 10%. La température de couleur est soumise à une tolérance de jusqu'à +/- 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C.

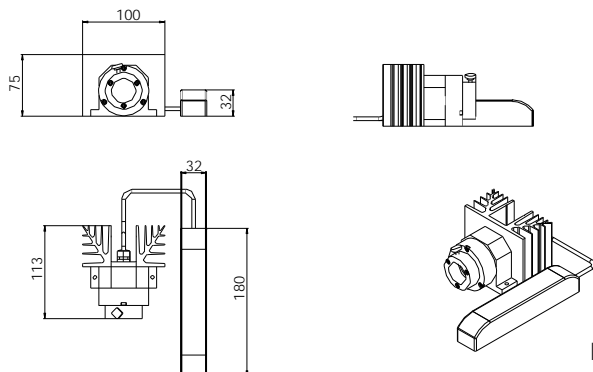

*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com

Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

1

www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement SPX. Malgré le soin que SPX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de SPX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.



GÉNÉRATEUR

MINI PIXIS

Fiche technique n°17A

Références produits

Alimentation	Gradation	Puissance consommée	3000K	4000K
Câblée déportée	Fixe	15 W	Réf : GEL00013	Réf : GEL00006
Câblée déportée	1-10V	15 W	Réf : GEL00014	Réf : GEL00008
Câblée déportée	Potentiomètre	15 W	Réf : GEL00015	Réf : GEL00010

Accessoires

Embout d'adaptation faisceau Ø 25 (montage en usine)

Réf : ACC00136

- Adaptateur pour tous types de faisceaux : sur demande