

LED

PROJECTEUR SUR RAIL



Projecteur de forte puissance lumineuse et faible consommation énergétique : le Syclospot 18 Watt Led est équivalent à un spot 35 Watt iodures. Focale fixe 22° ou 40°.


Alimentation 230 Volt directe – fixation sur adaptateur pour Rail 3 allumages, patère ou crochet. Inclinaison 200° - azimut 360°.

Maintien des positions par friction et blocage par vis, pas de poignée extérieure.

Durée de garantie 5 ans*.

SYCLOSPOT

Fiche technique n°18B




Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance	18 W
Angle d'ouverture	22° - 40°
Température de couleurs	Blc Chaud - Blc Neutre
Flux lumineux Led	1830 - 1880 lm**
IRC LED (typique)	97 - R9 typ. : 90
Maintien flux lumineux L80B10	110 000 heures en fonctionnement
Gradation / Pilotage	Potentiomètre / DALI / Gradation phase
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : Alu - Acier peint
Finition	Noir - Blanc
Poids	1,610 kg




**Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à +/- 10%. La température de couleur est soumise à une tolérance de jusqu'à +/- 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25°C.


Fixation patère




Fixation crochet

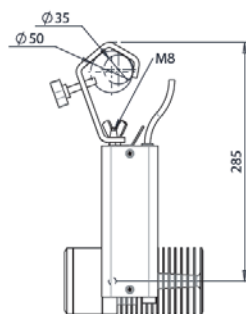

Fixation Murale

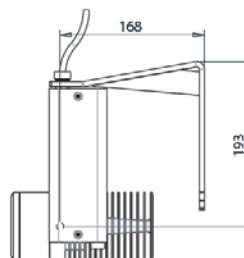

Fixation sur rail

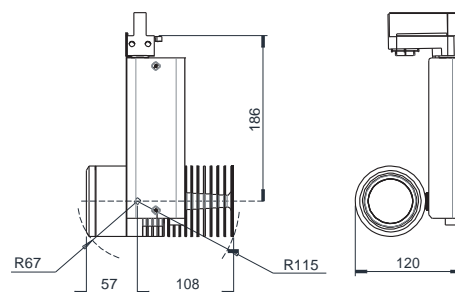

Dimensions en mm

*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com

Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

1 www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement SPX. Malgré le soin que SPX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de SPX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Août 2017.



Références produits

Ouverture	Référence	T° de couleur	Finition	Fixation	Pilotage
22°	PRI00711				
40°	PRI00712				
		C Blanc Chaud	N Noir	2 Patère	D Dali
		N Blanc Neutre	B Blanc	3 Rail 3R	P Potentiomètre
				4 Crochet	G Gradation en tête / phase
				5 Murale	

Exemple : PRI00711NN4D = Projecteur SYCLOSPOT 22° Blanc Neutre, Noir, fixation par crochet, DALI.

Accessoires

Volet coupe flux Noir (RAL 9005)	Réf : ACC00225
Volet coupe flux Blanc (RAL 9010)	Réf : ACC00226

*Voir nos conditions de garantie sur www.spx-lighting.com
 Les seules fiches contractuelles sont celles disponibles sur le site au moment de la commande.

2 www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX. Les informations contenues dans le présent document ne lient pas contractuellement SPX. Malgré le soin que SPX a porté à l'exactitude et la précision des informations, la responsabilité de SPX ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente publication n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Août 2017.

