



**7
ANS
GARANTIE**



Projecteur à découpe de forte puissance lumineuse et faible consommation énergétique : le SYCLOP 18W Led est plus performant qu'un cadreur 90W halogène. Focale variable par zoom de 18° à 42°.

Démontage du train optique rapide et sans outil, pour transformer le cadreur en projecteur ponctuel.

Découpe par 4 couteaux amovibles à positionnement rapide et pré-déterminé.

Zéro fuite de lumière.

Accès aux lentilles sans outil.

Alimentation 230V.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, patère et équerre murale. Autres fixations sur demande. Inclinaison 200° - azimut 365°.

Maintien des positions par friction et/ou blocage par vis. Pas de poignée extérieure.

Porte filtre magnétique.

Porte gobo ou porte filtre intégré.



Caractéristiques techniques

Source lumineuse

LED

Puissance Led

18 W

Angle d'ouverture cadreur

Zoom 18° à 42°

Température de couleur (Step Macadam SDCM2)

3 000 K - 4 000 K

Flux Lumineux Led

1 920 lm - 1 970 lm

IRC (Ra)

97 97

R9

> 96

Maintien flux lumineux L80B10

140 000 heures de fonctionnement

Gradation/pilotage

Potentiomètre / Phase / DALI 2

Refroidissement

Casambi / Casambi ou Potentiomètre

Matériaux

Passif

Poids

Corps : alu - acier peint


Finition

1,950 kg (version adaptateur)


Noir ou Blanc - RAL sur demande



Vue de l'exposition Trésors de la Collection Al Thani à l'Hôtel de la Marine.
© The Al Thani Collection 2021. All rights reserved. Photographie par Marc Domage.

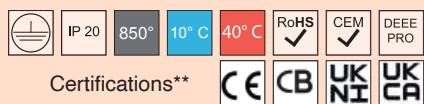

Certifications**

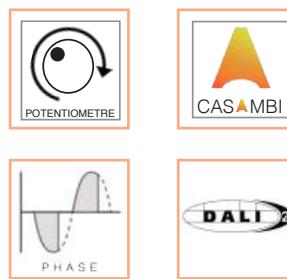

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan - 7 rue Montespan 91 000 Evry-Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exhaustivité et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026


VERSION 26A




SYCLOP LP18

Fixations


Adaptateur Rail 3 Allumages

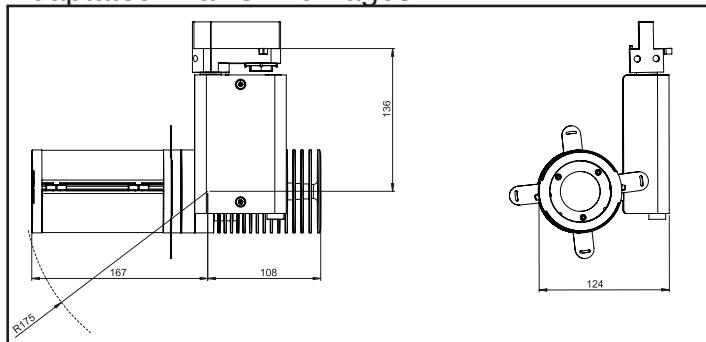


Patère

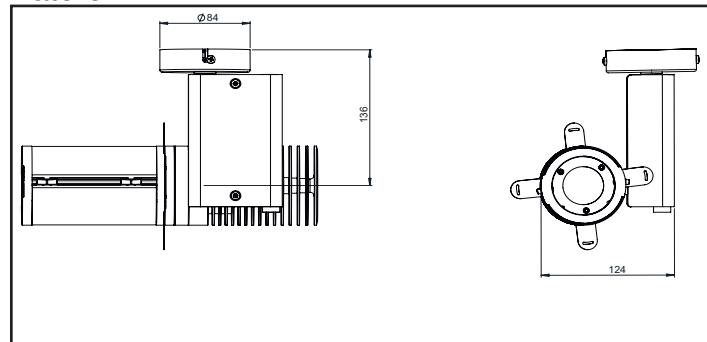


Crochet

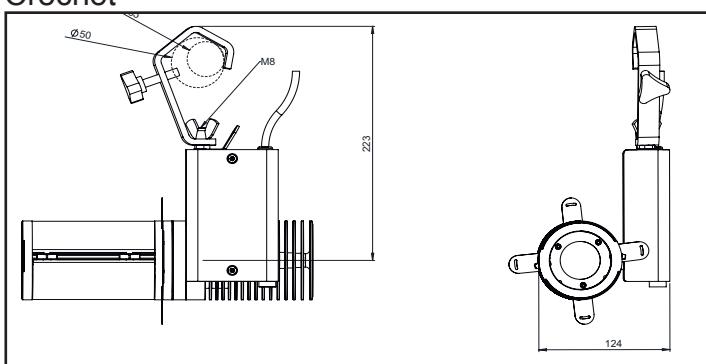


Murale

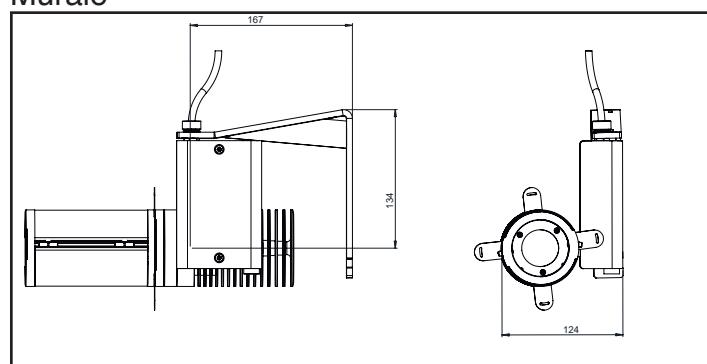


Accessoires



Optique 22°
avec porte filtre



Optique 40°
avec porte filtre

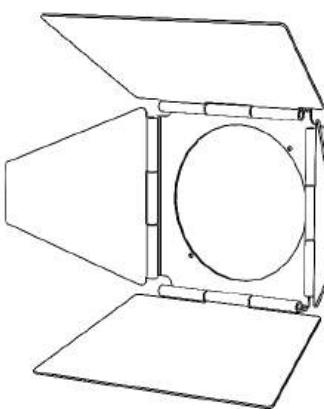

Volets coupe flux
Adaptables sur les optiques 22° et 40°

Gobo / Filtre Verre

Taille E (37,5 mm)

Diamètre utile 20 mm

Multicouche jusqu'à 4 mm maximum.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan - 7 rue Montespan 91 000 Evry-Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exhaustivité et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A




SYCLOP LP18

Colorimétries








Source: COB 3000K

Date: 06/07/2022

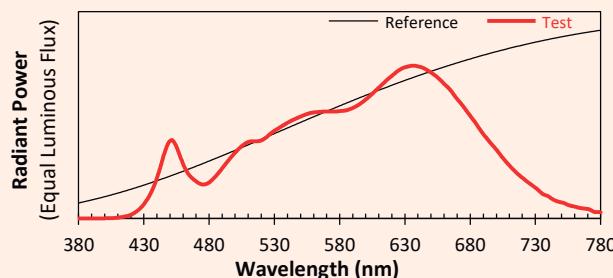

Manufacturer: SPX LIGTHING

Model: SYCLOP 3000K

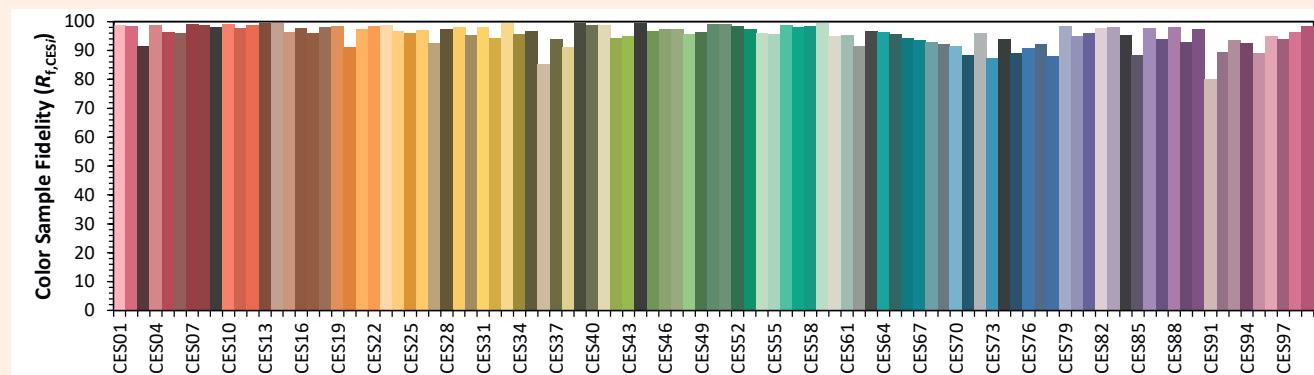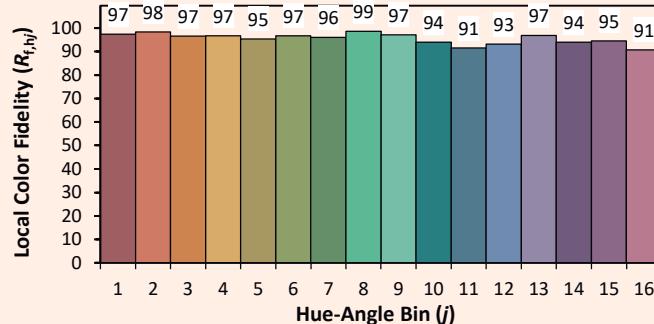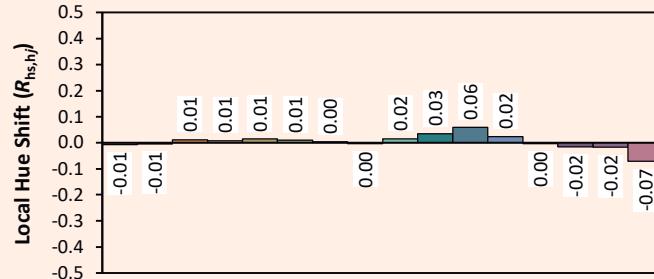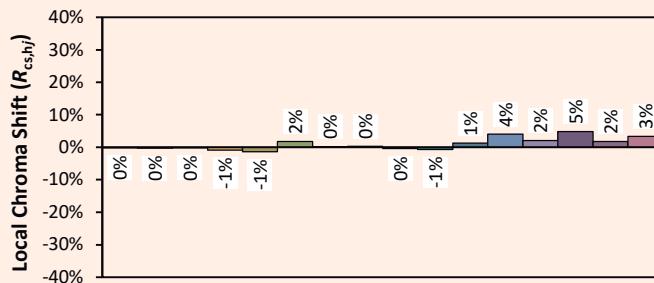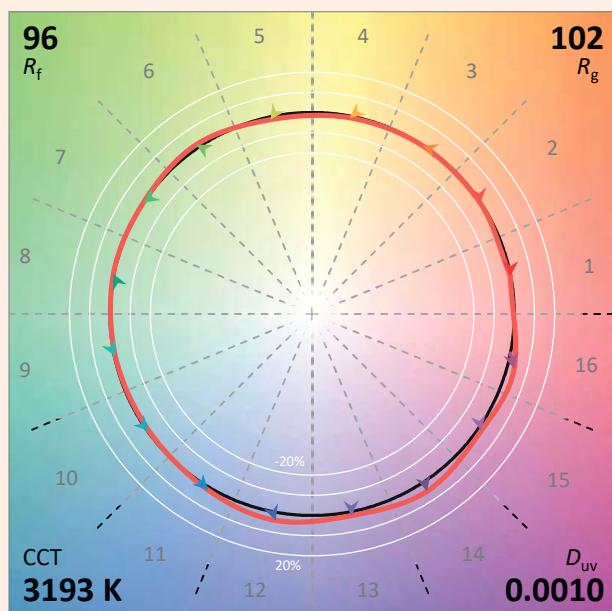

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x **0.4251**

y **0.4021**

u' **0.2438**

v' **0.5189**

CIE 13.3-1995

(CRI)

R_a 98

R₉ 99



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan - 7 rue Montespan 91 000 Evry-Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exhaustivité et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A





SYCLOP LP18

Colorimétries







Source: COB 4000K

Date: 06/07/2022

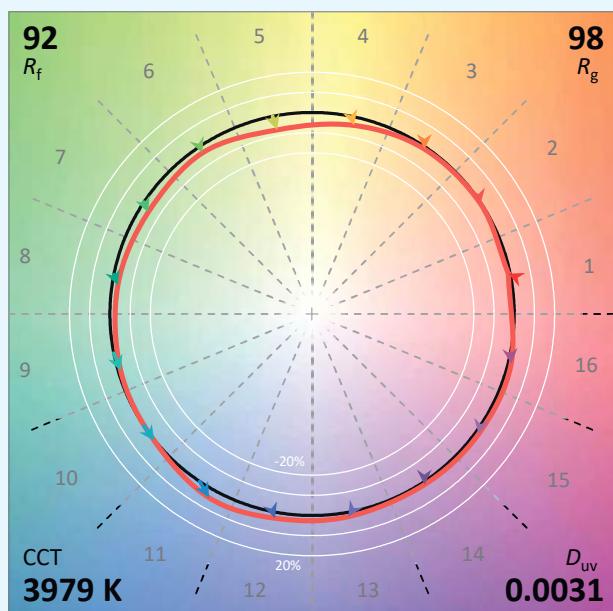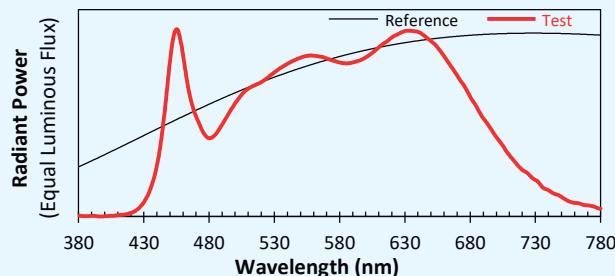

Manufacturer: SPX LIGTHING

Model: SYCLOP 4000K

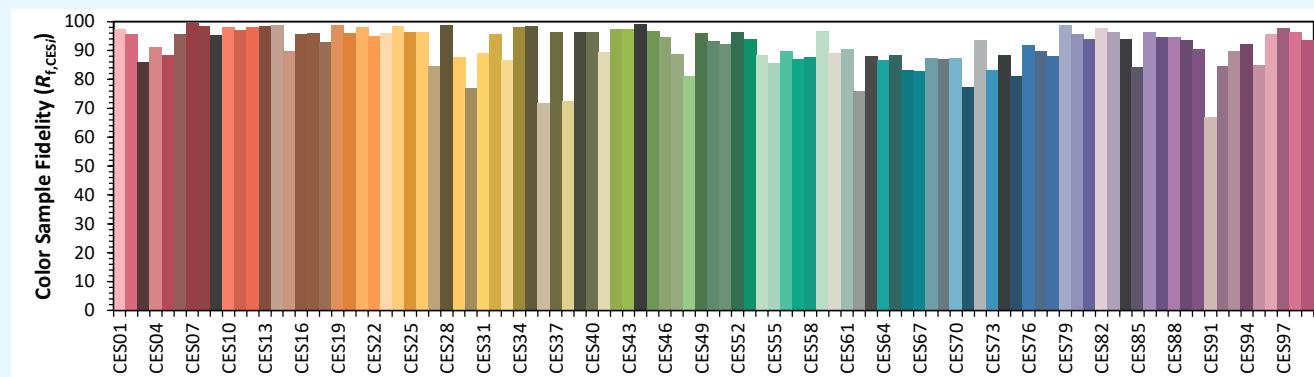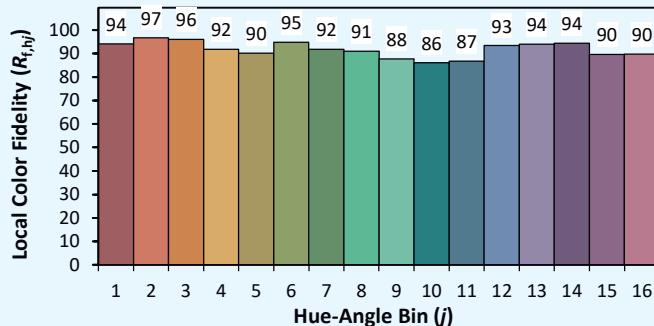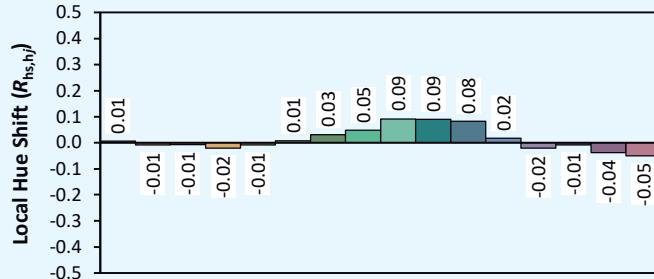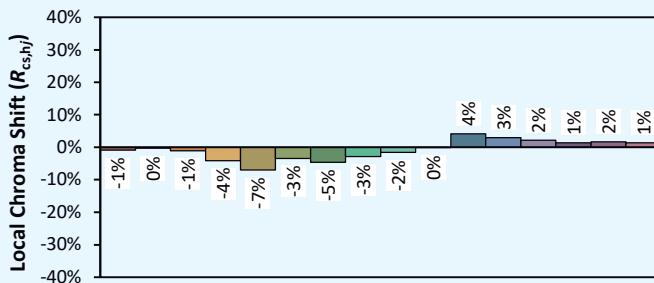

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

 x **0.3836** y **0.3855** u' **0.2237** v' **0.5058**

CIE 13.3-1995

(CRI)

 R_a 96 R_g 96

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan - 7 rue Montespan 91 000 Evry-Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exhaustivité et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.



Date de publication Février 2026

VERSION 26A



SYCLOP LP18

Photométries

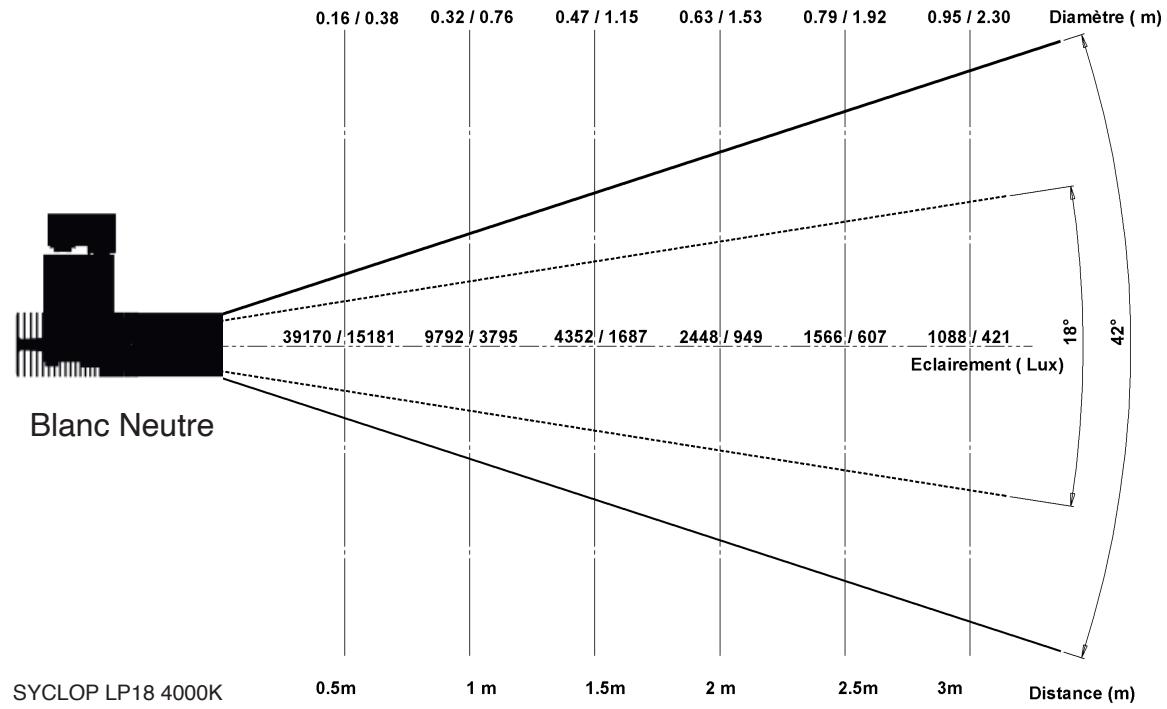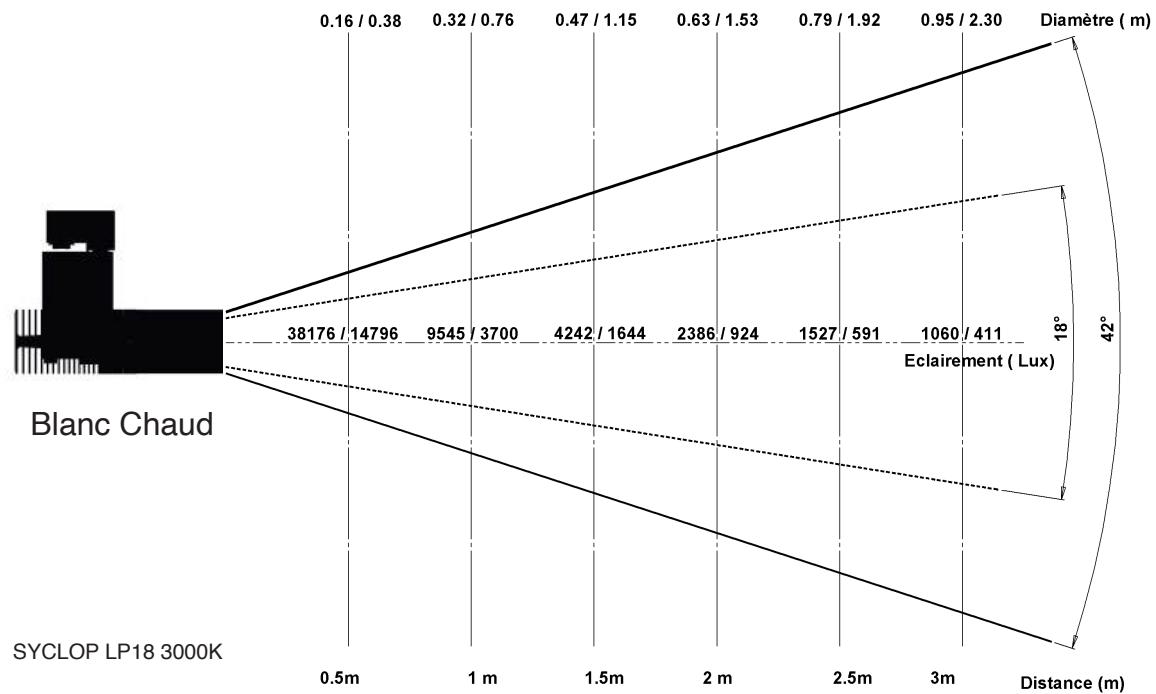

SYCLOP LP18

Références Produits



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Zoom	Témpérature de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00405	CAI00411
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00406	CAI00412
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00487	CAI00491
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00488	CAI00492
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00407	CAI00413
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00408	CAI00414
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00409	CAI00415
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00410	CAI00416
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00489	CAI00493
21W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00490	CAI00494
21W	PATERE	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00417	CAI00423
21W	PATERE	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00418	CAI00424
21W	PATERE	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00495	CAI00497
21W	PATERE	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00496	CAI00498
21W	PATERE	PHASE	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00419	CAI00425
21W	PATERE	PHASE	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00420	CAI00426
21W	PATERE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00421	CAI00427
21W	PATERE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00422	CAI00428
21W	CROCHET	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00429	CAI00435
21W	CROCHET	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00430	CAI00436
21W	CROCHET	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00499	CAI00501
21W	CROCHET	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00500	CAI00502
21W	CROCHET	PHASE	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00431	CAI00437
21W	CROCHET	PHASE	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00432	CAI00438
21W	CROCHET	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00433	CAI00439
21W	CROCHET	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00434	CAI00440
21W	MURALE	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00503	CAI00511
21W	MURALE	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00504	CAI00512
21W	MURALE	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00509	CAI00517
21W	MURALE	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00510	CAI00518
21W	MURALE	PHASE	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00505	CAI00513
21W	MURALE	PHASE	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00506	CAI00514
21W	MURALE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00507	CAI00515
21W	MURALE	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00508	CAI00516

** Certifications : voir caractéristiques techniques

Références accessoires

	Finition noire	Finition Blanche
Optique 22°	ACC00189	ACC00220
Optique 40°	ACC00222	ACC00223
Volets coupe flux	ACC00225	ACC00226



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan - 7 rue Montespan 91 000 Evry-Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exhaustivité et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026

VERSION 26A

