

Gamma LEXYS



LEXYS Zoom Plus



5

ANNI

GARANZIA

Faretto da interno montato su un adattatore per binari a 3 accensioni.

Dotato di uno zoom ottico da 5° a 55°.

Dotato di una LED ad alta potenza, e di un potenziometro integrato.

Inclinazione 320°.

Azimut 350°.



DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza Led	18 W
Angolo d'apertura	Zoom da 5° a 55°
Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flusso Luminoso Led	1 512 lm - 1 680 lm
IRC (Ra)	98 98
R9	> 90
Mantenimento del flusso luminoso L80B10	100 000 ore operative
Dimming / Controllo dello spot	Potenziometro / DALI 2 / CASAMBI
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo: alluminio anodizzato – acciaio verniciato
Peso	1,100 kg
Finitura	Nero o Bianco - Altri colori RAL su richiesta



Vista della mostra "Tesori della Collezione Al Thani" all'Hotel de la Marine. Fotografia di Marc Domage.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A




Gamma LEXYS

LEXYS Zoom Plus

Fissazioni

Adattatore Binario 3 accensioni

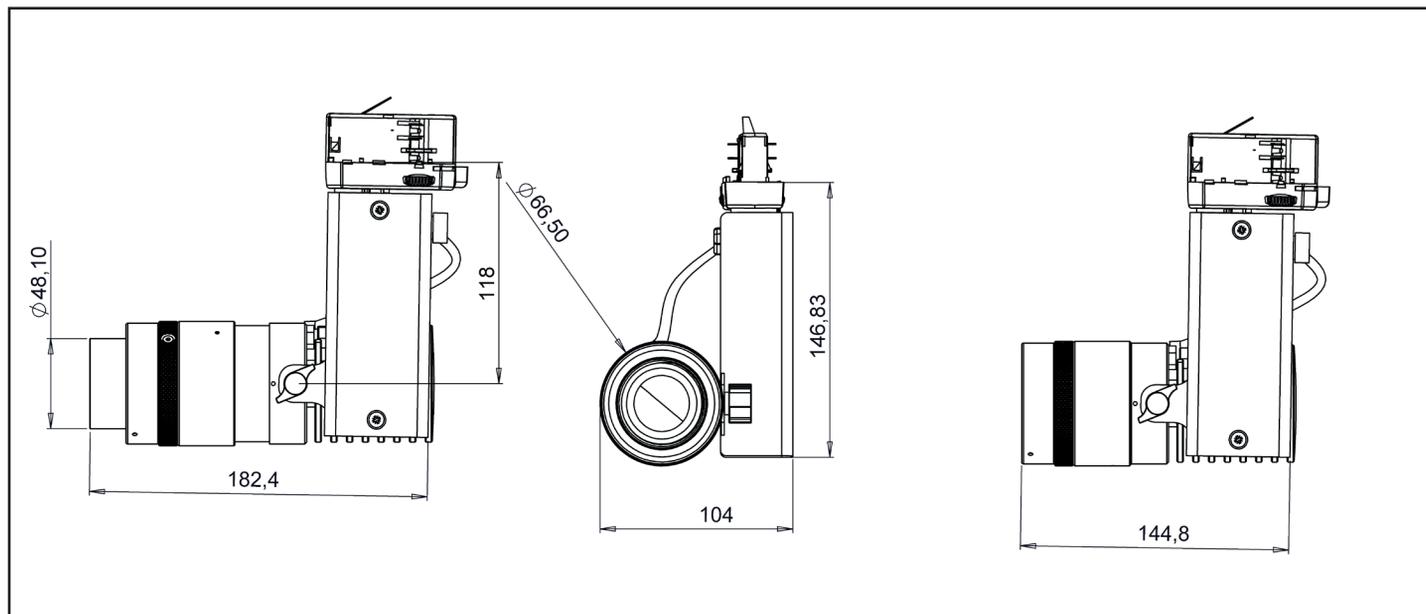

Accessori



Snoots
Frangiluce
Supporto per gelatina
Portafiltro
4 Alette direzionali



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



LEXYS Zoom Plus







Colorimetria

Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS ZOOM PLUS 3000K

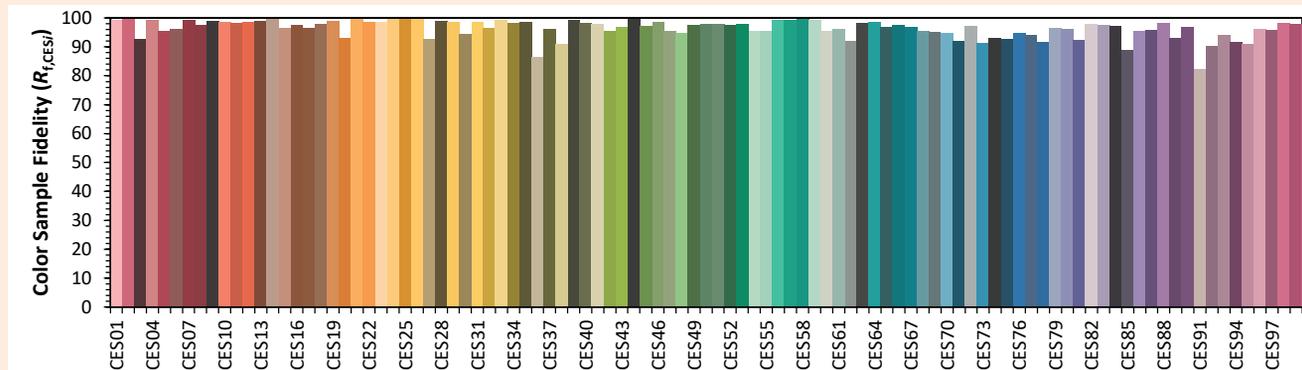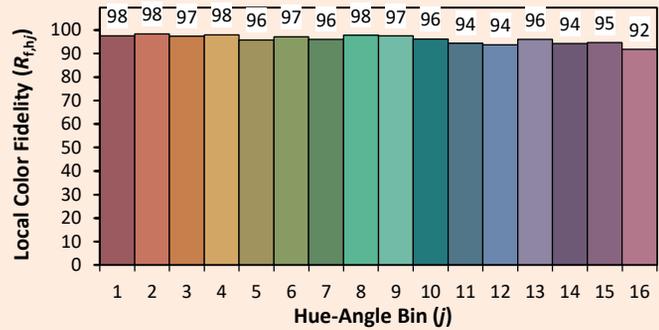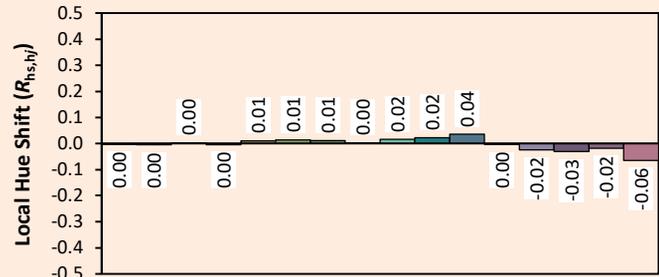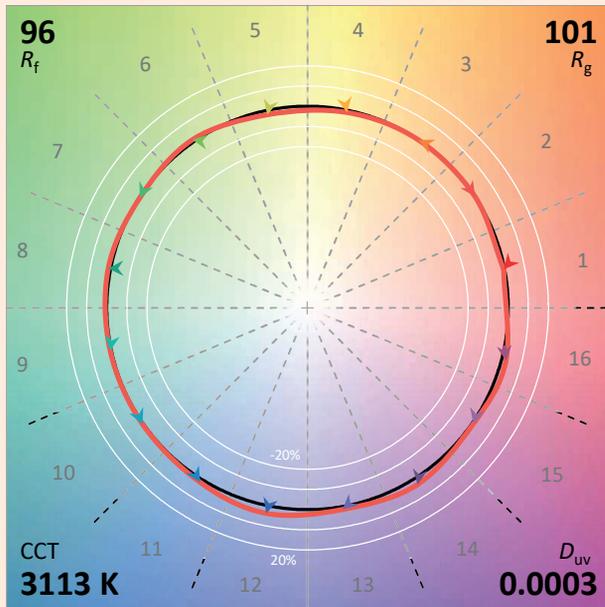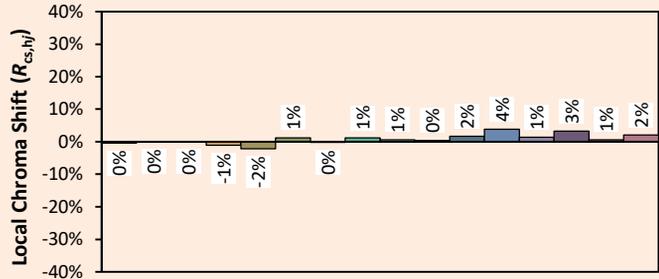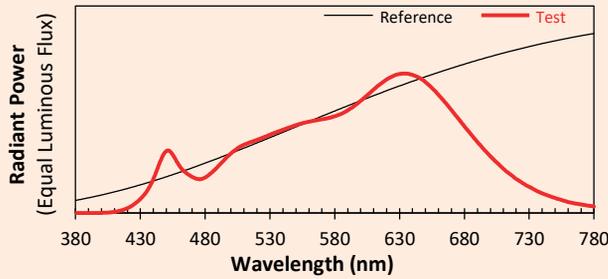

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4296
y 0.4022
u' 0.2466
v' 0.5196

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R ₉	96



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



LEXYS Zoom Plus







Colorimetria

Source: COB 4000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS ZOOM Plus 4000K

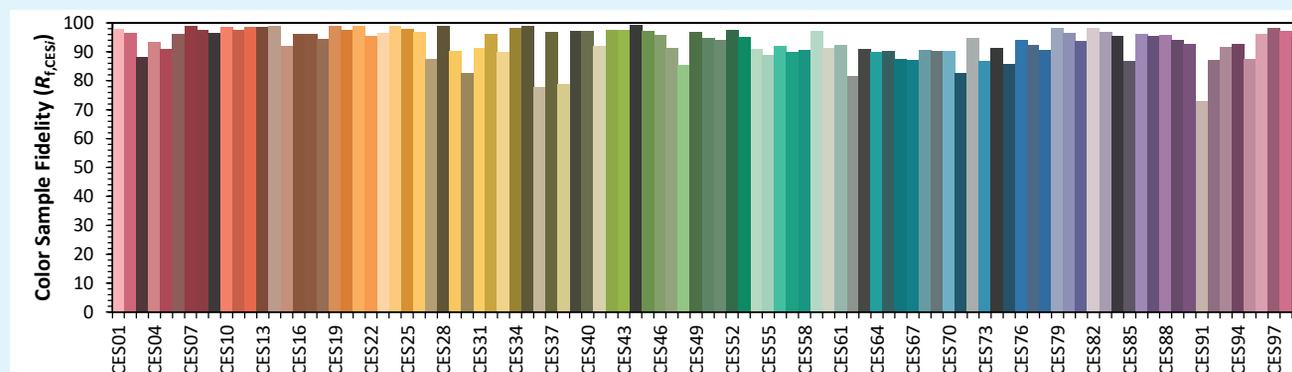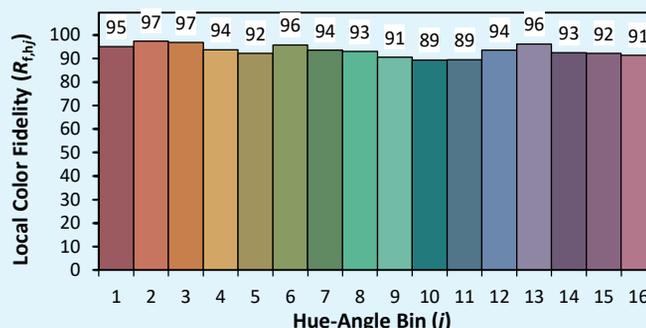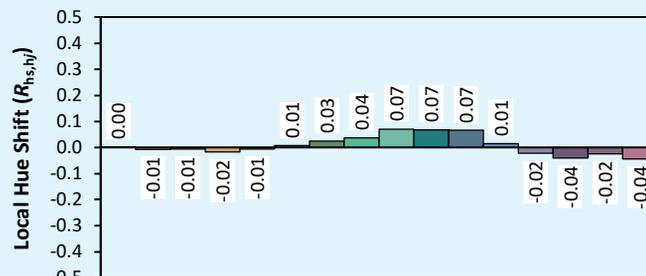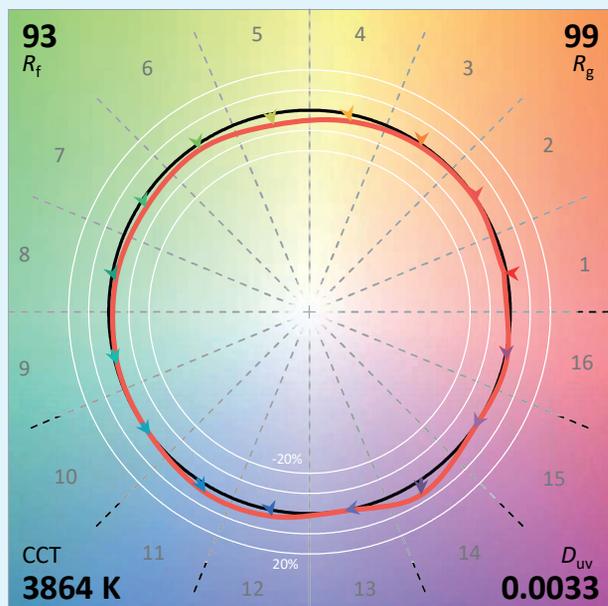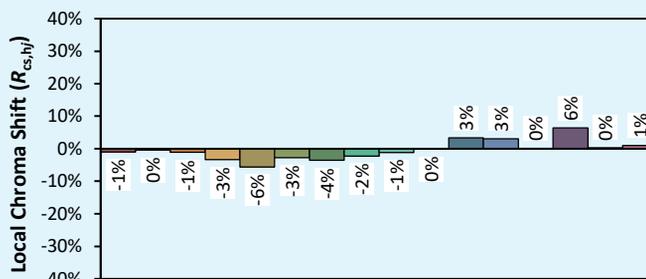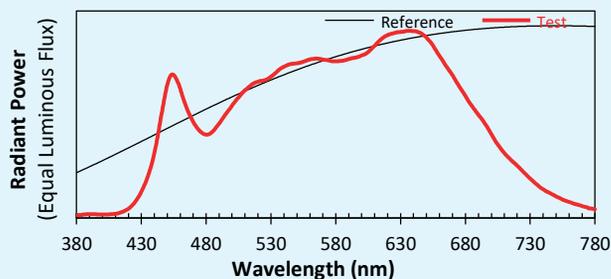

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x **0.3893**
 y **0.3893**
 u' **0.2259**
 v' **0.5083**

CIE 13.3-1995
 (CRI)
 Ra **97**
 R9 **94**



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma LEXYS

LEXYS Zoom Plus

Riferimenti Prodotto

Consumazione	Fissazione	Controllo	Angolo d'apertura	Temperature di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
26 W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	5° a 55°	Bianco Caldo	PRI01660	PRI01666
26 W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	5° a 55°	Bianco Neutro	PRI01661	PRI01667
26 W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	5° a 55°	Bianco Caldo	PRI01662	PRI01668
26 W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	5° a 55°	Bianco Neutro	PRI01663	PRI01669
26 W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	5° a 55°	Bianco Caldo	PRI01664	PRI01670
26 W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	5° a 55°	Bianco Neutro	PRI01665	PRI01671

Riferimenti Accessori

Alette direzionali - Nero (RAL 9005)	ACC00382
Alette direzionali – Bianco (RAL 9010)	ACC00383
Portafiltro – Nero (RAL 9005)	ACC00384
Portafiltro – Bianco (RAL 9010)	ACC00385



Sito di produzione SPX Lighting - Issoudun – Francia.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A

