

SYCLOSPOT Reihe

# SYCLOSPOT LP18



**7**  
JAHRE  
GARANTIE

Strahler mit hoher Leistung und mit niedrigem Energieverbrauch: der SYCLOSPOT 18W LED ist mit ein 90W Halogenlicht vergleichbar.  
 Fest Zoomlinse 22° oder 40°  
 230 Volt direkte Stromversorgung  
 Verschiedene Montagemöglichkeiten: 3-Phasen Stromschienenadapter, Deckenanschlussdose, Hackenmontage und Wandmontage  
 Schwenkbarkeit 200° - Azimut 365°  
 Haltepositionen durch Reibung und Feststellschraube, kein Außengriff  
 Integrierter magnetischer Filterhalter  
 Vierfachblendenschieber als Option zur Verfügung





MANUFACTURING  
DESIGN

## Technische Daten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Lichtquelle                         | LED   |
| LED-Leistung                        | 18 W  |
| Ausstrahlungswinkel                 | 22° oder 40°  |
| Farbtemperatur (Step Macadam SDCM2) | 3 000 K - 4 000 K   |
| LED-Lichtstrom                      | 1 920 lm - 1 970 lm   |
| CRI (Ra)                            | 97            97  |
| R9                                  | > 96  |
| Lebensdauer L80B10                  | 140 000 Stdn.   |
| Steuerung                           | Dimmer/Phasenanschnitt. / DALI 2 / Casambi / Casambi + Dimmer |
| Kühlungssystem                      | passiv  |
| Material                            | Gehäuse: Aluminium – aus lackiertem Stahl                     |
| Gewicht                             | 1,610 Kg  |
| Ausführung                          | schwarz oder weiß - andere RAL Farbe nach Anfrage             |



Museum Thomas Henry - Cherbourg - France @spx-lighting

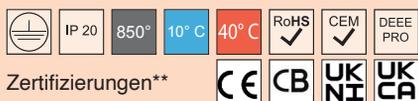

SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.  
 Veröffentlichungsdatum: Februar 2023

AUSFÜHRUNG 23A









# SYCLOSPOT LP18

## Befestigungssystem


### 3-Phasen Stromschienenadapter

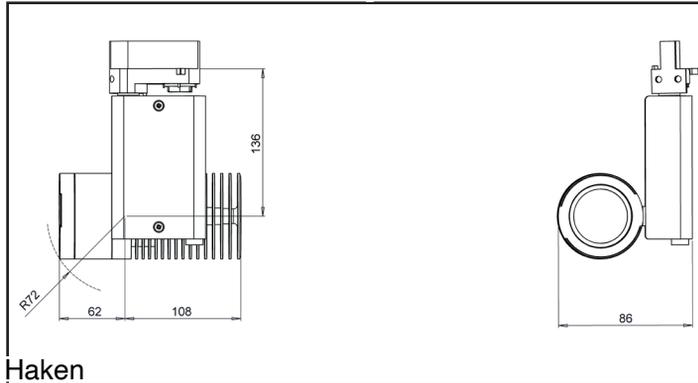


### Deckenanschlussdose

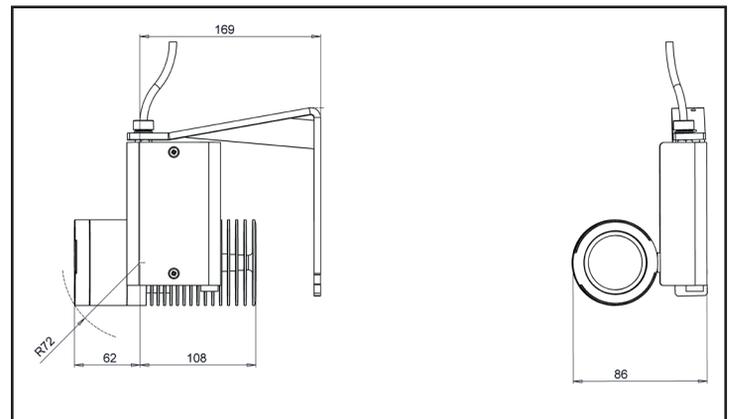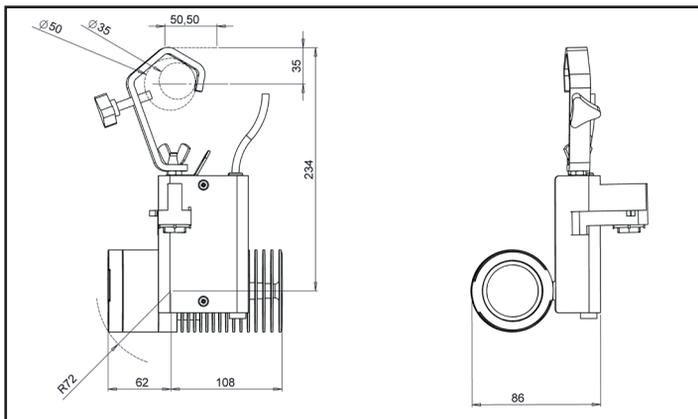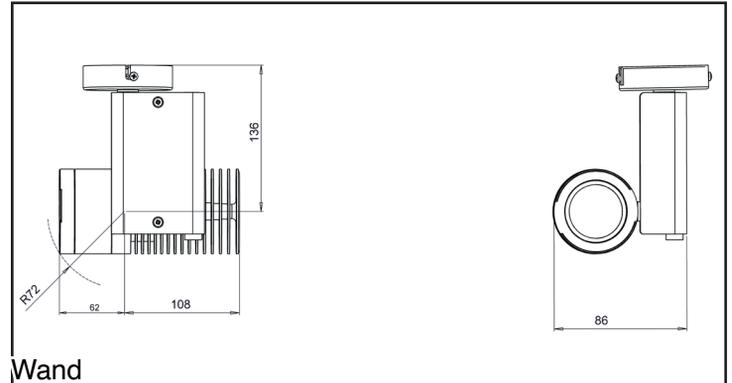


## Zubehöre




22°- Optik mit Filterhalter



40°- Optik mit Filterhalter

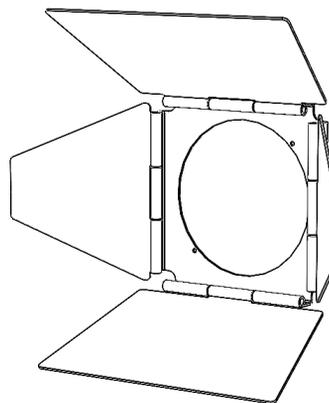

Blendschutzklappen  
(Anpassbar an 22°- und 40°- Optiken)

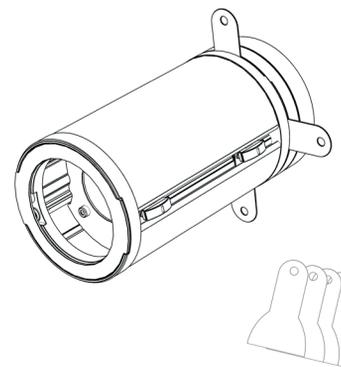

Syclop Zoom Objektiv 18° bis 42°



**SPX Lighting** - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum: Februar 2023

**AUSFÜHRUNG 23A**





# SYCLOSPOT LP18







## Kolorimetrie

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

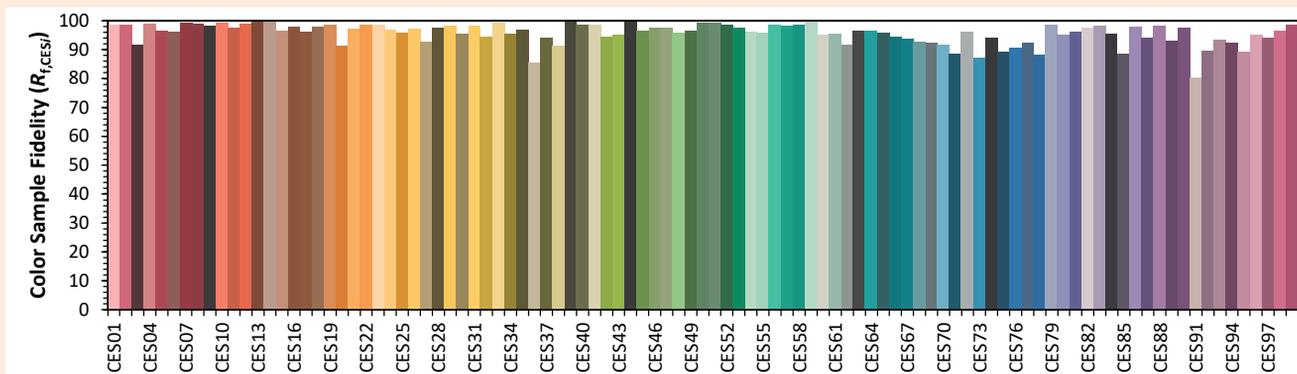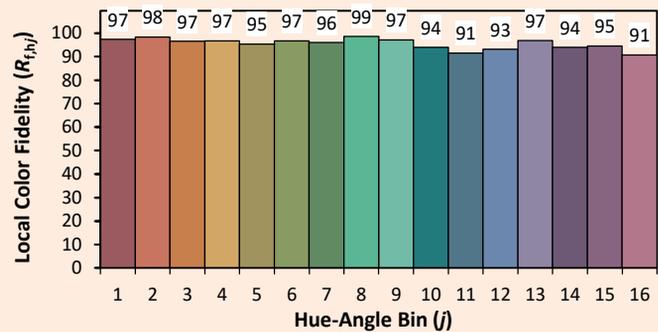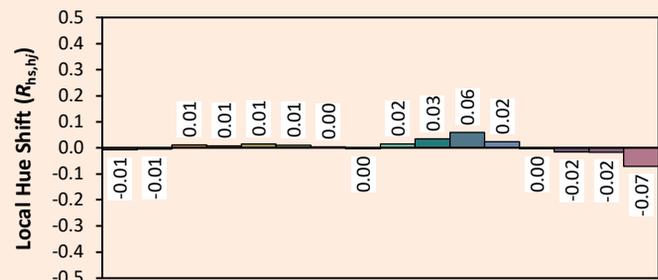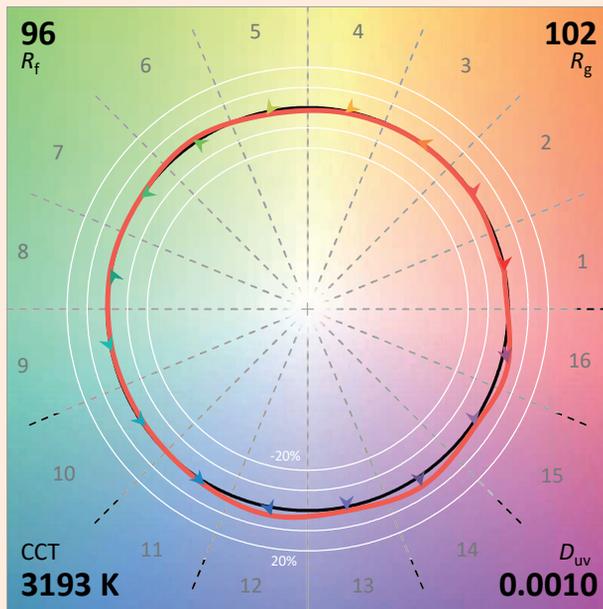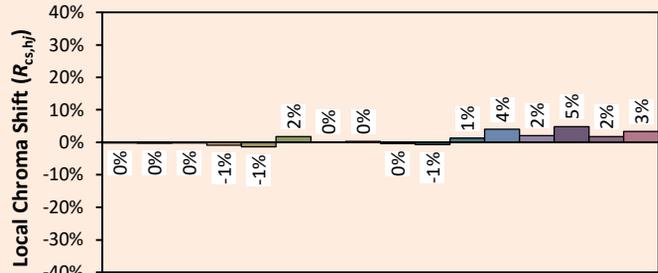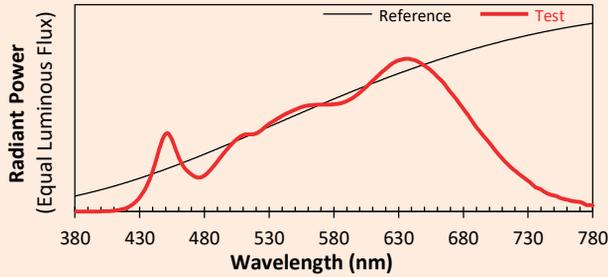

**Notes:**

Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen Wert herum variieren.

x **0.4251**  
 y **0.4021**  
 u' **0.2438**  
 v' **0.5189**

| CIE 13.3-1995 (CRI) |    |
|---------------------|----|
| R <sub>a</sub>      | 98 |
| R <sub>g</sub>      | 99 |



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.  
 Veröffentlichungsdatum: Februar 2023

AUSFÜHRUNG 23A





# SYCLOSPOT LP18







## Kolorimetrie

Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 4000K

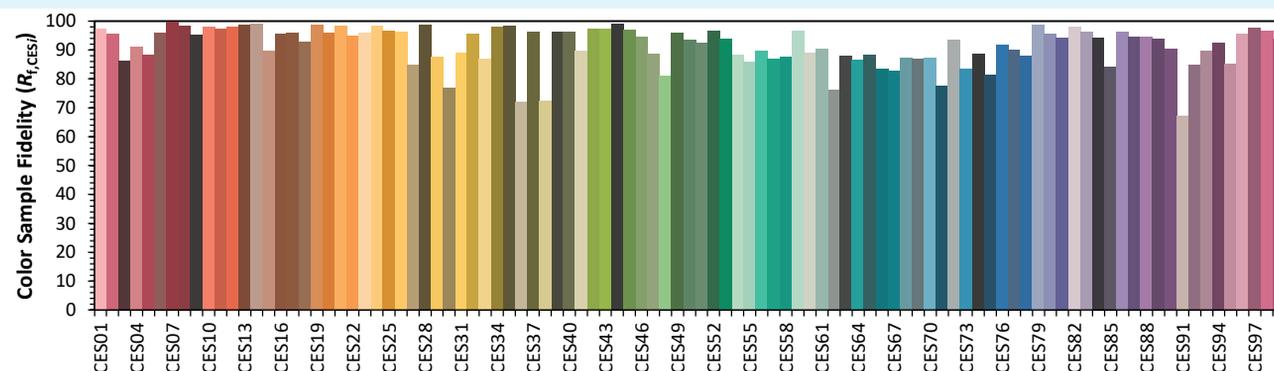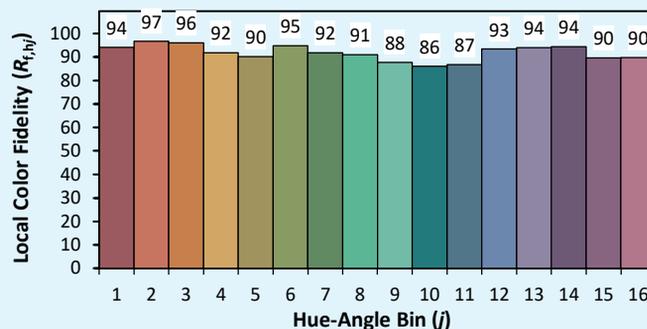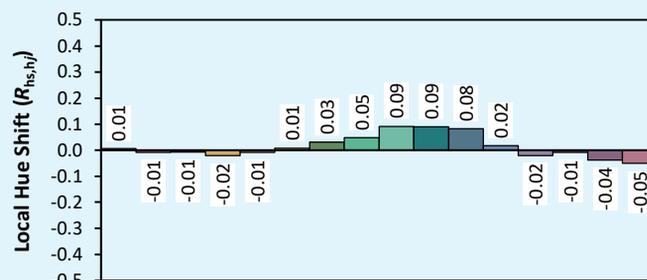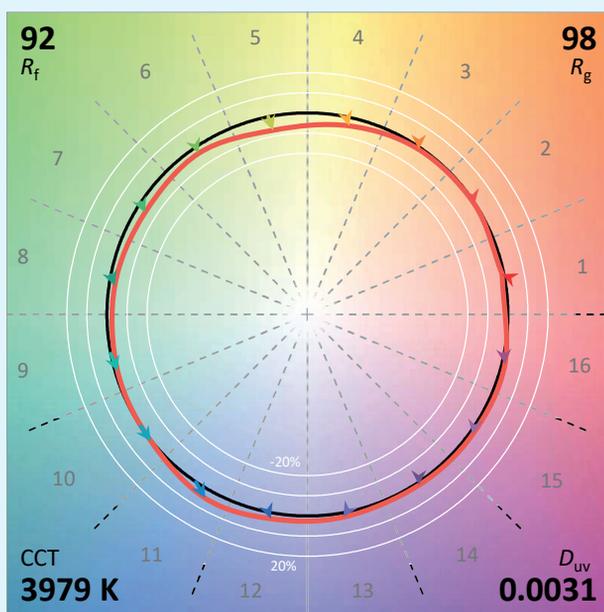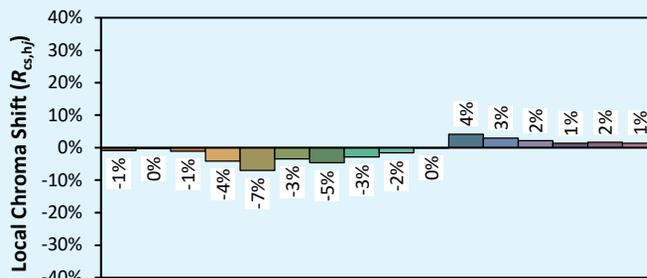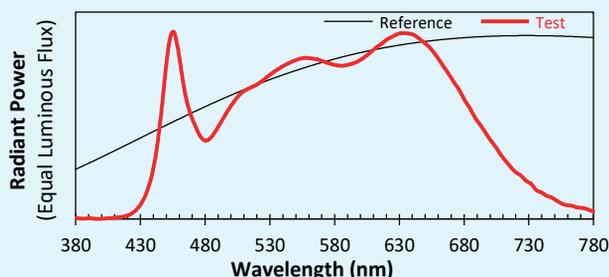

Notes:

Diese Werte sind Richtwerte und können um den typischen Wert herum variieren.

x 0.3836  
y 0.3855  
u' 0.2237  
v' 0.5058

| CIE 13.3-1995 (CRI) |    |
|---------------------|----|
| R <sub>a</sub>      | 96 |
| R <sub>g</sub>      | 96 |




SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com  
[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)  
 Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.  
 Veröffentlichungsdatum: Februar 2023  
 AUSFÜHRUNG 23A




# SYCLOSPOT LP18

## Photometrie

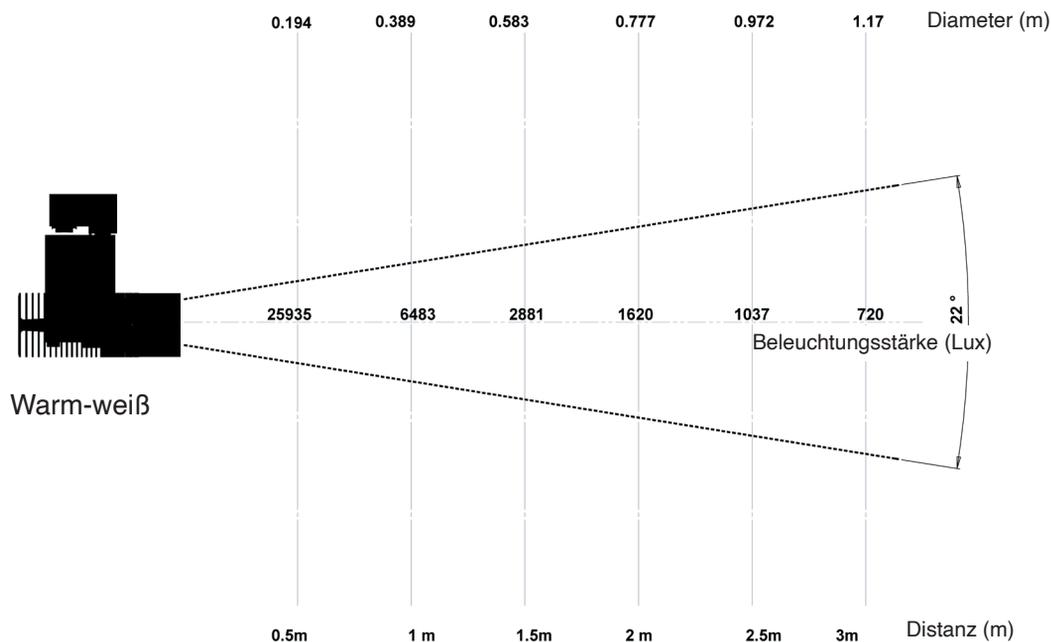

SYCLOSPOT 3000K 22°

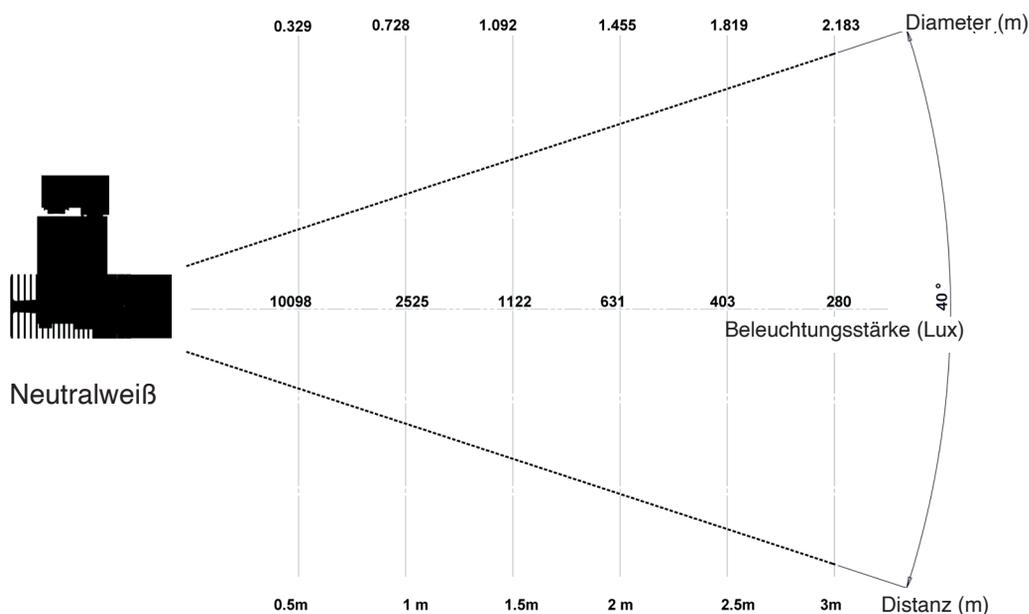

SYCLOSPOT 3000K 40°



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum: Februar 2023


AUSFÜHRUNG 23A






# SYCLOSPOT LP18

## Photometrie

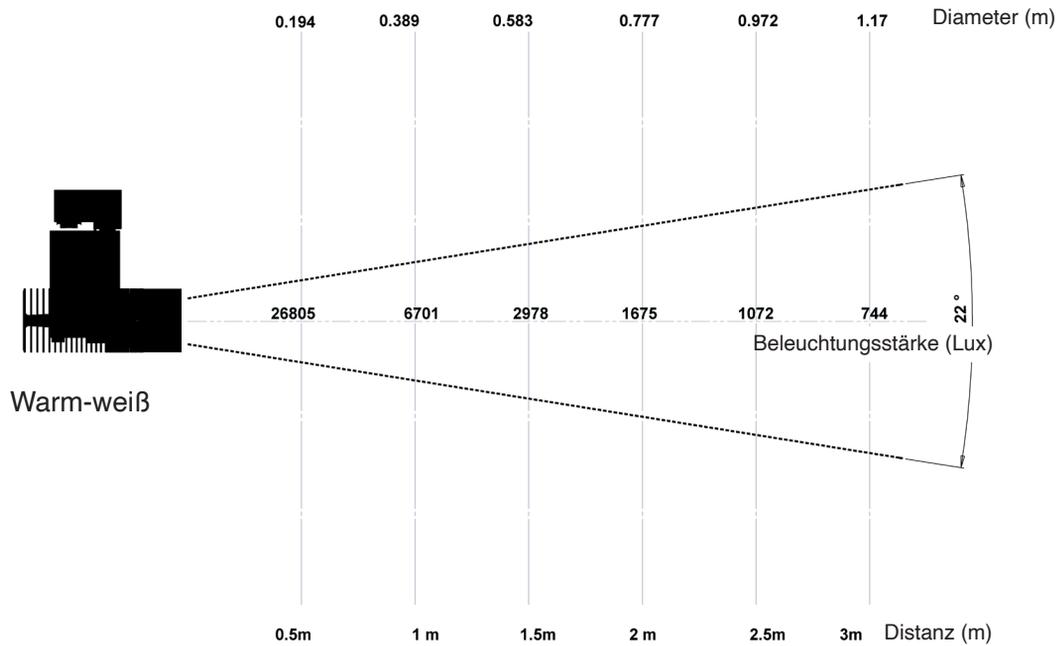

SYCLOSPOT 4000K 22°

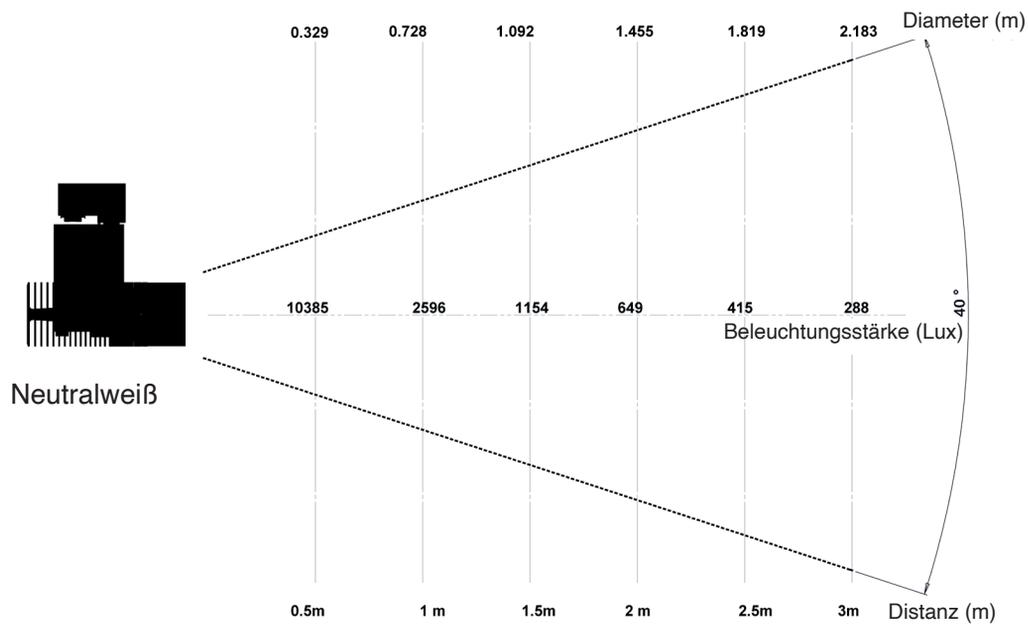

SYCLOSPOT 4000K 40°



**SPX Lighting** - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum: Februar 2023

**AUSFÜHRUNG 23A**



# SYCLOSPOT LP18



## Produkt-Referenzen

Ausstrahlungswinkel 22°

| Leistungsv<br>erbrauch | Spannung | Befestigungssystem                        | Steuerung         | Ausstrahlungswinkel | Farbtemper<br>ature | Schwarze Ausführung | Weiße Ausführung |    |
|------------------------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----|
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | Dimmer            | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01100            | PRI01108         | ** |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | Dimmer            | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01101            | PRI01109         | ** |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI | DALI              | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01102            | PRI01110         | ** |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI | DALI              | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01103            | PRI01111         | ** |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | PHASE             | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01104            | PRI01112         |    |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | PHASE             | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01105            | PRI01113         |    |
| 21W                    | 230Vac   | Adapter Rail 3ALL Nordic                  | CASAMBI           | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01106            | PRI01114         |    |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | CASAMBI           | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01107            | PRI01115         |    |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | CASAMBI oder Dim. | 18° bis 42°         | Warm-weiß           | PRI01825            | PRI01827         |    |
| 21W                    | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | CASAMBI oder Dim. | 18° bis 42°         | Neutralweiß         | PRI01826            | PRI01828         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | Dimmer            | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01116            | PRI01124         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | Dimmer            | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01117            | PRI01125         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | DALI              | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01118            | PRI01126         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | DALI              | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01119            | PRI01127         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | PHASE             | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01120            | PRI01128         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | PHASE             | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01121            | PRI01129         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | CASAMBI           | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01122            | PRI01130         |    |
| 21W                    | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | CASAMBI           | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01123            | PRI01131         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | Dimmer            | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01132            | PRI01140         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | Dimmer            | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01133            | PRI01141         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | DALI              | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01134            | PRI01142         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | DALI              | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01135            | PRI01143         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | PHASE             | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01136            | PRI01144         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | PHASE             | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01137            | PRI01145         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | CASAMBI           | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01138            | PRI01146         |    |
| 21W                    | 230Vac   | HAKEN                                     | CASAMBI           | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01139            | PRI01147         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | Dimmer            | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01148            | PRI01156         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | Dimmer            | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01149            | PRI01157         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | DALI              | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01150            | PRI01158         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | DALI              | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01151            | PRI01159         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | PHASE             | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01152            | PRI01160         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | PHASE             | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01153            | PRI01161         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | CASAMBI           | 22°                 | Warm-weiß           | PRI01154            | PRI01162         |    |
| 21W                    | 230Vac   | WAND                                      | CASAMBI           | 22°                 | Neutralweiß         | PRI01155            | PRI01163         |    |

\*\* Zertifizierungen: siehe technische Eigenschaften



Produktionsstätte von SPX Lighting- Issoudun - Frankreich



**SPX Lighting** - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum: Februar 2023

AUSFÜHRUNG 23A





# SYCLOSPOT LP18

## Références Produits

Ausstrahlungswinkel 40 °

| Leistungsverbrauch | Spannung | Befestigungssystem                        | Steuerung         | Ausstrahlungswinkel | Farbtemperaturre | Schwarze Ausführung | Weißer Ausführung |    |
|--------------------|----------|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|----|
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | Dimmer            | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01164            | PRI01172          | ** |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | Dimmer            | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01165            | PRI01173          | ** |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI | DALI              | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01166            | PRI01174          | ** |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic DALI | DALI              | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01167            | PRI01175          | ** |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | PHASE             | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01168            | PRI01176          |    |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | PHASE             | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01169            | PRI01177          |    |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | CASAMBI           | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01170            | PRI01178          |    |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | CASAMBI           | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01171            | PRI01179          |    |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | CASAMBI oder Dim. | 18° bis 42°         | Warm-weiß        | PRI01829            | PRI01831          |    |
| 21W                | 230Vac   | 3-Phasen Stromschienenadapter Nordic      | CASAMBI oder Dim. | 18° bis 42°         | Neutralweiß      | PRI01830            | PRI01832          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | Dimmer            | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01180            | PRI01188          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | Dimmer            | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01181            | PRI01189          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | DALI              | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01182            | PRI01190          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | DALI              | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01183            | PRI01191          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | PHASE             | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01184            | PRI01192          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | PHASE             | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01185            | PRI01193          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | CASAMBI           | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01186            | PRI01194          |    |
| 21W                | 230Vac   | DECKENANSCHLUSSDOSE                       | CASAMBI           | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01187            | PRI01195          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | Dimmer            | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01196            | PRI01204          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | Dimmer            | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01197            | PRI01205          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | DALI              | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01198            | PRI01206          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | DALI              | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01199            | PRI01207          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | PHASE             | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01200            | PRI01208          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | PHASE             | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01201            | PRI01209          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | CASAMBI           | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01202            | PRI01210          |    |
| 21W                | 230Vac   | HAKEN                                     | CASAMBI           | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01203            | PRI01211          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | Dimmer            | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01212            | PRI01220          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | Dimmer            | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01213            | PRI01221          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | DALI              | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01214            | PRI01222          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | DALI              | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01215            | PRI01223          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | PHASE             | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01216            | PRI01224          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | PHASE             | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01217            | PRI01225          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | CASAMBI           | 40°                 | Warm-weiß        | PRI01218            | PRI01226          |    |
| 21W                | 230Vac   | WAND                                      | CASAMBI           | 40°                 | Neutralweiß      | PRI01219            | PRI01227          |    |

\*\* Zertifizierungen: siehe technische Eigenschaften

## Accessoires

|                                  | Schwarze Ausführung | Weißer Ausführung |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 20°-Optik                        | ACC00189            | ACC00220          |
| 40°-Optik                        | ACC00222            | ACC00223          |
| Blendschutzklappen               | ACC00225            | ACC00226          |
| Syclop Zoom Objektiv 18° bis 42° | ACC00329            | ACC00330          |



SPX Lighting - Produktionsstandort (Hauptsitz) : Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - Frankreich - Tel : 02.54.03.02.86  
 Büros : 10 rue des Marronniers 94 240 l'Hay Les Roses - Frankreich - Kontakt : +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com

[www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SPX Lighting untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht vertraglich bindend für SPX Lighting. Trotz der Sorgfalt, die SPX Lighting verwendet hat, um die Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen zu gewährleisten, kann SPX Lighting nicht im Falle ungenauer Informationen haftbar gemacht werden. SPX Lighting behält sich das Recht vor, die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. SPX Lighting übernimmt keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung dieses Dokuments. Dies bedeutet keine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum.

Veröffentlichungsdatum: Februar 2023  
 AUSFÜHRUNG 23A

