

Gamme ILYAD



ILYAD Wash LP18

Spot d'intérieur pour éclairage mural.
Projecteur équipé d'une led haute puissance.
Répartition asymétrique pour éclairage homogène des murs.
Inclinaison 146°.
Azimut 365°.
Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, et patère. Autres fixations sur demande.
Pas de poignée extérieure.
Maintien des positions par friction et/ou blocage par vis.



CONCEPTION
FABRICATION

Indice de durabilité




Fiabilité Réparabilité

Caractéristiques techniques

| | |
|---|----------------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Puissance Led | 18W |
| Angle d'ouverture | Asymétrique |
| Température de couleur (Step Macadam SDCM2) | 3 000 K - 4 000 K |
| Flux Lumineux Led | 1 900 lm - 2 050 lm |
| IRC (Ra) | 97 |
| R9 | > 90 |
| Maintien flux lumineux L80B10 | 100 000 heures de fonctionnement |
| Gradation/pilotage | Potentiomètre / DALI 2 / Phase |
| Refroidissement | Casambi |
| Matériaux | Passif |
| Poids | Corps : alu - acier peint |
| Finition | Réflecteur : polycarbonate |
| | 1,400 kg |
| | Noir ou Blanc - RAL sur demande |



Centre Du Patrimoine Arménien (CPA) - Valence - France
Architecte Y Architecture - @Spx Lighting

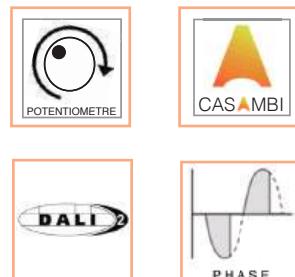

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exhaustivité et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A




Gamme ILYAD

ILYAD Wash LP 18




Fixations


Adaptateur Rail 3 Allumages

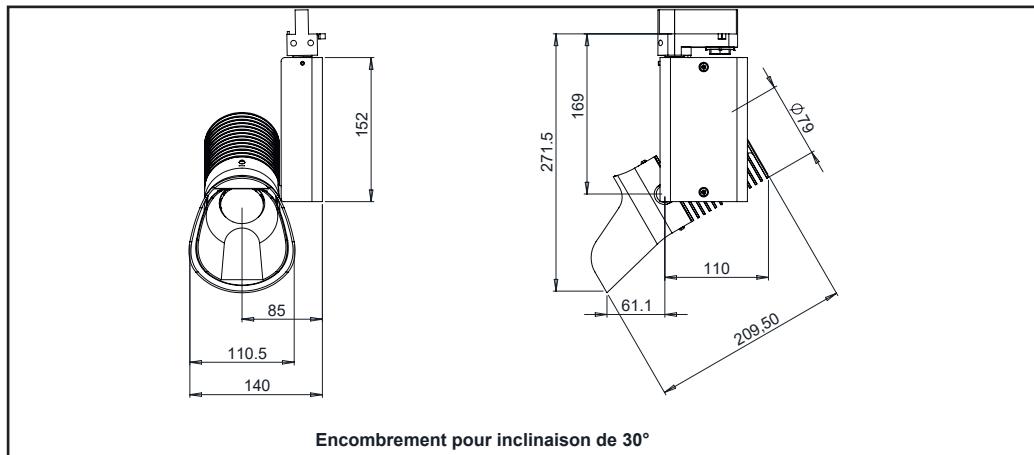

Patère

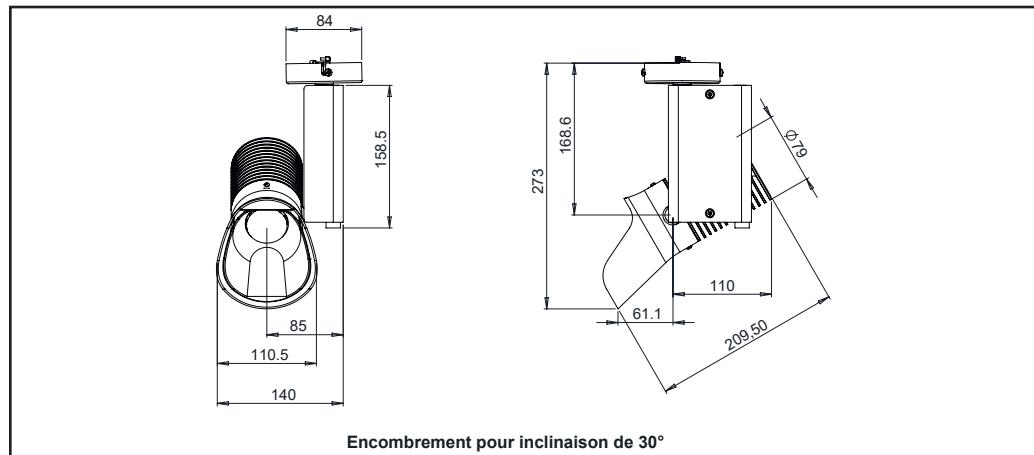

Crochet

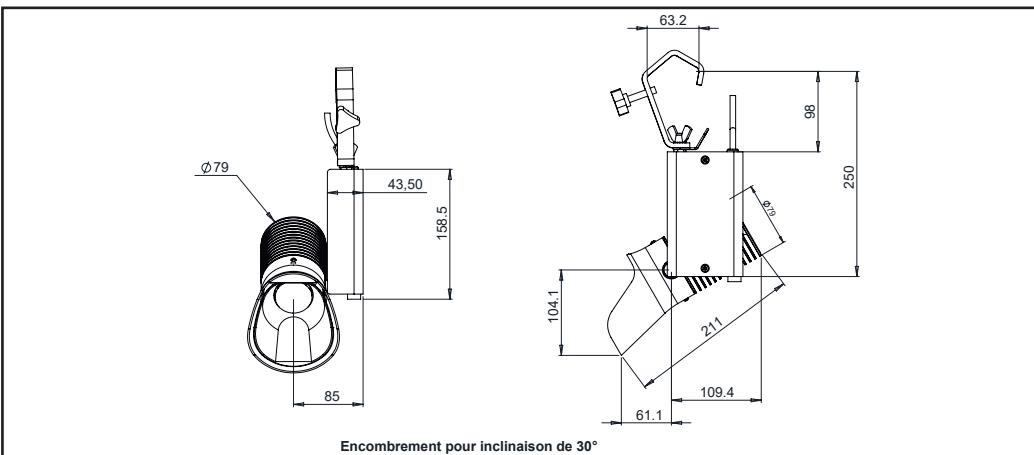

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A



Gamme ILYAD




ILYAD Wash LP 18

Colorimétries



Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

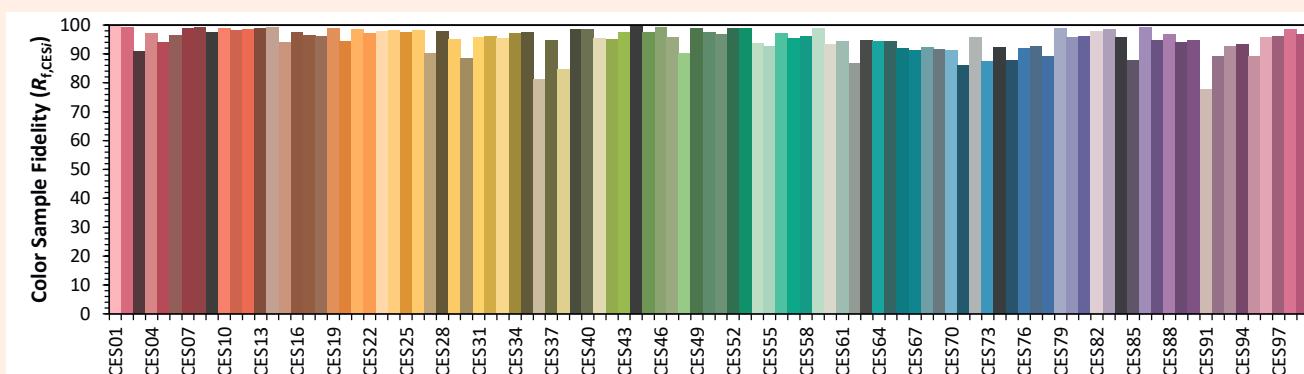
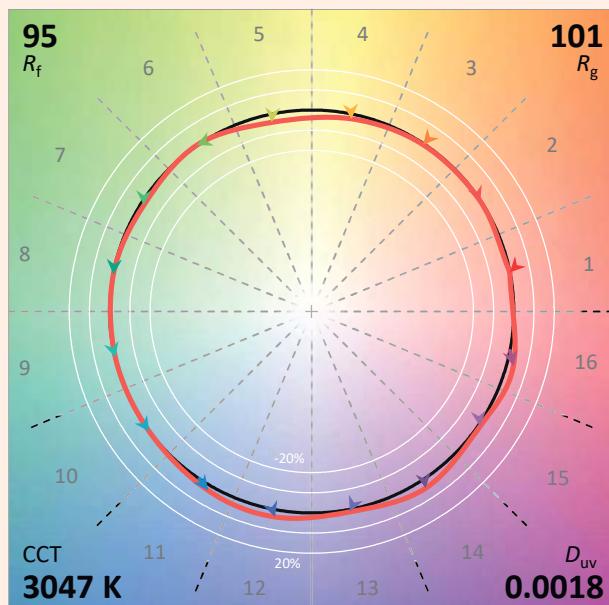
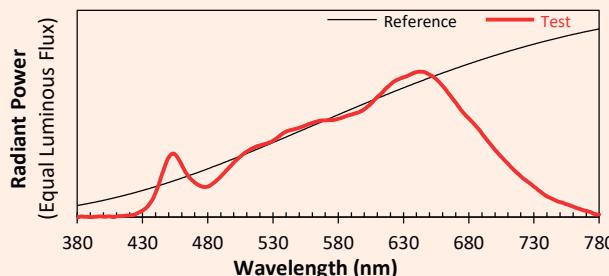


Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

Manufacturer: SPX LIGTHING

Model: ILYAD 3000K

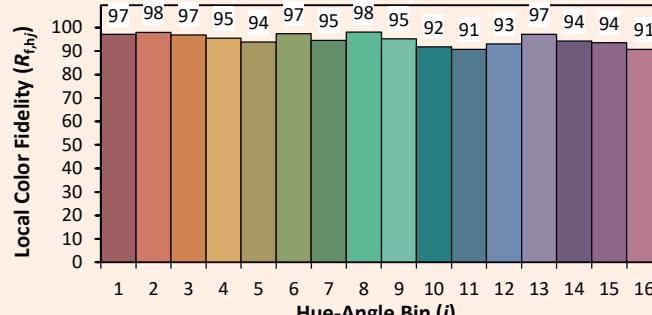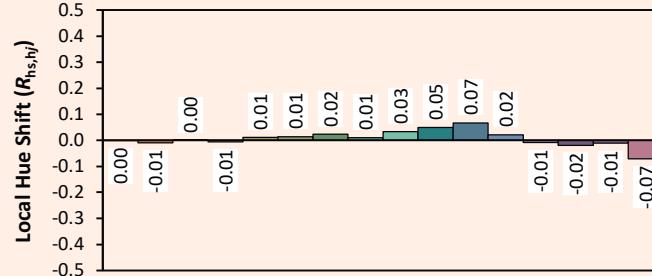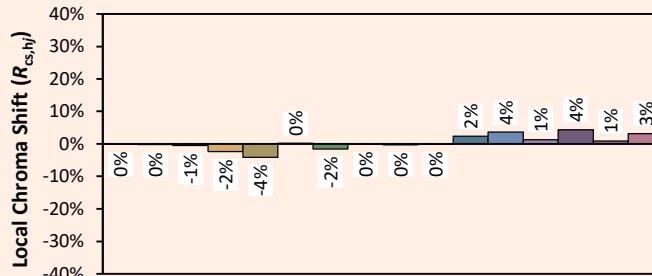

x **0.4362**

y **0.4085**

u' **0.2482**

v' **0.5230**

CIE 13.3-1995

(CRI)

R_a 98

R_g 100



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A





ILYAD Wash LP 18



Colorimétries





Source: COB 4000K

Date: 22/07/2022

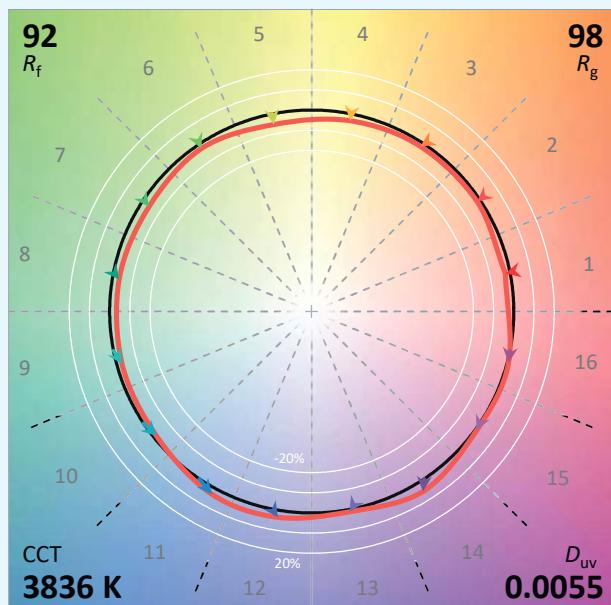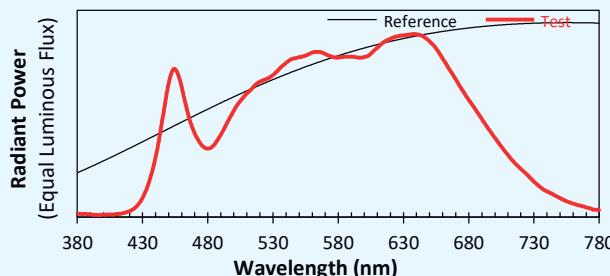

Manufacturer: SPX LIGTHING

Model: ILYAD 4000K

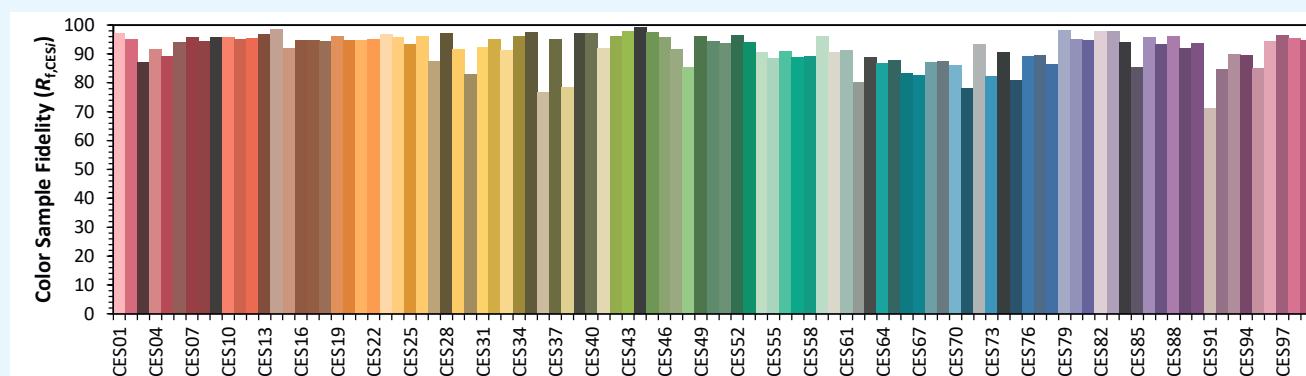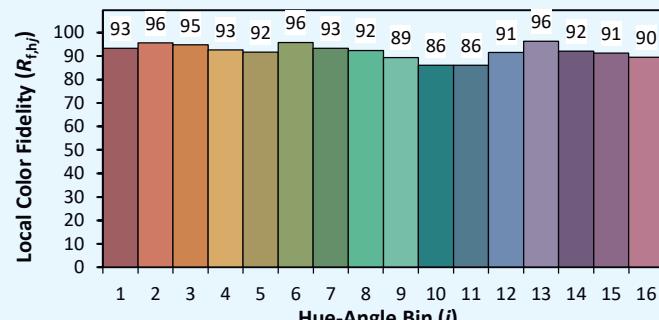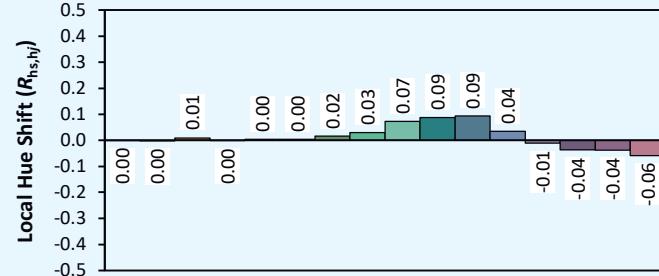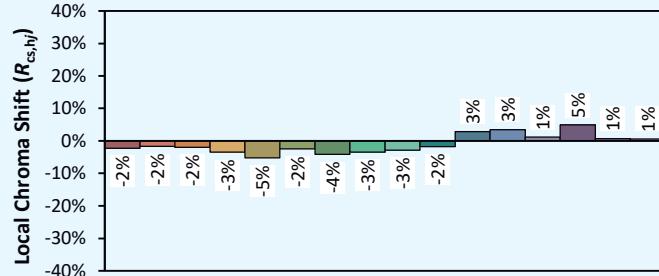

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x **0.3925**y **0.3962**u' **0.2253**v' **0.5116**

CIE 13.3-1995

(CRI)

R_a 94R₉ 83

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
 Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exhaustivité et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026


VERSION 26A




Gamme ILYAD

ILYAD Wash LP 18


Photométries

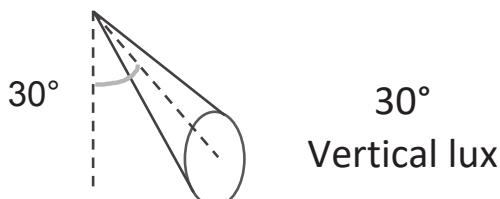

| D | lux | L | W | A |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.5 | 950 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 1 | 238 | 1.8 | 2.2 | 1.7 |
| 2 | 59 | 3.6 | 4.3 | 3.5 |
| 3 | 26 | 5.3 | 6.5 | 5.2 |

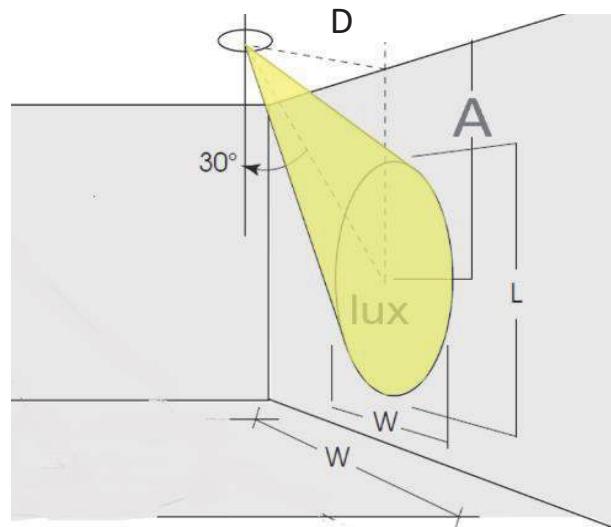

ILYAD W LP18 3000K

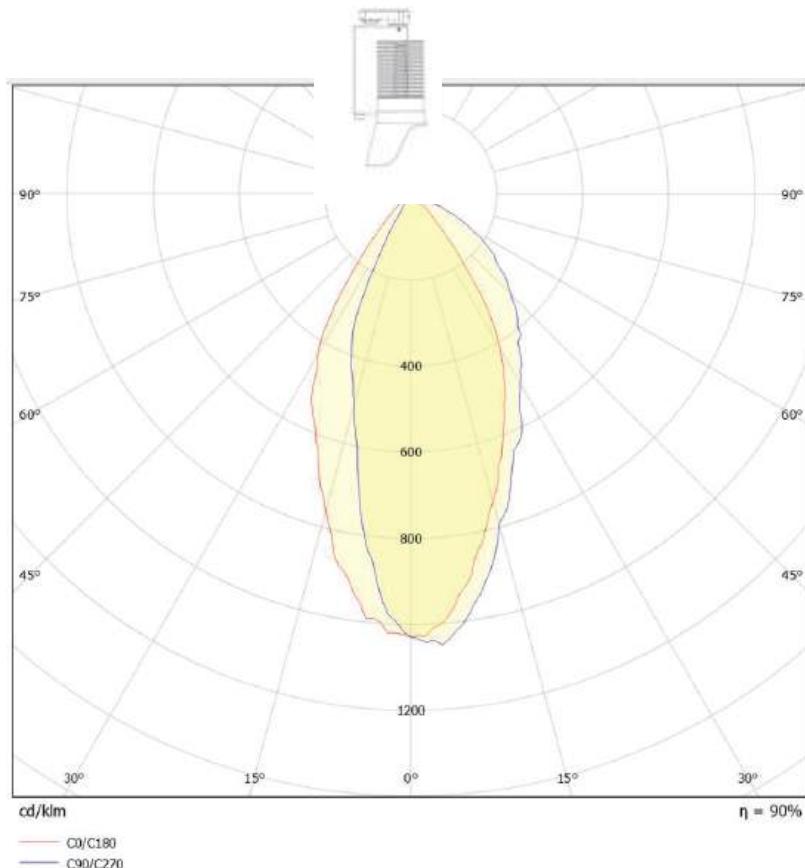

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A



Gamme ILYAD


ILYAD Wash LP 18

Photométries

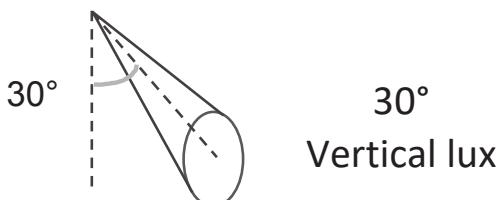


30°
Vertical lux

| D | lux | L | W | A |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 0.5 | 1025 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 1 | 256 | 1.8 | 2.2 | 1.7 |
| 2 | 64 | 3.6 | 4.3 | 3.5 |
| 3 | 28 | 5.3 | 6.5 | 5.2 |

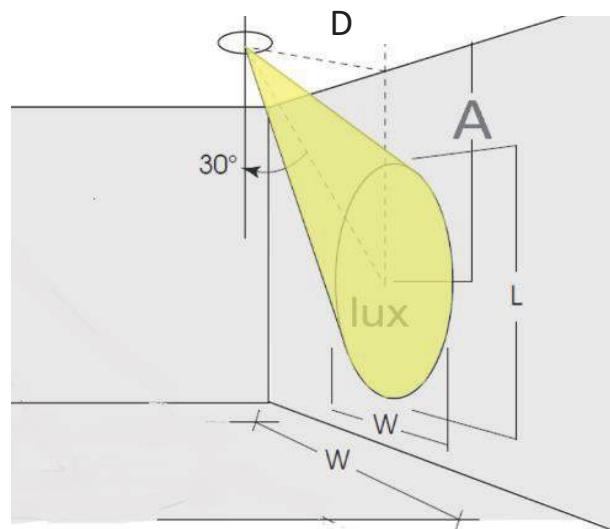

ILYAD W LP18 4000K

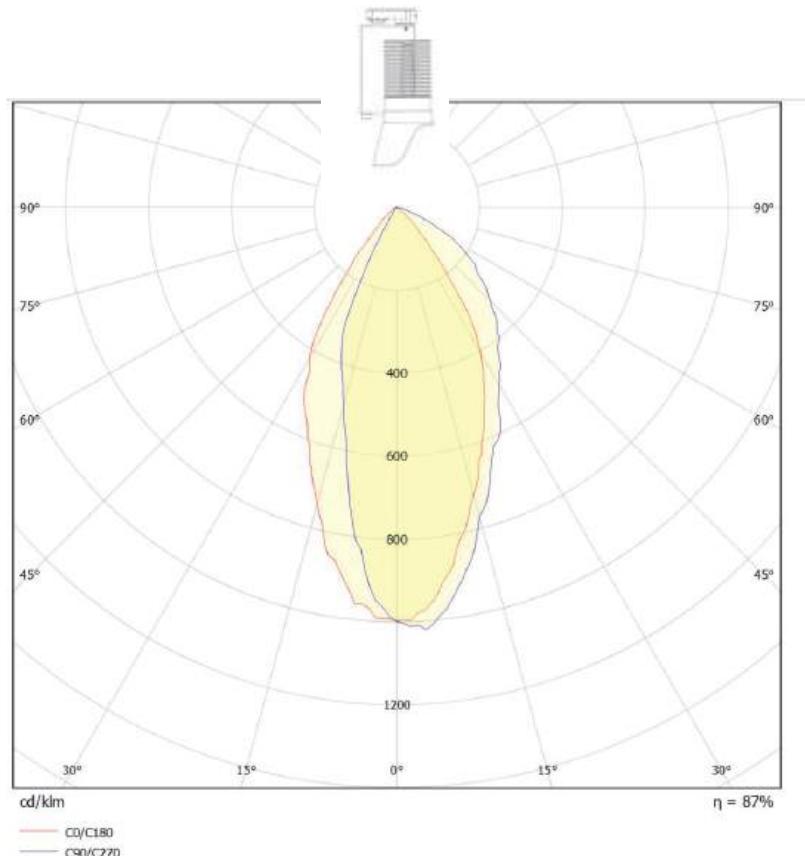

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A



ILYAD Wash LP 18

Références Produits



| Puissance Consommée | Fixation | Pilotage | Angle | Température de couleurs | Finition Noire | Finition Blanche |
|---------------------|----------------------------|---------------|-------|-------------------------|----------------|------------------|
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL | Potentiomètre | ASY | Blanc Chaud | PRI01230 | PRI01231 |
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL | Potentiomètre | ASY | Blanc Neutre | PRI01232 | PRI01233 |
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL Pulse | DALI | ASY | Blanc Chaud | PRI01234 | PRI01235 |
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL Pulse | DALI | ASY | Blanc Neutre | PRI01236 | PRI01237 |
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL | CASAMBI | ASY | Blanc Chaud | PRI01238 | PRI01239 |
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL | CASAMBI | ASY | Blanc Neutre | PRI01240 | PRI01241 |
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL | PHASE | ASY | Blanc Chaud | PRI01266 | PRI01267 |
| 21W | Adaptateur Rail 3ALL | PHASE | ASY | Blanc Neutre | PRI01268 | PRI01269 |
| 21W | PATERE | Potentiomètre | ASY | Blanc Chaud | PRI01242 | PRI01243 |
| 21W | PATERE | Potentiomètre | ASY | Blanc Neutre | PRI01244 | PRI01245 |
| 21W | PATERE | DALI | ASY | Blanc Chaud | PRI01246 | PRI01247 |
| 21W | PATERE | DALI | ASY | Blanc Neutre | PRI01248 | PRI01249 |
| 21W | PATERE | CASAMBI | ASY | Blanc Chaud | PRI01250 | PRI01251 |
| 21W | PATERE | CASAMBI | ASY | Blanc Neutre | PRI01252 | PRI01253 |
| 21W | PATERE | PHASE | ASY | Blanc Chaud | PRI01270 | PRI01271 |
| 21W | PATERE | PHASE | ASY | Blanc Neutre | PRI01272 | PRI01273 |
| 21W | CROCHET | Potentiomètre | ASY | Blanc Chaud | PRI01254 | PRI01255 |
| 21W | CROCHET | Potentiomètre | ASY | Blanc Neutre | PRI01256 | PRI01257 |
| 21W | CROCHET | DALI | ASY | Blanc Chaud | PRI01258 | PRI01259 |
| 21W | CROCHET | DALI | ASY | Blanc Neutre | PRI01260 | PRI01261 |
| 21W | CROCHET | CASAMBI | ASY | Blanc Chaud | PRI01262 | PRI01263 |
| 21W | CROCHET | CASAMBI | ASY | Blanc Neutre | PRI01264 | PRI01265 |
| 21W | CROCHET | PHASE | ASY | Blanc Chaud | PRI01274 | PRI01275 |
| 21W | CROCHET | PHASE | ASY | Blanc Neutre | PRI01276 | PRI01277 |



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
 Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A

