

ISCAD

Projecteur à découpe de forte puissance lumineuse et faible consommation énergétique.
 Focale variable par zoom de 18° à 42°.
 Découpe par 4 couteaux amovibles à positionnement rapide et prédéterminé.
 Accès aux lentilles sans outil.
 Alimentation 230V.
 Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, autres fixations sur demande.
 Inclinaison 200° - Azimut 350°.
 Nez Tournant.
 Porte filtre intégré.
 Zéro fuite de lumière.

4
ANS
GARANTIE



CONCEPTION
FABRICATION

Indice de **durabilité**

8.4 / 10

Fiabilité — Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	25 W
Angle d'ouverture cadreur	Zoom 18° à 42°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	2 470 lm - 2 530 lm
IRC (Ra)	97 97
R9	> 96
Maintien flux lumineux L70	70 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / DALI 2 / Casambi
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Finition	Noir ou Blanc - Autres couleurs RAL sur demande



Musée Mohamed VI - Rabat - Maroc
 Exposition Les Trésors de l'Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar
 @SPX Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication MAI 2025

VERSION 25B






Adaptateur Rail 3 Allumages

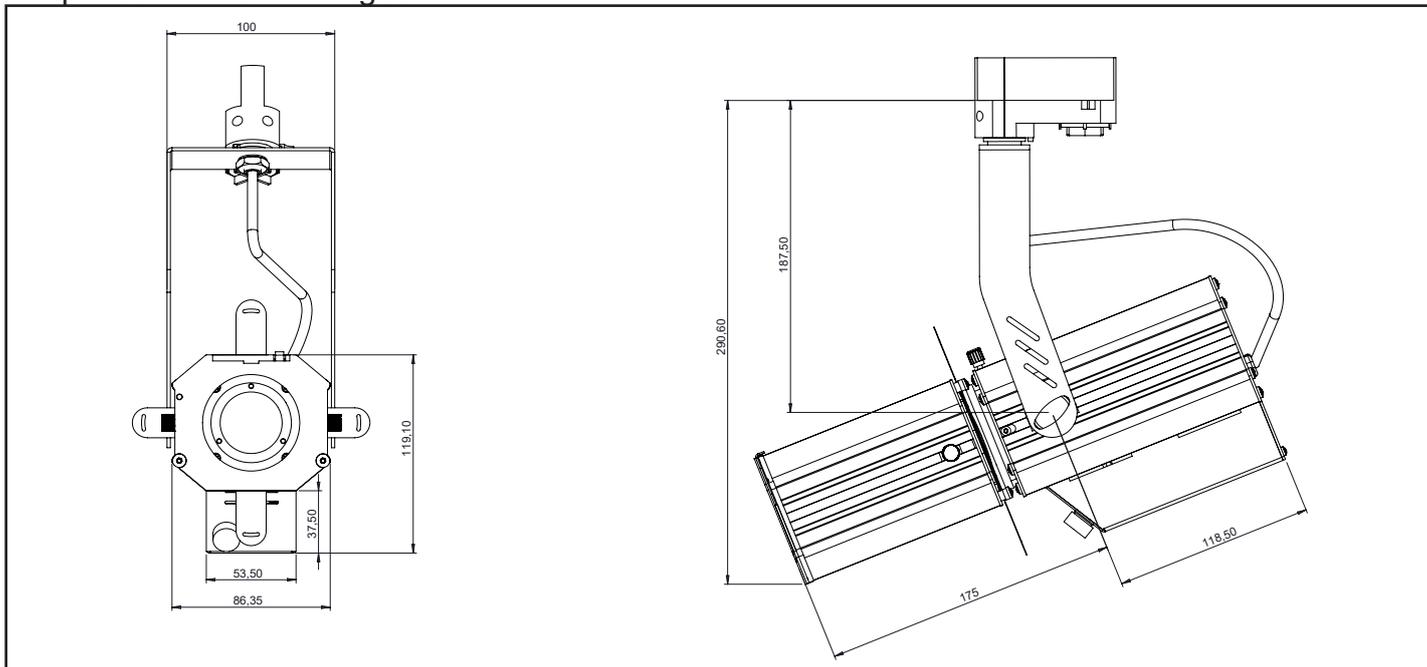

Crochet

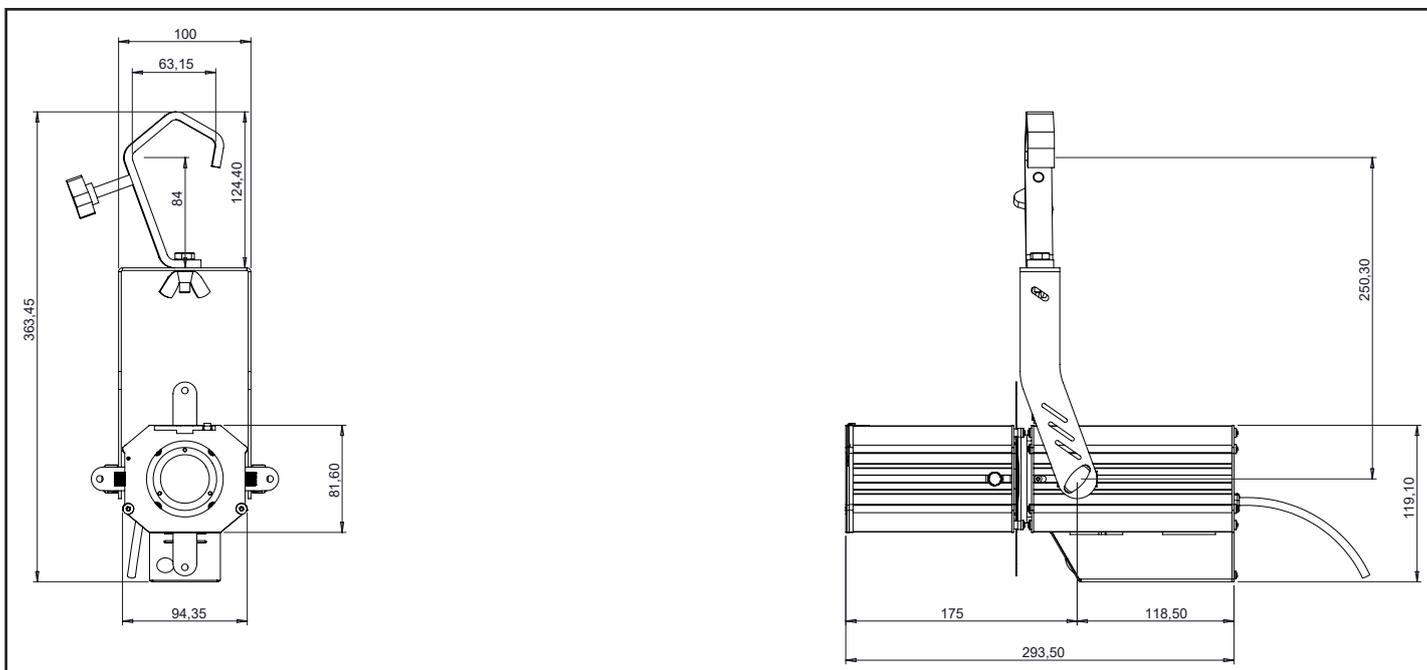

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
 Date de publication MAI 2025

VERSION 25B











Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 17/03/2023

Model: ISCAD 3000K

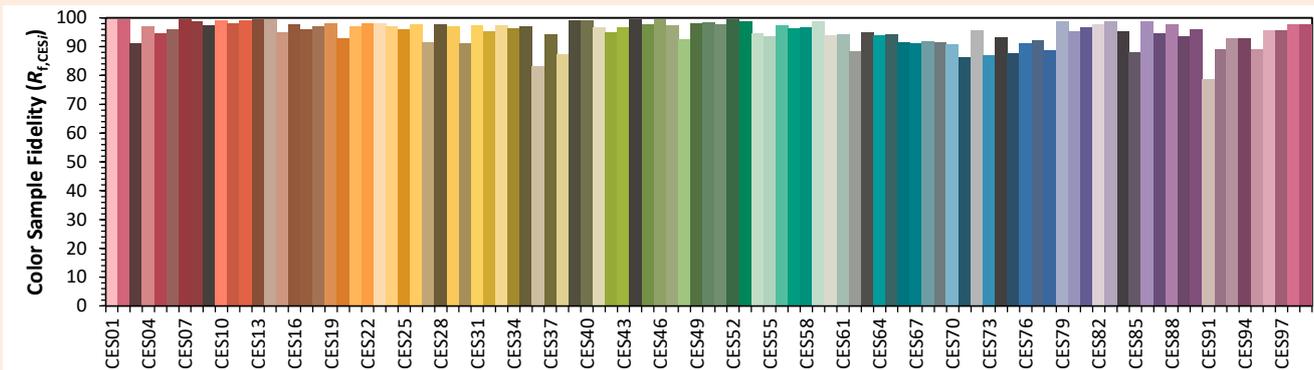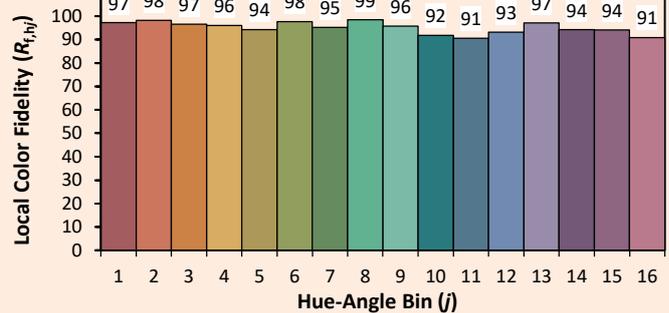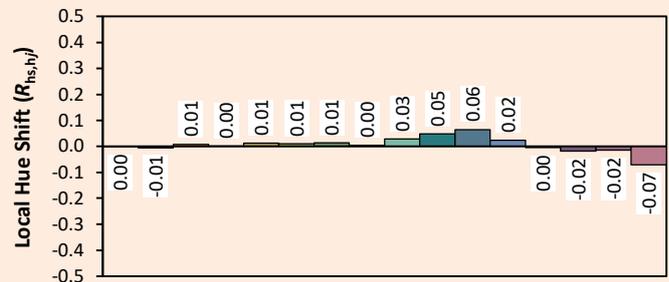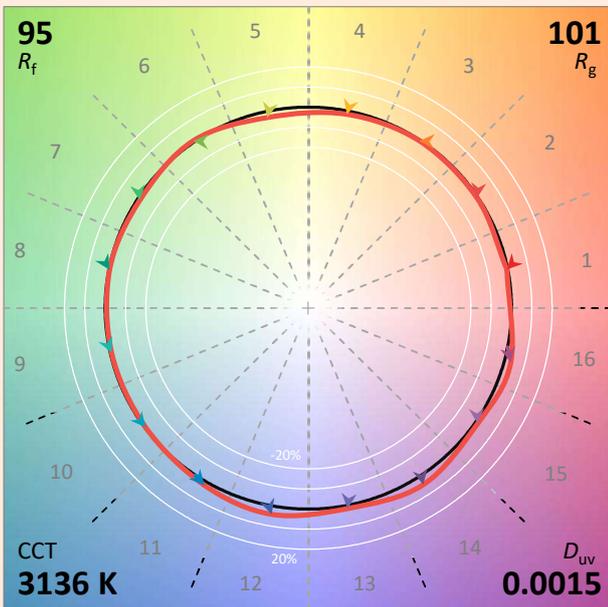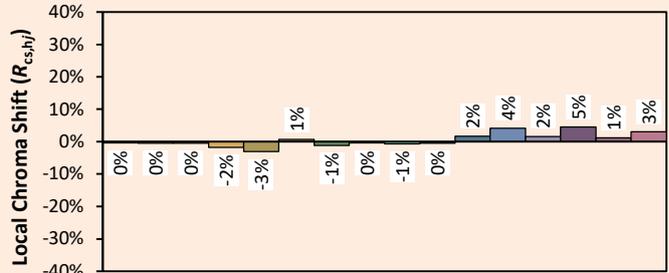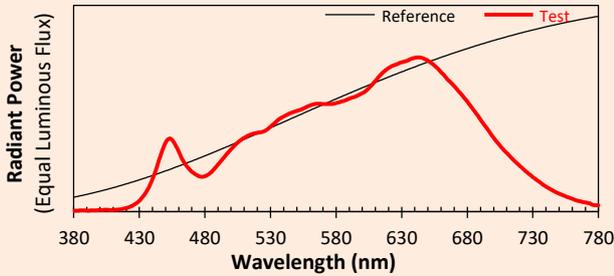

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4296
y 0.4051
u' 0.2454
v' 0.5207

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 98
R_g 98



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025
VERSION 25B



ISCAD

Colorimétries









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 17/03/2023

Model: ISCAD 4000K

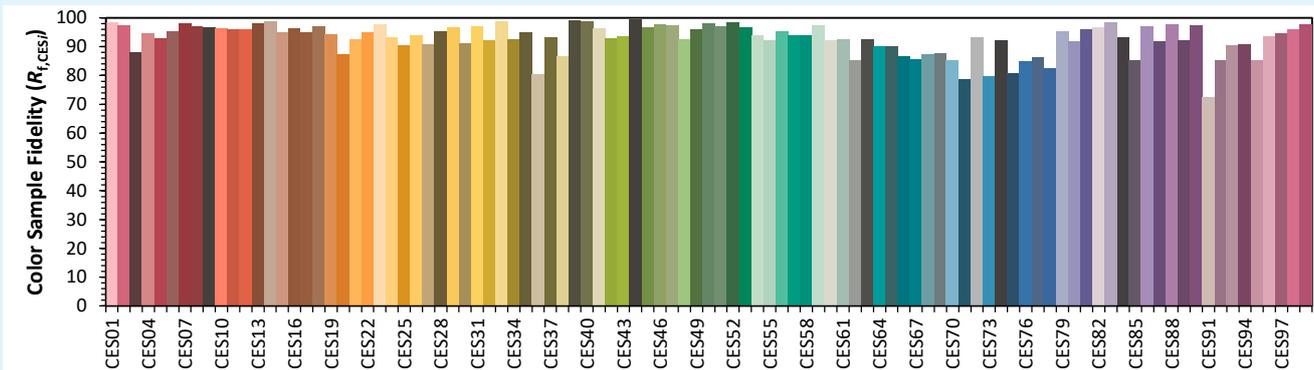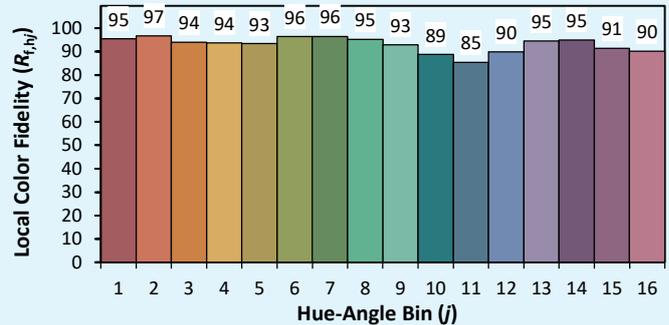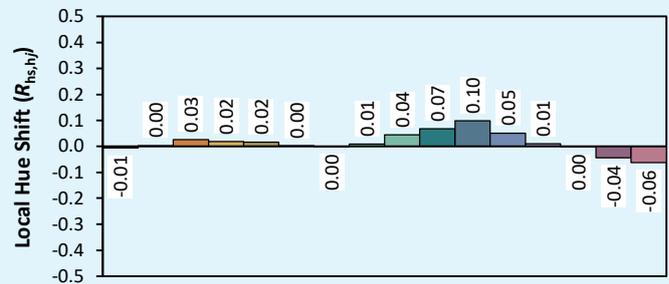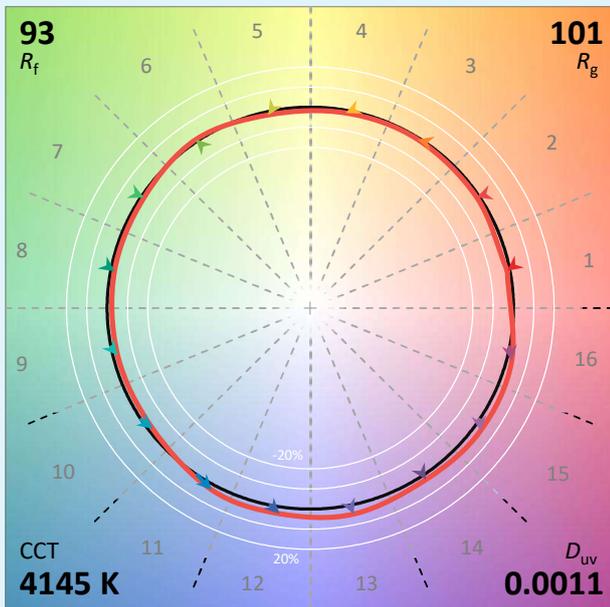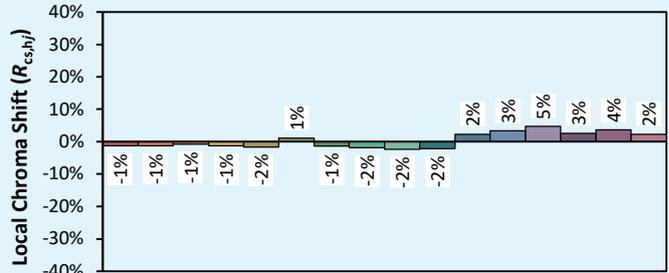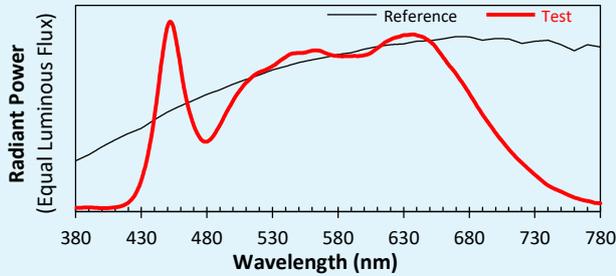

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3749
 y 0.3756
 u' 0.2220
 v' 0.5002

CIE 13.3-1995 (CRI)

R _a	96
R _g	93



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86


Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com


Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025
 VERSION 25B



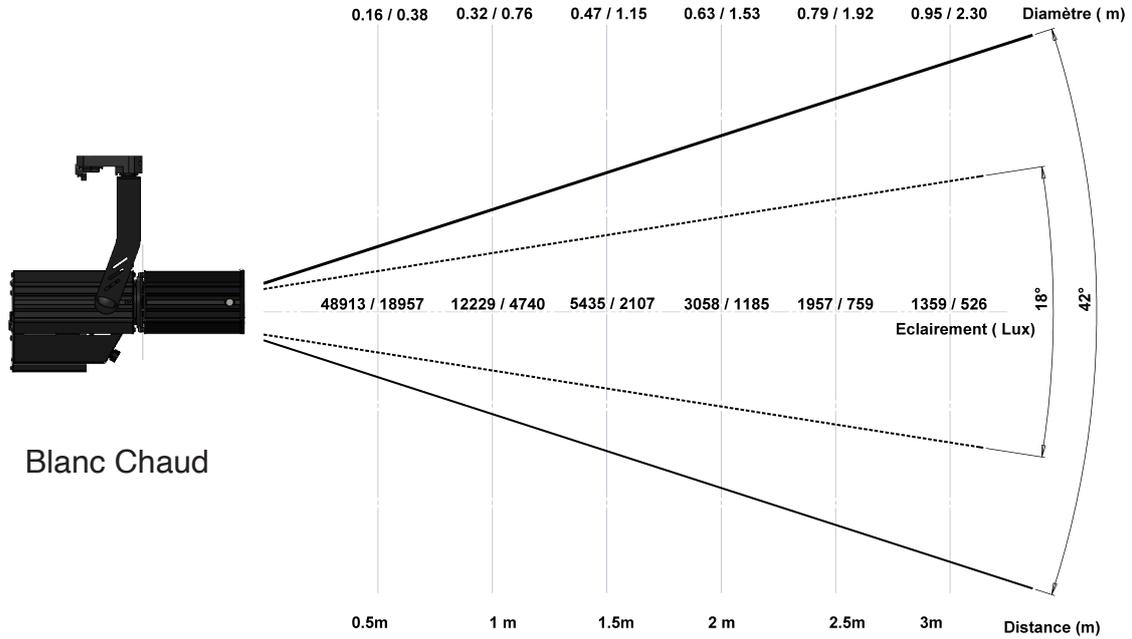

ISCAD 3000K

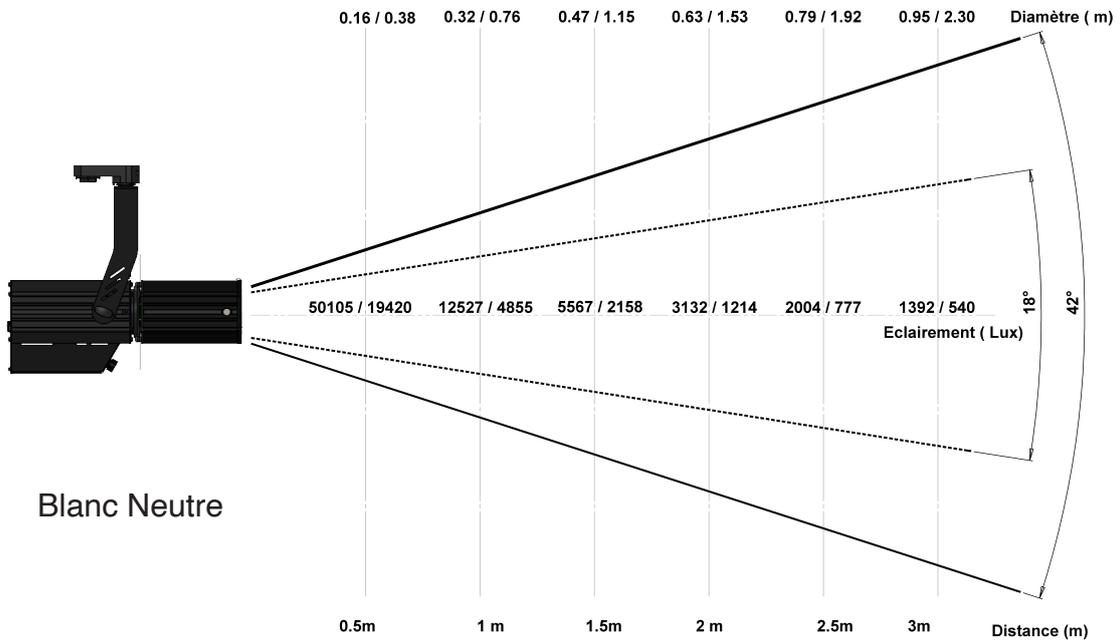

ISCAD 4000K





Références Produits

Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Zoom	Température de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche
29W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00870	CAI00876
29W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00871	CAI00877
29W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00872	CAI00878
29W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00873	CAI00879
29W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00874	CAI00880
29W	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00875	CAI00881
29W	CROCHET	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00882	CAI00888
29W	CROCHET	Potentiomètre	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00883	CAI00889
29W	CROCHET	DALI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00884	CAI00890
29W	CROCHET	DALI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00885	CAI00891
29W	CROCHET	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Chaud	CAI00886	CAI00892
29W	CROCHET	CASAMBI	18° à 42°	Blanc Neutre	CAI00887	CAI00893



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025

VERSION 25B

