

LEXYS ETRIER



Spot d'intérieur équipé d'une led haute puissance.
Inclinaison 320°.

Possibilité d'intégrer un porte filtre et des volets coupe flux.

Fixations : étrier.

Alimentation déportée à sélectionner suivant le projet.
Gradable par potentiomètre, Casambi, Dali2, Phase et DMX.

Livré avec 3m de câble.



GARANTIE



CONCEPTION
FABRICATION

Indice de durabilité





Fiabilité Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	13 W
Alimentation	Courant constant 350mA
Angle d'ouverture	14° ou 25° ou 31°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	1 190 lm - 1 290 lm
IRC (Ra)	98 98
R9	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	110 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Selon alimentation choisie : Potentiomètre/Phase/DALI 2 Casambi/ DMX
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Poids	0,700kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Cloître Saint Aignan - Orléans - @SPX Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ETRIER


Encombrement

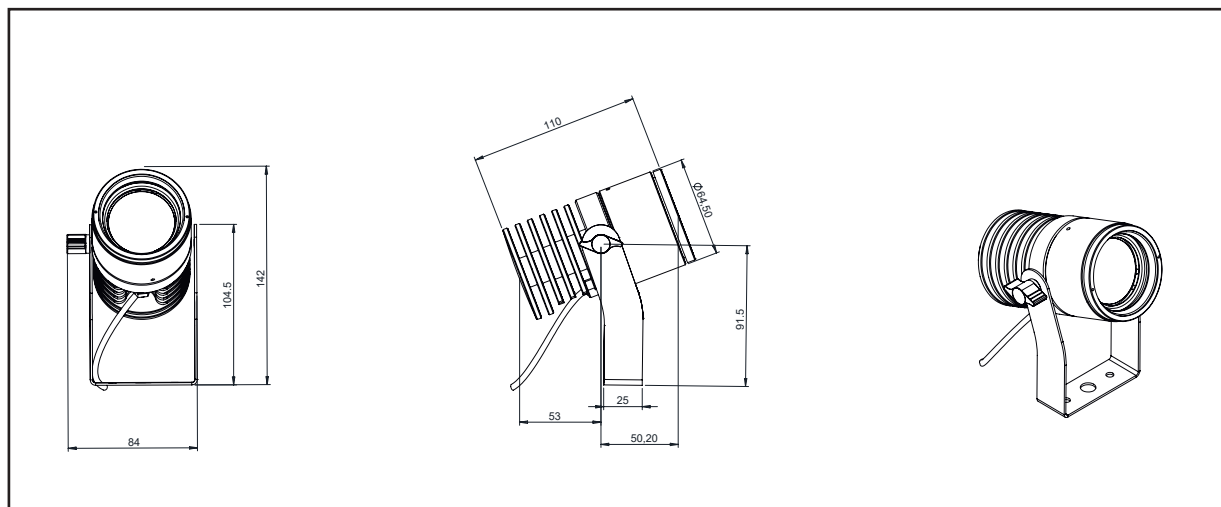

Accessoires



Volets coupe flux



Porte filtre









Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS 3000K

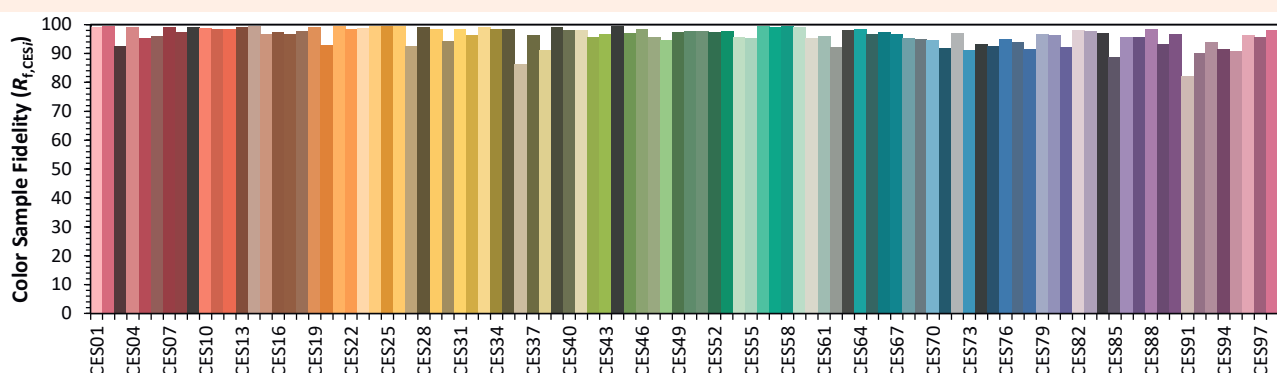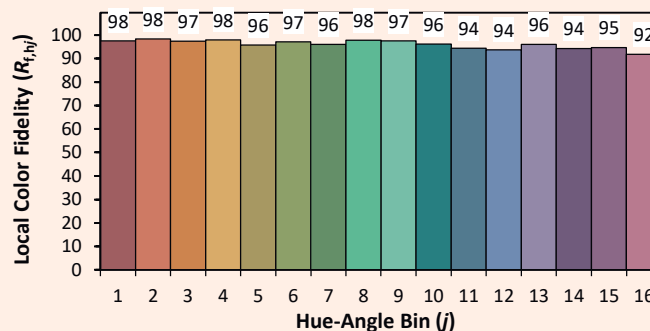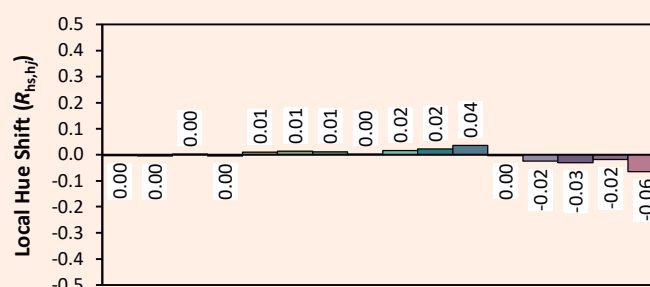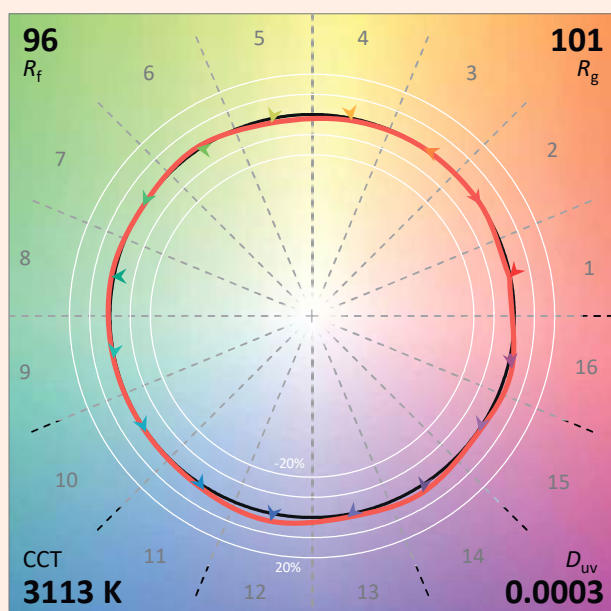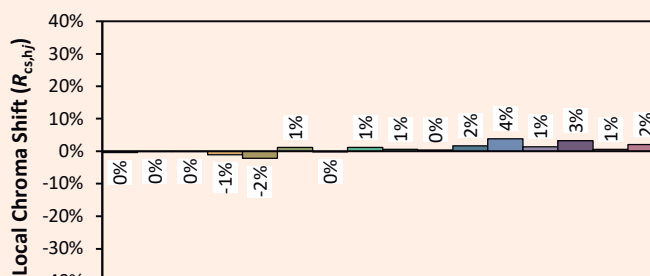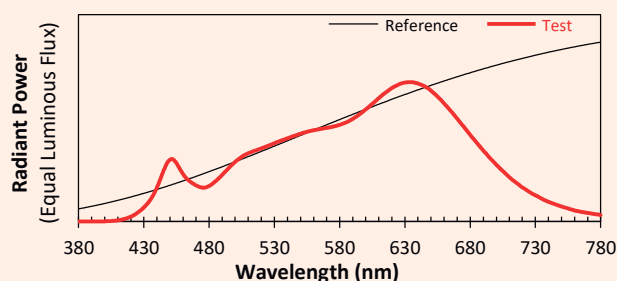

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4296

y 0.4022

u' 0.2466

v' 0.5196

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 98R_g 96









Source: COB 4000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS 4000K

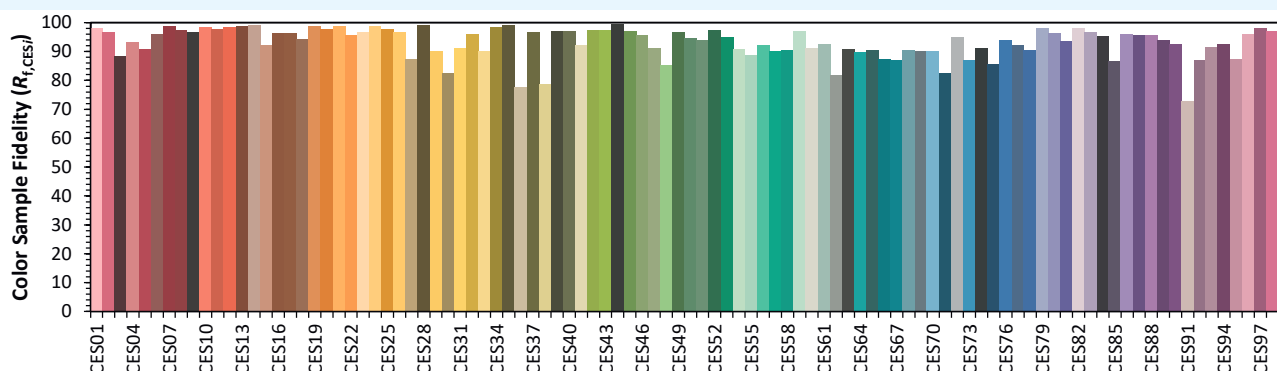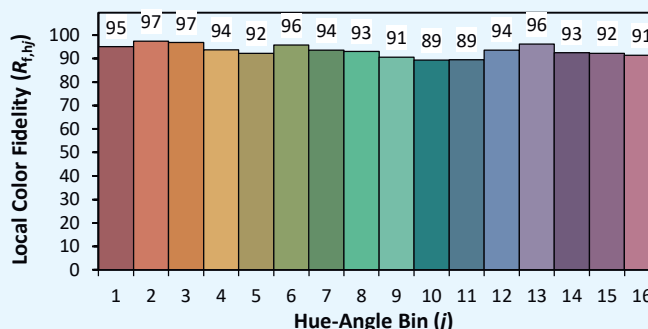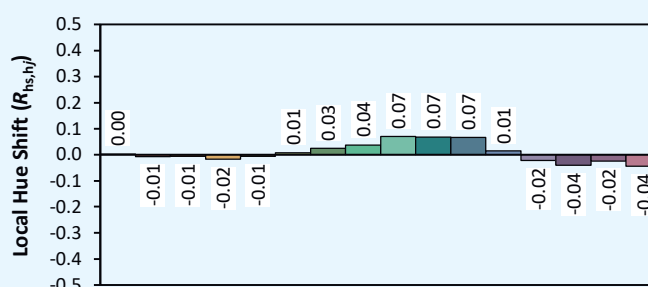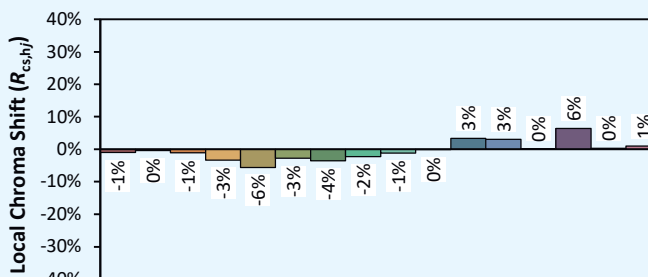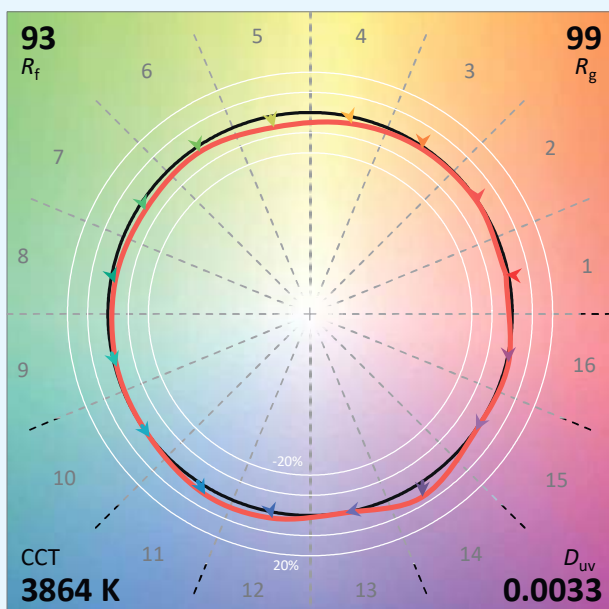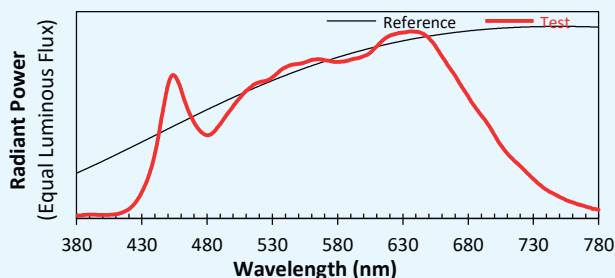

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3893

y 0.3893

u' 0.2259


v' 0.5083

CIE 13.3-1995
(CRI)


R_a 97R₉ 94

LEXYS ETRIER

Photométries

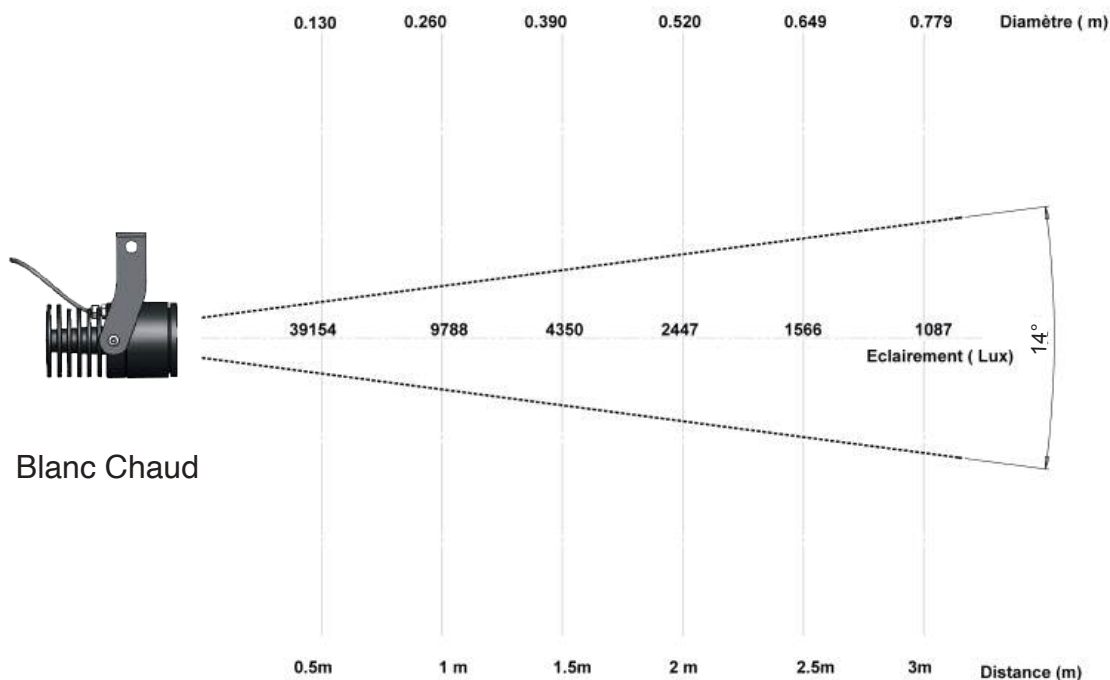


Lexys Etrier 3000K 14°

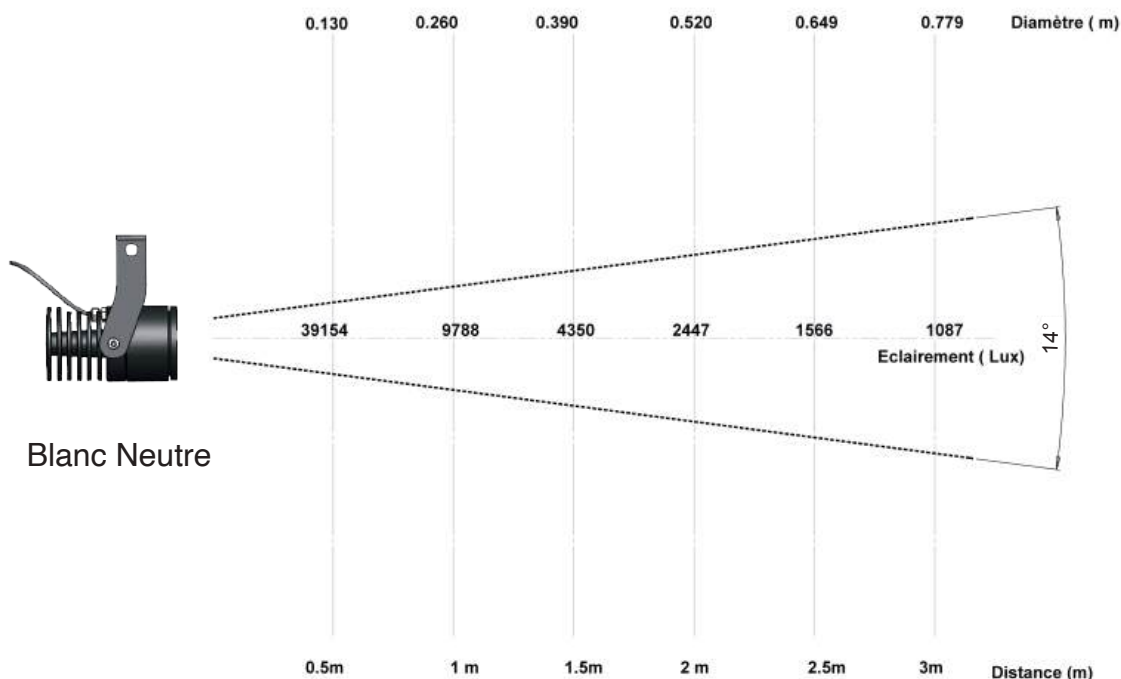


Lexys Etrier 4000K 14°

LEXYS ETRIER

Photométries

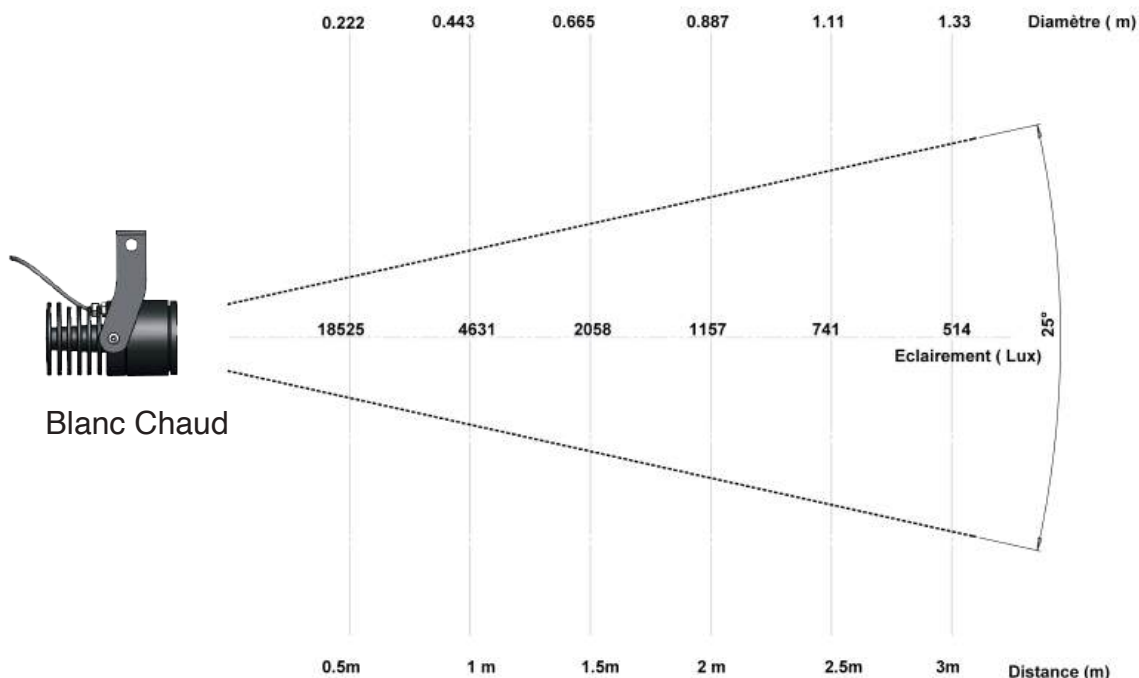

LEXYS 3000K 25°

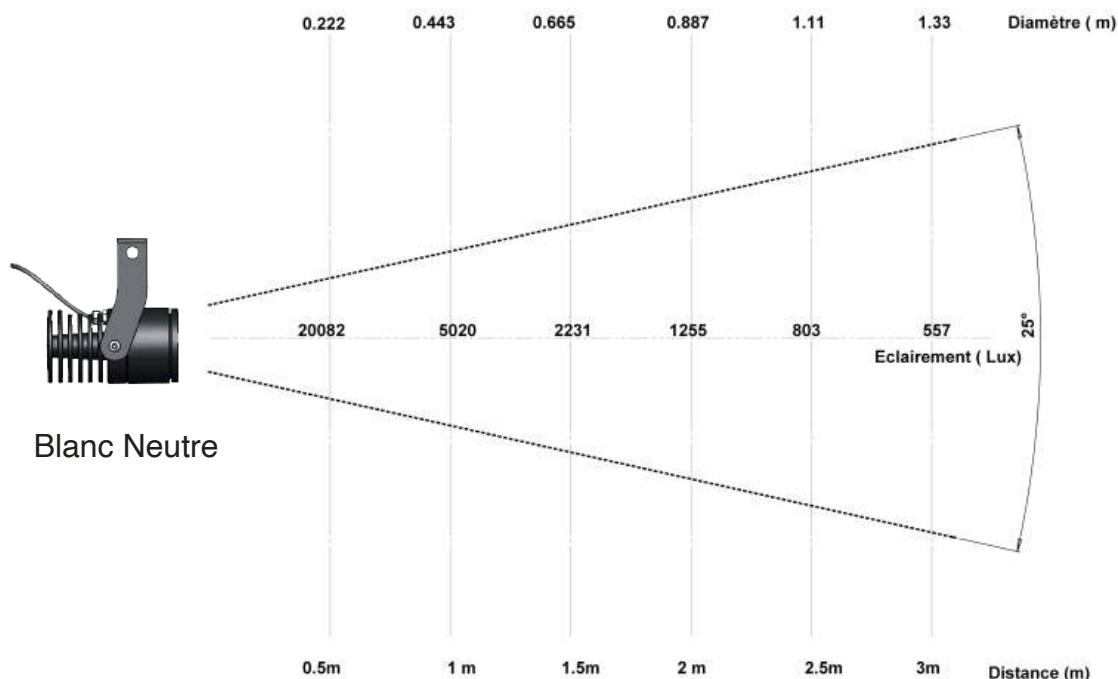

LEXYS 4000K 25°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication Février 2026.

VERSION 26A




LEXYS ETRIER

Photométries

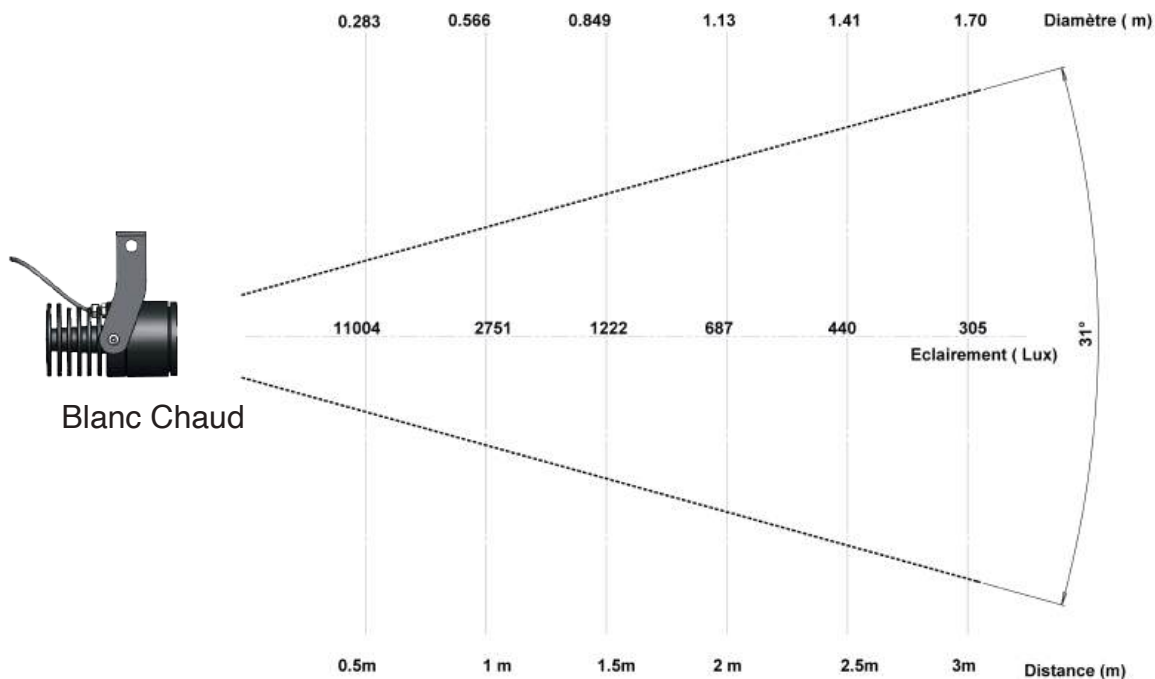

LEXYS 3000K 31°

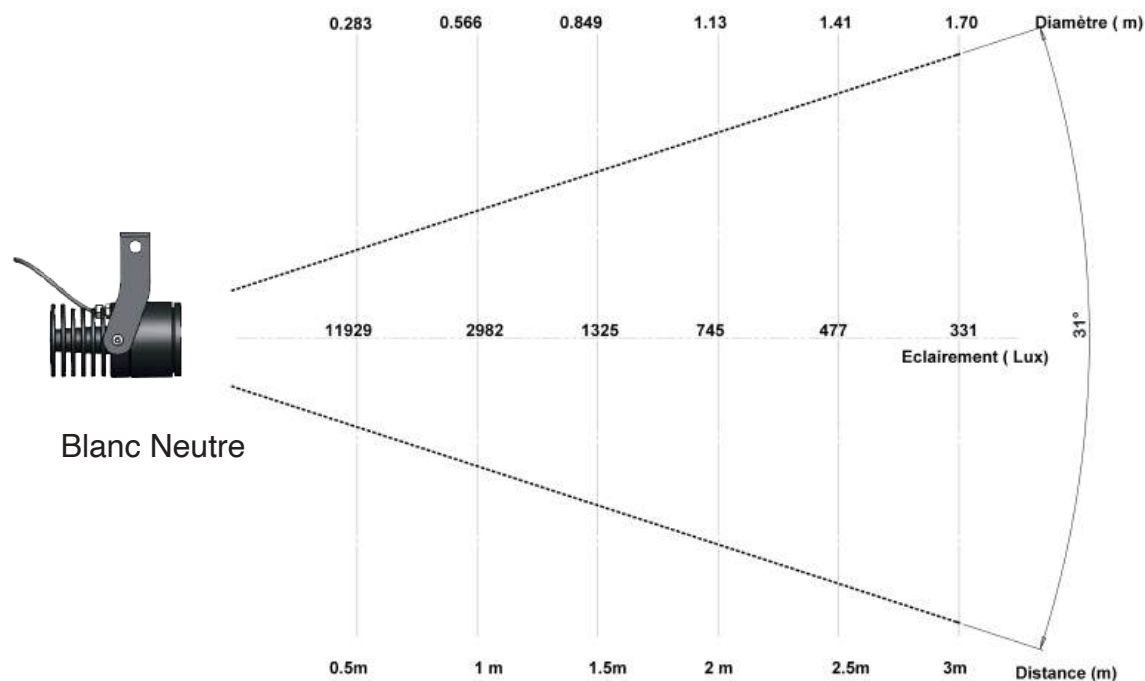

LEXYS 4000K 31°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A



LEXYS ETRIER

Références Produits



Puissance consommée	Fixation	Alimentation	Pilotage	Ouverture	T° de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche
13W	ETRIER U	Externe	Selon alimentation choisie	14°	Blanc Chaud	PRI01086	PRI01087
13W	ETRIER U	Externe		14°	Blanc Neutre	PRI01088	PRI01089
13W	ETRIER U	Externe		25°	Blanc Chaud	PRI01090	PRI01091
13W	ETRIER U	Externe		25°	Blanc Neutre	PRI01092	PRI01093
13W	ETRIER U	Externe		31°	Blanc Chaud	PRI01094	PRI01095
13W	ETRIER U	Externe		31°	Blanc Neutre	PRI01096	PRI01097

Références Accessoires

Volets Coupe Flux Noir (RAL 9005)	ACC00359
Volets Coupe Flux Blanc (RAL 9010)	ACC00360
Porte filtre Noir (RAL 9005)	ACC00369
Porte filtre Blanc (RAL 9010)	ACC00370



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A

