



Spot d'intérieur équipé d'une led haute puissance.
Maintien des positions par serrage bouton clavette.
Inclinaison 320°.

Azimut 365° sur version patère,
Azimut 350° sur version adaptateur (option 365° possible).

Possibilité d'intégrer un porte filtre et des volets coupe flux.

Alimentation intégrée dans l'adaptateur.

Gradable par potentiomètre, Casambi, Dali2



CONCEPTION
FABRICATION

Indice de durabilité




Fiabilité ——— Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	13 W
Angle d'ouverture	14° ou 25° ou 31°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	1 190 lm - 1 290 lm
IRC (Ra)	98 98
R9	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	110 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre /DALI 2 Casambi
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Poids	0,650 kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Musée de l'Orangerie - Exposition Les Arts à Paris - Salle Marie Laurencin - @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86


Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026.


VERSION 26A




Adaptateur Rail 3 Allumages

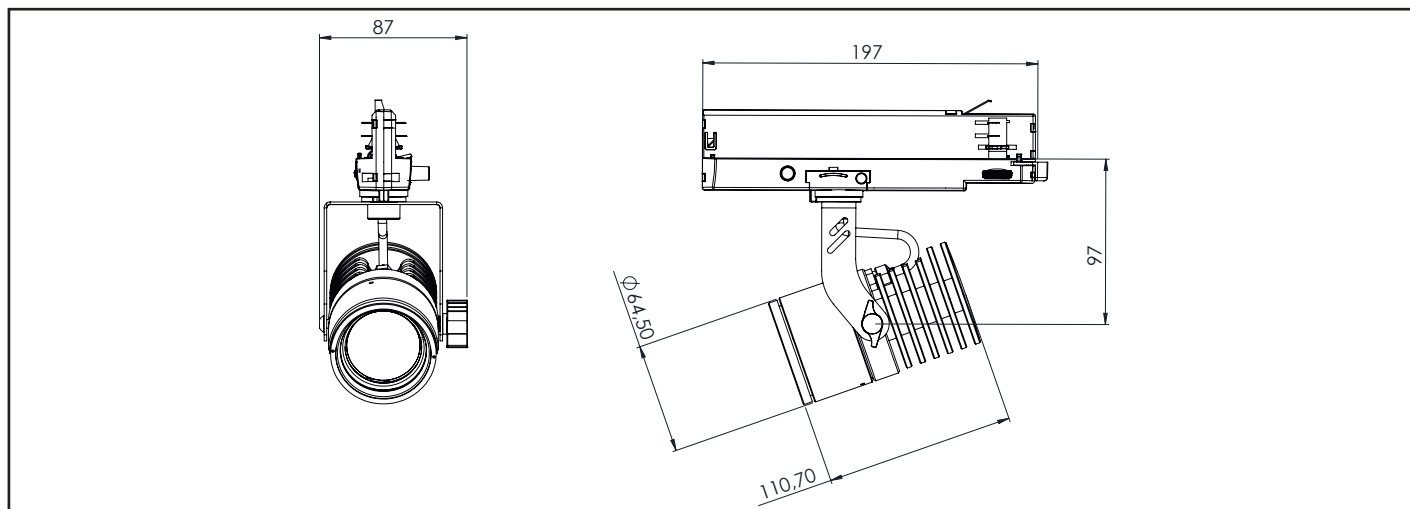

Accessoires



Volets coupe flux



Porte filtre









Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS IT 3000K

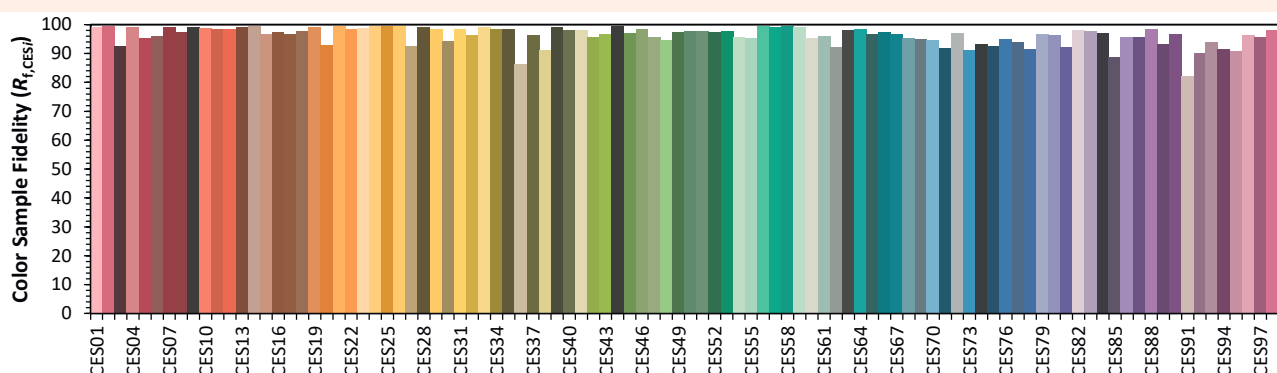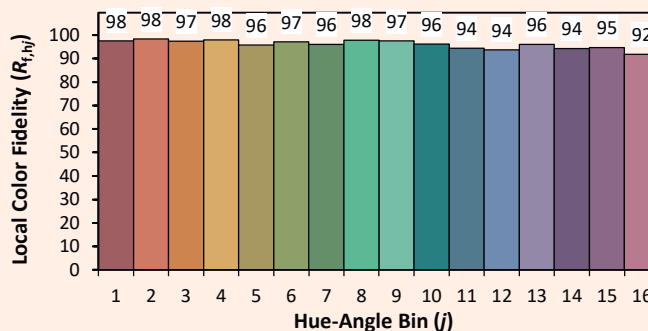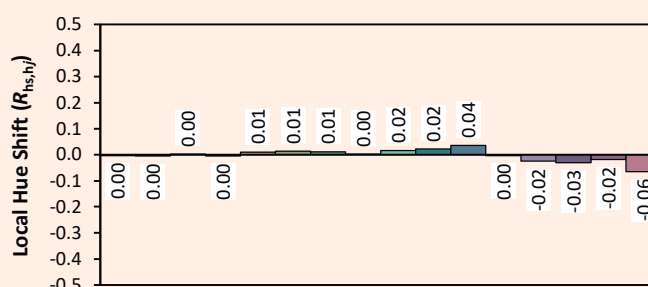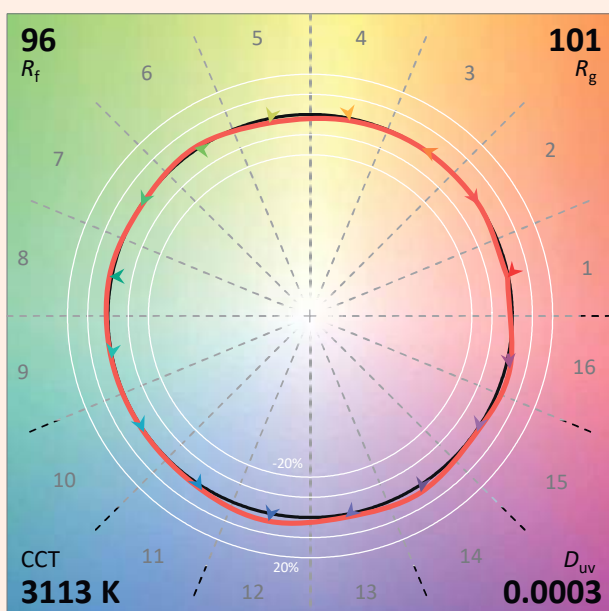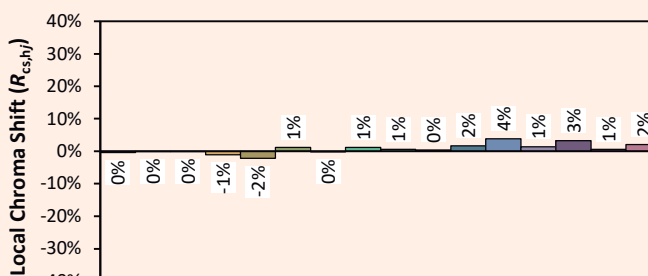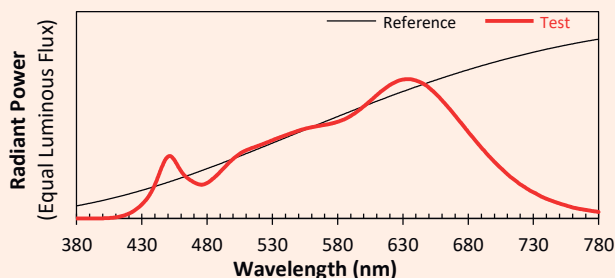

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4296

y 0.4022

u' 0.2466

v' 0.5196

CIE 13.3-1995
(CRI)

Ra 98

Rg 96









Source: COB 4000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS IT 4000K

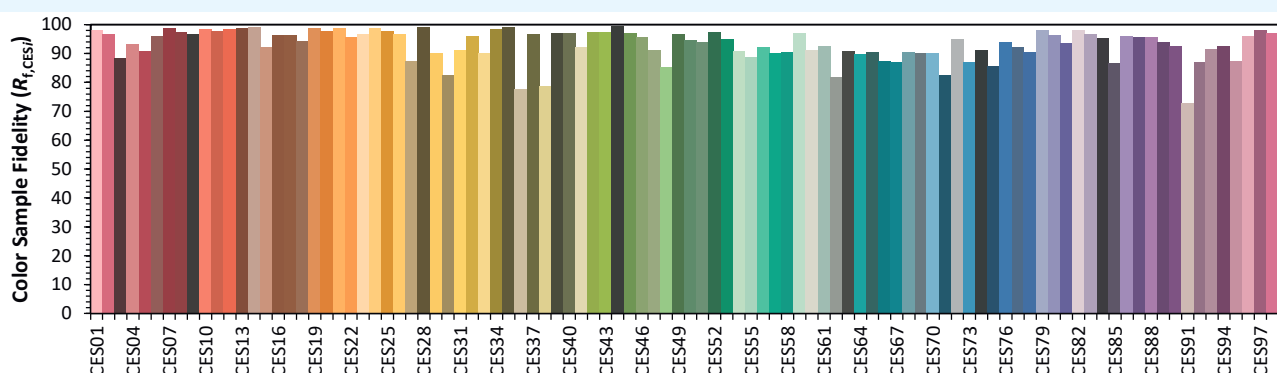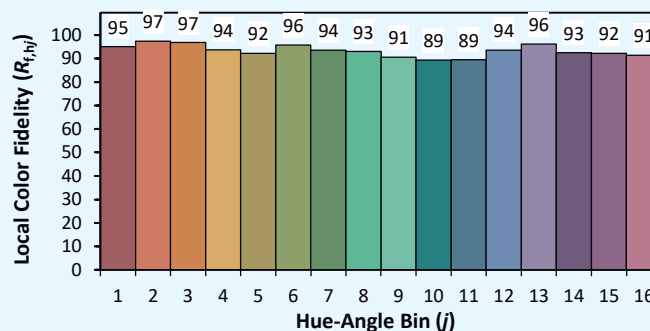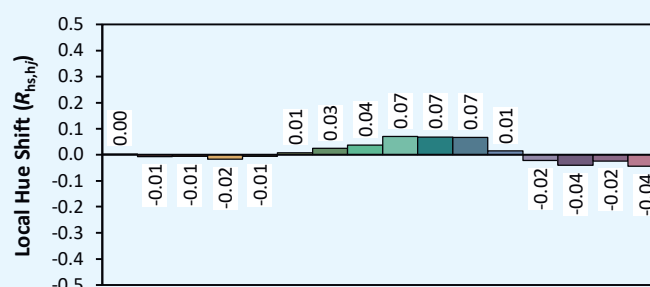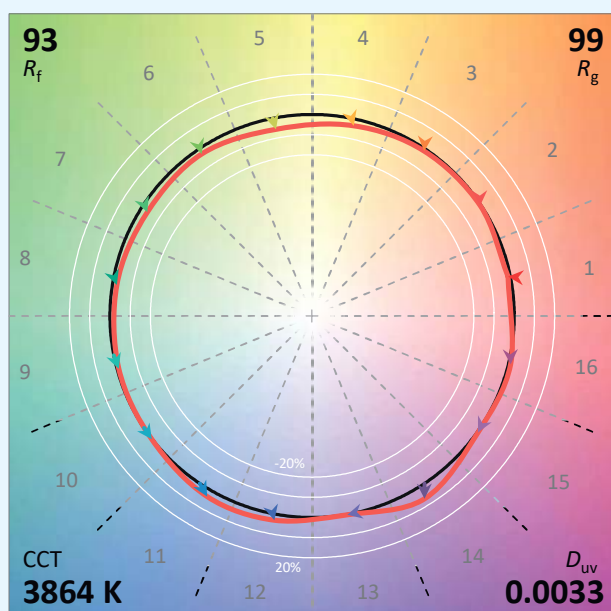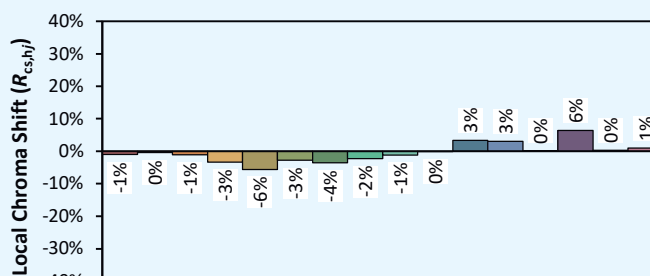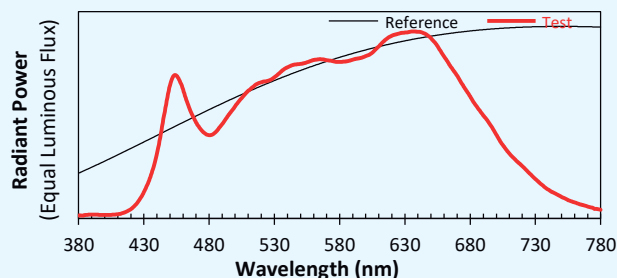

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3893


y 0.3893

u' 0.2259


v' 0.5083

CIE 13.3-1995
(CRI)


R_a 97R₉ 94

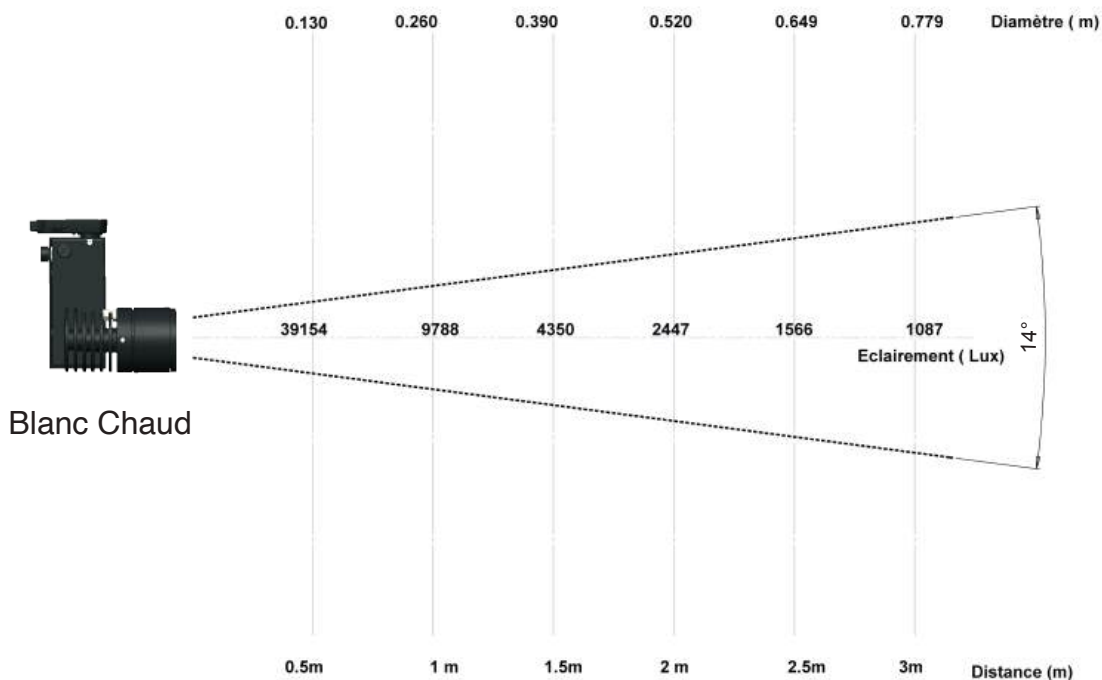


LEXYS 3000K 14°

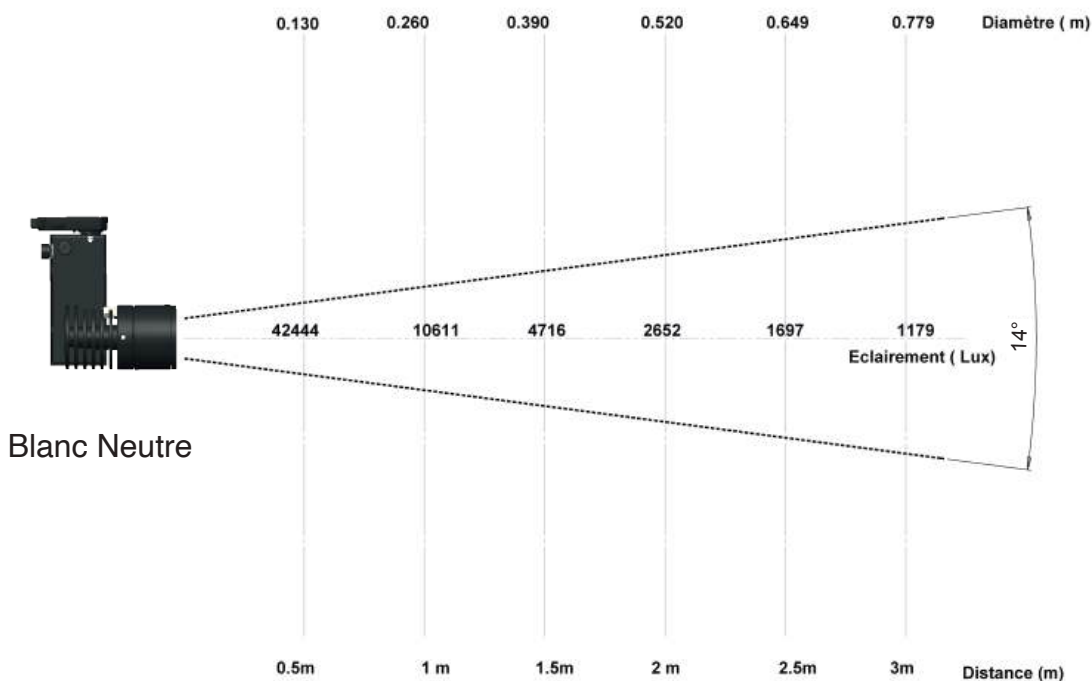


LEXYS 4000K 14°

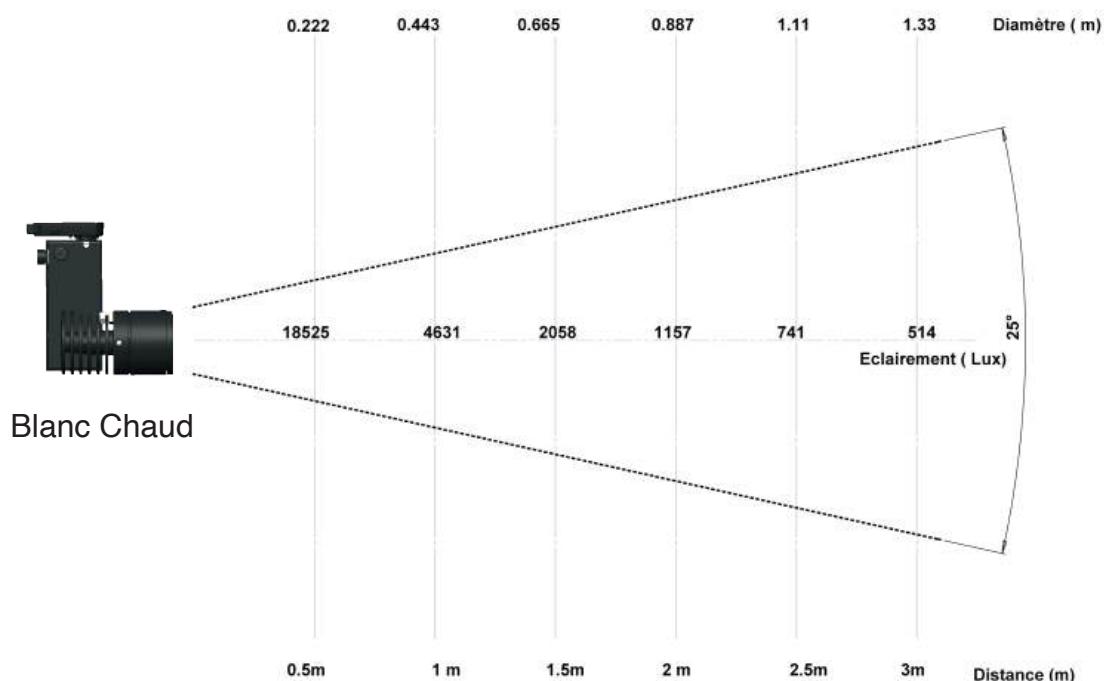


LEXYS 3000K 25°

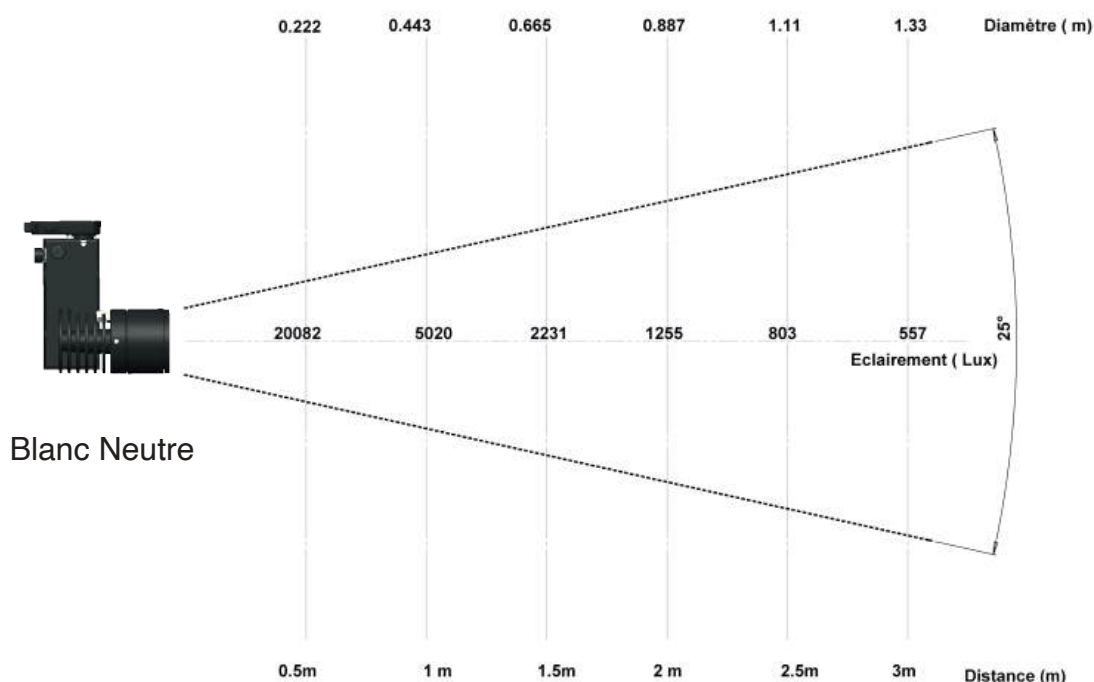

LEXYS 4000K 25°

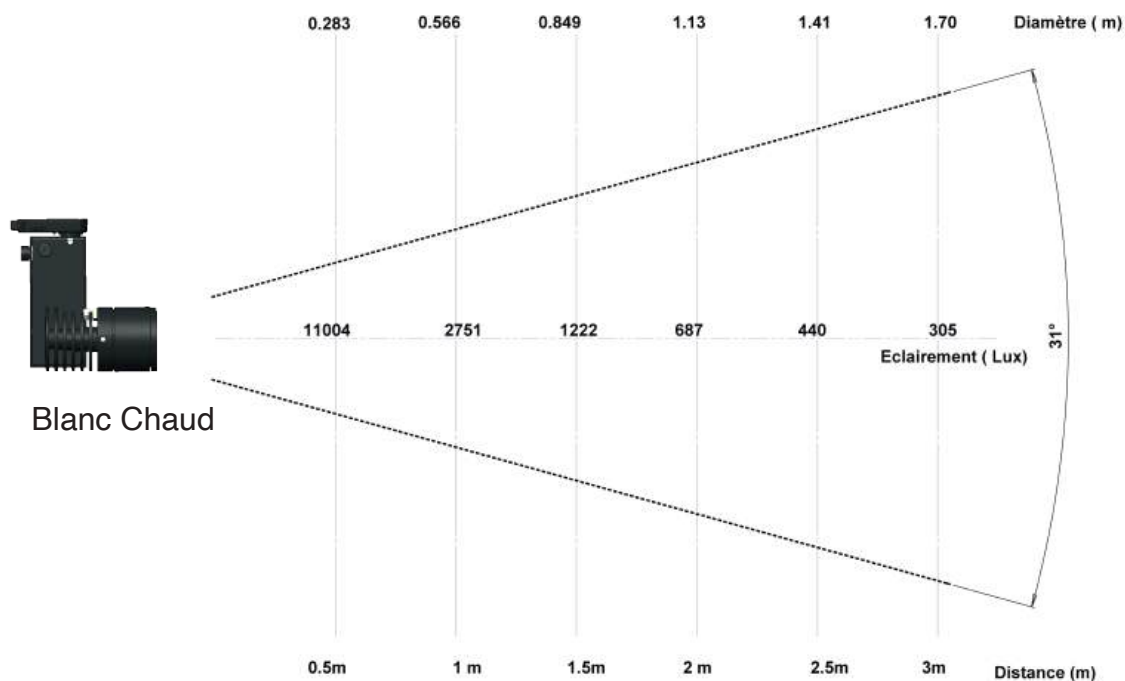

LEXYS 3000K 31°

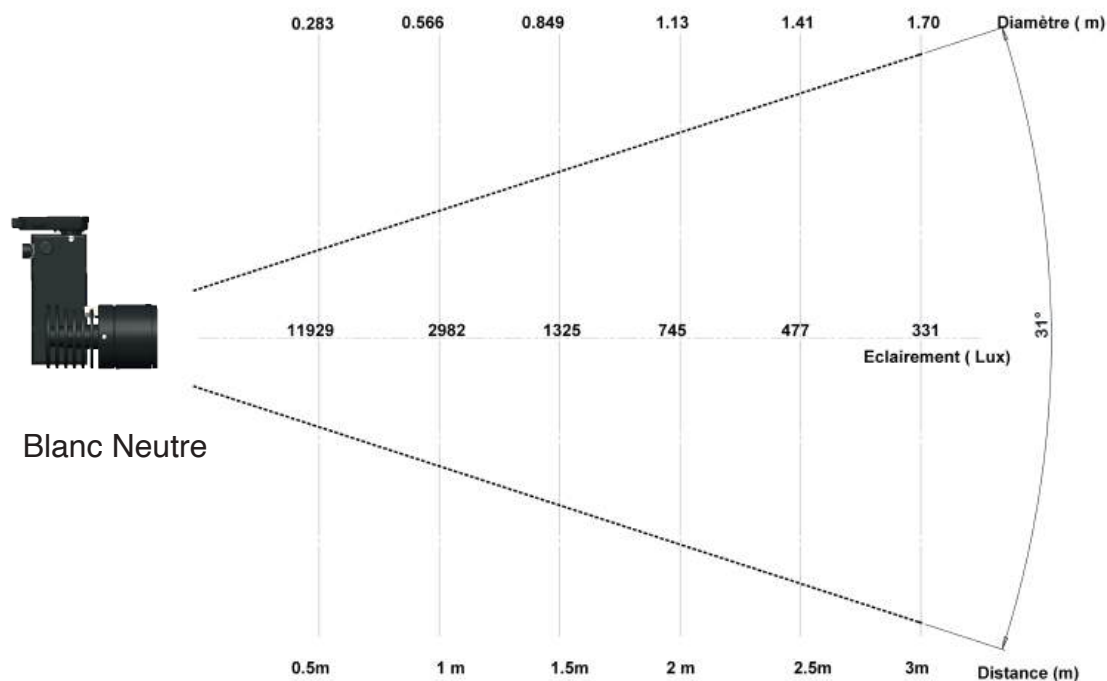

LEXYS 4000K 31°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A





Puissance	Fixation	Pilotage	ANGLE	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack POT	Potentiomètre	14°	Blanc Chaud	PRI02901	PRI02907
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack POT	Potentiomètre	14°	Blanc Neutre	PRI02902	PRI02908
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack POT	Potentiomètre	25°	Blanc Chaud	PRI02903	PRI02909
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack POT	Potentiomètre	25°	Blanc Neutre	PRI02904	PRI02910
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack POT	Potentiomètre	31°	Blanc Chaud	PRI02905	PRI02911
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack POT	Potentiomètre	31°	Blanc Neutre	PRI02906	PRI02912
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack CASA	CASAMBI	14°	Blanc Chaud	PRI02913	PRI02919
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack CASA	CASAMBI	14°	Blanc Neutre	PRI02914	PRI02920
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack CASA	CASAMBI	25°	Blanc Chaud	PRI02915	PRI02921
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack CASA	CASAMBI	25°	Blanc Neutre	PRI02916	PRI02922
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack CASA	CASAMBI	31°	Blanc Chaud	PRI02917	PRI02923
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack CASA	CASAMBI	31°	Blanc Neutre	PRI02918	PRI02924
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack DALI	DALI	14°	Blanc Chaud	PRI02925	PRI02931
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack DALI	DALI	14°	Blanc Neutre	PRI02926	PRI02932
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack DALI	DALI	25°	Blanc Chaud	PRI02927	PRI02933
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack DALI	DALI	25°	Blanc Neutre	PRI02928	PRI02934
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack DALI	DALI	31°	Blanc Chaud	PRI02929	PRI02935
15W	Adaptateur Rail 3ALL Alim Intrack DALI	DALI	31°	Blanc Neutre	PRI02930	PRI02936

Références Accessoires

Volets Coupe Flux Noir (RAL 9005)	ACC00359
Volets Coupe Flux Blanc(RAL 9010)	ACC00360
Porte filtre Noir (RAL 9005)	ACC00369
Porte filtre Blanc (RAL 9010)	ACC00370



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026.

VERSION 26A

