



Projecteur focalisable gradable, équipé d'une led de haute puissance.

Zoom optique 15° à 50°.

Maintien des positions par serrage bouton clavette. Inclinaison 320°.

Azimet 365° sur version patère,

Azimet 350° sur version adaptateur (option 365° possible).

Accessoires : volets coupe flux, porte filtre, grille nid d'abeille, snoot et half snoot.

Gradable par potentiomètre, Casambi, DALI 2, Phase.



CONCEPTION
FABRICATION

Indice de durabilité





Fiabilité ——— Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	18 W
Angle d'ouverture	Zoom 15° à 50°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000 à 4 000K
Flux Lumineux Led	1 512 lm à 1 680 lm
IRC (Ra)	98
R9	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	100 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / Phase / Casambi
Refroidissement	Dali 2
Matériaux	Passif
Poids	Corps : alu - acier peint
Finition	0,950 Kg
	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Musée de Seine et Marne - Saint Cyr sur Morin. @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

VERSION 25A




LEXYS ZOOM


Fixations



Adaptateur Rail 3 Allumages

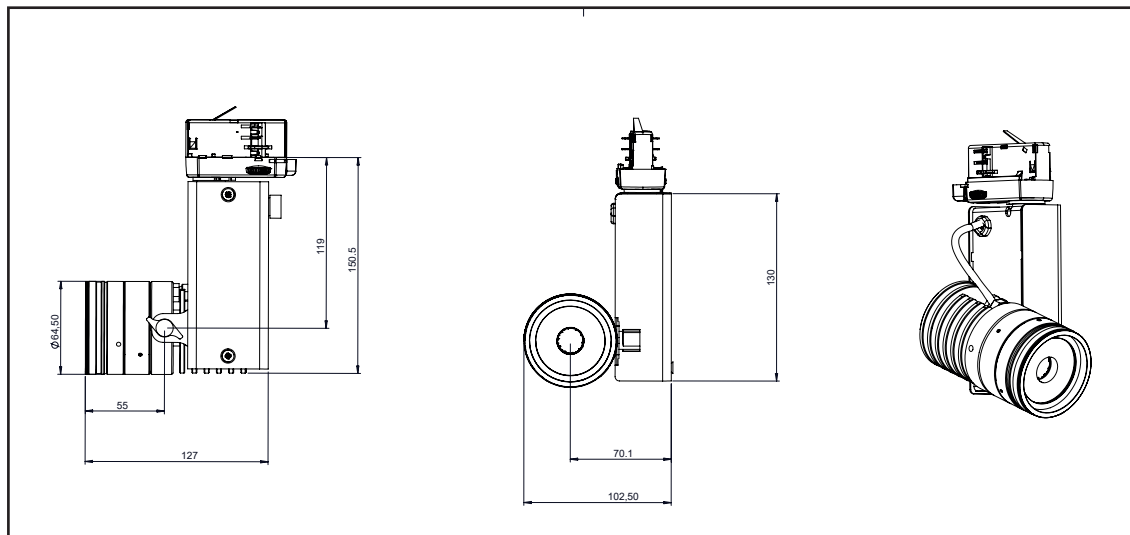

Patère

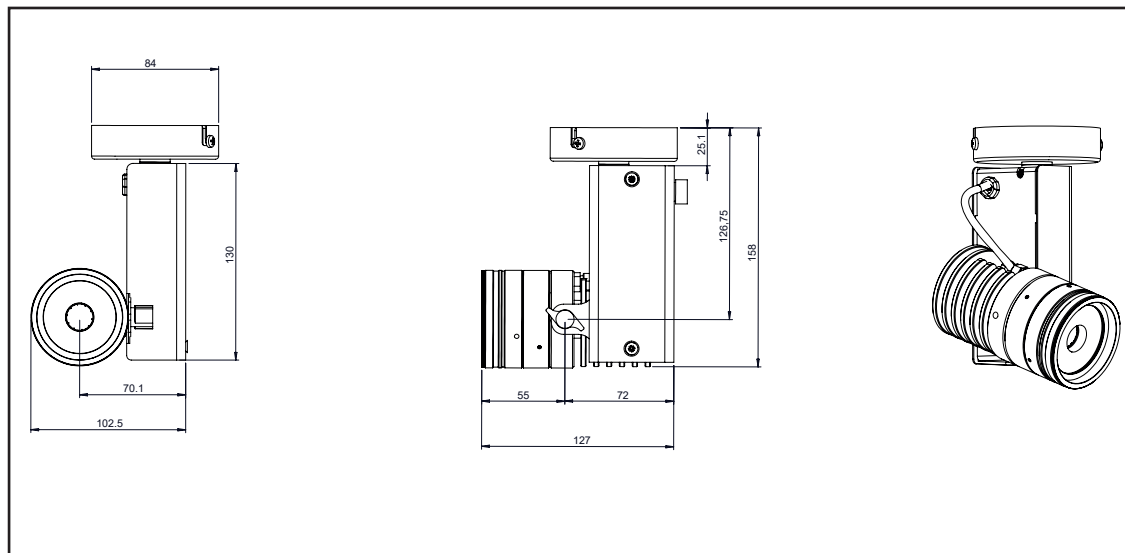

LEXYS ZOOM

Accessoires



- Volets 1
- Bague porte accessoires 2
- Filtre Ø 50mm 3
- Grille nid d'abeille 4
- Ø 50mm - Epaisseur 3 mm
- Bague porte filtre 5



- Volets 1
- Bague porte accessoires 2
- Filtre Ø 50mm 3
- Half snoot 4
- Snoot 5









LEXYS ZOOM

Colorimétrie



Source: COB 3000K
Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING
Model: LEXYS ZOOM 3000K

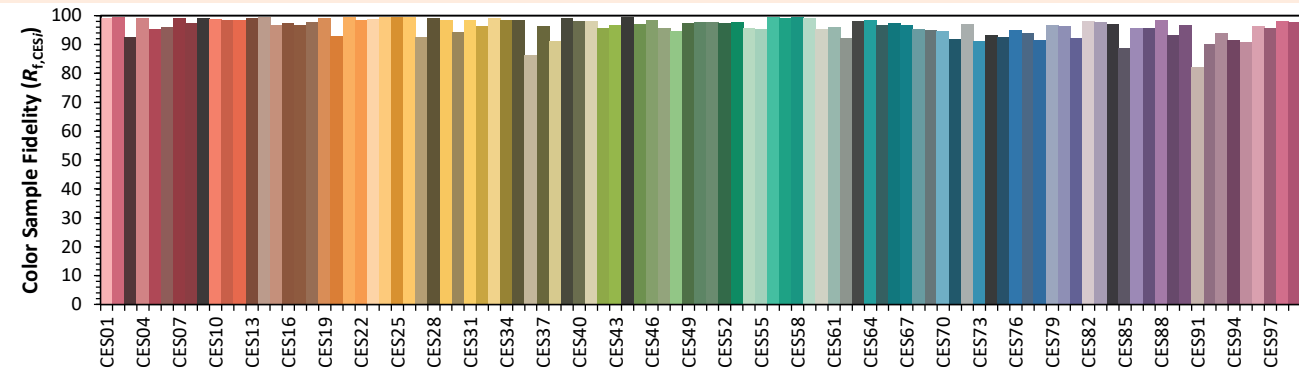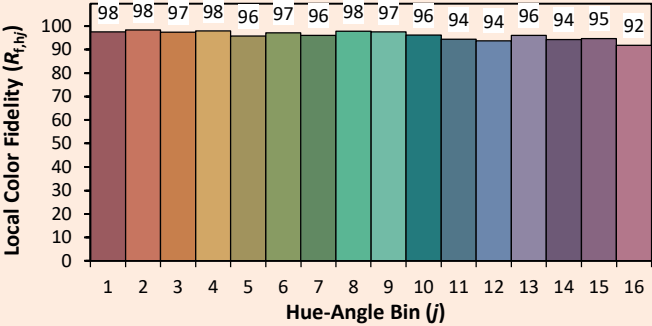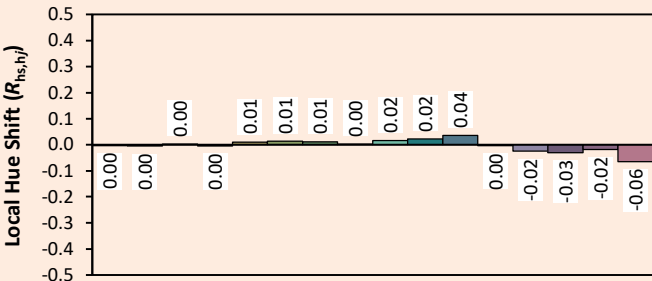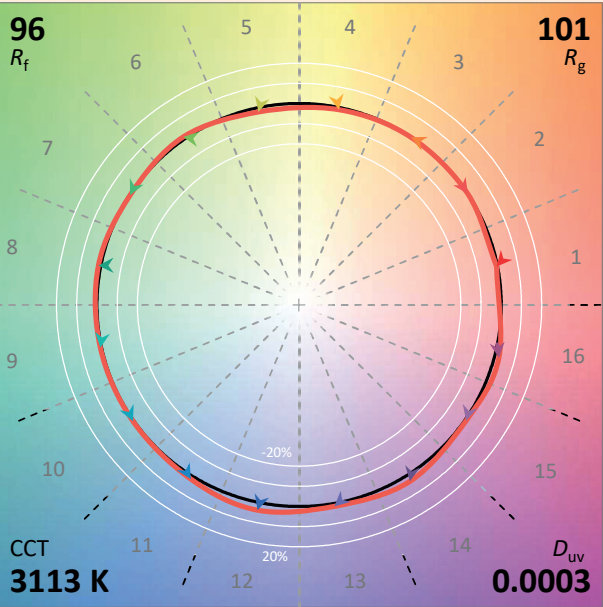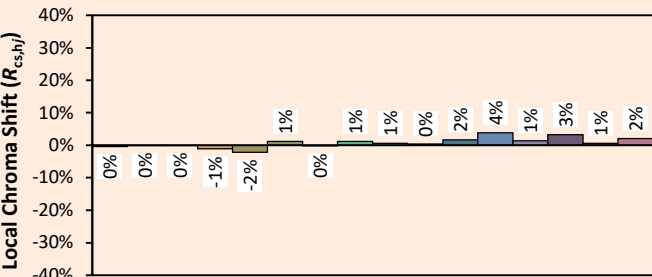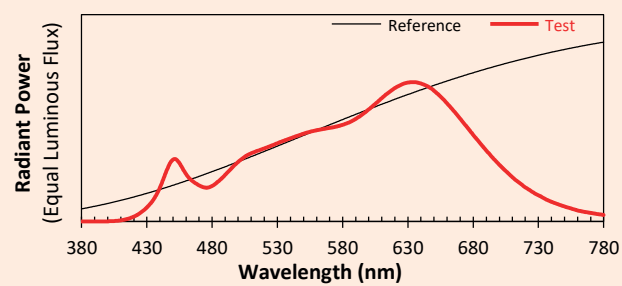

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4296
y 0.4022
u' 0.2466
v' 0.5196

CIE 13.3-1995
(CRI)
Ra 98
Rg 96



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication MAI 2025.
VERSION 25A



LEXYS ZOOM

Colorimétrie









Source: COB 4000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS ZOOM 4000K

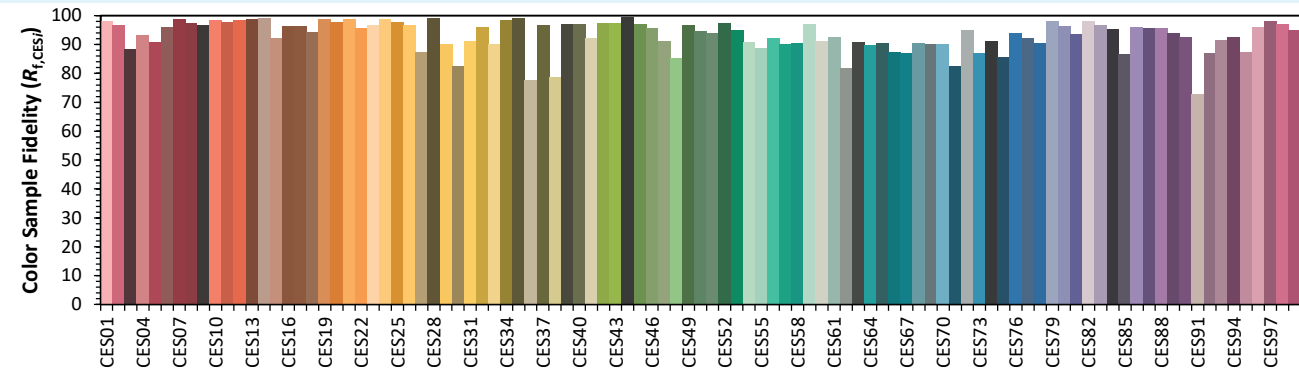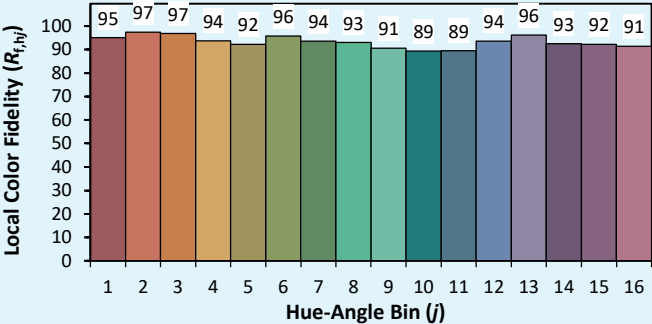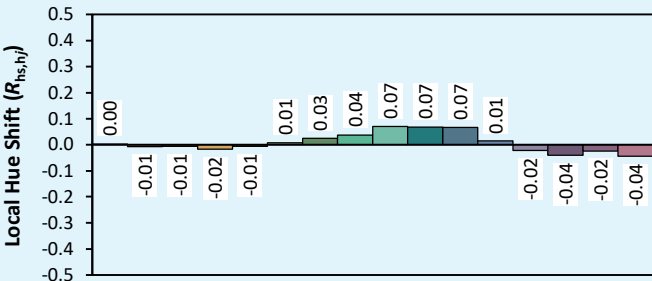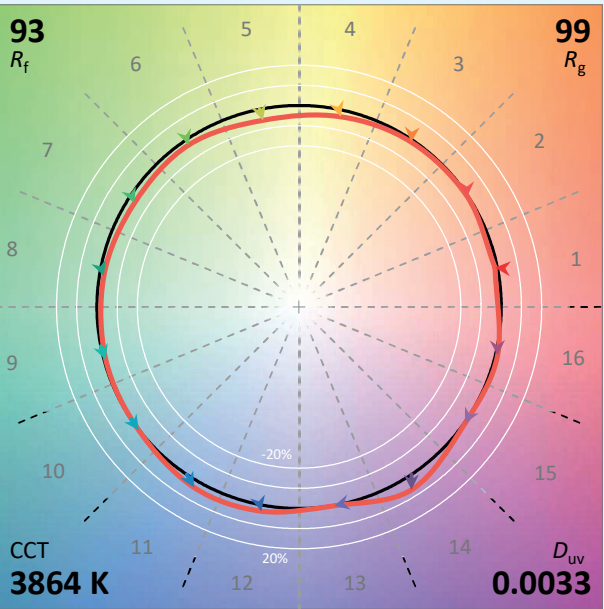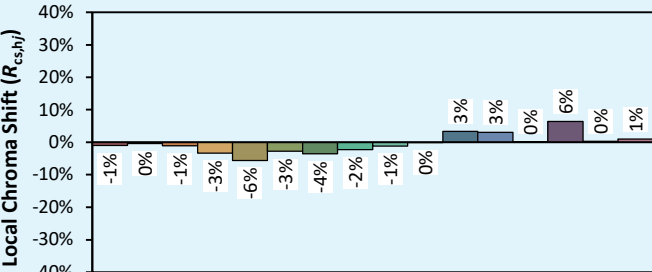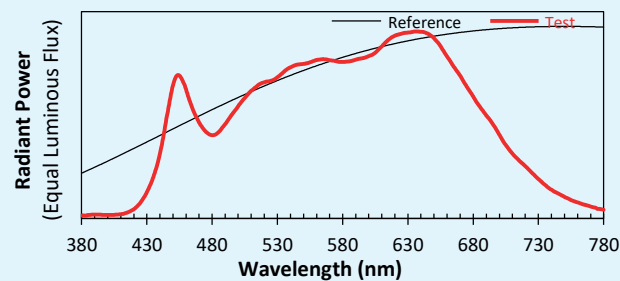

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3893
y 0.3893
u' 0.2259
v' 0.5083

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 97
R_g 94




SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication MAI 2025.
VERSION 25A




LEXYS ZOOM

Photométries

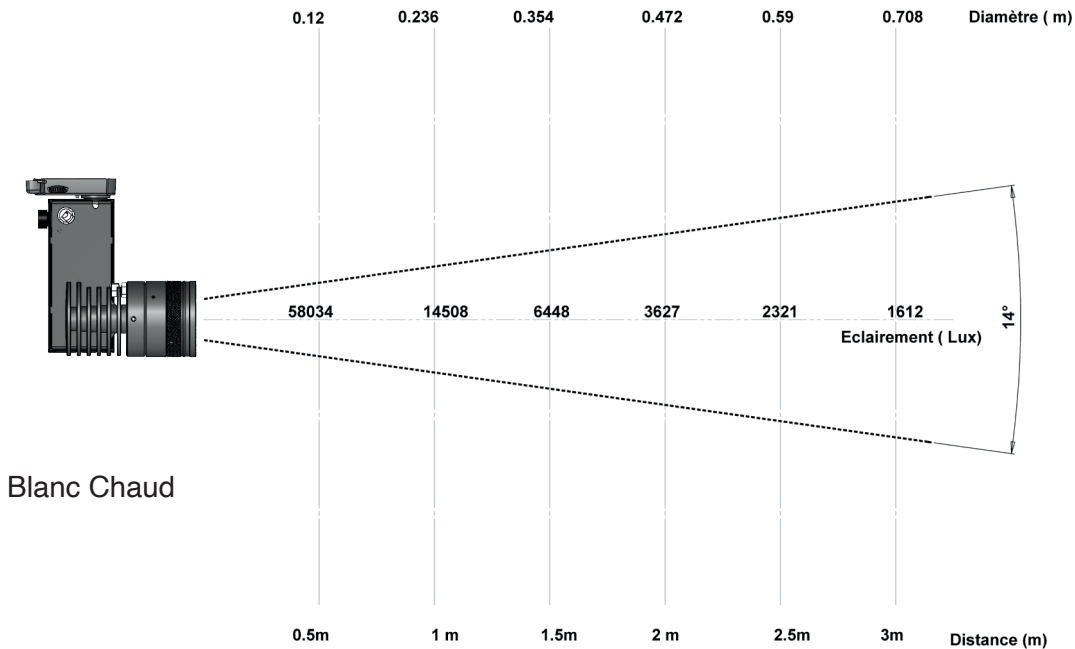

LEXYS ZOOM 3000K 15°

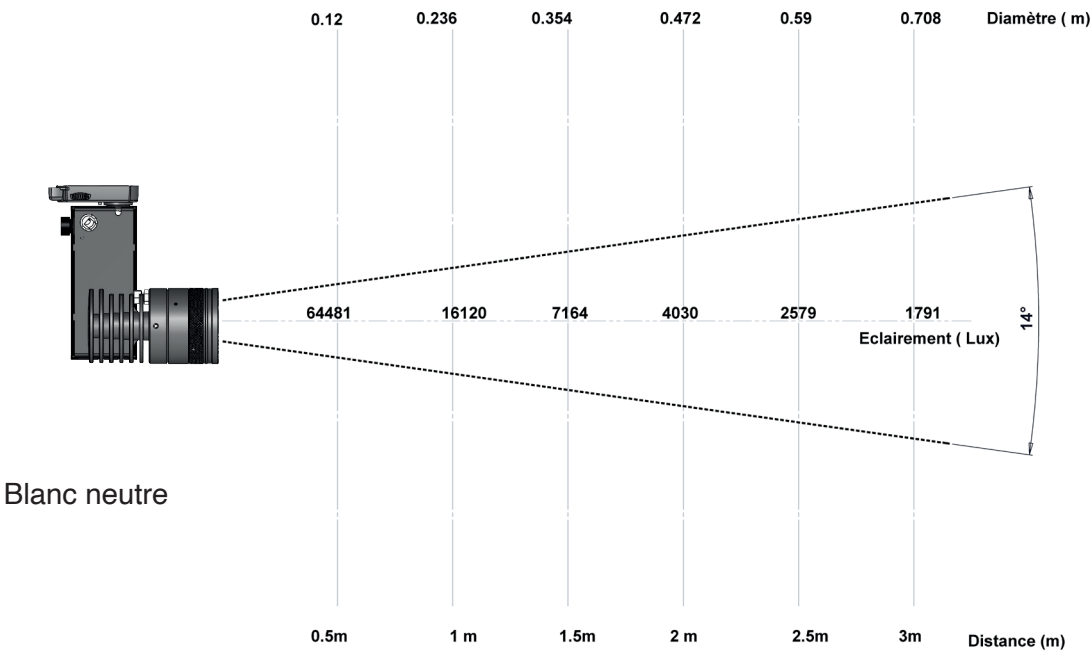


LEXYS ZOOM 4000K 15°




LEXYS ZOOM

Photométries

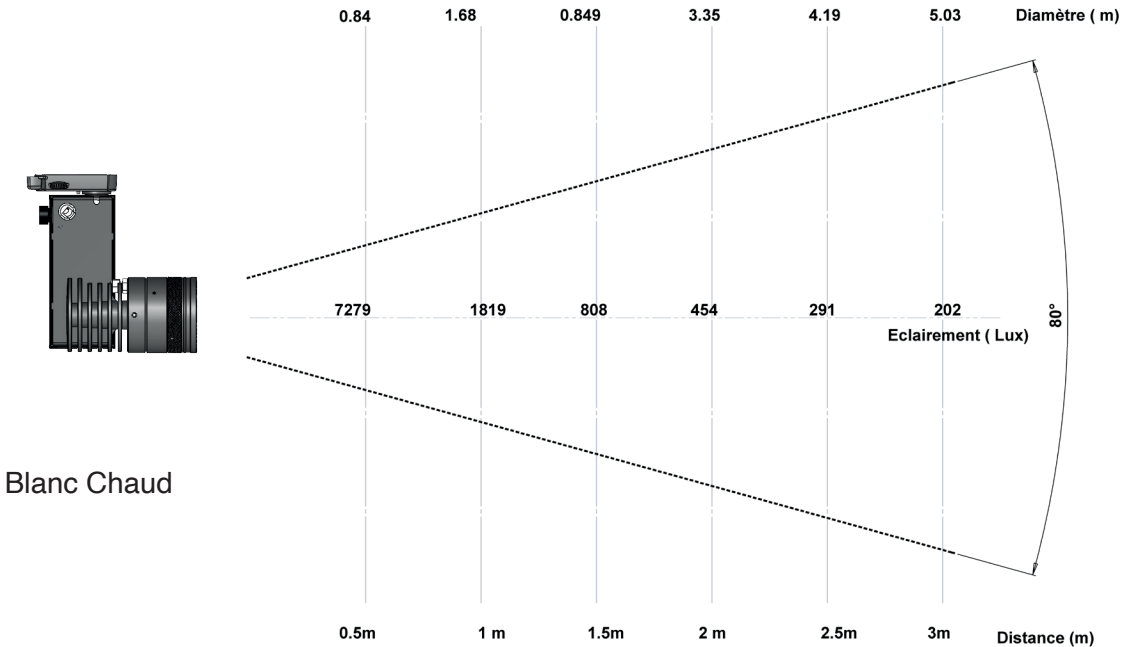

LEXYS ZOOM 3000K 80°

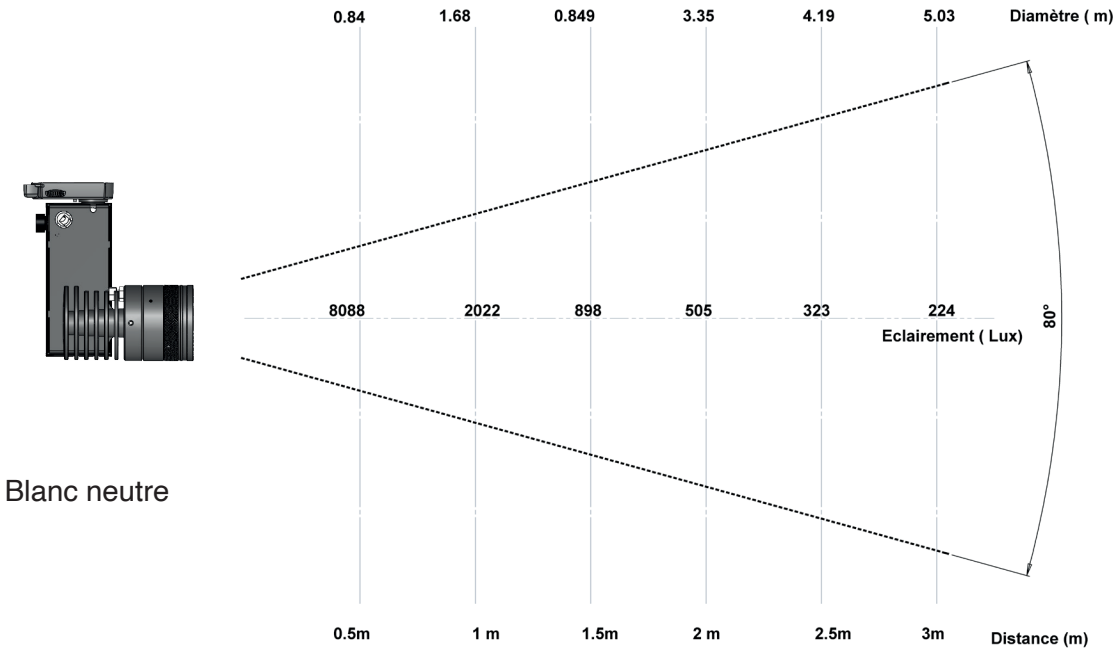

LEXYS ZOOM 4000K 80°



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication MAI 2025.

VERSION 25A



LEXYS ZOOM

Références produits



Puissance consommée	Fixation	Pilotage	Ouverture	Température de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01354	PRI01355
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01356	PRI01357
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	DALI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01358	PRI01359
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	DALI	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01360	PRI01361
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01362	PRI01363
21 W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01364	PRI01365
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01366	PRI01367
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	15° à 80°	Blanc Neutre	PRI01368	PRI01369
21 W	PATERE	Potentiomètre	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01370	PRI01371
21 W	PATERE	Potentiomètre	15 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01372	PRI01373
21 W	PATERE	DALI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01374	PRI01375
21 W	PATERE	DALI	16 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01376	PRI01377
21 W	PATERE	CASAMBI	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01687	PRI01689
21W	PATERE	CASAMBI	17 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01688	PRI01690
21W	PATERE	PHASE	15° à 80°	Blanc Chaud	PRI01693	PRI01695
21W	PATERE	PHASE	18 °à 80°	Blanc Neutre	PRI01694	PRI01696



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

VERSION 25A




LEXYS ZOOM

Références accessoires



LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Noir	ACC00382
LEXYS ZOOM Volet Coupe Flux Blanc	ACC00383
LEXYS ZOOM Bague Porte filtre Noir	ACC00384
LEXYS ZOOM Bague Accessoires Noir	ACC00385
LEXYS ZOOM Grille Nid d'abeille Ø50mm	ACC00389
LEXYS ZOOM Half Snoot noir	ACC00390
LEXYS ZOOM Snoot noir	ACC00391

						
	Volet ACC00382 ACC00383	Bague porte accessoires ACC00385	Porte filtre ACC00384	Grille nid d'abeille ACC00389	Snoot ACC00391	Half Snoot ACC00390
Volets	✓	✓				
Porte filtre		✓	✓			
Grille Nid d'Abeille		✓	✓	✓		
Snoot		✓			✓	
Half Snoot		✓				✓