



ODYSSEE TW



Projecteur équipé d'une optique haut rendement et d'une Led haute puissance, bicolore.

Quatre ouvertures de faisceaux 22°, 33°, 52° ou 82° Idéal pour les grandes hauteurs.

Particulièrement adaptés aux expositions temporaires.

Inclinaison 200°.

Azimut 365°.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, ou patère.

Autres fixations sur demande.

Maintien des positions par friction et blocage par vis.



CONCEPTION
FABRICATION

Indice de durabilité




Fiabilité — Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED TW
Puissance Led	32 W
Angle d'ouverture	22°, 33°, 52° ou 82°
Température de couleur (Step Macadam SDCM3)	2 700K à 6 500 K
Flux Lumineux Led	3 500 Lm 4 000 Lm
IRC (Ra)	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	70 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	2 Potentiomètres / DALI 2 / Casambi / DMX
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint Optique PC
Poids	1,500 kg
Finition	Noir ou Blanc - Ral sur demande



Eglise Saint Louis des Invalides - @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026
VERSION 26A




ODYSSEE TW




Plan encombrement


Adaptateur rail 3 Allumages

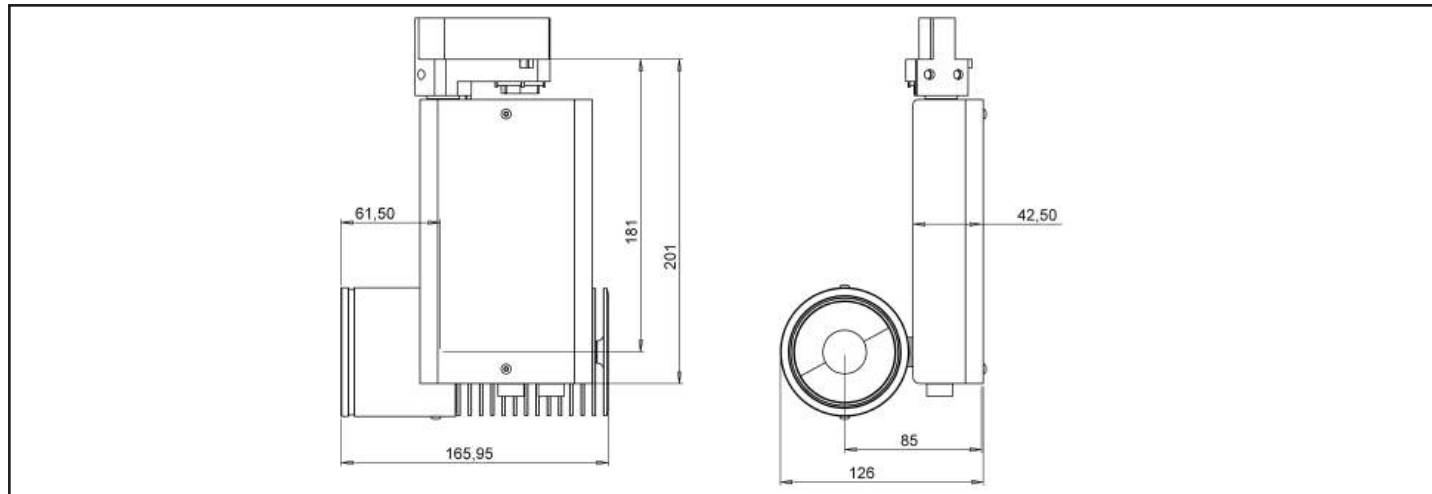


Crochet

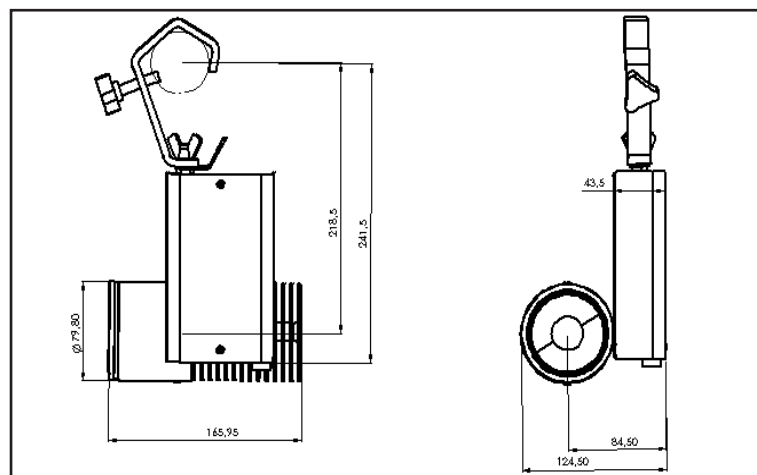

Patère

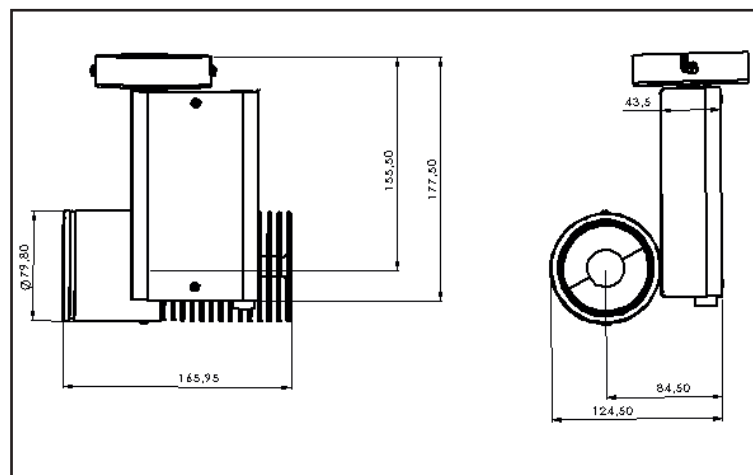

Accessoires



Volets



Bague porte accessoires



Bague porte filtre



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A



ODYSSEE TW

Colorimétries









Source: COB TW

Date: 20/01/2025

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ODYSSEE TW 2700K

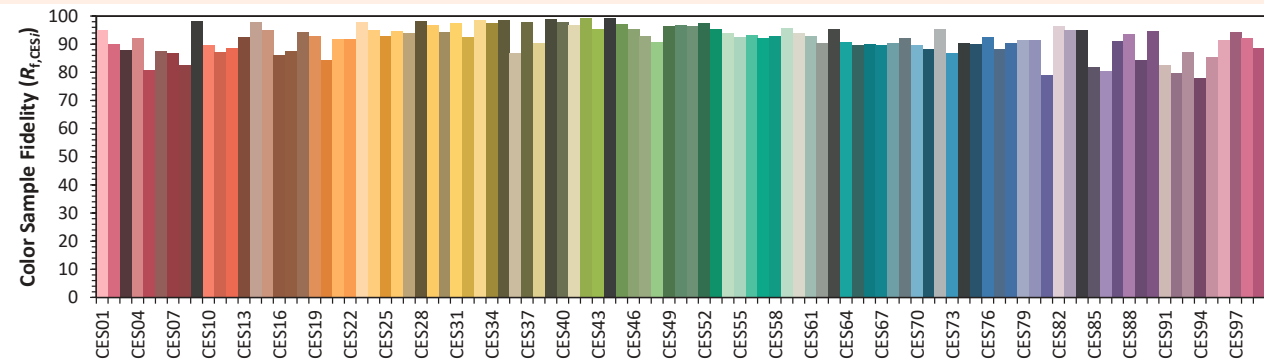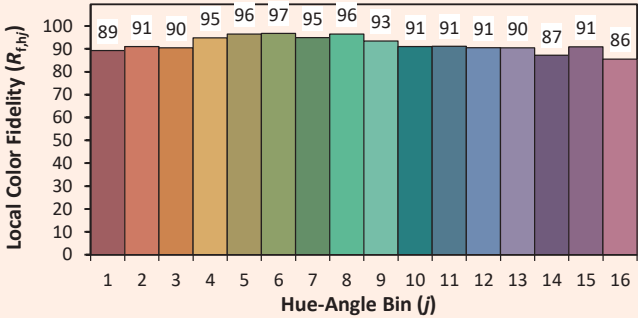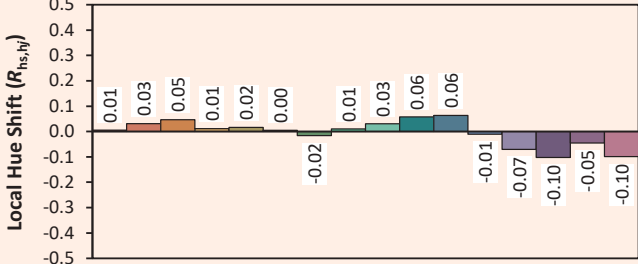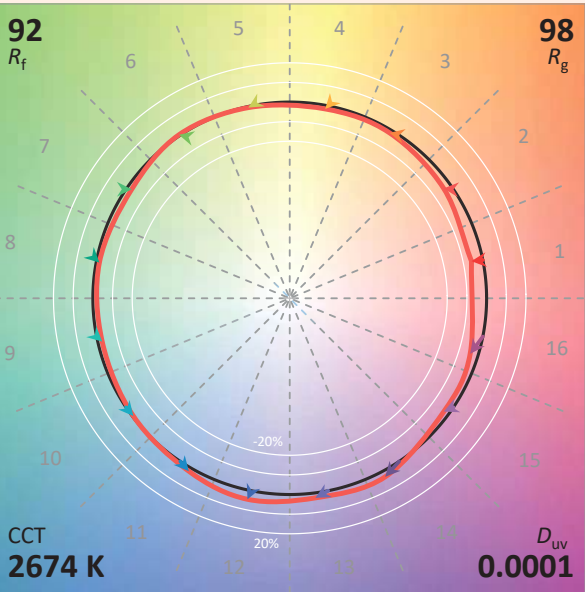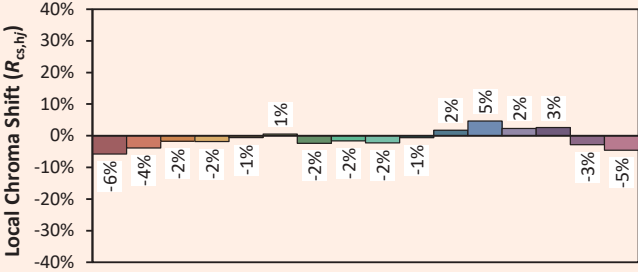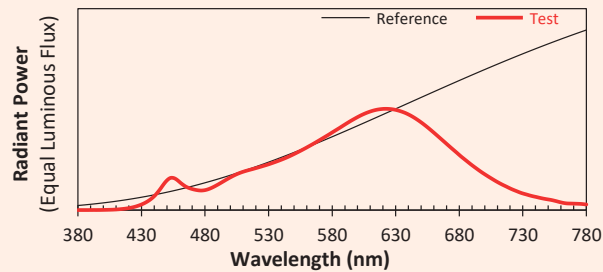

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4622
y 0.4113
u' 0.2637
v' 0.5280

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 92
R_g 54

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2025
VERSION 26A



ODYSSEE TW

Colorimétries









Source: COB TW

Date: 20/01/2025

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ODYSSEE TW 4000K

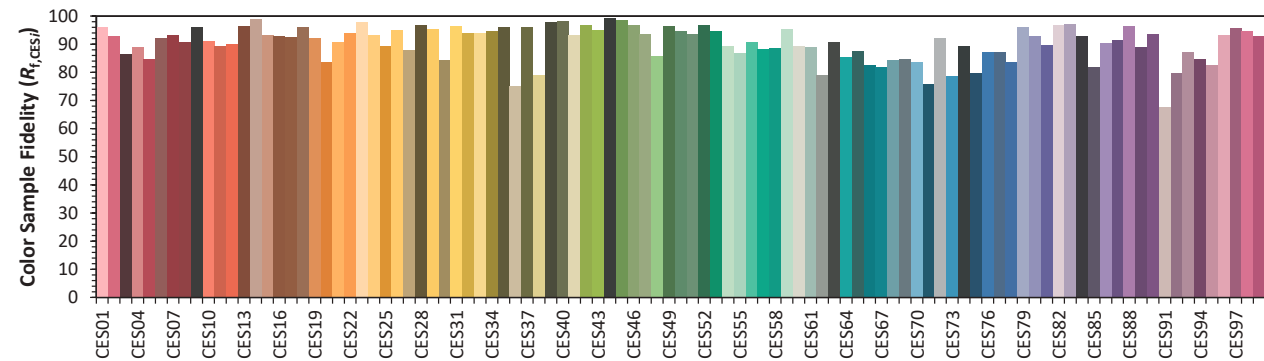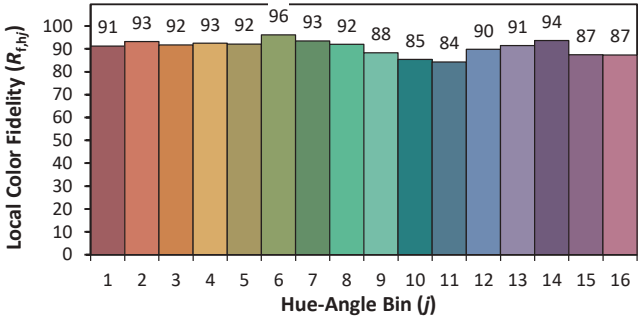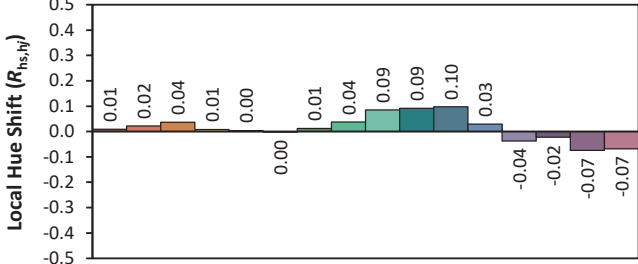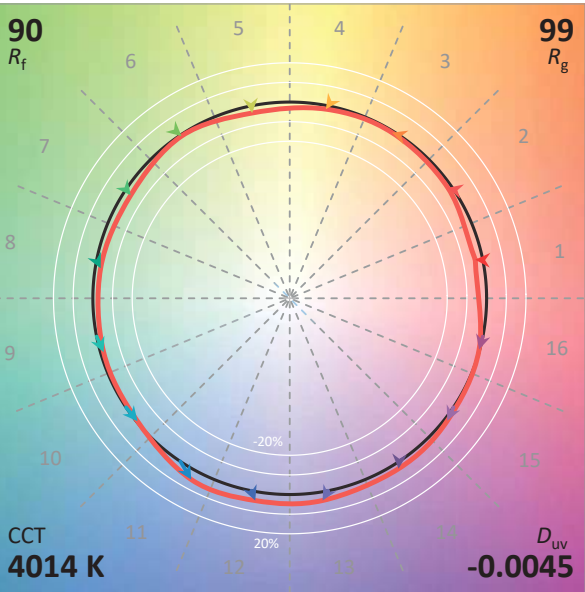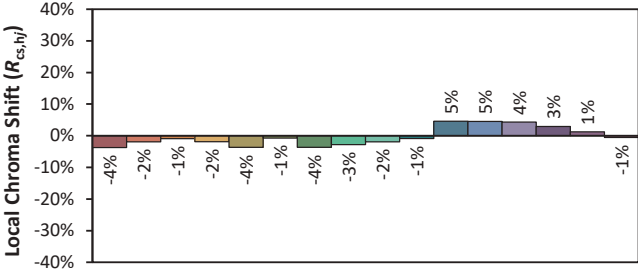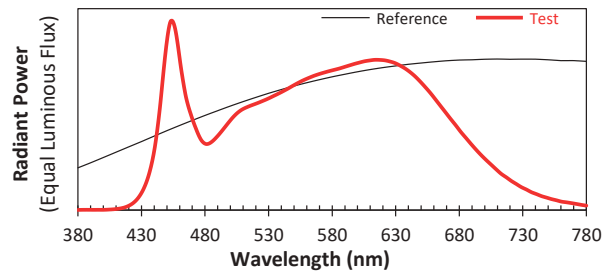

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3768
y 0.3651
u' 0.2274
v' 0.4958

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	95
R _g	77

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2025
VERSION 26A



ODYSSEE TW

Colorimétries









Source: COB TW

Date: 20/01/2025

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ODYSSEE TW 6300K

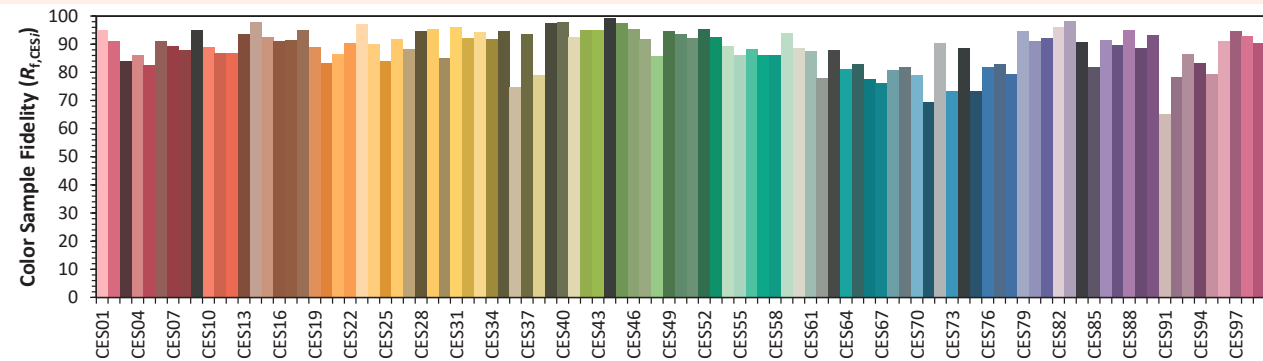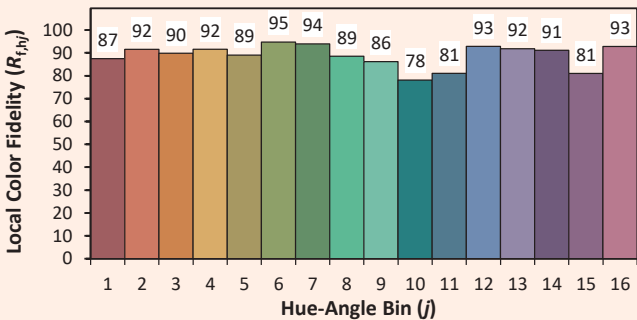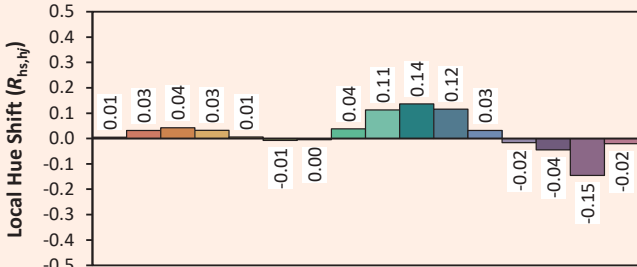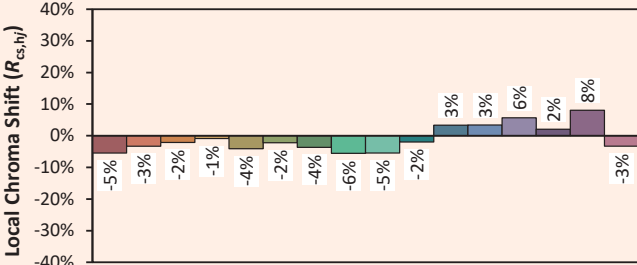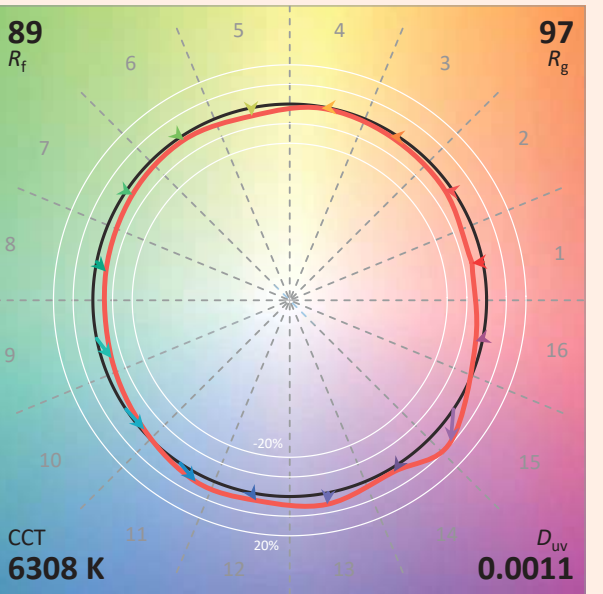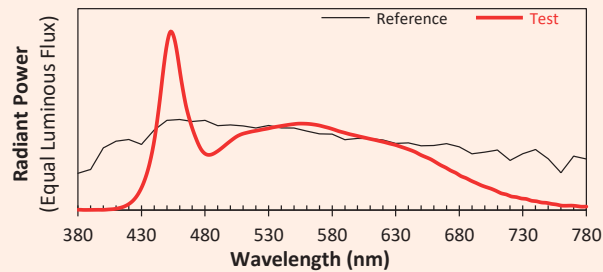

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3164
y 0.3286
u' 0.2006
v' 0.4686

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 92
R_g 66

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.




SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A




ODYSSEE TW

Photométries

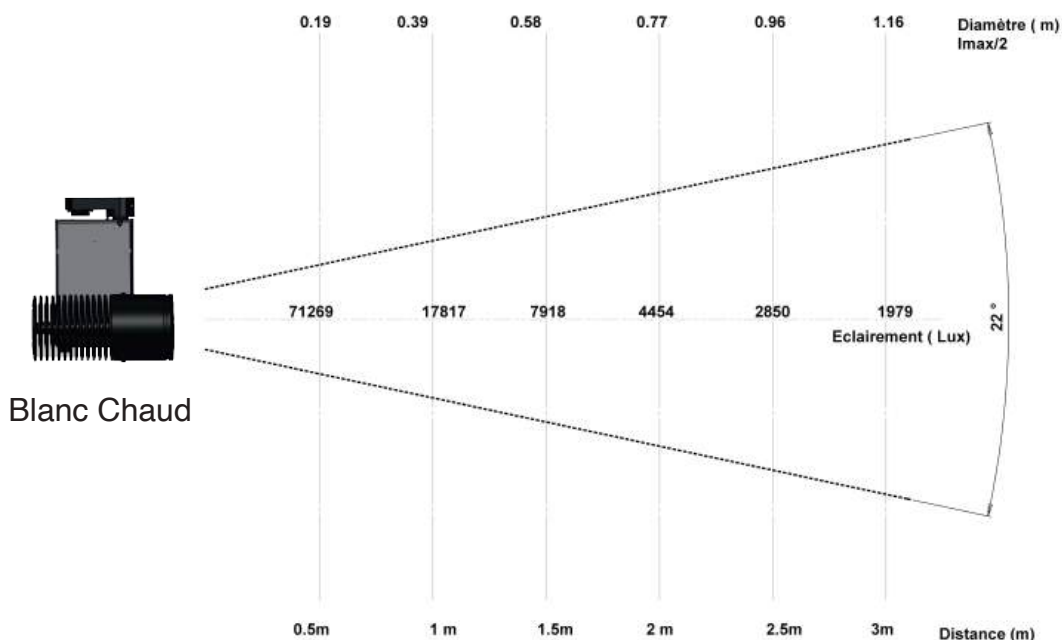

ODYSSEE TW 22° 2700K

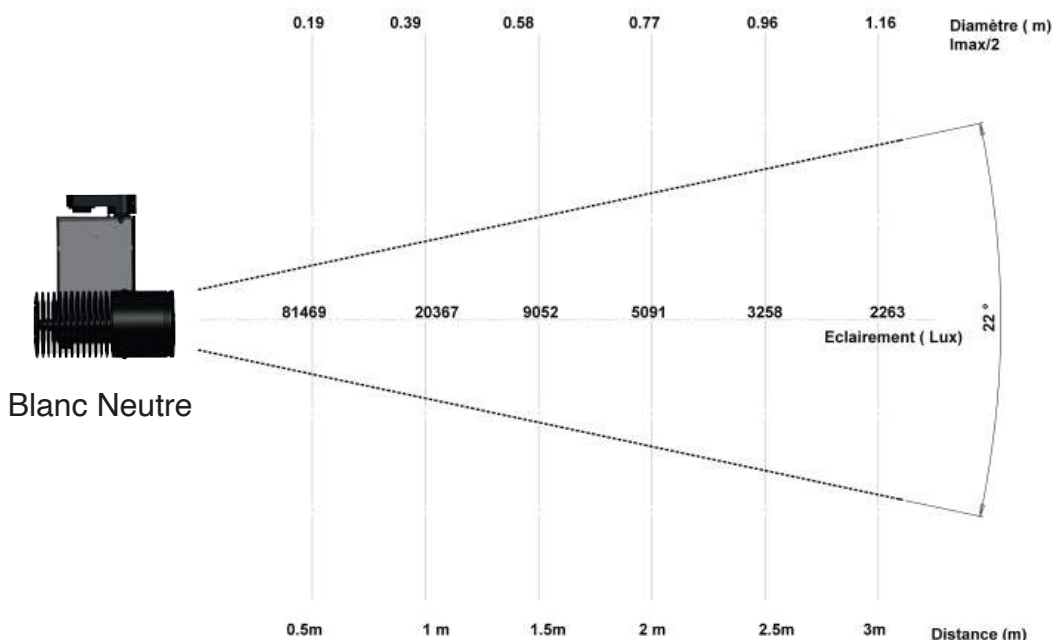


ODYSSEE TW 22° 6500K


Gamme ODYSSEE

ODYSSEE TW

Photométries

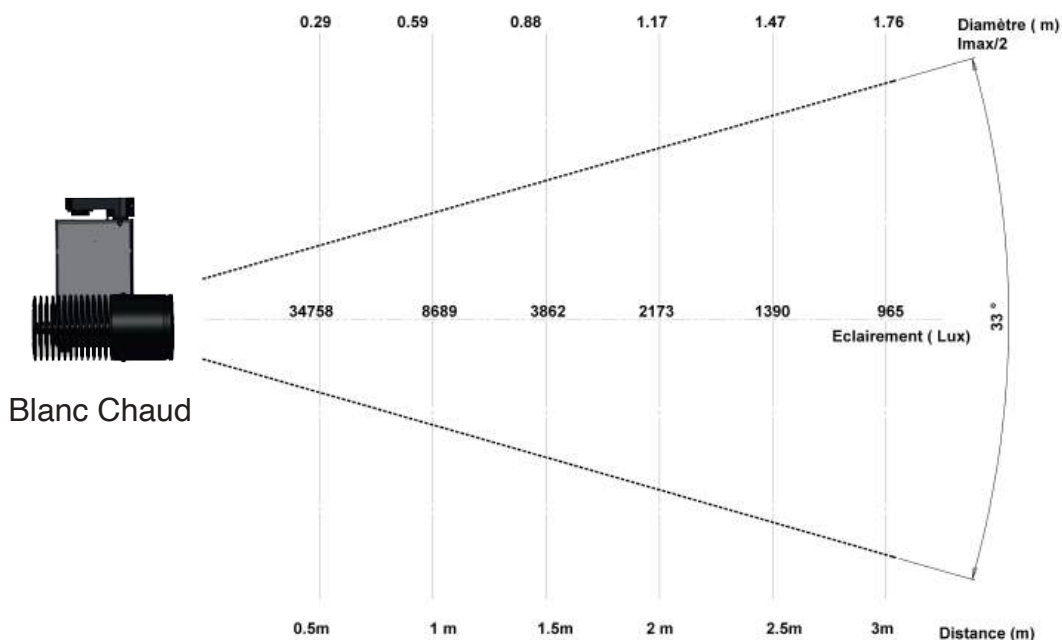

ODYSSEE TW 33° 2700K

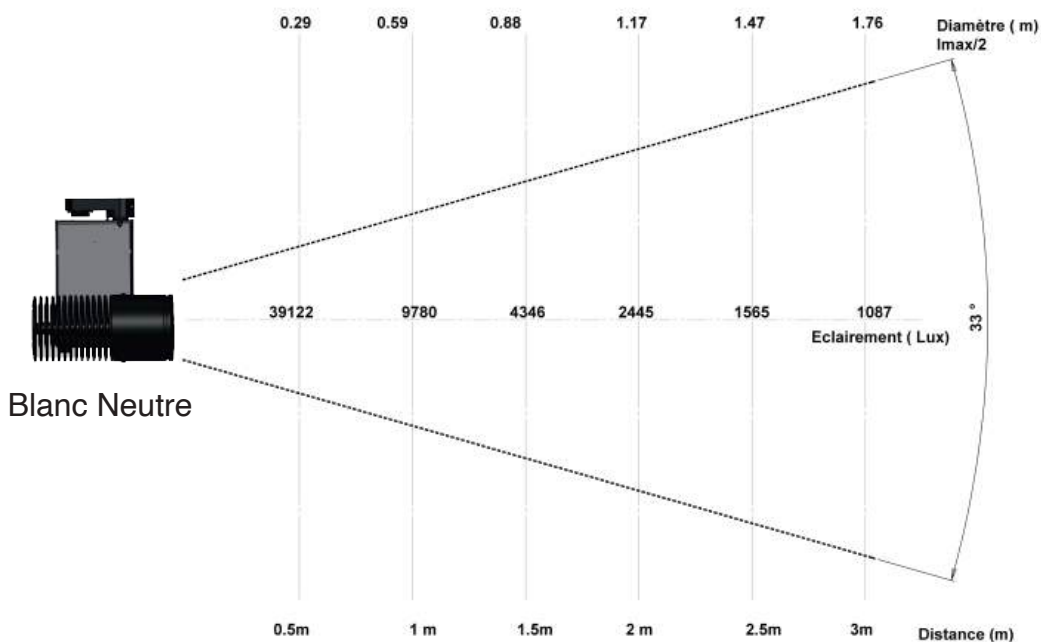

ODYSSEE TW 33° 6500K



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


Date de publication Février 2026

VERSION 26A




ODYSSEE TW

Photométries

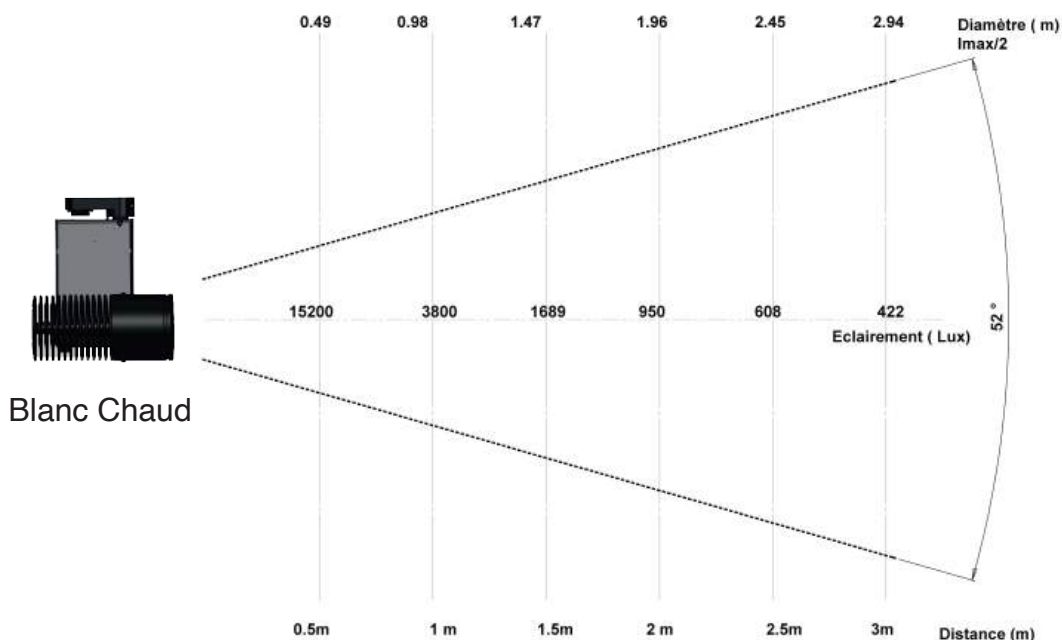


ODYSSEE TW 52° 2700K

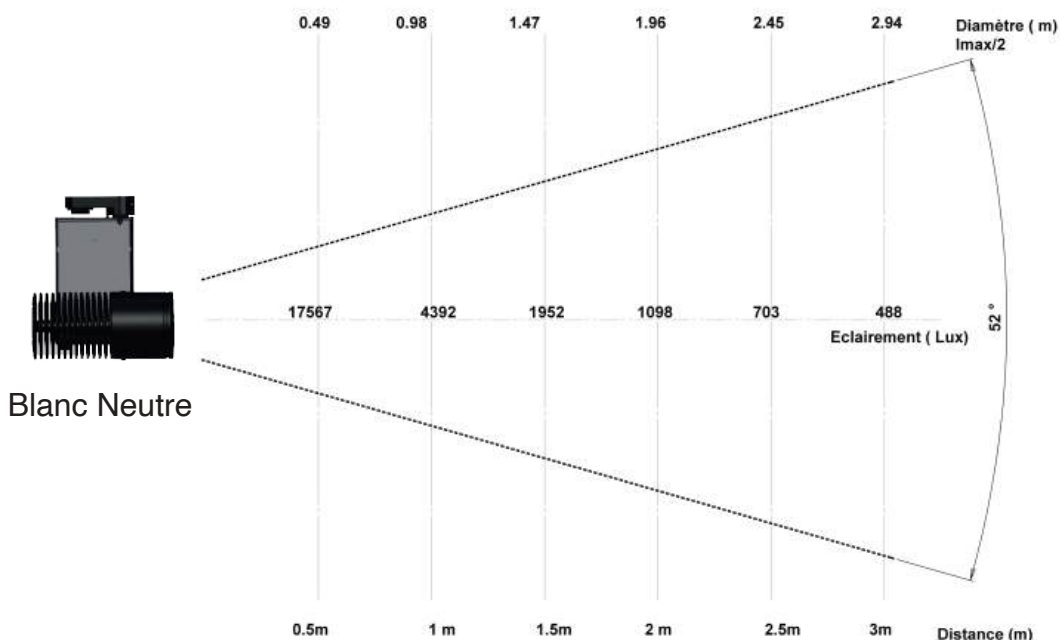


ODYSSEE TW 52° 6500K

ODYSSEE TW

Photométries

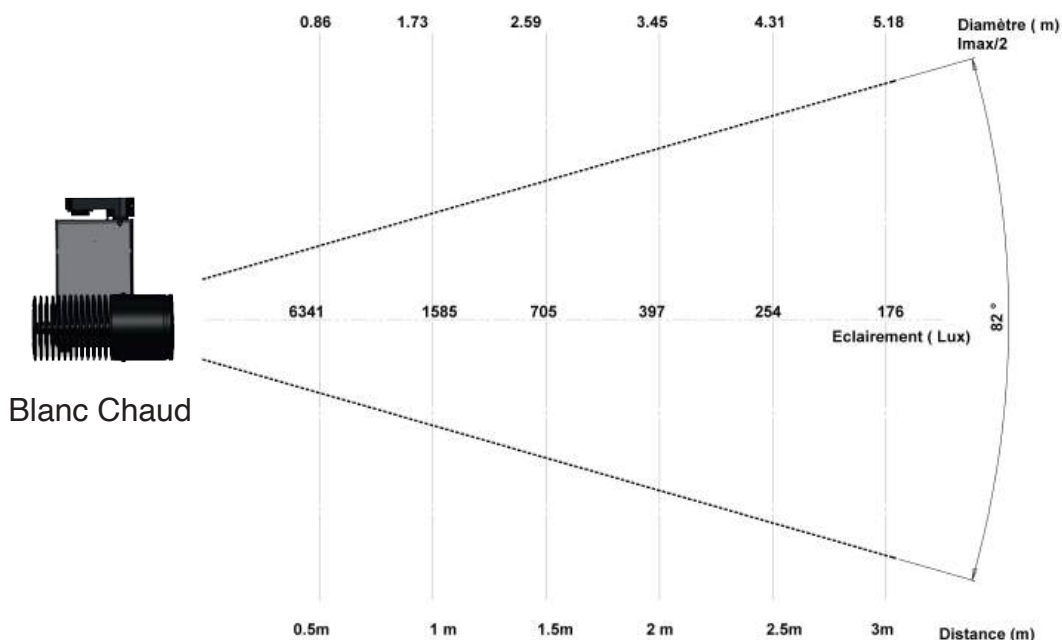

ODYSSEE TW 82° 2700K

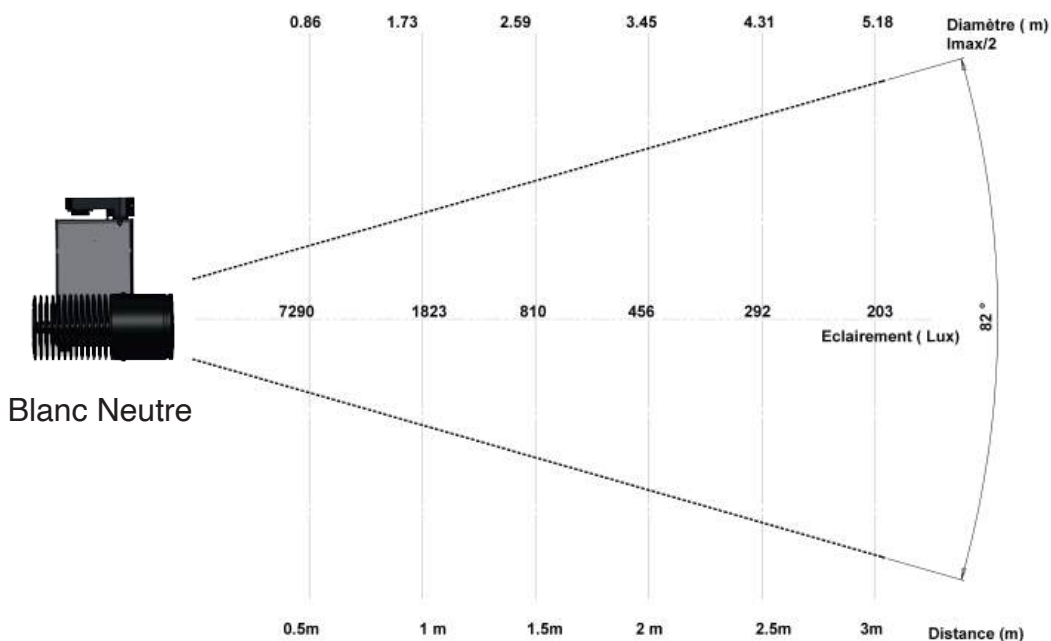

ODYSSEE TW 82° 6500K



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A



ODYSSEE TW

Références Produits



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	ANGLE	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	22°	2700-6500K	PRI02700	PRI02712
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	33°	2700-6500K	PRI02701	PRI02713
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	52°	2700-6500K	PRI02702	PRI02714
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	82°	2700-6500K	PRI02703	PRI02715
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	22°	2700-6500K	PRI02704	PRI02716
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	33°	2700-6500K	PRI02705	PRI02717
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	52°	2700-6500K	PRI02706	PRI02718
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	82°	2700-6500K	PRI02707	PRI02719
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	22°	2700-6500K	PRI02708	PRI02720
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	33°	2700-6500K	PRI02709	PRI02721
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	52°	2700-6500K	PRI02710	PRI02722
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	82°	2700-6500K	PRI02711	PRI02723
40W	CROCHET	Potentiomètre	22°	2700-6500K	PRI02724	PRI02736
40W	CROCHET	Potentiomètre	33°	2700-6500K	PRI02725	PRI02737
40W	CROCHET	Potentiomètre	52°	2700-6500K	PRI02726	PRI02738
40W	CROCHET	Potentiomètre	82°	2700-6500K	PRI02727	PRI02739
40W	CROCHET	DALI	22°	2700-6500K	PRI02728	PRI02740
40W	CROCHET	DALI	33°	2700-6500K	PRI02729	PRI02741
40W	CROCHET	DALI	52°	2700-6500K	PRI02730	PRI02742
40W	CROCHET	DALI	82°	2700-6500K	PRI02731	PRI02743
40W	CROCHET	CASAMBI	22°	2700-6500K	PRI02732	PRI02744
40W	CROCHET	CASAMBI	33°	2700-6500K	PRI02733	PRI02745
40W	CROCHET	CASAMBI	52°	2700-6500K	PRI02734	PRI02746
40W	CROCHET	CASAMBI	82°	2700-6500K	PRI02735	PRI02747
40W	PATERE	Potentiomètre	22°	2700-6500K	PRI02748	PRI02760
40W	PATERE	Potentiomètre	33°	2700-6500K	PRI02749	PRI02761
40W	PATERE	Potentiomètre	52°	2700-6500K	PRI02750	PRI02762
40W	PATERE	Potentiomètre	82°	2700-6500K	PRI02751	PRI02763
40W	PATERE	DALI	22°	2700-6500K	PRI02752	PRI02764
40W	PATERE	DALI	33°	2700-6500K	PRI02753	PRI02765
40W	PATERE	DALI	52°	2700-6500K	PRI02754	PRI02766
40W	PATERE	DALI	82°	2700-6500K	PRI02755	PRI02767
40W	PATERE	CASAMBI	22°	2700-6500K	PRI02756	PRI02768
40W	PATERE	CASAMBI	33°	2700-6500K	PRI02757	PRI02769
40W	PATERE	CASAMBI	52°	2700-6500K	PRI02758	PRI02770
40W	PATERE	CASAMBI	82°	2700-6500K	PRI02759	PRI02771



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A



ODYSSEE TW



Références accessoires

Volets Coupe Flux Noir	ACC00404
Volets Coupe Flux Blanc	ACC00405
Bague Porte filtre noire	ACC00414
Bague Porte accessoire Noire	ACC00415
Bague Porte accessoire Blanche	ACC00416

	VOLETS	BAGUE PORTE ACCESSOIRES	PORTE FILTRE
	ACC00404 ACC00405	ACC00415 ACC00416	ACC00414
VOLETS	✓	✓	
PORTE FILTRE		✓	✓
VOLETS + PORTE FILTRE	✓	✓	✓



Site de production - Issoudun France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A

