



ODYSSEE Zoom



Projecteur équipé d'une optique zoom et d'une Led haute puissance.

Zoom de 6° à 70°

Particulièrement adaptés aux expositions temporaires.

Inclinaison 200°.

Azimut 365°.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, ou patère.


Autres fixations sur demande.

Maintien des positions par friction et blocage par vis.

Gradable par potentiomètre, Casambi, Dali et Phase.

5
ANS

GARANTIE

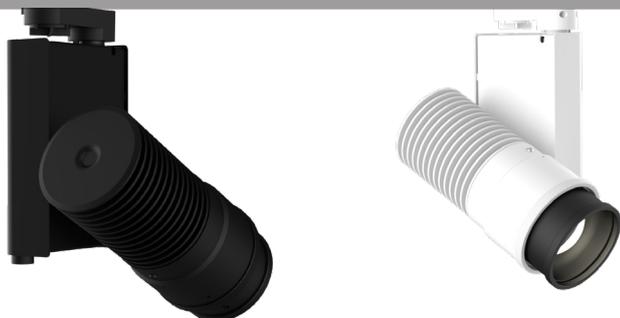

CONCEPTION
FABRICATION


Indice de durabilité



Fiabilité — Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	18 W
Angle d'ouverture	de 6° à 70°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000K ou 4 000 K
Flux Lumineux Led	1 900 Lm 2 050 Lm
IRC (Ra)	> 97
Maintien flux lumineux L80	95 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / DALI 2 Casambi / DMX
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint Optique verre
Poids	1,500 kg
Finition	Noir ou Blanc - Ral sur demande

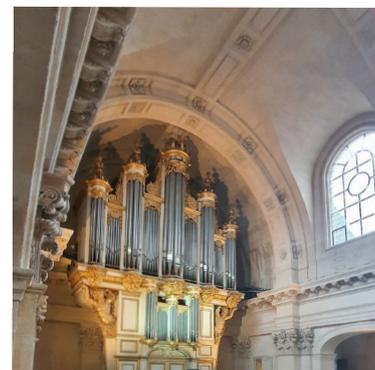

Eglise Saint Louis des Invalides - @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025
VERSION 25A




ODYSSEE Zoom


Plan encombrement




Adaptateur rail 3 Allumages

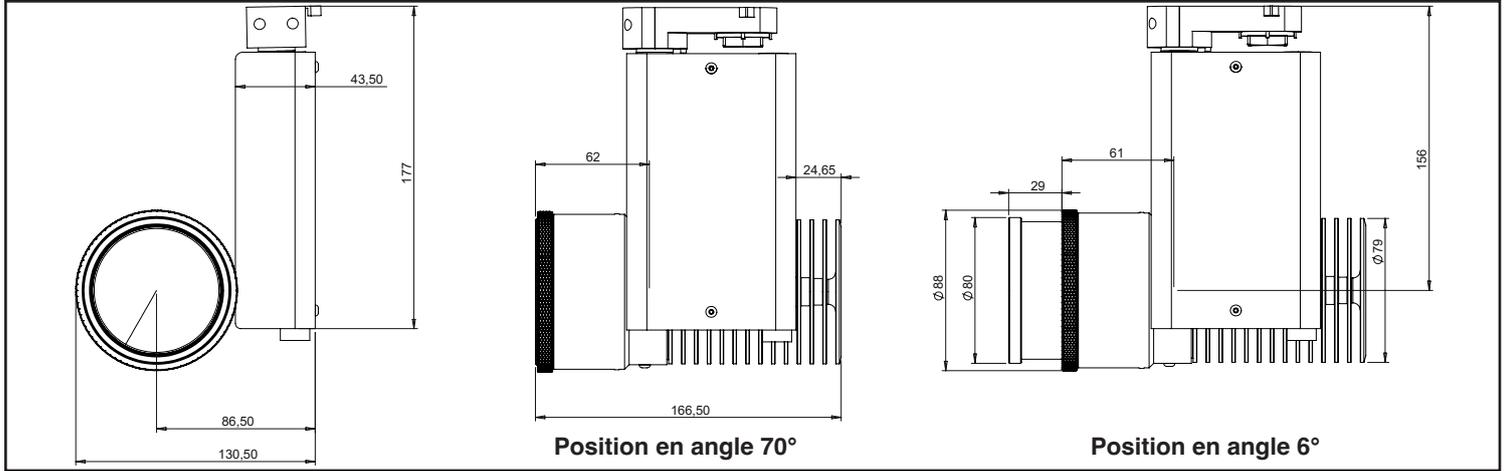


Crochet

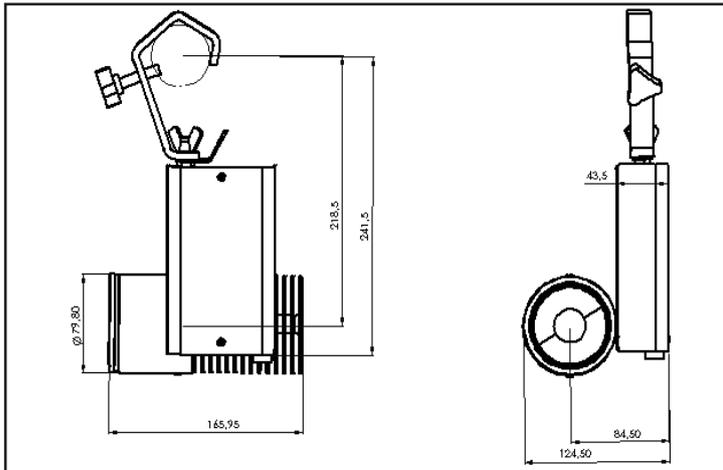

Patère

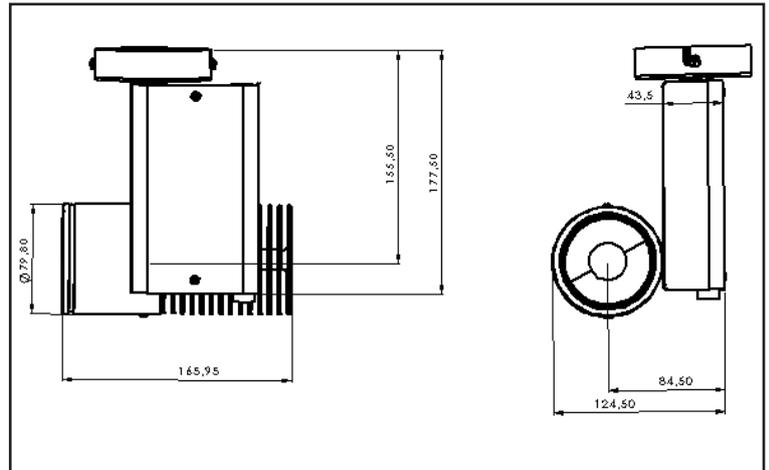

Accessoires



Volets



Bague porte filtre



Filtre elliptique

ODYSSEE Zoom









Colorimétries

Source: COB 3000K

Date: 29/03/2024

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ODYSSEE zoom 3000K

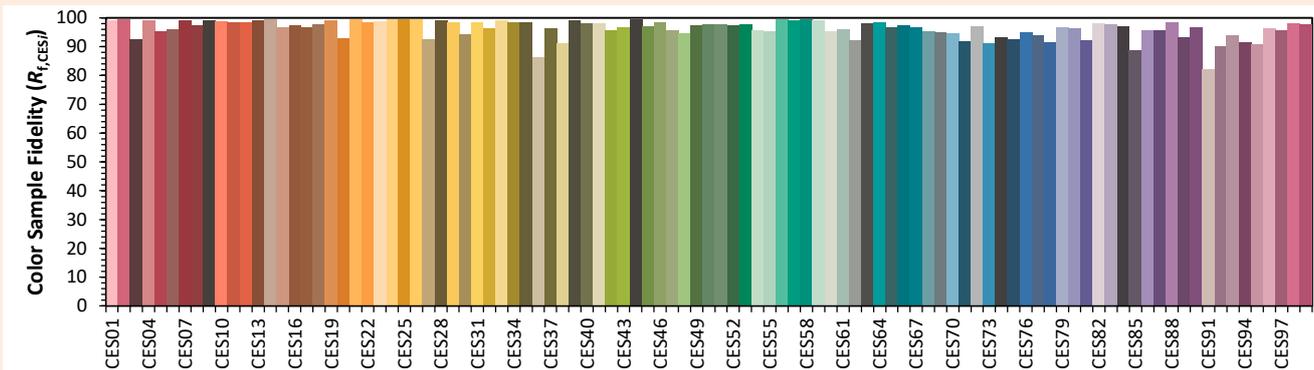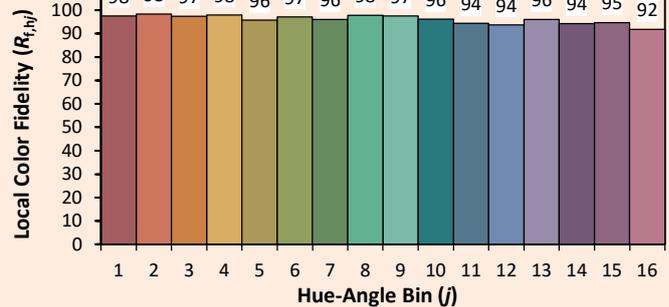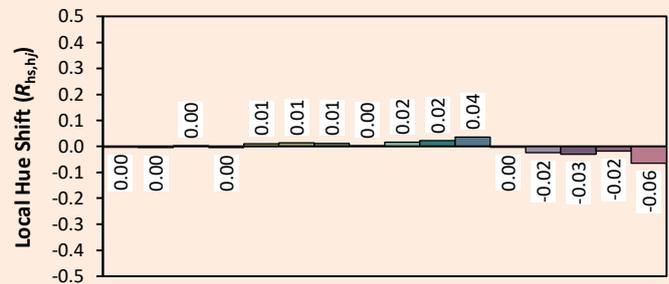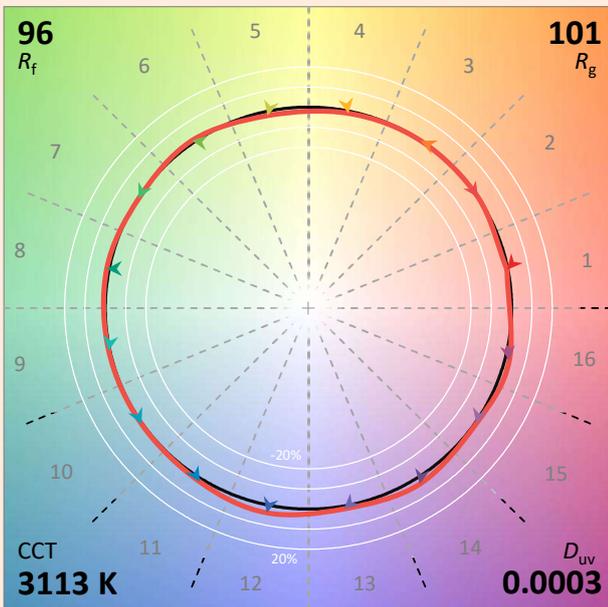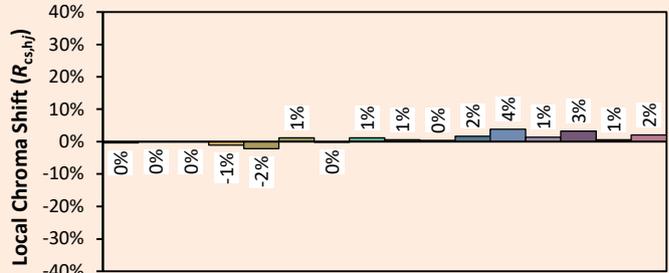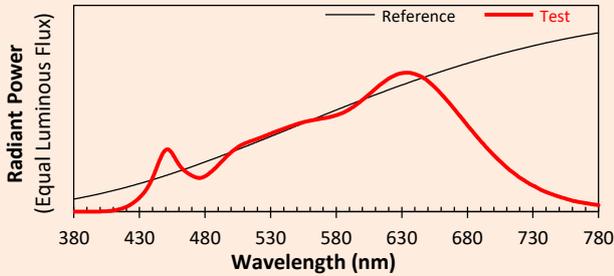

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4296
y 0.4022
u' 0.2466
v' 0.5196

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 98
R_g 96



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025

VERSION 25A



ODYSSEE Zoom

Colorimétries









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 29/03/2024

Model: ODYSSEE Zoom 4000K

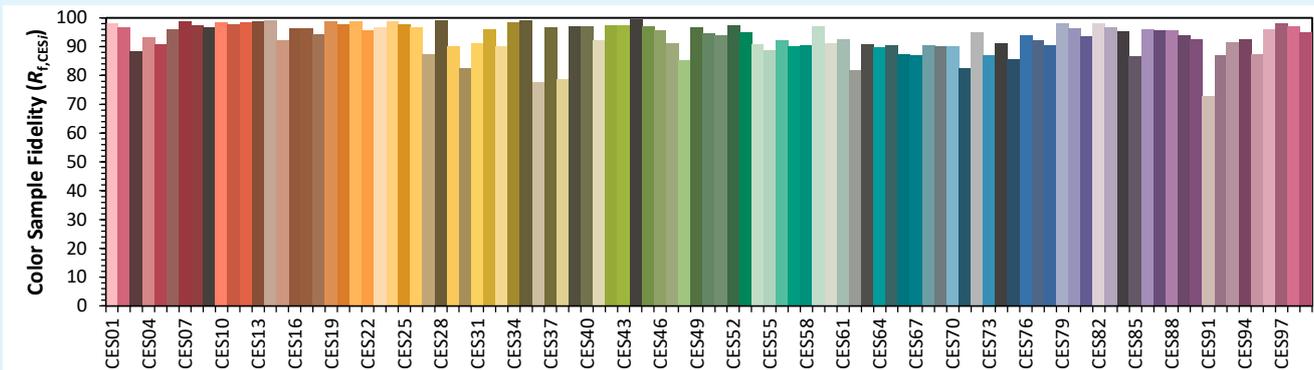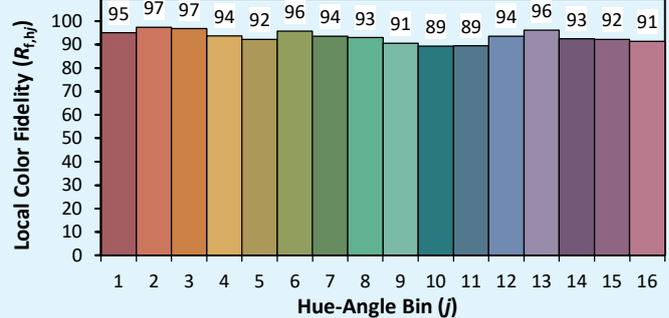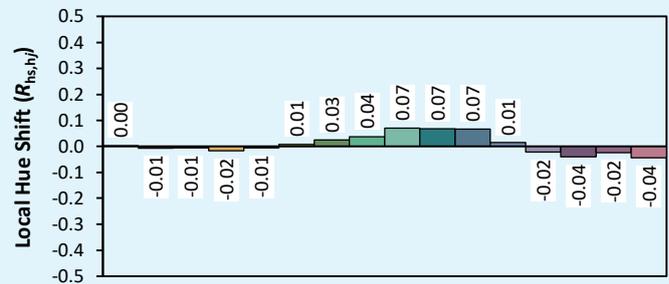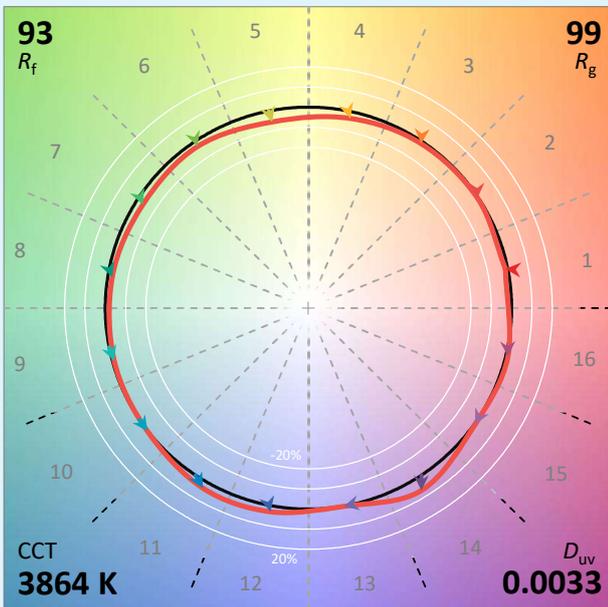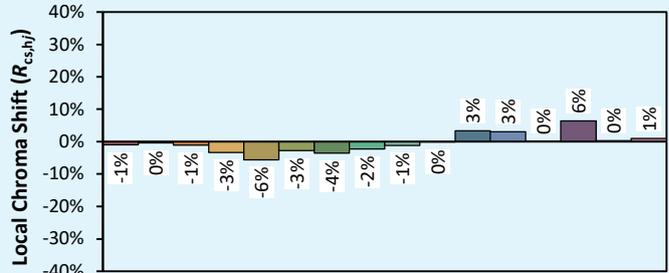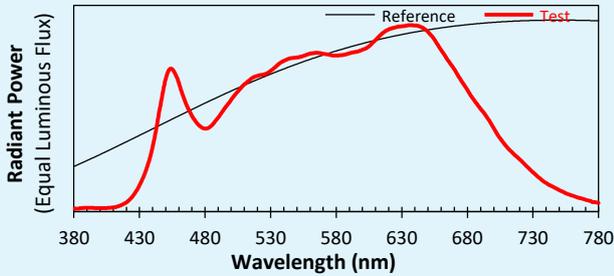

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3893
y 0.3893
u' 0.2259
v' 0.5083

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 97
R_g 94



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025


VERSION 25A




Gamme ODYSSEE

ODYSSEE Zoom


Photométries




Blanc Chaud

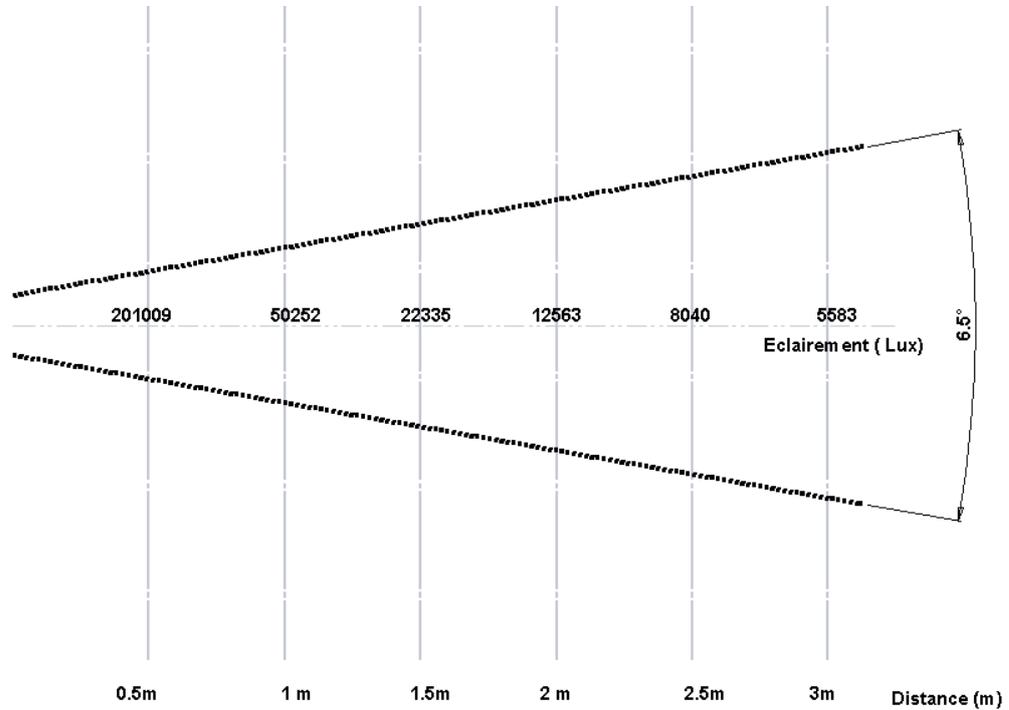

ODYSSEE ZOOM 6.5° 3000K



Blanc Neutre

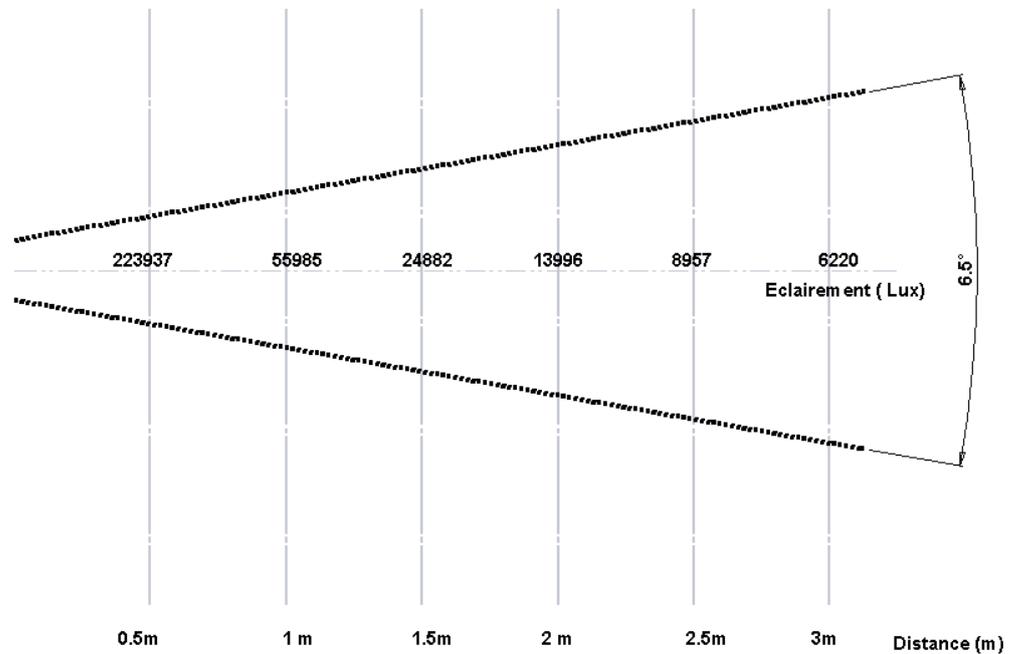

ODYSSEE ZOOM 6.5° 4000K



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com





Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication MAI 2025
VERSION 25A



Gamme ODYSSEE

ODYSSEE Zoom

Photométries

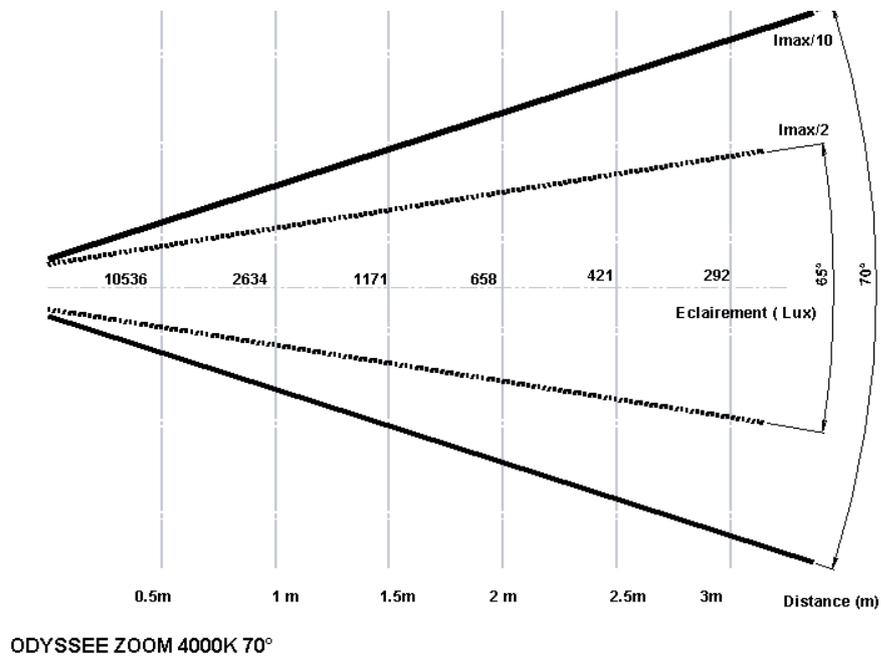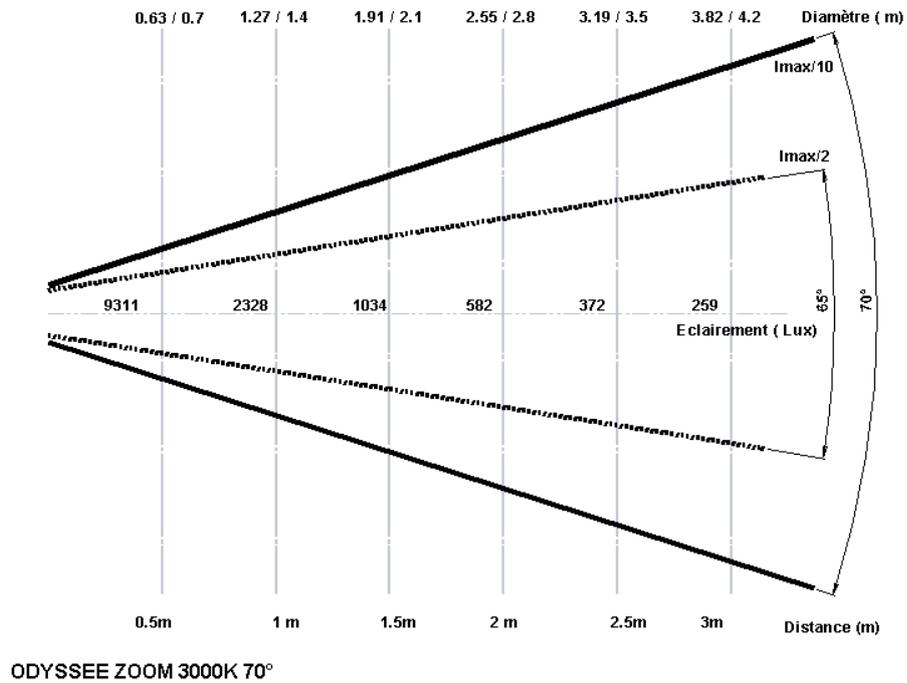

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication MAI 2025
VERSION 25A



ODYSSEE Zoom



Références Produits

Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	ANGLE Totale Min>Max	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
25W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	6>70°	3000K	PRI02600	PRI02608
25W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	6>70°	4000K	PRI02601	PRI02609
25W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	6>70°	3000K	PRI02602	PRI02610
25W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	6>70°	4000K	PRI02603	PRI02611
25W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	6>70°	3000K	PRI02604	PRI02612
25W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	6>70°	4000K	PRI02605	PRI02613
25W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	6>70°	3000K	PRI02606	PRI02614
25W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	6>70°	4000K	PRI02607	PRI02615
25W	CROCHET	Potentiomètre	6>70°	3000K	PRI02616	PRI02624
25W	CROCHET	Potentiomètre	6>70°	4000K	PRI02617	PRI02625
25W	CROCHET	DALI	6>70°	3000K	PRI02618	PRI02626
25W	CROCHET	DALI	6>70°	4000K	PRI02619	PRI02627
25W	CROCHET	CASAMBI	6>70°	3000K	PRI02620	PRI02628
25W	CROCHET	CASAMBI	6>70°	4000K	PRI02621	PRI02629
25W	CROCHET	PHASE	6>70°	3000K	PRI02622	PRI02630
25W	CROCHET	PHASE	6>70°	4000K	PRI02623	PRI02631
25W	PATERE	Potentiomètre	6>70°	3000K	PRI02632	PRI02640
25W	PATERE	Potentiomètre	6>70°	4000K	PRI02633	PRI02641
25W	PATERE	DALI	6>70°	3000K	PRI02634	PRI02642
25W	PATERE	DALI	6>70°	4000K	PRI02635	PRI02643
25W	PATERE	CASAMBI	6>70°	3000K	PRI02636	PRI02644
25W	PATERE	CASAMBI	6>70°	4000K	PRI02637	PRI02645
25W	PATERE	PHASE	6>70°	3000K	PRI02638	PRI02646
25W	PATERE	PHASE	6>70°	4000K	PRI02639	PRI02647

ODYSSEE Zoom



Références accessoires

Volets Coupe Flux Noir	ACC00429
Volets Coupe Flux Blanc	ACC00430
Filtre Elliptique	ACC00435
Bague Porte filtre noir	ACC00431

	VOLETS ACC00429 ACC00430	PORTE FILTRE ACC00431	FILTRE ELLIPTIQUE ACC00435
			
VOLETS	✓		
PORTE FILTRE		✓	✓
VOLETS + PORTE FILTRE + FILTRE	✓	✓	✓



Site de production - Issoudun France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication MAI 2025

VERSION 25A

