

5
ANS

GARANTIE



Projecteur équipé d'une optique haut rendement et d'une Led haute puissance.

Six ouvertures de faisceaux 10°, 15°, 25°, 35°, 54° ou 84°. Idéal pour les grandes hauteurs.

Inclinaison 200°.

Azimut 365°.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, ou patère.

Autres fixations sur demande.

Maintien des positions par friction et blocage par vis.

CONCEPTION
FABRICATION

Indice de durabilité




Fiabilité — Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	18 W (10°) - 32 W (autres angles)
Angle d'ouverture	10°, 15°, 25°, 35°, 54° ou 84°
Température de couleur (Step Macadam SDCM2)	3 000K ou 4 000 K
Flux Lumineux Led	1 900 Lm 2 050 Lm pour le 10° 3 096 Lm 3 175 Lm autres angles
IRC (Ra)	> 97
Maintien flux lumineux L80B10	90 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / DALI 2 / PHASE Casambi / DMX-
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint Optique PC
Poids	1,500 kg
Finition	Noir ou Blanc - Ral sur demande



Eglise Saint Louis des Invalides - @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026


VERSION 26A






Plan encombrement


Adaptateur rail 3 Allumages

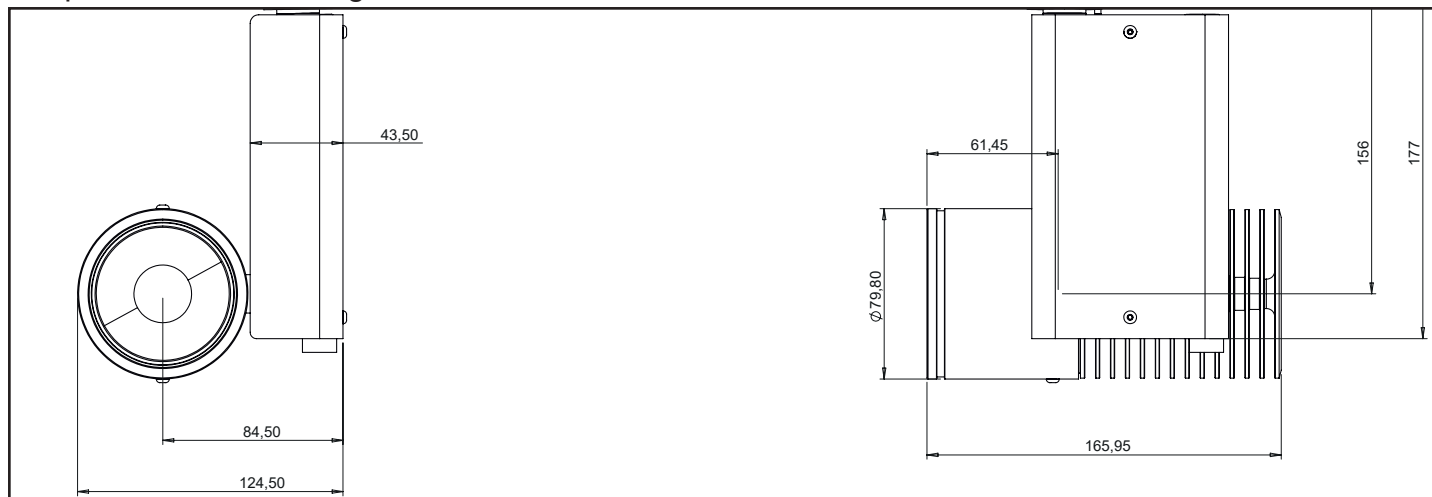


Crochet

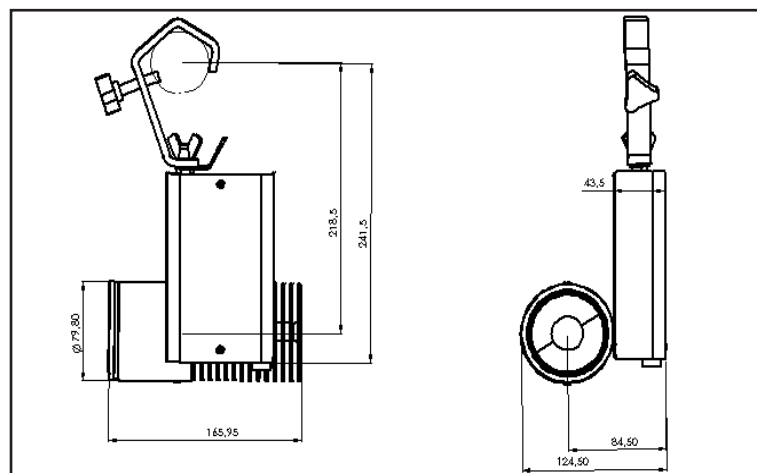

Patère

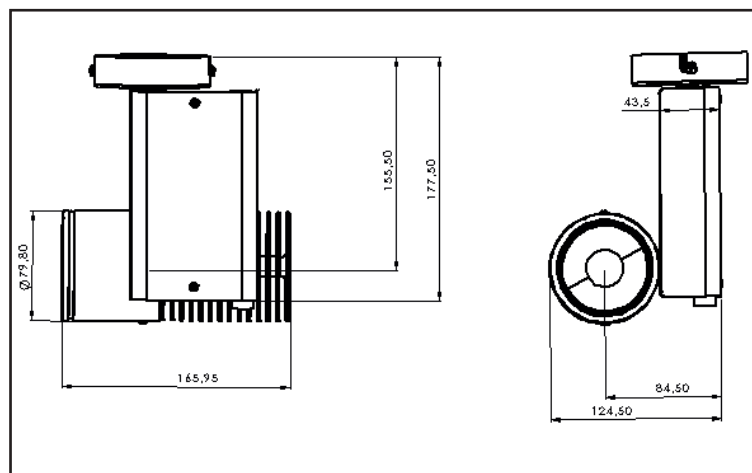

Accessoires



Volets



Bague porte accessoires



Bague porte filtre



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026







VERSION 26A





Source: COB 3000K
Date: 29/03/2024

Manufacturer: SPX LIGHTING
Model: ODYSSEE 3000K (10°)

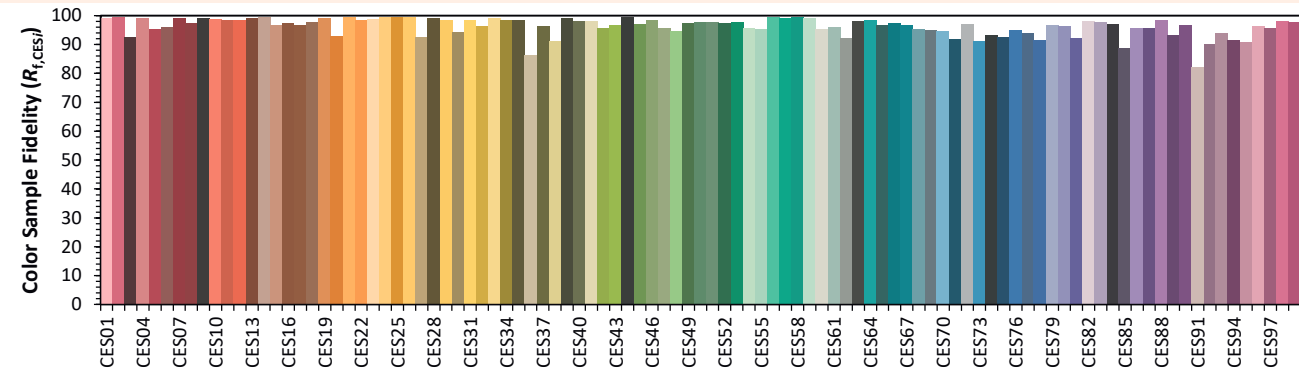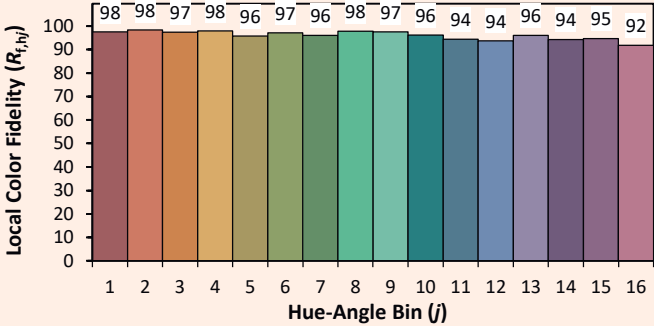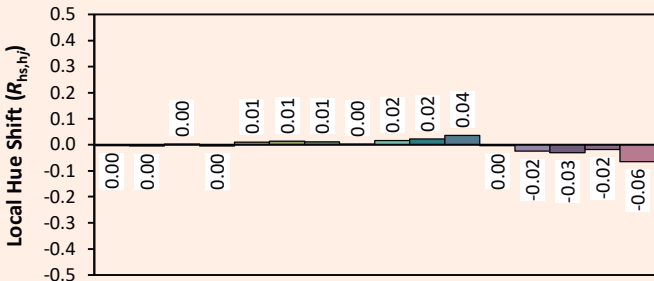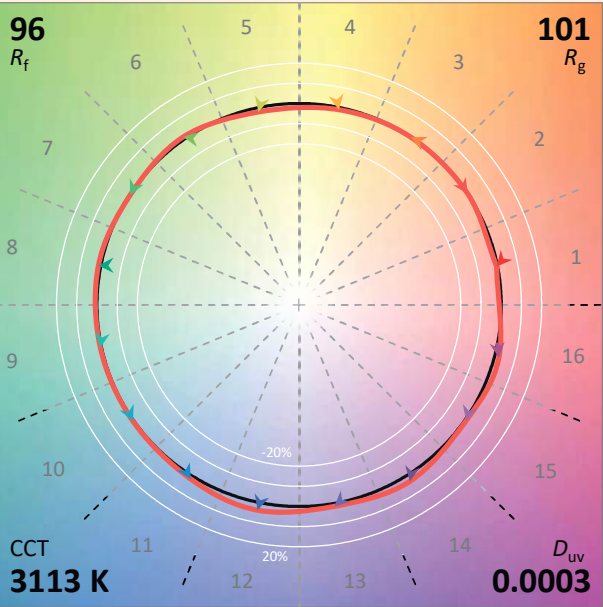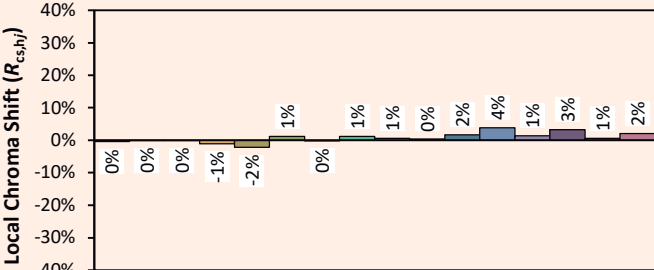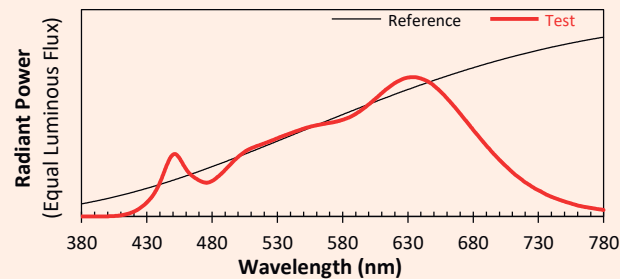

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4296
y 0.4022
u' 0.2466
v' 0.5196

CIE 13.3-1995
(CRI)
Ra 98
Rg 96



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.







Version 26A





Source: COB 4000K
Date: 29/03/2024

Manufacturer: SPX LIGHTING
Model: ODYSSEE 4000K 10°

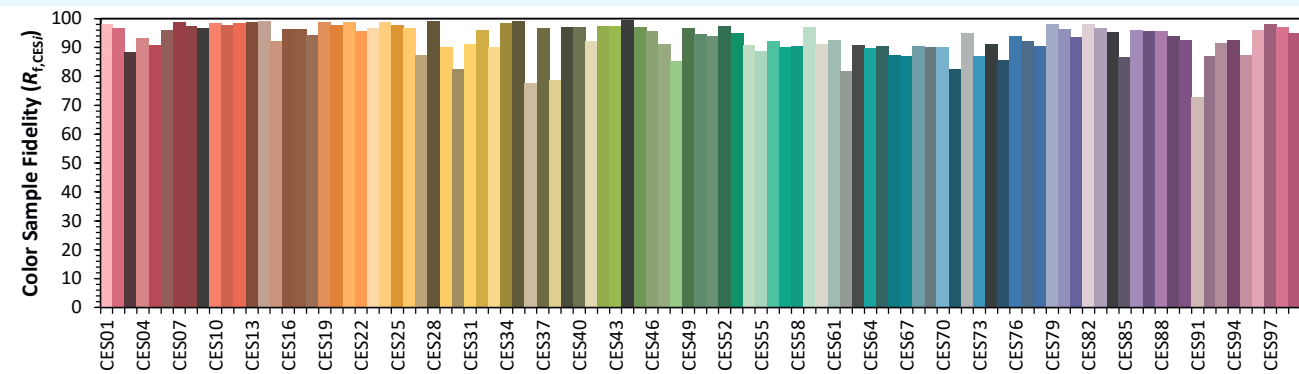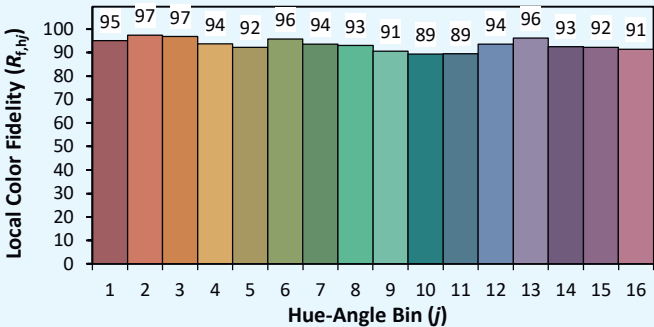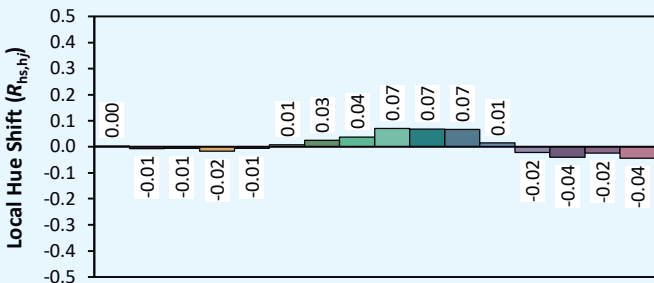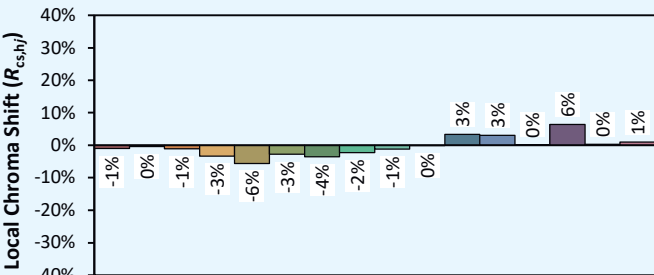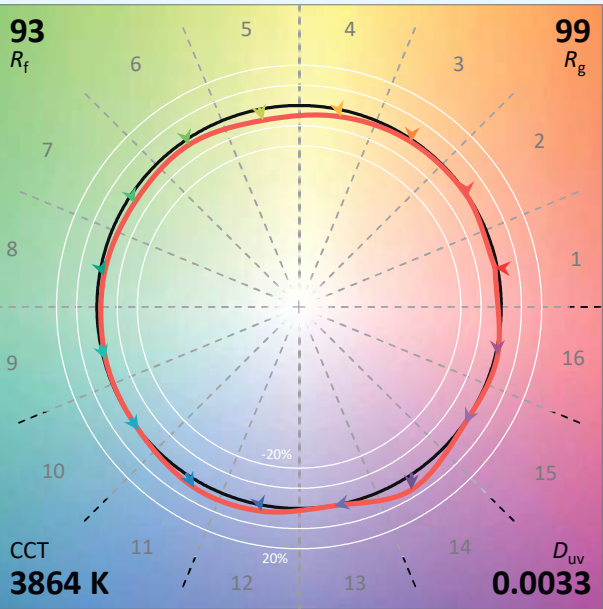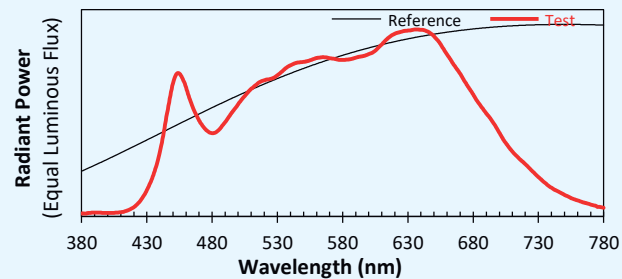

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3893
y 0.3893
u' 0.2259
v' 0.5083

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 97
R_g 94



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com







Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A





Source: COB 3000K
Date: 29/03/2024

Manufacturer: SPX LIGHTING
Model: ODYSSEE 3000K (15°,25°,35°,54°,84°)

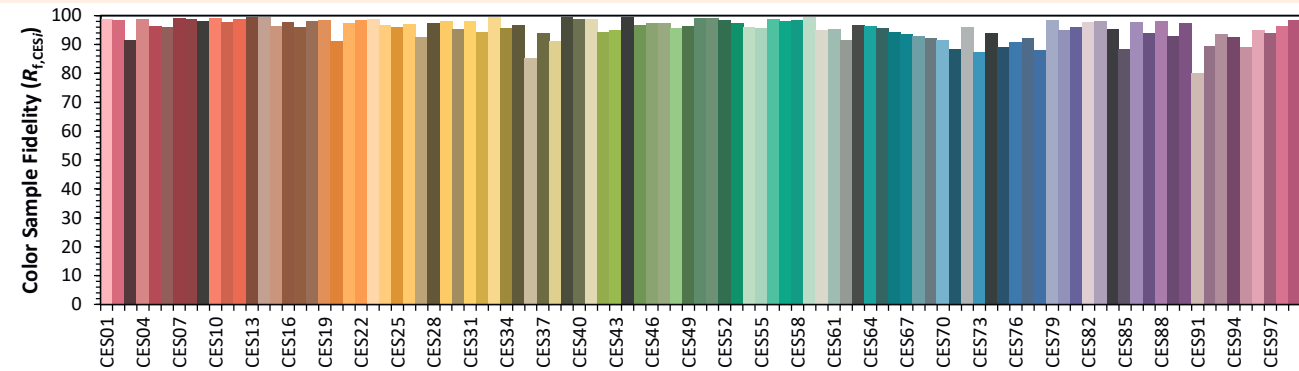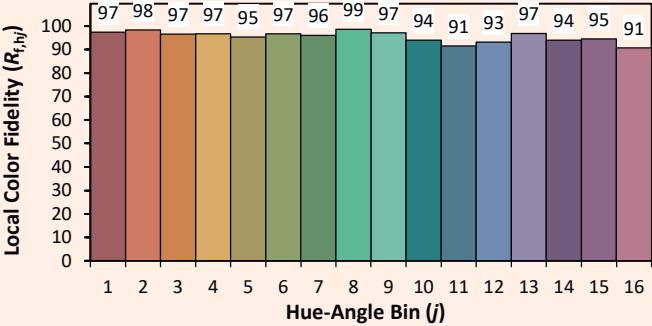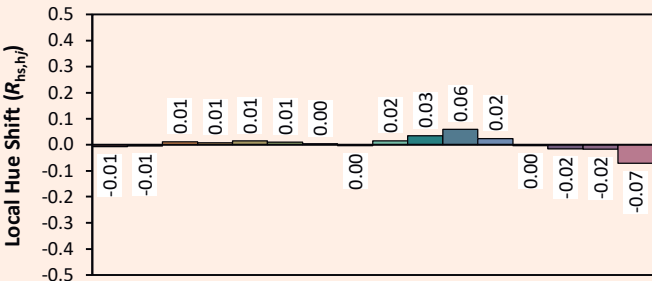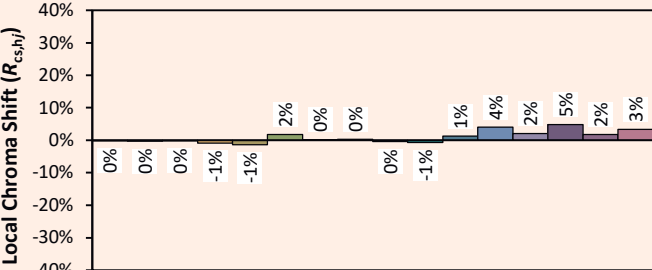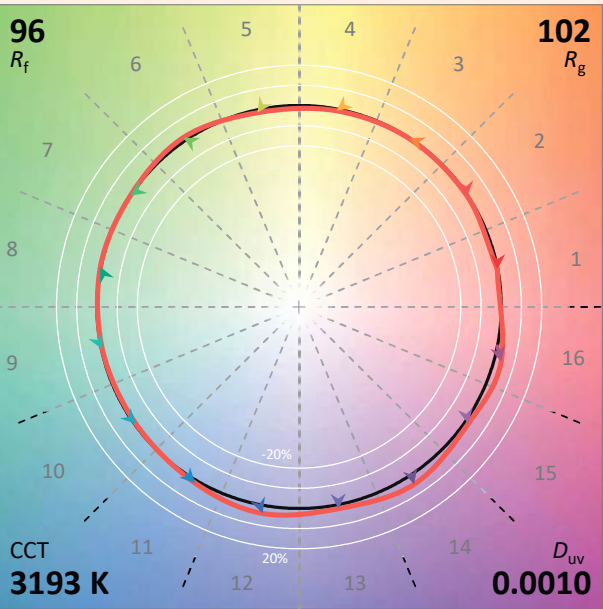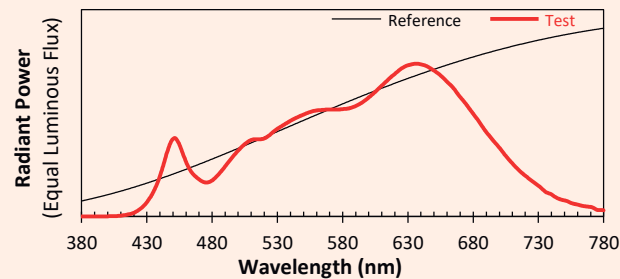

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a98







R_g99





Source: COB 4000K
Date: 29/03/2024

Manufacturer: SPX LIGHTING
Model: ODYSSEE 4000K (15°,25°,35°,54°,84°)

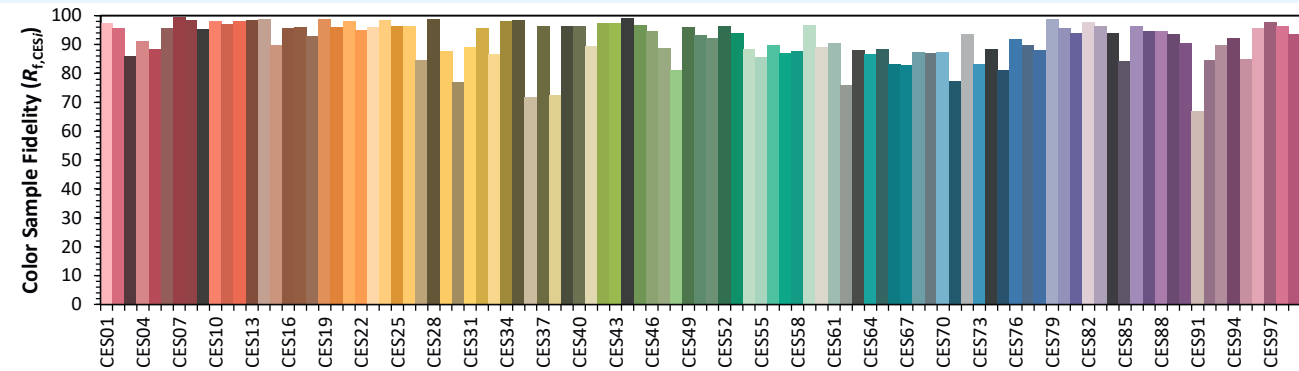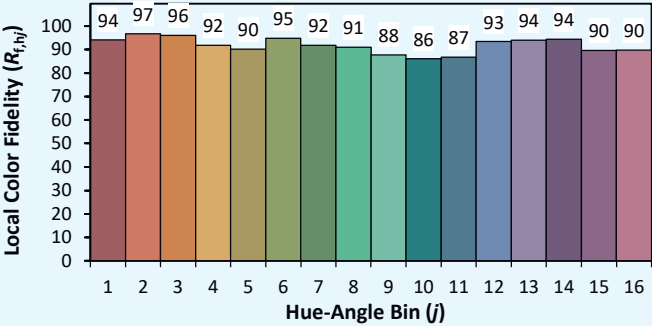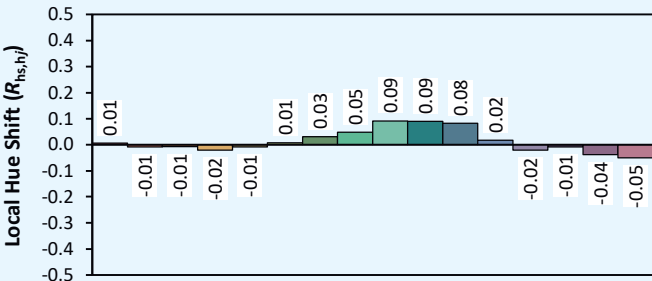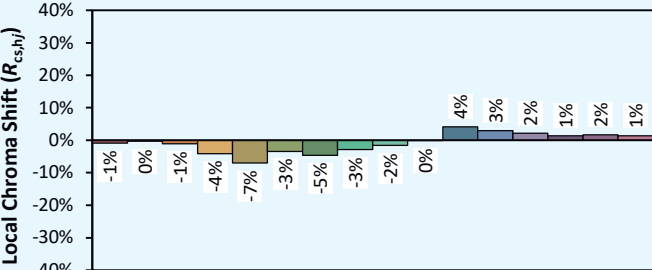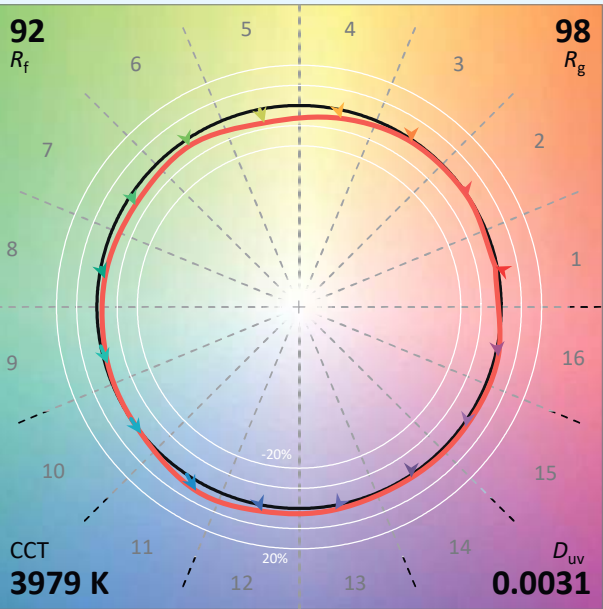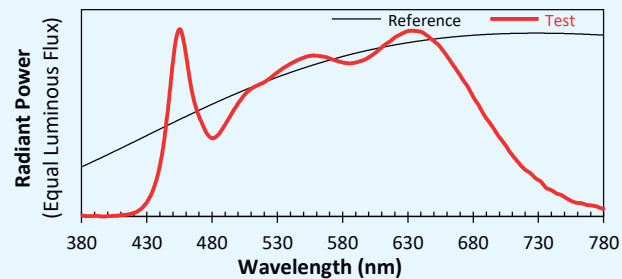

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3836
y 0.3855
u' 0.2237
v' 0.5058

CIE 13.3-1995
(CRI)



R_a 96
R_g 96



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A





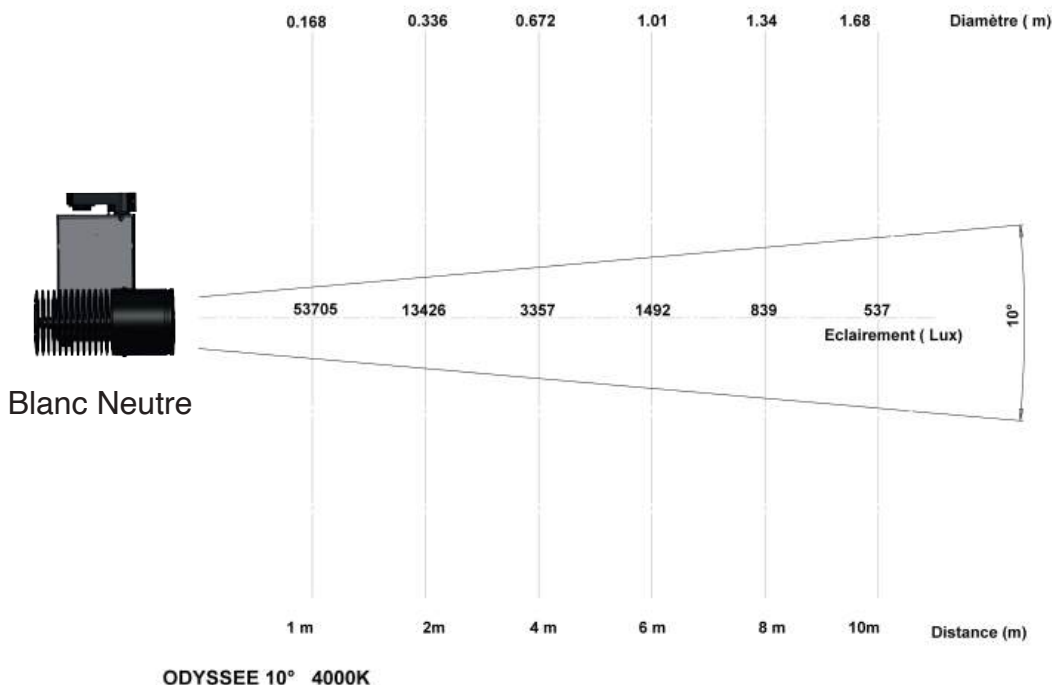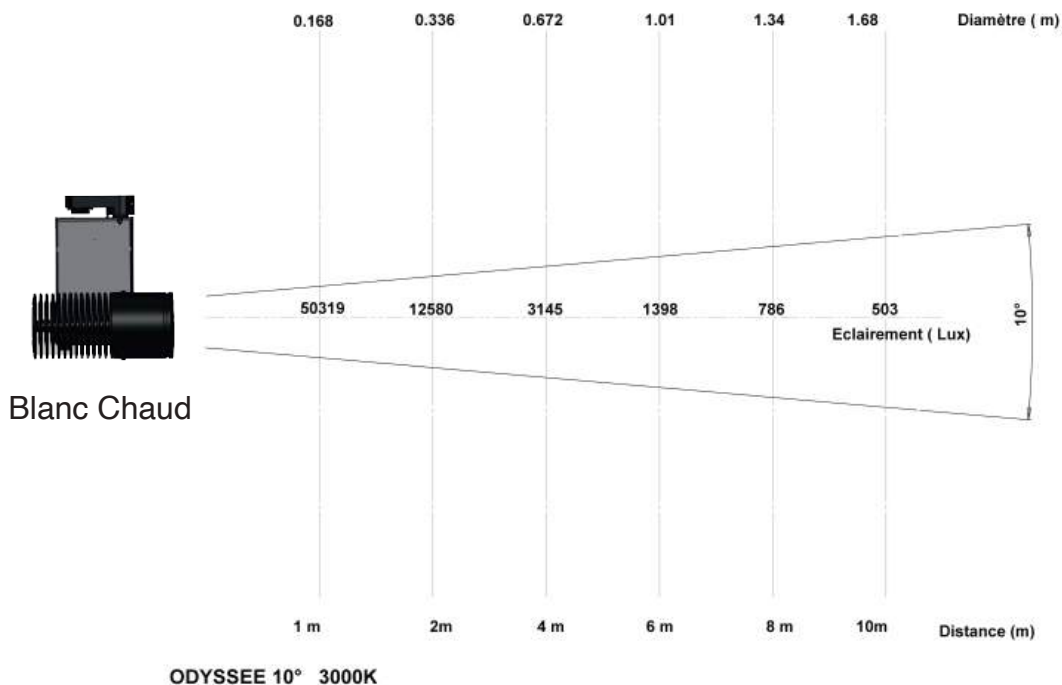

Gamme ODYSSEE

ODYSSEE

Photométries

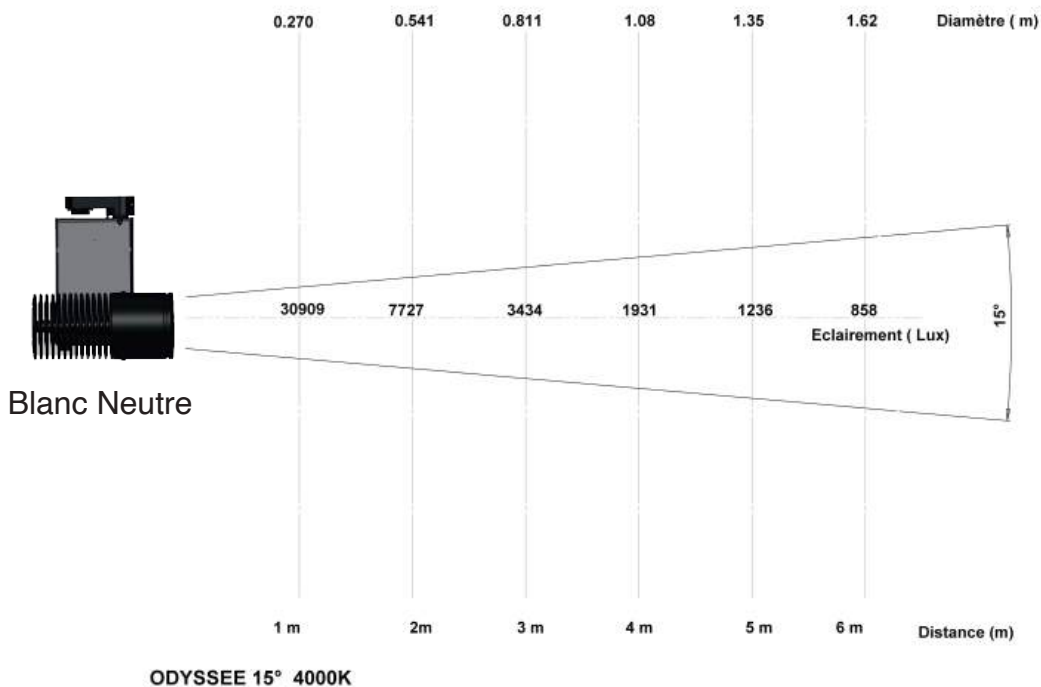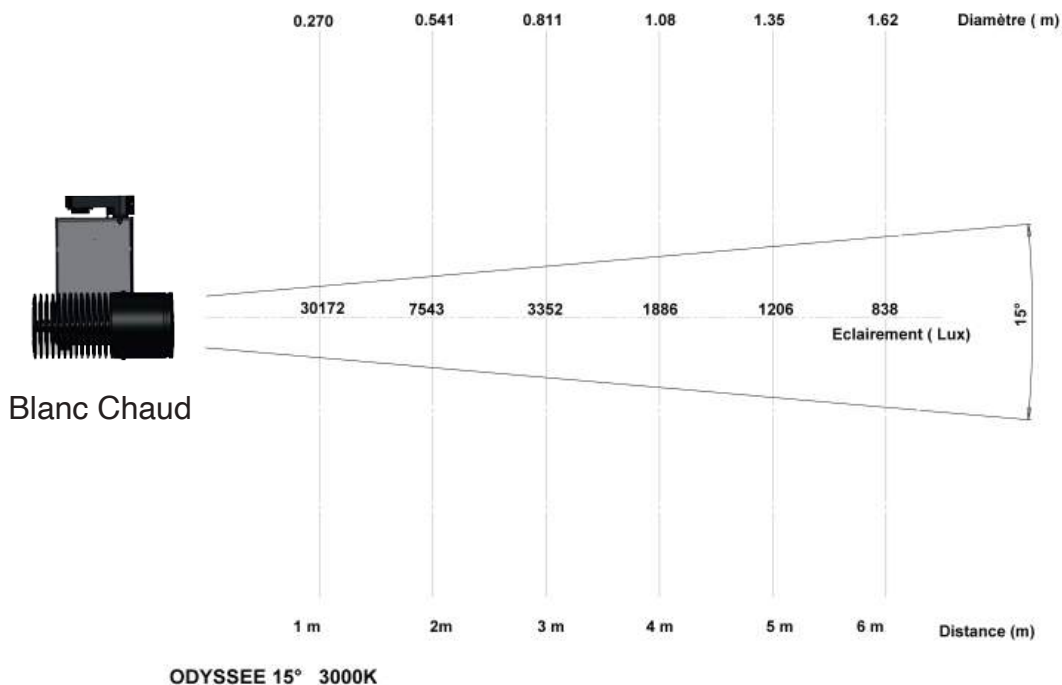

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.



Date de publication Février 2026
VERSION 26A



Gamme ODYSSEE

ODYSSEE

Photométries

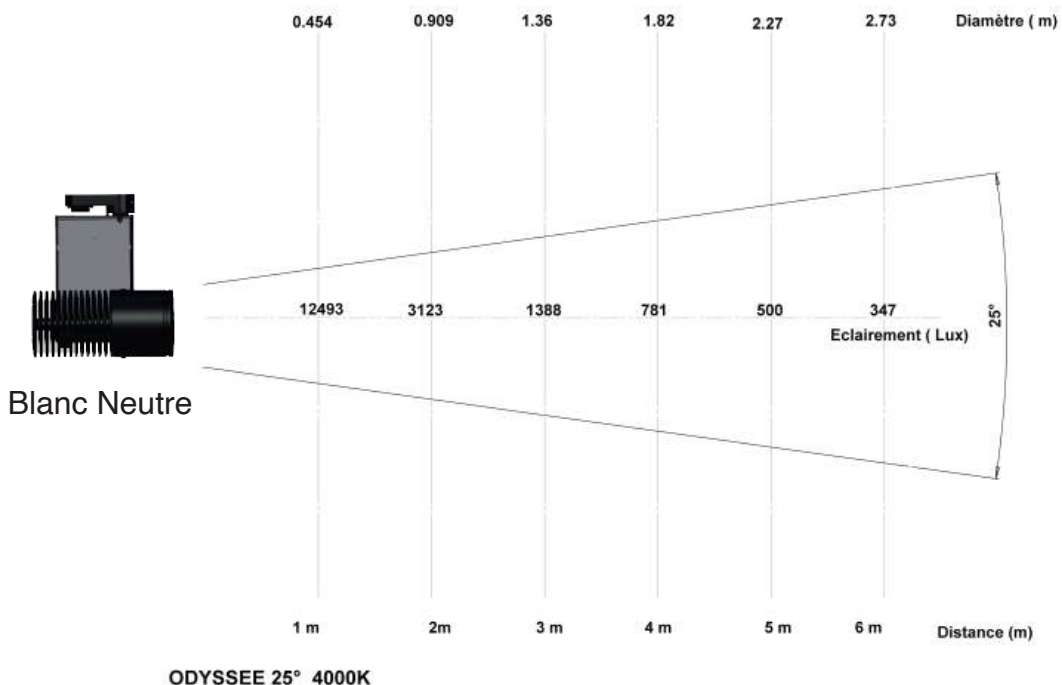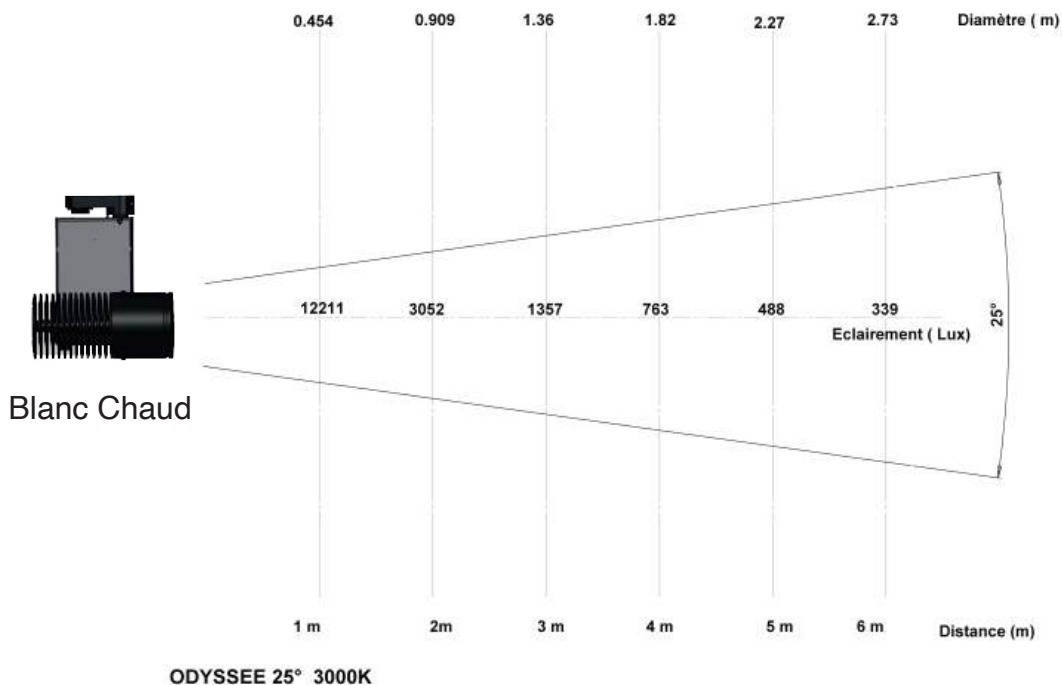

SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France



Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com



Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.



Date de publication Février 2026

VERSION 26A



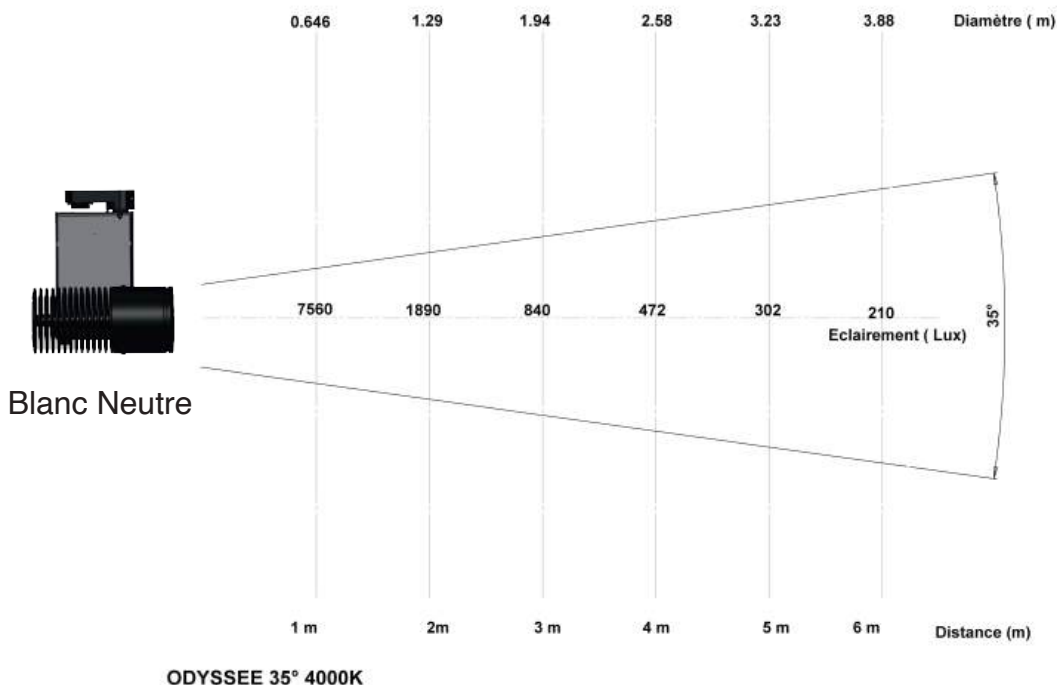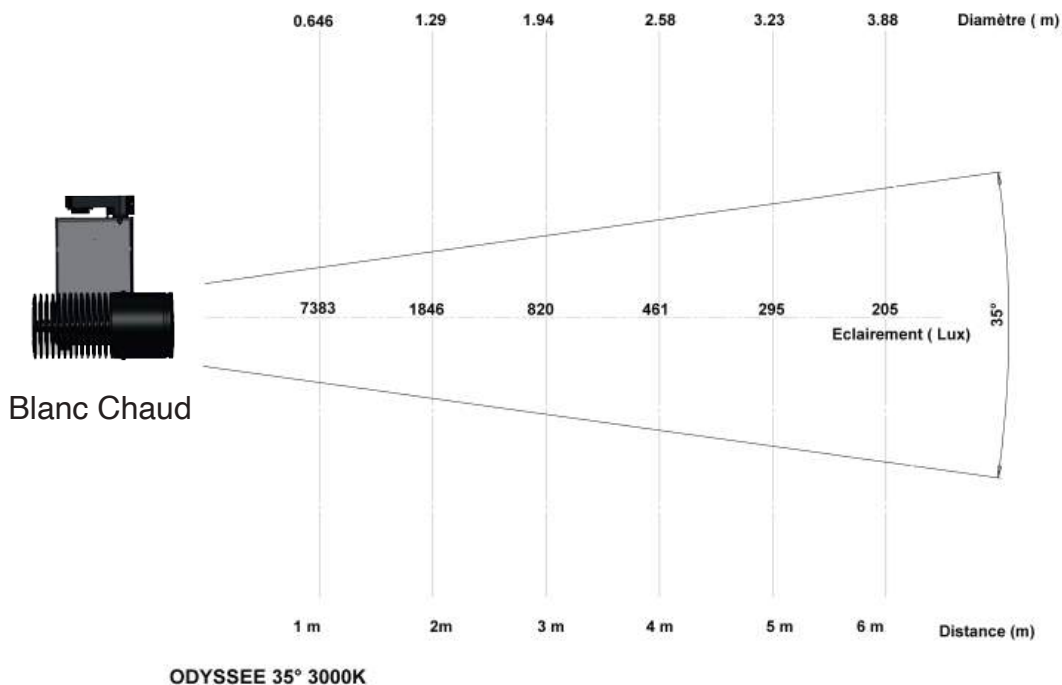

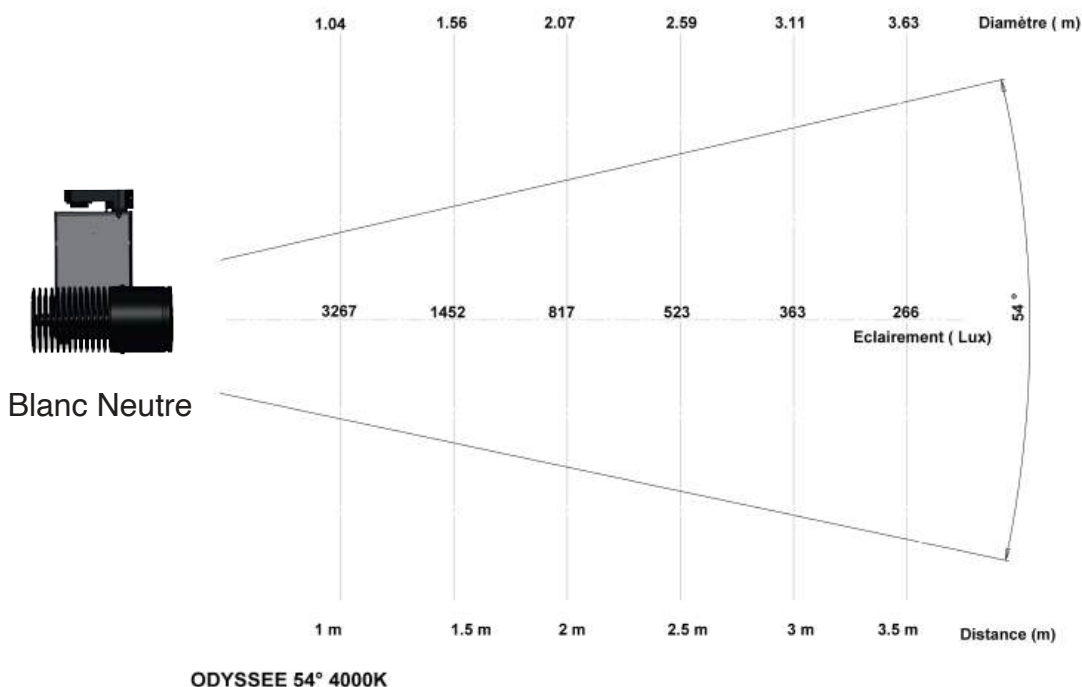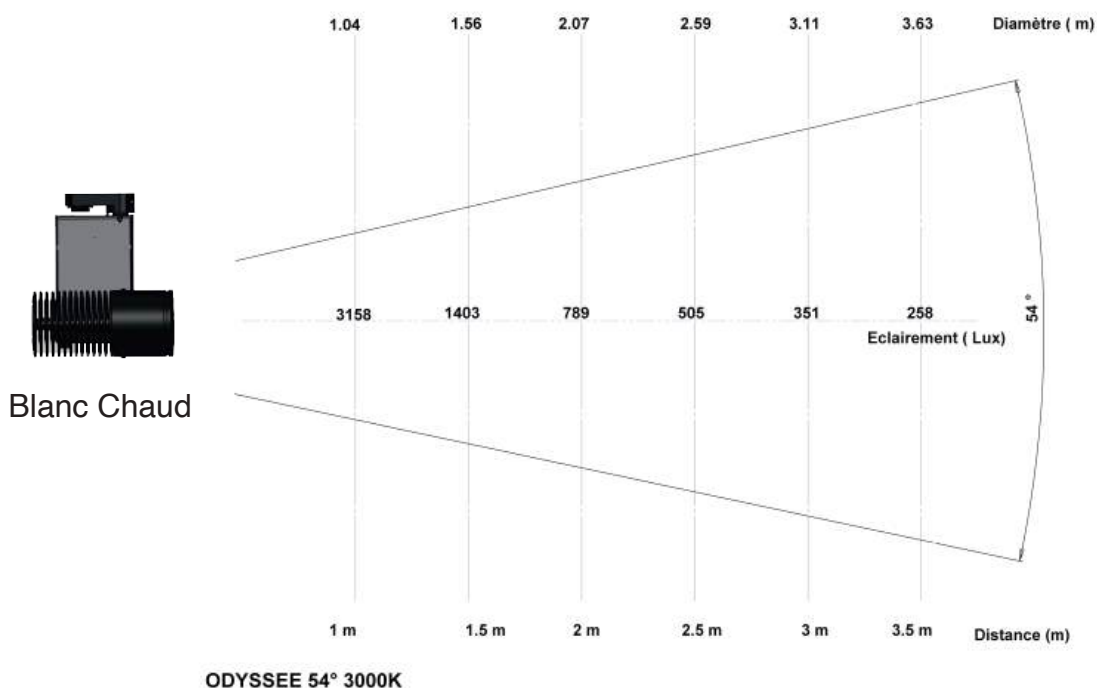

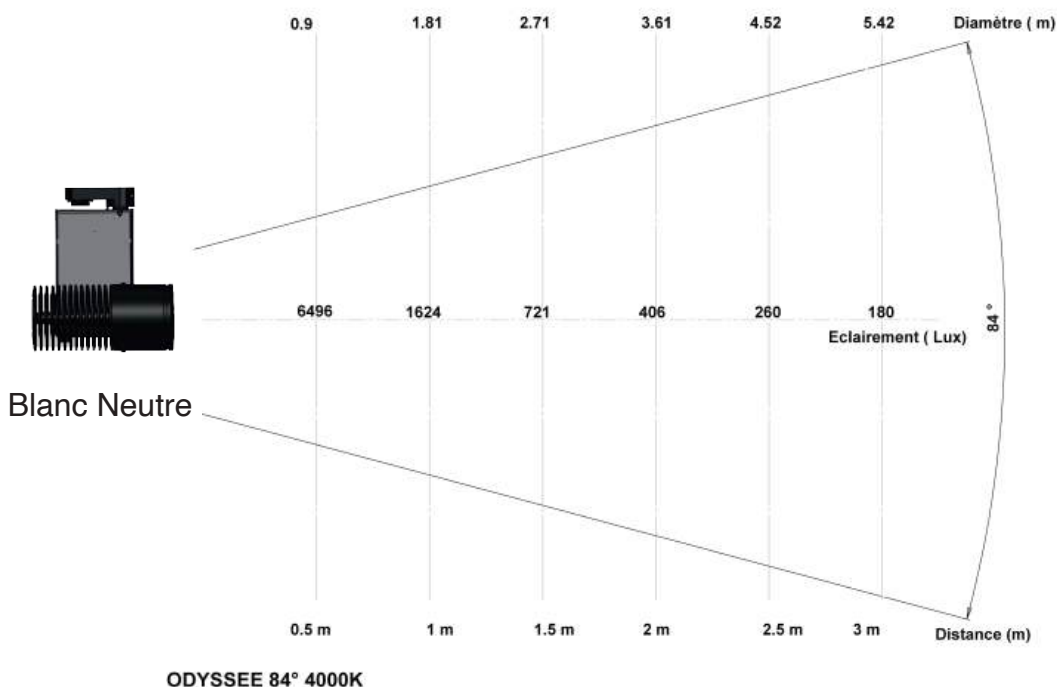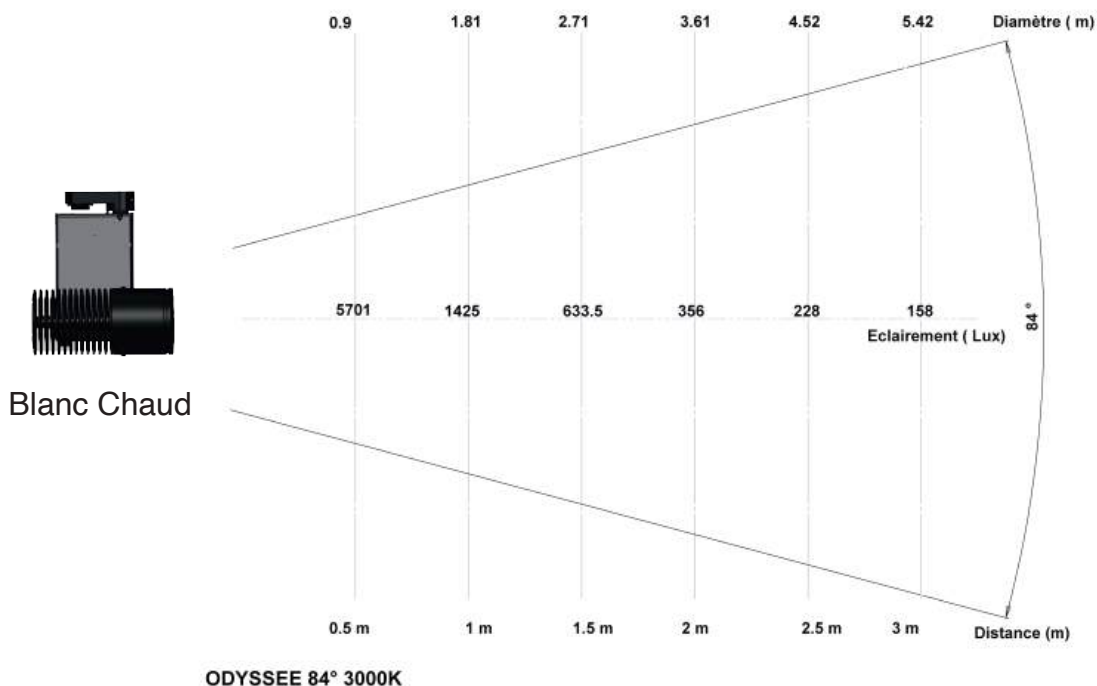



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	ANGLE	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
21W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	10°	3000K	PRI02200	PRI02248
21W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	10°	4000K	PRI02201	PRI02249
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15°	3000K	PRI02202	PRI02250
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	15°	4000K	PRI02203	PRI02251
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	25°	3000K	PRI02204	PRI02252
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	25°	4000K	PRI02205	PRI02253
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	35°	3000K	PRI02206	PRI02254
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	35°	4000K	PRI02207	PRI02255
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	54°	3000K	PRI02208	PRI02256
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	54°	4000K	PRI02209	PRI02257
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	84°	3000K	PRI02210	PRI02258
40W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	84°	4000K	PRI02211	PRI02259
21W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	10°	3000K	PRI02212	PRI02260
21W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	10°	4000K	PRI02213	PRI02261
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	15°	3000K	PRI02214	PRI02262
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	15°	4000K	PRI02215	PRI02263
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	25°	3000K	PRI02216	PRI02264
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	25°	4000K	PRI02217	PRI02265
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	35°	3000K	PRI02218	PRI02266
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	35°	4000K	PRI02219	PRI02267
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	54°	3000K	PRI02220	PRI02268
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	54°	4000K	PRI02221	PRI02269
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	84°	3000K	PRI02222	PRI02270
40W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI	84°	4000K	PRI02223	PRI02271
21W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	10°	3000K	PRI02224	PRI02272
21W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	10°	4000K	PRI02225	PRI02273
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15°	3000K	PRI02226	PRI02274
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	15°	4000K	PRI02227	PRI02275
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	25°	3000K	PRI02228	PRI02276
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	25°	4000K	PRI02229	PRI02277
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	35°	3000K	PRI02230	PRI02278
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	35°	4000K	PRI02231	PRI02279
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	54°	3000K	PRI02232	PRI02280
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	54°	4000K	PRI02233	PRI02281
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	84°	3000K	PRI02234	PRI02282
40W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	84°	4000K	PRI02235	PRI02283
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	10°	3000K	PRI02236	PRI02284
21W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	10°	4000K	PRI02237	PRI02285
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	15°	3000K	PRI02238	PRI02286
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	15°	4000K	PRI02239	PRI02287
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	25°	3000K	PRI02240	PRI02288
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	25°	4000K	PRI02241	PRI02289
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	35°	3000K	PRI02242	PRI02290
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	35°	4000K	PRI02243	PRI02291
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	54°	3000K	PRI02244	PRI02292
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	54°	4000K	PRI02245	PRI02293
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	84°	3000K	PRI02246	PRI02294
40W	Adaptateur Rail 3ALL	PHASE	84°	4000K	PRI02247	PRI02295



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A



ODYSSEE

Références Produits



Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	ANGLE	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
21W	CROCHET	Potentiomètre	10°	3000K	PRI02296	PRI02344
21W	CROCHET	Potentiomètre	10°	4000K	PRI02297	PRI02345
40W	CROCHET	Potentiomètre	15°	3000K	PRI02298	PRI02346
40W	CROCHET	Potentiomètre	15°	4000K	PRI02299	PRI02347
40W	CROCHET	Potentiomètre	25°	3000K	PRI02300	PRI02348
40W	CROCHET	Potentiomètre	25°	4000K	PRI02301	PRI02349
40W	CROCHET	Potentiomètre	35°	3000K	PRI02302	PRI02350
40W	CROCHET	Potentiomètre	35°	4000K	PRI02303	PRI02351
40W	CROCHET	Potentiomètre	54°	3000K	PRI02304	PRI02352
40W	CROCHET	Potentiomètre	54°	4000K	PRI02305	PRI02353
40W	CROCHET	Potentiomètre	84°	3000K	PRI02306	PRI02354
40W	CROCHET	Potentiomètre	84°	4000K	PRI02307	PRI02355
21W	CROCHET	DALI	10°	3000K	PRI02308	PRI02356
21W	CROCHET	DALI	10°	4000K	PRI02309	PRI02357
40W	CROCHET	DALI	15°	3000K	PRI02310	PRI02358
40W	CROCHET	DALI	15°	4000K	PRI02311	PRI02359
40W	CROCHET	DALI	25°	3000K	PRI02312	PRI02360
40W	CROCHET	DALI	25°	4000K	PRI02313	PRI02361
40W	CROCHET	DALI	35°	3000K	PRI02314	PRI02362
40W	CROCHET	DALI	35°	4000K	PRI02315	PRI02363
40W	CROCHET	DALI	54°	3000K	PRI02316	PRI02364
40W	CROCHET	DALI	54°	4000K	PRI02317	PRI02365
40W	CROCHET	DALI	84°	3000K	PRI02318	PRI02366
40W	CROCHET	DALI	84°	4000K	PRI02319	PRI02367
21W	CROCHET	CASAMBI	10°	3000K	PRI02320	PRI02368
21W	CROCHET	CASAMBI	10°	4000K	PRI02321	PRI02369
40W	CROCHET	CASAMBI	15°	3000K	PRI02322	PRI02370
40W	CROCHET	CASAMBI	15°	4000K	PRI02323	PRI02371
40W	CROCHET	CASAMBI	25°	3000K	PRI02324	PRI02372
40W	CROCHET	CASAMBI	25°	4000K	PRI02325	PRI02373
40W	CROCHET	CASAMBI	35°	3000K	PRI02326	PRI02374
40W	CROCHET	CASAMBI	35°	4000K	PRI02327	PRI02375
40W	CROCHET	CASAMBI	54°	3000K	PRI02328	PRI02376
40W	CROCHET	CASAMBI	54°	4000K	PRI02329	PRI02377
40W	CROCHET	CASAMBI	84°	3000K	PRI02330	PRI02378
40W	CROCHET	CASAMBI	84°	4000K	PRI02331	PRI02379
21W	CROCHET	PHASE	10°	3000K	PRI02332	PRI02380
21W	CROCHET	PHASE	10°	4000K	PRI02333	PRI02381
40W	CROCHET	PHASE	15°	3000K	PRI02334	PRI02382
40W	CROCHET	PHASE	15°	4000K	PRI02335	PRI02383
40W	CROCHET	PHASE	25°	3000K	PRI02336	PRI02384
40W	CROCHET	PHASE	25°	4000K	PRI02337	PRI02385
40W	CROCHET	PHASE	35°	3000K	PRI02338	PRI02386
40W	CROCHET	PHASE	35°	4000K	PRI02339	PRI02387
40W	CROCHET	PHASE	54°	3000K	PRI02340	PRI02388
40W	CROCHET	PHASE	54°	4000K	PRI02341	PRI02389
40W	CROCHET	PHASE	84°	3000K	PRI02342	PRI02390
40W	CROCHET	PHASE	84°	4000K	PRI02343	PRI02391



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A





Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	ANGLE	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
21W	PATERE	Potentiomètre	10°	3000K	PRI02392	PRI02440
21W	PATERE	Potentiomètre	10°	4000K	PRI02393	PRI02441
40W	PATERE	Potentiomètre	15°	3000K	PRI02394	PRI02442
40W	PATERE	Potentiomètre	15°	4000K	PRI02395	PRI02443
40W	PATERE	Potentiomètre	25°	3000K	PRI02396	PRI02444
40W	PATERE	Potentiomètre	25°	4000K	PRI02397	PRI02445
40W	PATERE	Potentiomètre	35°	3000K	PRI02398	PRI02446
40W	PATERE	Potentiomètre	35°	4000K	PRI02399	PRI02447
40W	PATERE	Potentiomètre	54°	3000K	PRI02400	PRI02448
40W	PATERE	Potentiomètre	54°	4000K	PRI02401	PRI02449
40W	PATERE	Potentiomètre	84°	3000K	PRI02402	PRI02450
40W	PATERE	Potentiomètre	84°	4000K	PRI02403	PRI02451
21W	PATERE	DALI	10°	3000K	PRI02404	PRI02452
21W	PATERE	DALI	10°	4000K	PRI02405	PRI02453
40W	PATERE	DALI	15°	3000K	PRI02406	PRI02454
40W	PATERE	DALI	15°	4000K	PRI02407	PRI02455
40W	PATERE	DALI	25°	3000K	PRI02408	PRI02456
40W	PATERE	DALI	25°	4000K	PRI02409	PRI02457
40W	PATERE	DALI	35°	3000K	PRI02410	PRI02458
40W	PATERE	DALI	35°	4000K	PRI02411	PRI02459
40W	PATERE	DALI	54°	3000K	PRI02412	PRI02460
40W	PATERE	DALI	54°	4000K	PRI02413	PRI02461
40W	PATERE	DALI	84°	3000K	PRI02414	PRI02462
40W	PATERE	DALI	84°	4000K	PRI02415	PRI02463
25W	PATERE	CASAMBI	10°	3000K	PRI02416	PRI02464
25W	PATERE	CASAMBI	10°	4000K	PRI02417	PRI02465
40W	PATERE	CASAMBI	15°	3000K	PRI02418	PRI02466
40W	PATERE	CASAMBI	15°	4000K	PRI02419	PRI02467
40W	PATERE	CASAMBI	25°	3000K	PRI02420	PRI02468
40W	PATERE	CASAMBI	25°	4000K	PRI02421	PRI02469
40W	PATERE	CASAMBI	35°	3000K	PRI02422	PRI02470
40W	PATERE	CASAMBI	35°	4000K	PRI02423	PRI02471
40W	PATERE	CASAMBI	54°	3000K	PRI02424	PRI02472
40W	PATERE	CASAMBI	54°	4000K	PRI02425	PRI02473
40W	PATERE	CASAMBI	84°	3000K	PRI02426	PRI02474
40W	PATERE	CASAMBI	84°	4000K	PRI02427	PRI02475
21W	PATERE	PHASE	10°	3000K	PRI02428	PRI02476
21W	PATERE	PHASE	10°	4000K	PRI02429	PRI02477
40W	PATERE	PHASE	15°	3000K	PRI02430	PRI02478
40W	PATERE	PHASE	15°	4000K	PRI02431	PRI02479
40W	PATERE	PHASE	25°	3000K	PRI02432	PRI02480
40W	PATERE	PHASE	25°	4000K	PRI02433	PRI02481
40W	PATERE	PHASE	35°	3000K	PRI02434	PRI02482
40W	PATERE	PHASE	35°	4000K	PRI02435	PRI02483
40W	PATERE	PHASE	54°	3000K	PRI02436	PRI02484
40W	PATERE	PHASE	54°	4000K	PRI02437	PRI02485
40W	PATERE	PHASE	84°	3000K	PRI02438	PRI02486
40W	PATERE	PHASE	84°	4000K	PRI02439	PRI02487



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A



ODYSSEE



Références accessoires

Volets Coupe Flux Noir	ACC00404
Volets Coupe Flux Blanc	ACC00405
Bague Porte filtre noire	ACC00414
Bague Porte accessoire Noire	ACC00415
Bague Porte accessoire Blanche	ACC00416

	VOLETS	BAGUE PORTE ACCESSOIRES	PORTE FILTRE
	ACC00404 ACC00405	ACC00415 ACC00416	ACC00414
			
VOLETS	✓	✓	
PORTE FILTRE		✓	✓
VOLETS + PORTE FILTRE	✓	✓	✓



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France -

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 Evry Courcouronnes - France

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A

