

Gamme SYCLOSPOT



**5**  
**ANS**  
**GARANTIE**



# SYCLOSPOT LP25

Projecteur de forte puissance lumineuse et faible consommation énergétique.  
 Focale fixe 22° ou 40°.  
 Alimentation 230 Volt directe.  
 Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, patère, crochet et équerre murale. Autres fixations sur demande.  
 Inclinaison 200°- Azimut 365°.  
 Maintien des positions par friction et blocage par vis, pas de poignée extérieure.  
 Equipé d'un porte filtre magnétique.  
 Volets coupe flux en option.





**CONCEPTION**  
**FABRICATION**

## Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED
Puissance Led	25W
Angle d'ouverture	22° ou 40°
Température de couleur (Step macadan SDMC2)	3 000 K - 4 000 K
Flux Lumineux Led	2 470 lm - 2 530 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Maintien flux lumineux L80B10	105 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Potentiomètre / Phase / DALI 2 Casambi / Casambi ou Potentiomètre
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint
Poids	1,610 Kg
Finition	Noir ou Blanc - RAL sur demande



Musée Thomas Henry - Cherbourg @spx-lighting

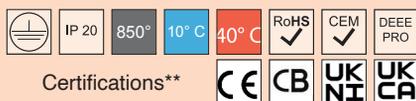

**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.  
 Date de publication FEVRIER 2023.  
**VERSION 23A**







# SYCLOSPOT LP25

## Fixations


Adaptateur Rail 3 Allumages

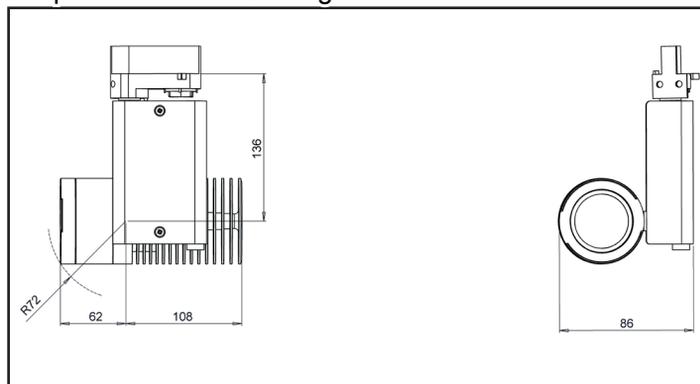


Patère

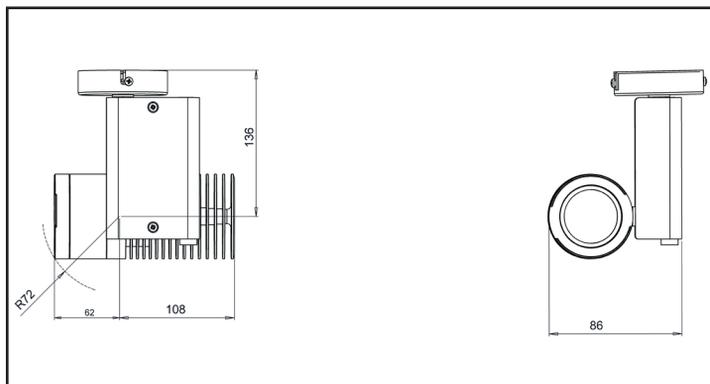

Crochet

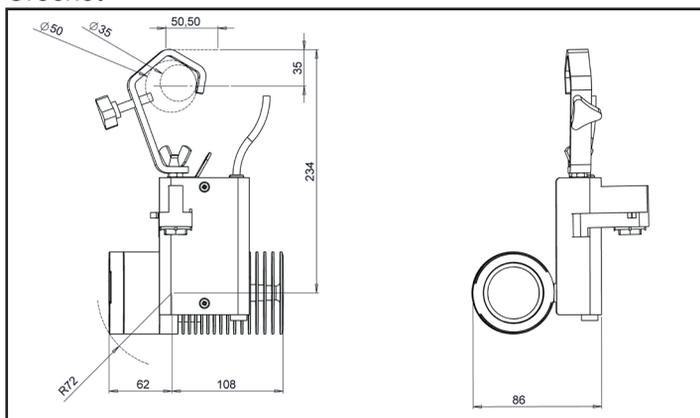


Murale

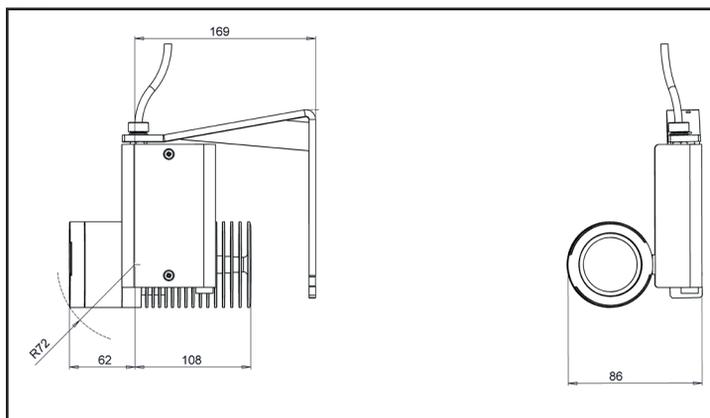


## Accessoires




Optique 22°  
avec porte filtre



Optique 40°  
avec porte filtre

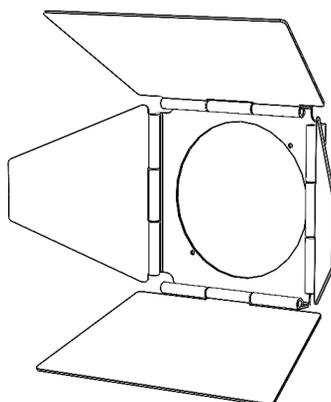

Volets coupe flux  
Adaptables sur les optiques 22° et 40°

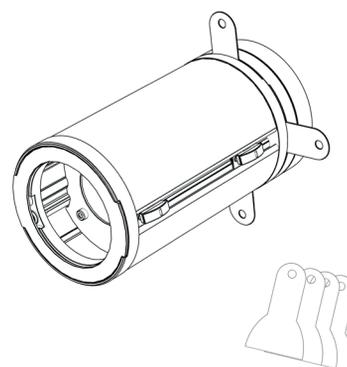

Bloc optique avec couteaux  
Zoom 18° à 42°



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication FEVRIER 2023.  
VERSION 23A





# SYCLOSPOT LP25







## Colorimétries

Source: COB 3000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 06/07/2022

Model: SYCLOSPOT 3000K

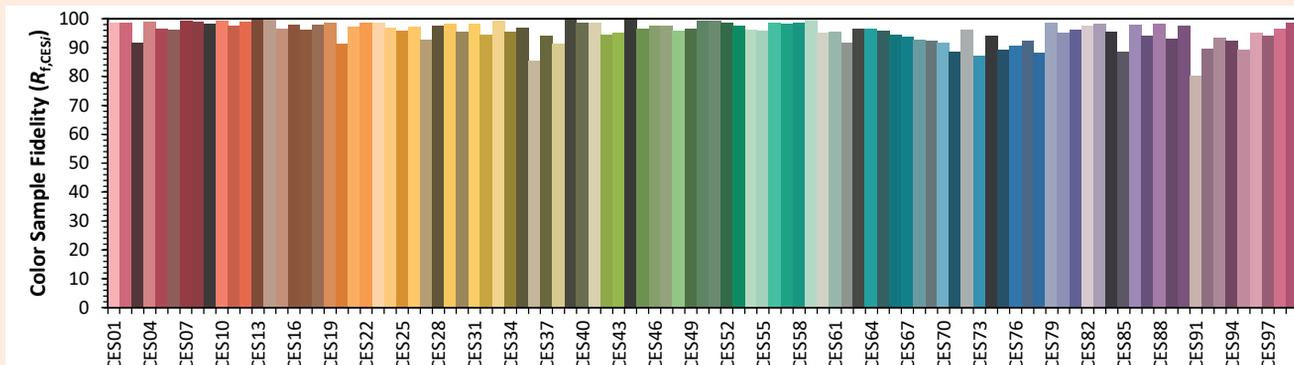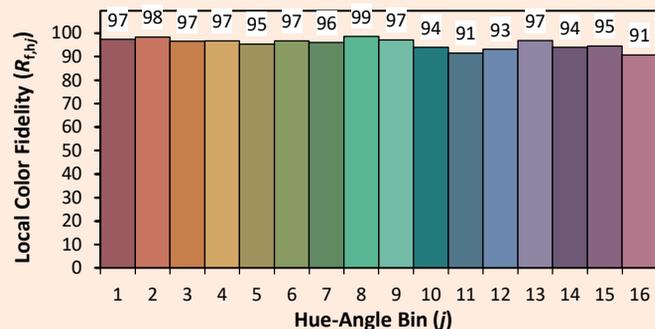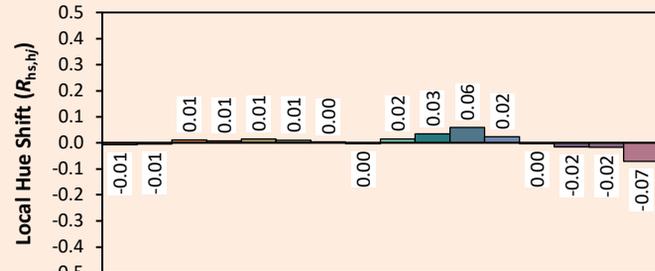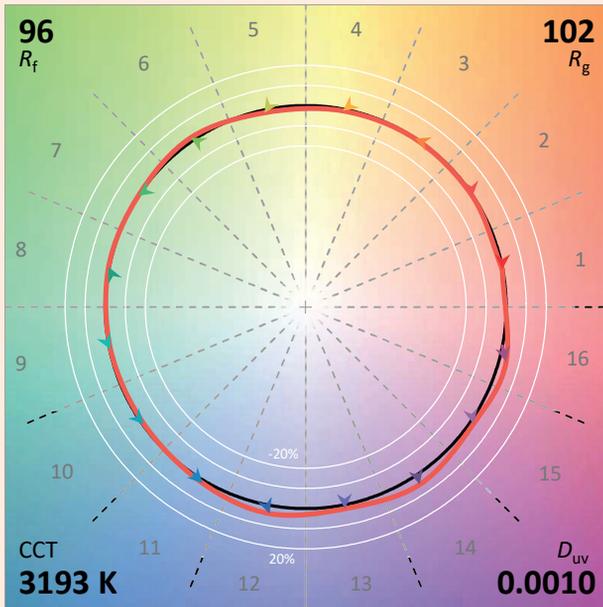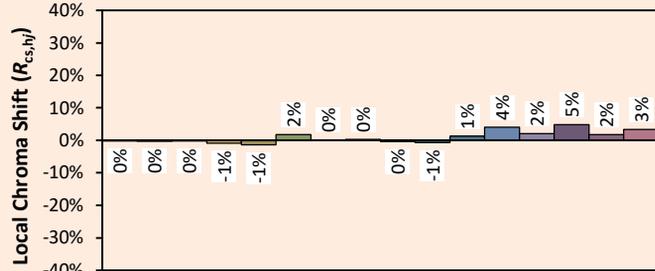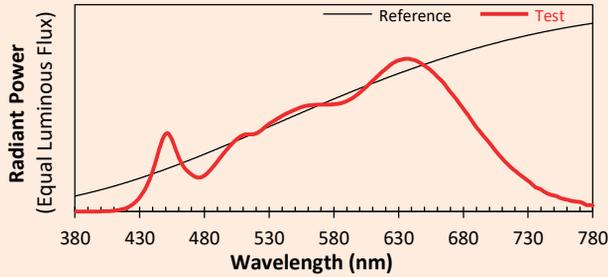

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.4251  
y 0.4021  
u' 0.2438  
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R <sub>a</sub>	98
R <sub>g</sub>	99



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.  
Date de publication FEVRIER 2023.

VERSION 23A





# SYCLOSPOT LP25







## Colorimétries

Source: COB 4000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOSPOT 4000K

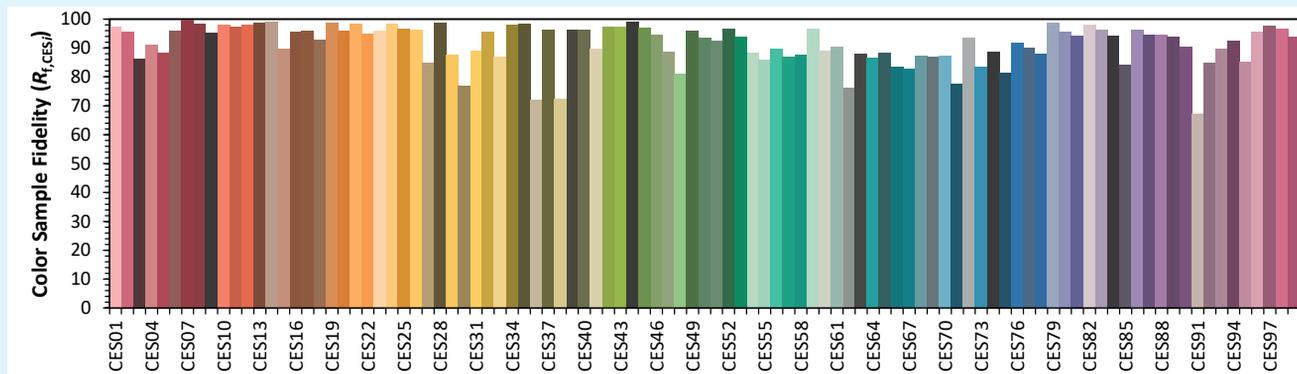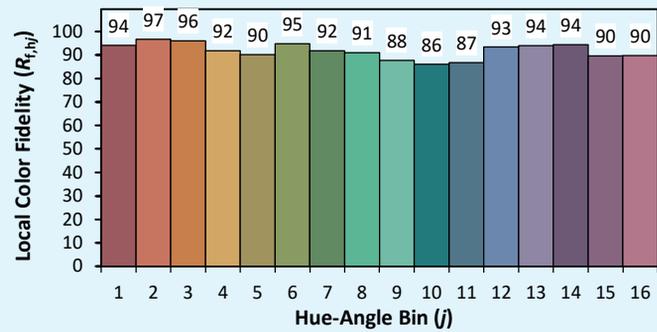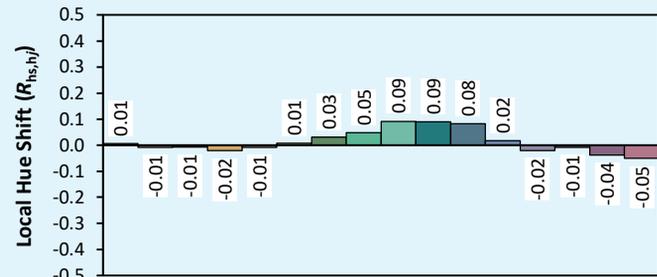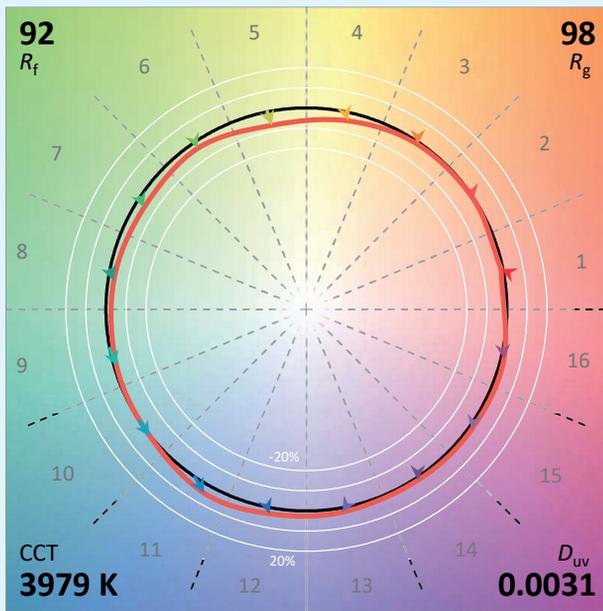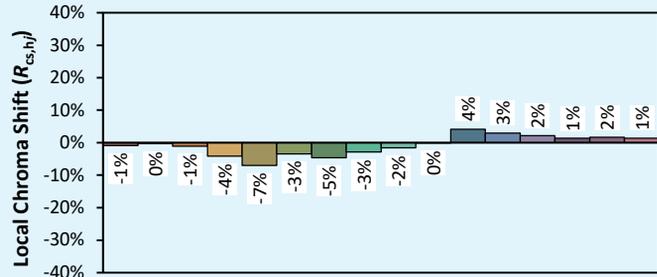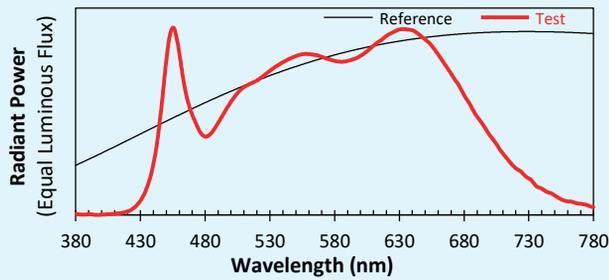

Notes:

Valeurs données à titre indicatif, variant autour de la valeur typique.

x 0.3836  
y 0.3855  
u' 0.2237  
v' 0.5058

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R <sub>a</sub>	96
R <sub>g</sub>	96



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.  
Date de publication FEVRIER 2023.


VERSION 23A






# SYCLOSPOT LP25

## Photométries

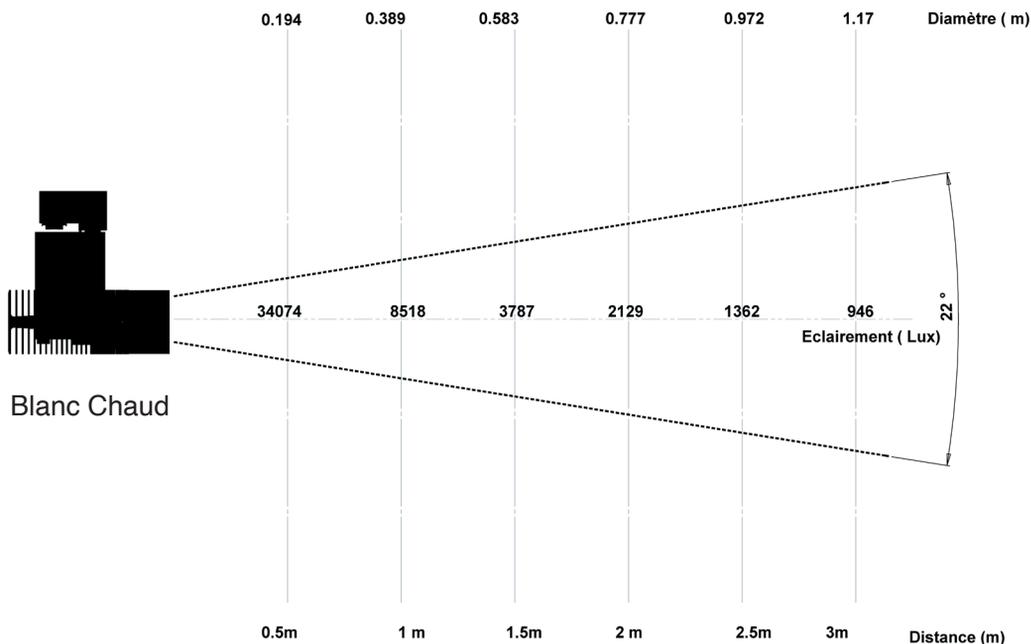

SYCLOSPOT LP25 3000K 22°

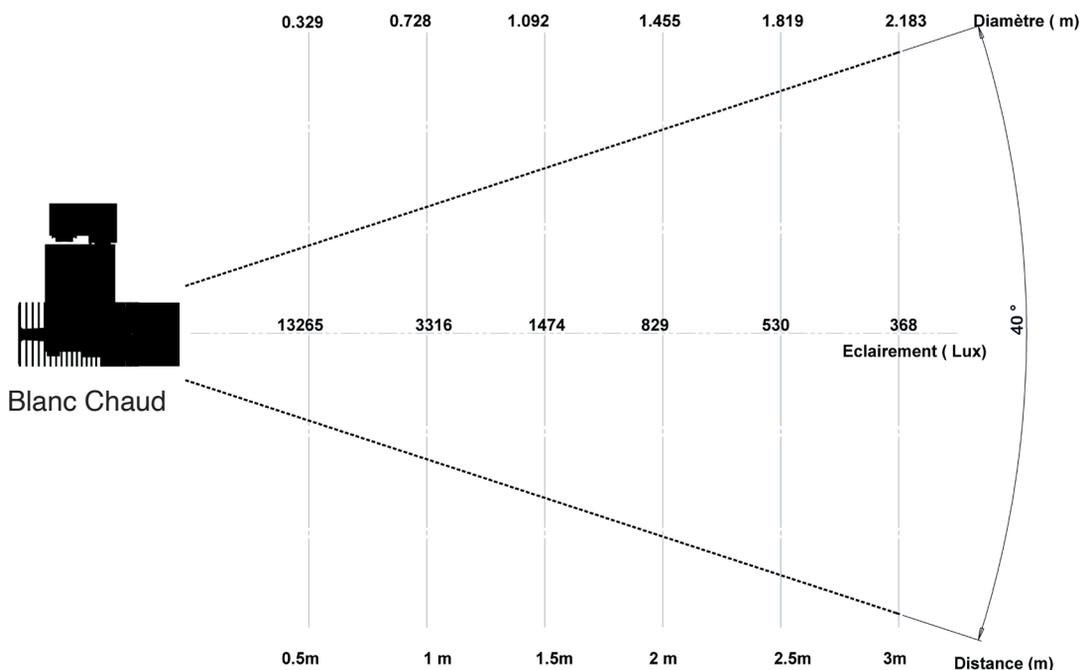

SYCLOSPOT LP25 3000K 40°



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


VERSION 23A






# SYCLOSPOT LP25

## Photométries

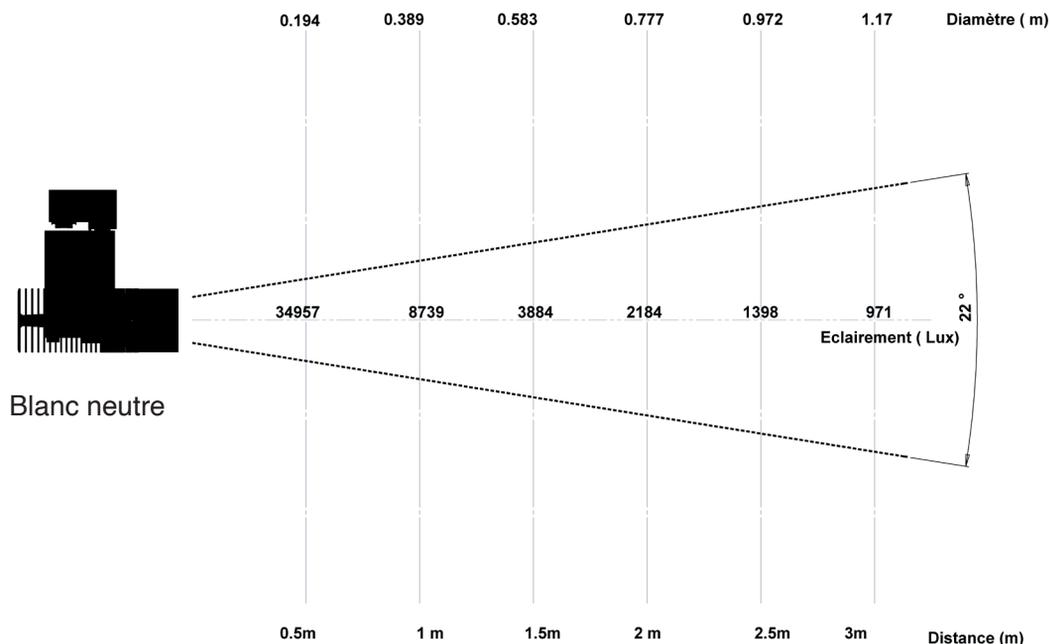

SYCLOSPOT LP25 4000K 22°

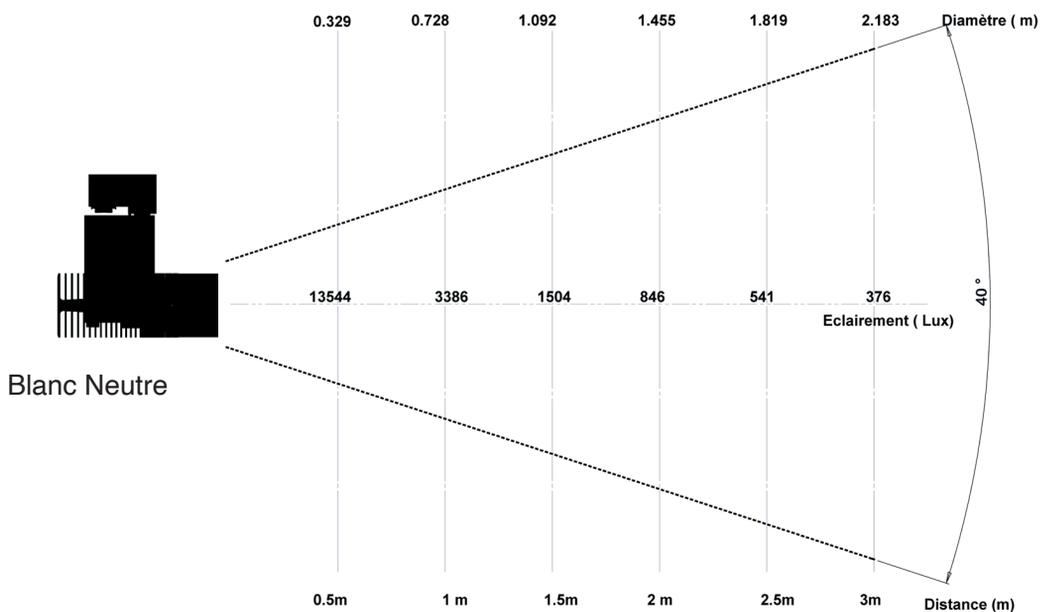

SYCLOSPOT LP25 4000K 40°



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
 Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.  
 Date de publication FEVRIER 2023.

VERSION 23A



## SYCLOSPOT LP25



## Références Produits

Angle d'ouverture 22°

Puissance consommée	Tension	Fixation	Pilotage	Ouverture	T° de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01390	PRI01391	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01392	PRI01393	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01394	PRI01395	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01396	PRI01397	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01398	PRI01399	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01400	PRI01401	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01402	PRI01403	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01404	PRI01405	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Blanc Chaud	PRI01833	PRI01835	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	22°	Blanc Neutre	PRI01834	PRI01836	
29W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01406	PRI01407	
29W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01408	PRI01409	
29W	230Vac	PATERE	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01410	PRI01411	
29W	230Vac	PATERE	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01412	PRI01413	
29W	230Vac	PATERE	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01414	PRI01415	
29W	230Vac	PATERE	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01416	PRI01417	
29W	230Vac	PATERE	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01418	PRI01419	
29W	230Vac	PATERE	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01420	PRI01421	
29W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01422	PRI01423	
29W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01424	PRI01425	
29W	230Vac	CROCHET	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01426	PRI01427	
29W	230Vac	CROCHET	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01428	PRI01429	
29W	230Vac	CROCHET	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01430	PRI01431	
29W	230Vac	CROCHET	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01432	PRI01433	
29W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01434	PRI01435	
29W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01436	PRI01437	
29W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	22°	Blanc Chaud	PRI01438	PRI01439	
29W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	22°	Blanc Neutre	PRI01440	PRI01441	
29W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Blanc Chaud	PRI01442	PRI01443	
29W	230Vac	MURALE	DALI	22°	Blanc Neutre	PRI01444	PRI01445	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Blanc Chaud	PRI01446	PRI01447	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	22°	Blanc Neutre	PRI01448	PRI01449	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Blanc Chaud	PRI01450	PRI01451	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	22°	Blanc Neutre	PRI01452	PRI01453	

\*\* Certifications : voir caractéristiques techniques



Site de Production SPX Lighting - Issoudun - France



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'HAY LES ROSES - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication FEVRIER 2023.

VERSION 23A



## SYCLOSPOT LP25



## Références Produits

Angle d'ouverture 40°

Puissance consommée	Tension	Fixation	Pilotage	Ouverture	T° de Couleur	Finition Noire	Finition Blanche	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01454	PRI01455	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01456	PRI01457	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01458	PRI01459	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic DALI	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01460	PRI01461	**
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01462	PRI01463	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01464	PRI01465	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01466	PRI01467	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01468	PRI01469	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Blanc Chaud	PRI01837	PRI01839	
29W	230Vac	Adaptateur Rail 3ALL Nordic	CASAMBI ou POT	40°	Blanc Neutre	PRI01838	PRI01840	
29W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01470	PRI01471	
29W	230Vac	PATERE	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01472	PRI01473	
29W	230Vac	PATERE	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01474	PRI01475	
29W	230Vac	PATERE	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01476	PRI01477	
29W	230Vac	PATERE	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01478	PRI01479	
29W	230Vac	PATERE	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01480	PRI01481	
29W	230Vac	PATERE	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01482	PRI01483	
29W	230Vac	PATERE	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01484	PRI01485	
29W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01486	PRI01487	
29W	230Vac	CROCHET	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01488	PRI01489	
29W	230Vac	CROCHET	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01490	PRI01491	
29W	230Vac	CROCHET	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01492	PRI01493	
29W	230Vac	CROCHET	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01494	PRI01495	
29W	230Vac	CROCHET	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01496	PRI01497	
29W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01498	PRI01499	
29W	230Vac	CROCHET	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01500	PRI01501	
29W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	40°	Blanc Chaud	PRI01502	PRI01503	
29W	230Vac	MURALE	Potentiomètre	40°	Blanc Neutre	PRI01504	PRI01505	
29W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Blanc Chaud	PRI01506	PRI01507	
29W	230Vac	MURALE	DALI	40°	Blanc Neutre	PRI01508	PRI01509	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Blanc Chaud	PRI01510	PRI01511	
29W	230Vac	MURALE	PHASE	40°	Blanc Neutre	PRI01512	PRI01513	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Blanc Chaud	PRI01514	PRI01515	
29W	230Vac	MURALE	CASAMBI	40°	Blanc Neutre	PRI01516	PRI01517	

\*\* Certifications : voir caractéristiques techniques

## Accessoires

	Finition Noire	Finition Blanche
Optique 22°	ACC00189	ACC00220
Optique 40°	ACC00222	ACC00223
Volets coupe Flux	ACC00225	ACC00226
Bloc optique Zoom 18° à 42° avec couteaux	ACC00329	ACC00330



**SPX Lighting** Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86  
Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France  
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - [www.spx-lighting.com](http://www.spx-lighting.com)

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.  
Date de publication FEVRIER 2023.

VERSION 23A

