







Mini spot interno, equipado com led de alta potência, focalizável e regulável individualmente por potenciômetro.

Adaptador de montagem para trilho 12V remoto para selecionar de acordo com projeto, roseta de teto ou

inclinação +/- 135°. Rotação: 350°.







Características técnicas

Fonte luminosa Potência LED Ângulo de abertura

Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2)

Fluxo Luminoso Led

IRC (Ra)

Manutenção do fluxo luminoso L80B10 Diminuição da intensidade da luz

Refrigeração Matérias

Peso

Acabamento





Versão 23A











LED

1 W

7° a 30° - 17° a 37°

3 000 K - 4 000 K 120 lm - 120 lm

95

50 000 orário de funcionamento Luminária Potenciómetro

Trilho: Casambi / Dali / DMX

Passivo

Corpo: alumínio - vidro óptico

0,120 kg (adaptador)

0,150 kg (Roseta de teto))

0,150 kg (jack)

Alumínio anodizado preto RAL a pedido







Exposição "Os tesouros de Islão em África, de Tombouctou" em Zamzibar Museu Mohamed VI – Rabat Marrocos . Lighting Designer Gélatic - @Spxlighting

Luminària





SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - TIm : 02 54 03 02 86 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com




MOOVEO



<u>Fixações</u>

Adaptador Trilho 12V

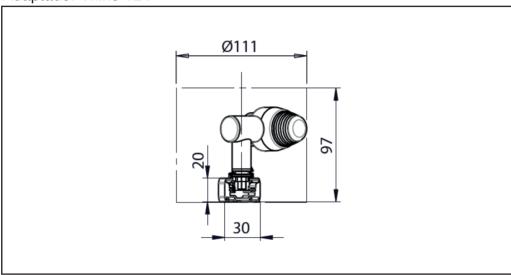


Acessórios

Acessórios Trilho









Zoom



Zoom 7° a 30°



Zoom 17° a 37°




SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - TIm : 02 54 03 02 86 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com





MOOVEO

Colorimétrica

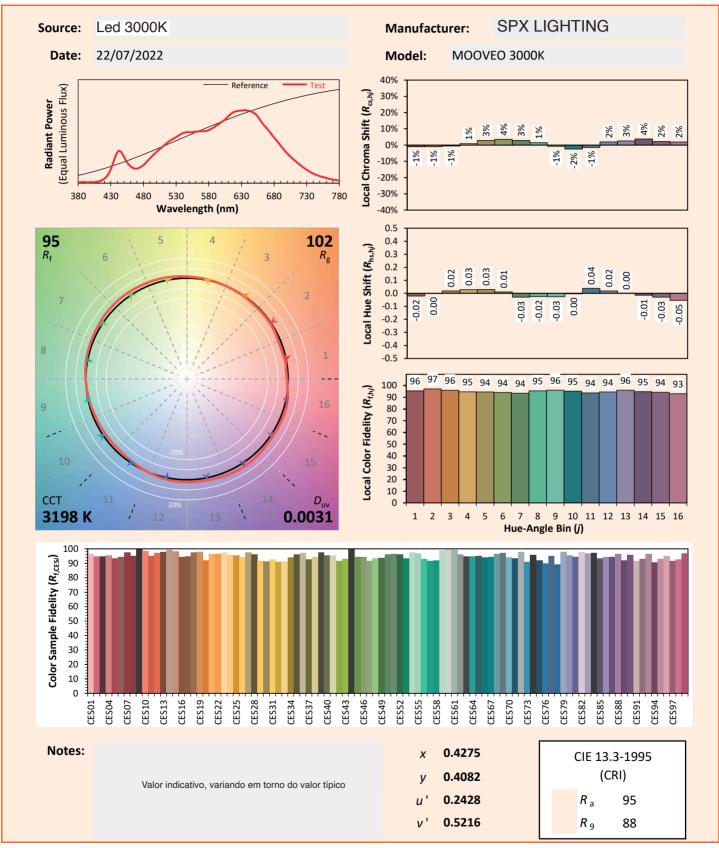



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França


Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com





MOOVEO

Colorimétrica

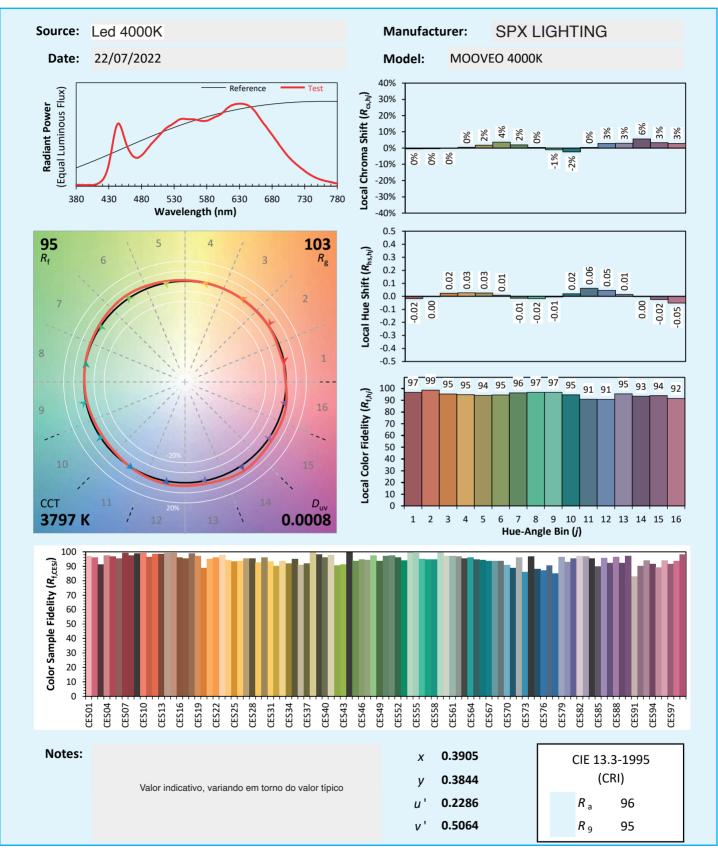



Versão 23A

SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - Tlm : 02 54 03 02 86 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com







MOOVEO



Fotometrias

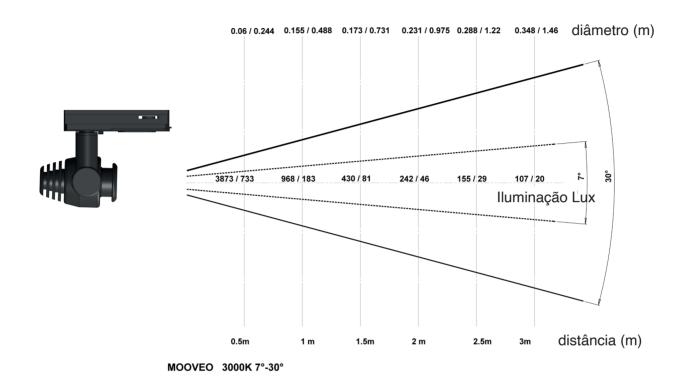

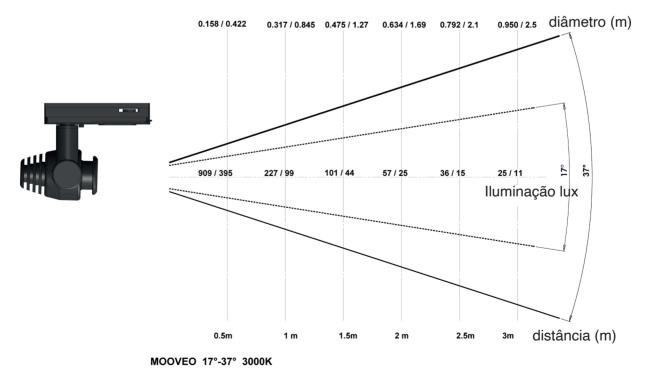



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - TIm : 02 54 03 02 86 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por serior da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenho tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altur sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Fevereiro 2023

Versão 23A









MOOVEO



Fotometrias

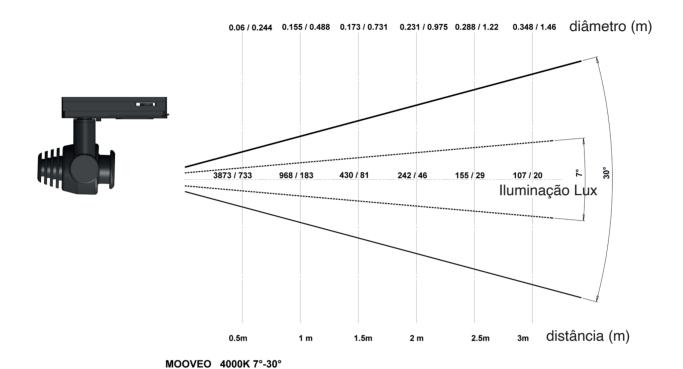

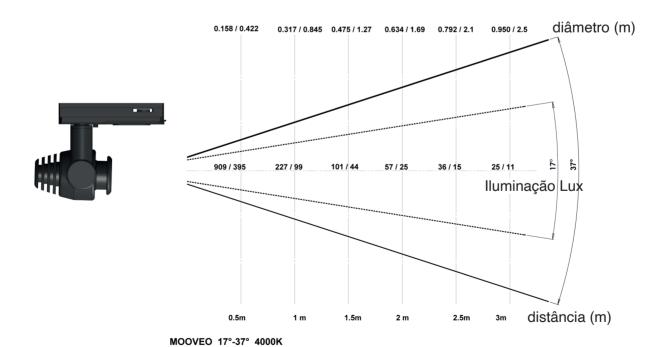



SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - TIm : 02 54 03 02 86 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com





MOOVEO



Referências Produtos

Consumo energético	Fixação	Pilotagem	Zoom	Temperatura de cor	Acabamento Preto	Acabamento Branco
1,8W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	7° a 30°	Branco quente	PRI00532	PRI00619
1,8W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	7° a 30°	Branco neutro	PRI00533	PRI00620
1,8W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	17 a 37°	Branco quente	PRI00535	PRI00622
1,8W	Adaptador Trilho 12V	Potenciómetro	17° à 37°	Branco neutro	PRI00536	PRI00623
1,8W	Roseta de teto	Potenciómetro	7° a 30°	Branco quente	PRI00903	PRI00907
1,8W	Roseta de teto	Potenciómetro	7° a 30°	Blanc Neutre	PRI00904	PRI00908
1,8W	Roseta de teto	Potenciómetro	17 a 37°	Branco quente	PR100905	PRI00909
1,8W	Roseta de teto	Potenciómetro	17° a 37°	Blanc Neutre	PRI00906	PRI00910

Referências Alimentação


Para 1 a 28 Mooveo - 12V	ALI00129
--------------------------	----------

Queda de tensão Max de 3,5 V nos limites de um MOOVEO


Referências acessórios


Acessórios Trilho

	Acabamento Preto	Acabamento Banco
Trilho preto de 1m - 12V	ACC00086	ACC00316
Trilho preto de 2m - 12V	ACC00087	ACC00317
Trilho preto de 3m - 12V	ACC00088	ACC00318
Conector de alimentação de extremidade reta (fig 1) 12V	ACC00089	ACC00314
Conector de alimentação de extrema esquerda (Fig 1) 12V	ACC00357	ACC00358
Extremidade de fecho de trilho (Fig 2)	GB 41 -2	GB 41 -3
Conexão de trilho reto (junção elétrica)	GB 21 - 2	GB 21 - 3
Conexão de trilho variável	GB 24 - 2	GB 24 - 3
Conector de alimentação central	ACC00193	ACC00315









ZOOM

Zoom 7° a 30°	ACC00323
Zoom 17° a 37°	ACC00326





SPX Lighting Local de produção (escritório principal) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - França - TIm : 02 54 03 02 86 Escritórios comerciais 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com



