



Projetor de corte de alta potência luminosa e baixo consumo de energia.

Zoom ótico de 18° a 42°.

Corte por 4 lâminas de posicionamento rápido.

Zero vazamento de luz.

Remoção rápida e sem ferramentas do trem ótico para transformar o operador em um projetor pontual.

Inclinação 200° - azimute 365°

Acesso às lentes sem ferramenta.

Retenção posições por atrito e bloqueio por parafuso, sem alça externa.

Controle de escurecimento de sinal DMX 512.

Enderecamento em RDM ou definido na fábrica.

Configurações de fábrica.

8 ou 16 bits.

Curva de gradação linear/ linear amolecida/ parabólica logarítmica.

Nível de potência de arranque sem sinal DMX.

Nível ou último valor se houver perda de sinal DMX.

Entrada de sinal por Adaptador trilho DATA ou XLR 5 in/out ou RJ 45 in/

Fonte de alimentação de 230 V: Adaptador trilho 3 fases Global Pulse ou Eutrac Data, ou Powercon TRUE1 In/out para a versão gancho. Porta gobo ou porta filtro de vidro integrado.

Versão gancho: fornecida com cabo de alimentação TRUE1 e ficha de alimentação 2P+T, comprimento de 1 metro.



Características técnicas

Fonte luminosa LED Potência LED 25W

Ângulo de abertura projetor

de enquadramento 18° à 42° (Zoom) - 4 000K Temperatura de cor(Step Macadam SDCM2) 3 000K Fluxo Luminoso Led 2 470 lm - 2 530 lm IRC (Ra) 97 97

R9 > 96

Manutenção do fl uxo luminoso L80B10 105 000 Horário de funcionamento

Gradação/Pilotagem DMX 8 ou16 Bits

Refrigeração Passivo

Matérias Corpo: alumínio - aço pintado

Peso 2,400 Kg

Acabamento Preto ou Branco - RAL sobre pedido



Vista da exposição Tesouros da Coleção Al ani no Hotel de la

Marine.
© All rights reserved. Fotografia por Marc Domage































Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com | www.spx







Fixações

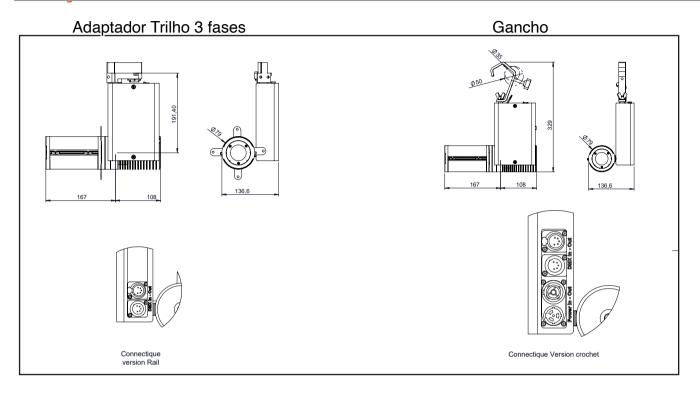


Acessórios



Ótica 22° com porta filtro



Ótica 40° com porta filtro



Portas de celeiro redutor de fluxo (Adaptáveis a óticas 22° e 40°)

Gobo / Glass Filter

Tamanho E (37,5) Diâmetro útil 20 mm Multicamadas até 4 mm no máximo.



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França. Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.


Data de publicação Março 2023

Versão 23A





Colorimétrica

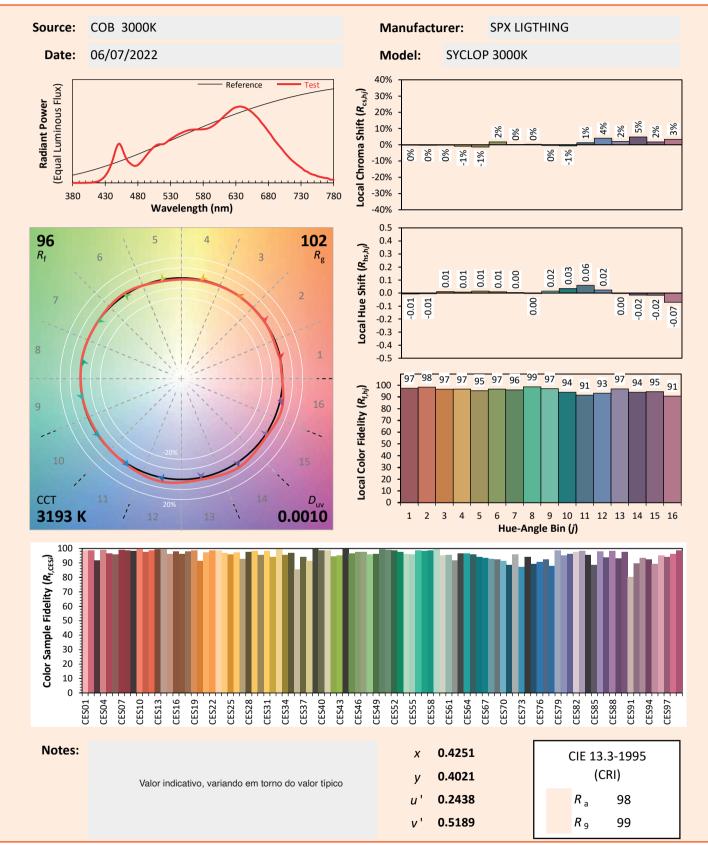



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França. Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razdavel para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting nêserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.


Data de publicação Março 2023

Versão 23A





Colorimétrica

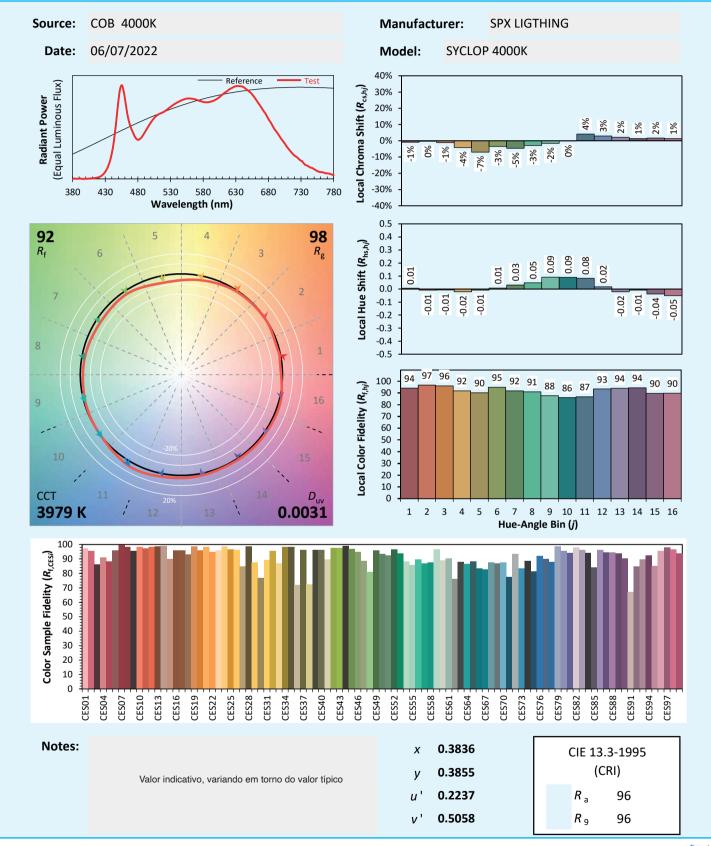



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França. Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Março 2023


Versão 23A








Fotometria

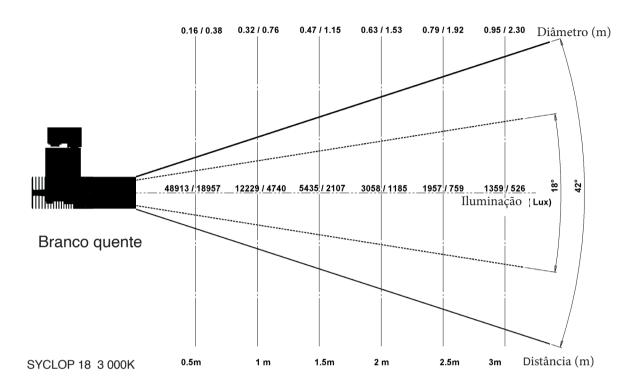

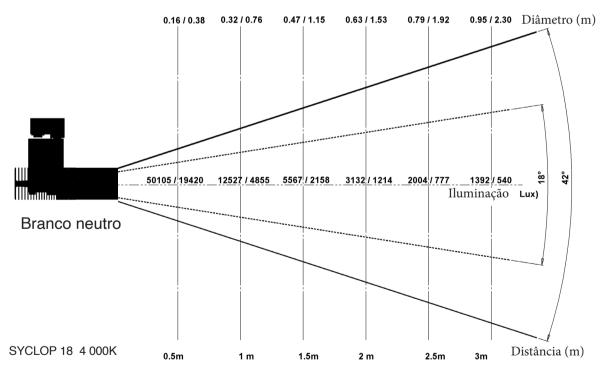







Referências produtos

Consumo Energético	Fixação	Pilotagem	Zoom	Temperatura de cor	Acabamento preto	Acabamento Branco
21W	Gancho XLR5 IN / out + PowerCON IN/ OUT	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00704	CAI00714
21W	Gancho XLR5 IN / out + PowerCON IN/ OUT	DMX	18° à 42°	Branco neutro	CAI00705	CAI00715
21W	Adaptador Trilho 3 fases EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00706	CAI00716
21W	Adaptador Trilho 3 fases EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° à 42°	Branco neutro	CAI00707	CAI00717
21W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00708	CAI00718
21W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° à 42°	Branco neutro	CAI00709	CAI00719
21W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic PULSE DMX	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00710	CAI00720
21W	Adaptador Trilho 3 fases Nordic PULSE DMX	DMX	18° à 42°	Branco neutro	CAI00711	CAI00721
21W	Gancho RJ 45 IN/OUT+ PowerCON IN/OUT	DMX	18° à 42°	Branco quente	CAI00712	CAI00722
21W	Gancho RJ 45 IN/OUT+ PowerCON IN/OUT	DMX	18° à 42°	Branco neutro	CAI00713	CAI00723

Referências Acessórios

	Acabamento preto	Acabamento branco	
Ótica 22°	ACC00189	ACC00220	
Ótica 40°	ACC00222	ACC00223	
Portas de celeiro redutor de fluxo	ACC00225	ACC00226	
Terminação DMX para trilhos EUTRAC	EUT 99 762 2	EUT 99 762 1	
Terminação para trilhos NORDIC	ACC00352	ACC00388	





