







MOOVEO HR

Patère

Mini spot d'intérieur, équipé d'une led haute puissance, focalisable et gradable individuellement par potentiomètre.

Fixation Patère Inclinaison +/- 135°.

Rotation: 350°.





Caractéristiques techniques

Source lumineuse **LED** Puissance Led 2 W

7° à 30° - 17° à 37° Angle d'ouverture Température de couleur (Step Macadam SDCM2) 3 000 K - 4 000 K Flux Lumineux Led 180 lm - 180 lm IRC (Ra) 95

Maintien flux lumineux L80B10 50 000 heures de fonctionnement Gradation/pilotage Luminaire: Potentiomètre

Refroidissement **Passif**

Matériaux Corps: alu - Optique verre

Poids 0,150 kg (patère) Aluminium anodisé noir **Finition** RAL sur demande



Exposition Les trésors de l'Islam en Afrique de Tombouctou à Zanzibar. - Musée Mohamed VI - Rabat - Maroc. Concepteur Lumière Gélatic . @Spxlighting

Luminaire


























SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

MOOVEO HR patère




Fixations

Patère (Livré avec 1m de cable)

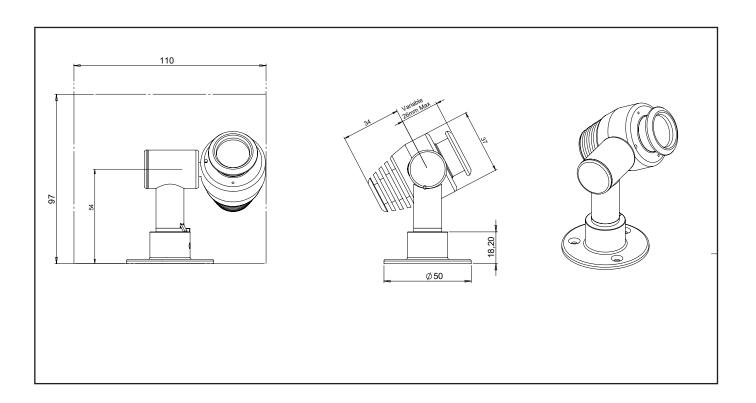

Accessoires

Zoom



Zoom 7°à 30°



Zoom 17° à 37°






VEO HR patère



Colorimétries

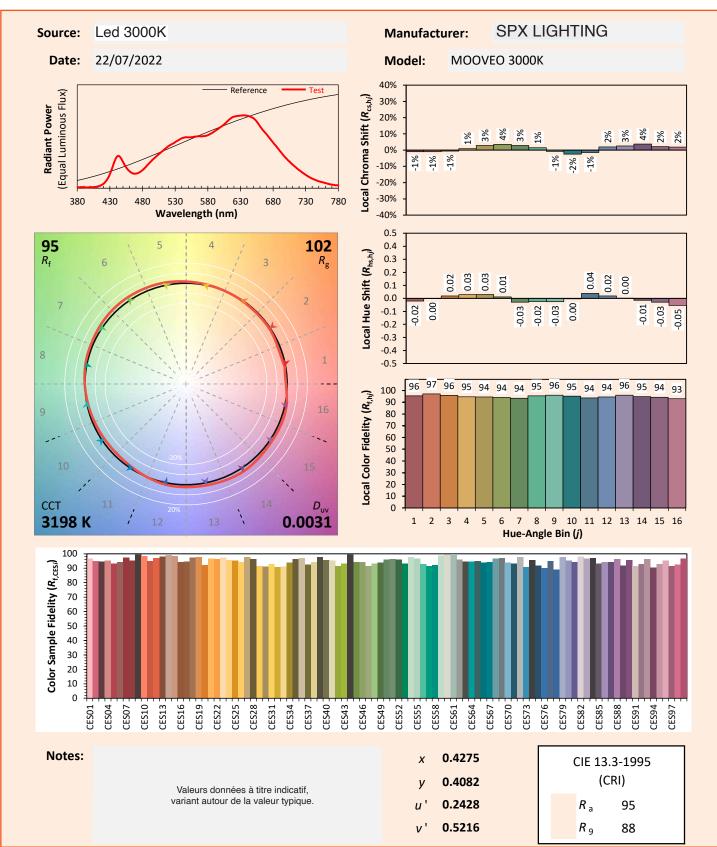



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting, Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting, Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.


VERSION 25A



MOOVEO HR patère



Colorimétries

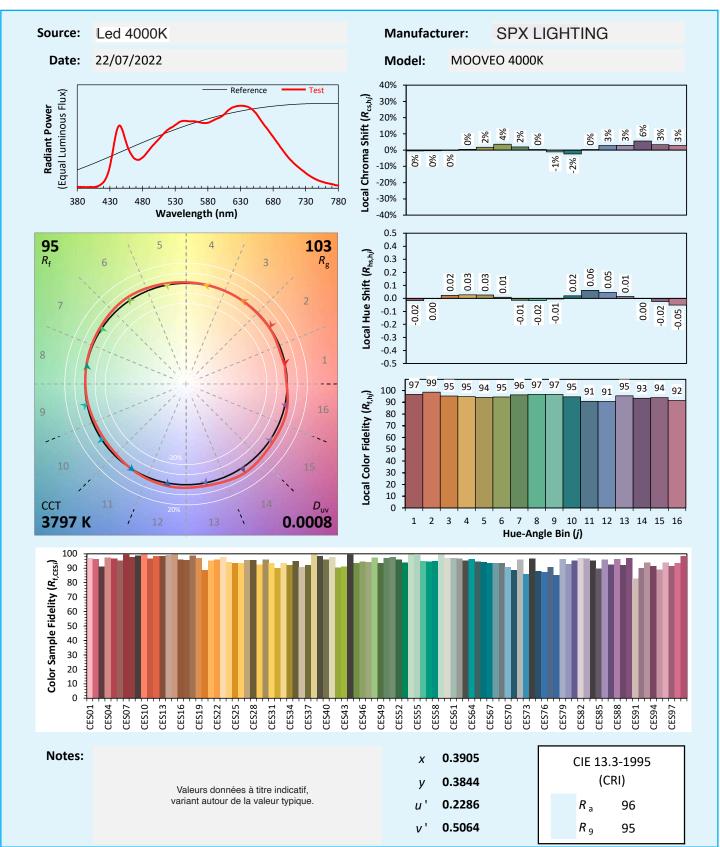



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86 Bureaux commerciaux 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - France Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com







MOOVEO HR patère



Photométries

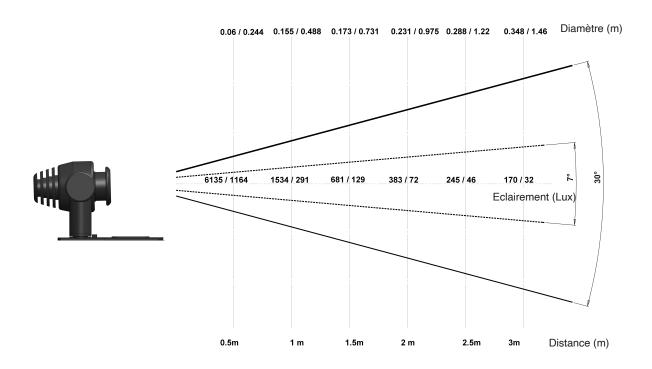

MOOVEO HR 3000K 7° à 30°

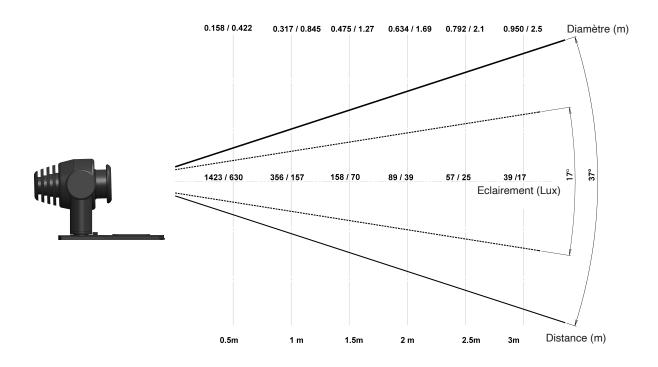

MOOVEO HR 3000K 17° à 37°







MOOVEO HR patère



Photométries

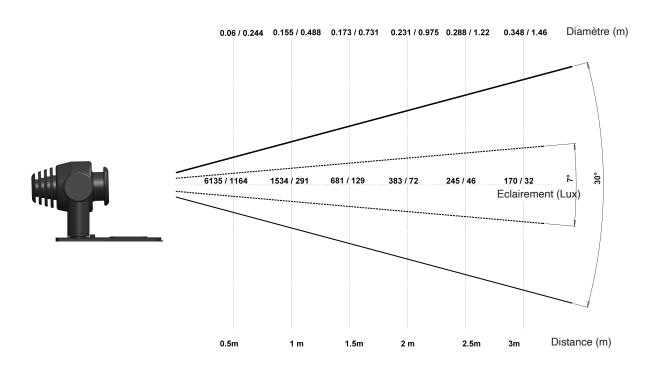

MOOVEO HR 4000K 7° à 30°

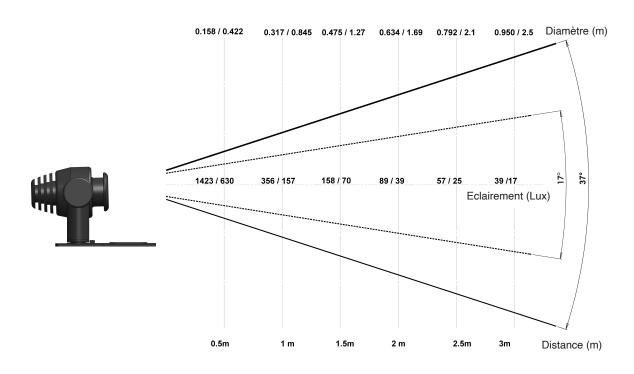

MOOVEO HR 4000K 17° à 37°





MOOVEO HR patère



Références Produits

Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	Zoom	Témpérature de couleurs	Finition Noire	Finition Blanche
3W	PATERE	Potentiomètre	7° à 30°	Blanc Chaud	PRI00903	PRI00907
3W	PATERE	Potentiomètre	7° à 30°	Blanc Neutre	PRI00904	PRI00908
3W	PATERE	Potentiomètre	17°à 37°	Blanc Chaud	PR100905	PRI00909
3W	PATERE	Potentiomètre	17°à 37°	Blanc Neutre	PR100906	PRI00910

Références accessoires

ZOOM

Zoom 7° à 30° - (fig 8)	ACC00323		
Zoom 17° à 37° - (fig 8)	ACC00326		



Choix des alimentations en fonction du projet



