

Gamma MOOVEO



3

ANNI

GARANZIA



MOOVEO

Mini spot da interno, dotato di una led ad alta potenza, focalizzabile e dimmerabile individualmente tramite potenziometro.

Fissazioni: Adattatore per binario 12V, Basetta o Jack.

Alimentazione remota da selezionare in base al progetto.

Inclinazione +/- 135°

Rotazione: 350°



DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza Led	1 W
Angolo d'apertura	7° a 30° - 17° a 37°
Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2)	3 000 K - 4 000 K
Flusso Luminoso Led	120 lm - 120 lm
IRC (Ra)	95 95
Mantenimento del flusso luminoso L80B10	50 000 ore operative
Dimming / Controllo dello spot	Potenziometro
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo: alluminio – Ottica: vetro
Peso	0,120 kg (Adattatore Binario) 0,150 kg (Fissazione Basetta) 0,150 kg (Fissazione Jack)
Finitura	Alluminio anodizzato nero Altri colori RAL su richiesta



Mostra «I tesori dell'Islam in Africa, da Tombouctou a Zanzibar» - Museo Mohamed VI - Rabat -Marocco. Lighting Designer: GELATIC. @Spxlighting

Luminario



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.


VERSIONE 23A





Fissazione

Adattatore Binario 12V

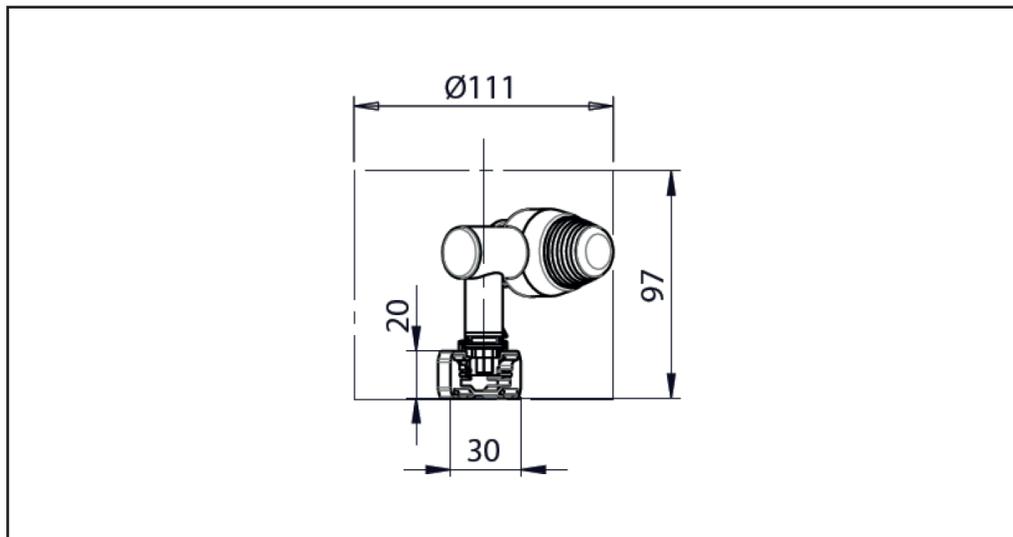

Accessori

Accessori Binario




Fig 1



Fig 2




Fig 3



Fig 4






Fig 5

Zoom



Zoom 7° a 30°



Zoom 17° a 37°

MOOVEO

Colorimetria









Source: Led 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: MOOVEO 3000K

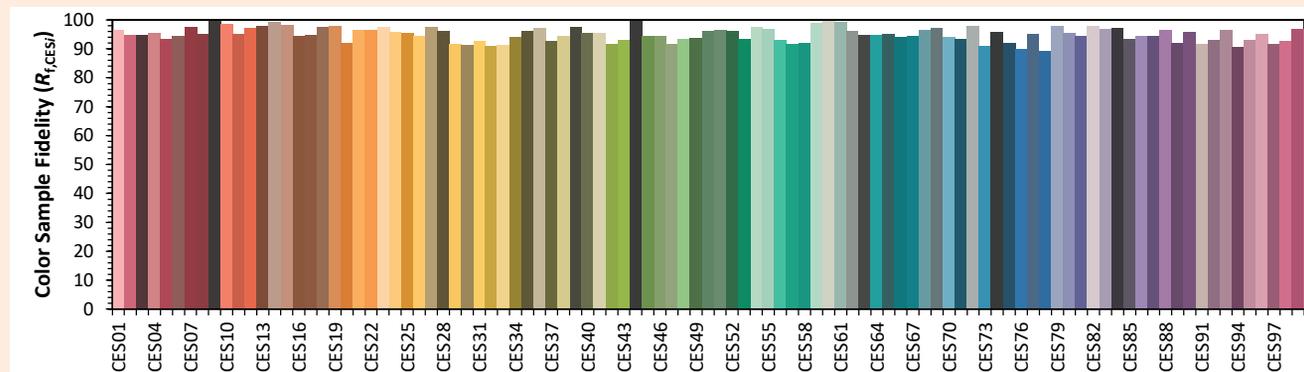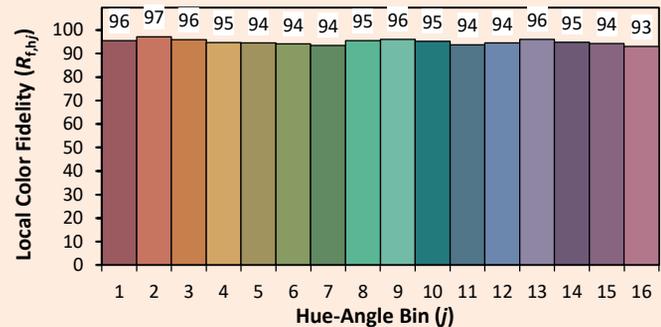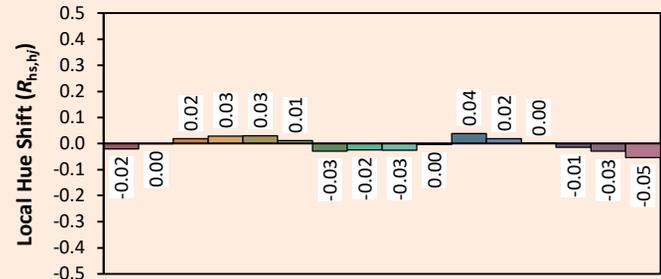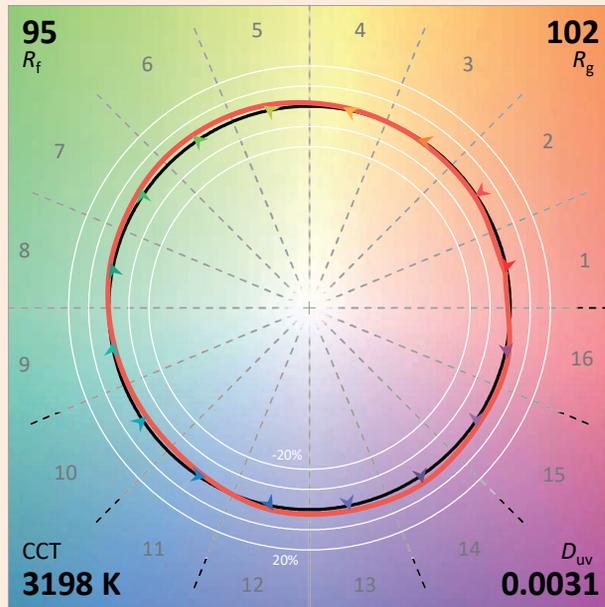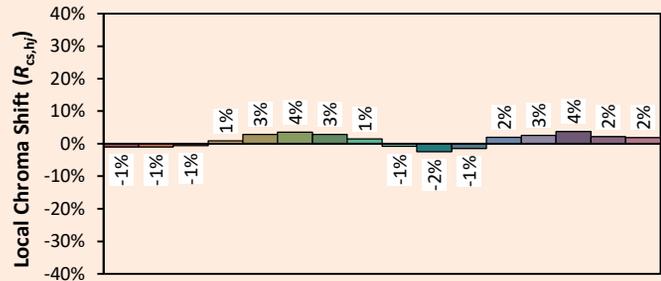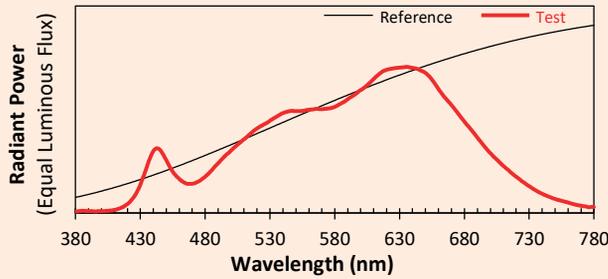

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x **0.4275**
 y **0.4082**
 u' **0.2428**
 v' **0.5216**

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	95
R _g	88



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A



MOOVEO

Colorimetria









Source: Led 4000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: MOOVEO 4000K

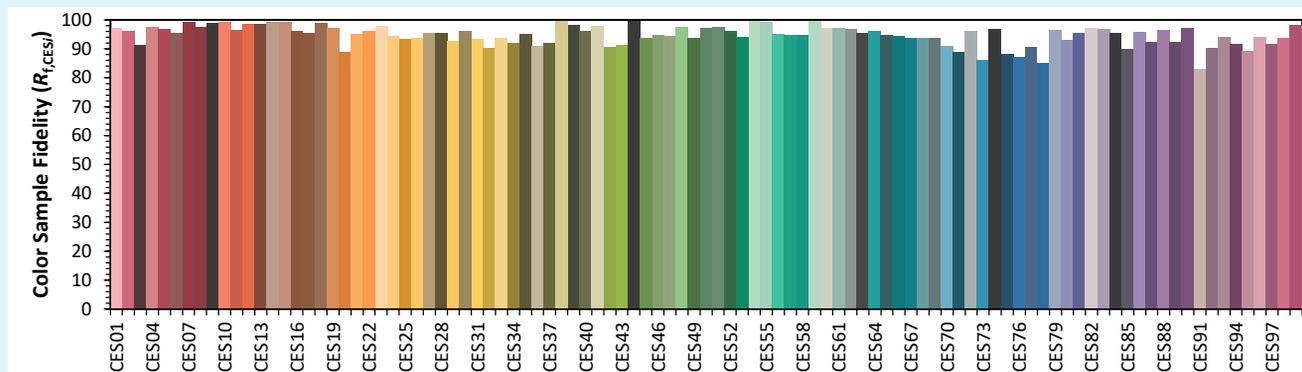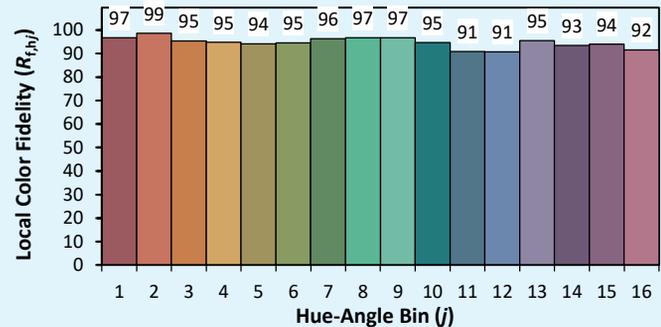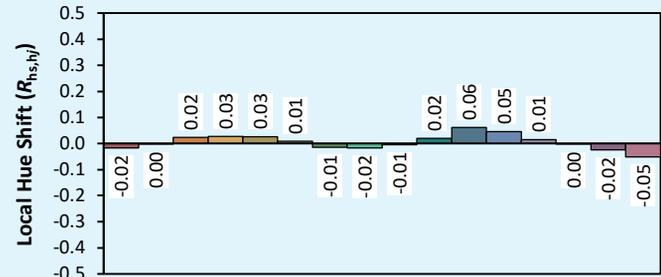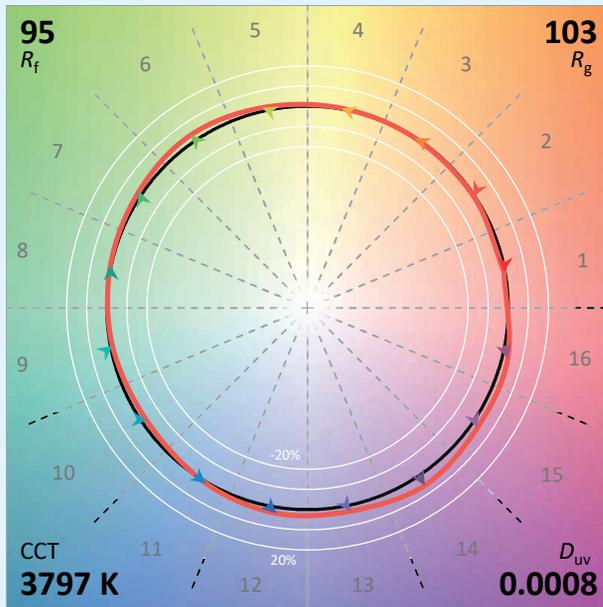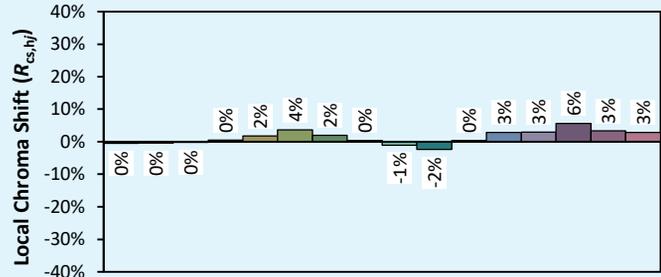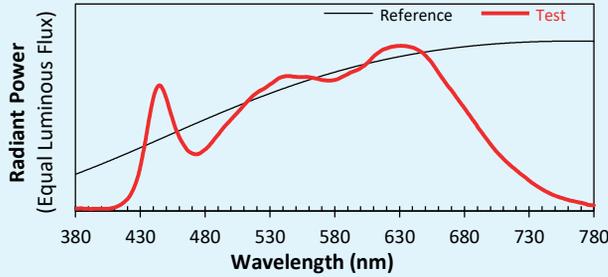

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x **0.3905**
 y **0.3844**
 u' **0.2286**
 v' **0.5064**

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	96
R ₉	95



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.


VERSIONE 23A




Gamma MOOVEO

MOOVEO

Fotometria

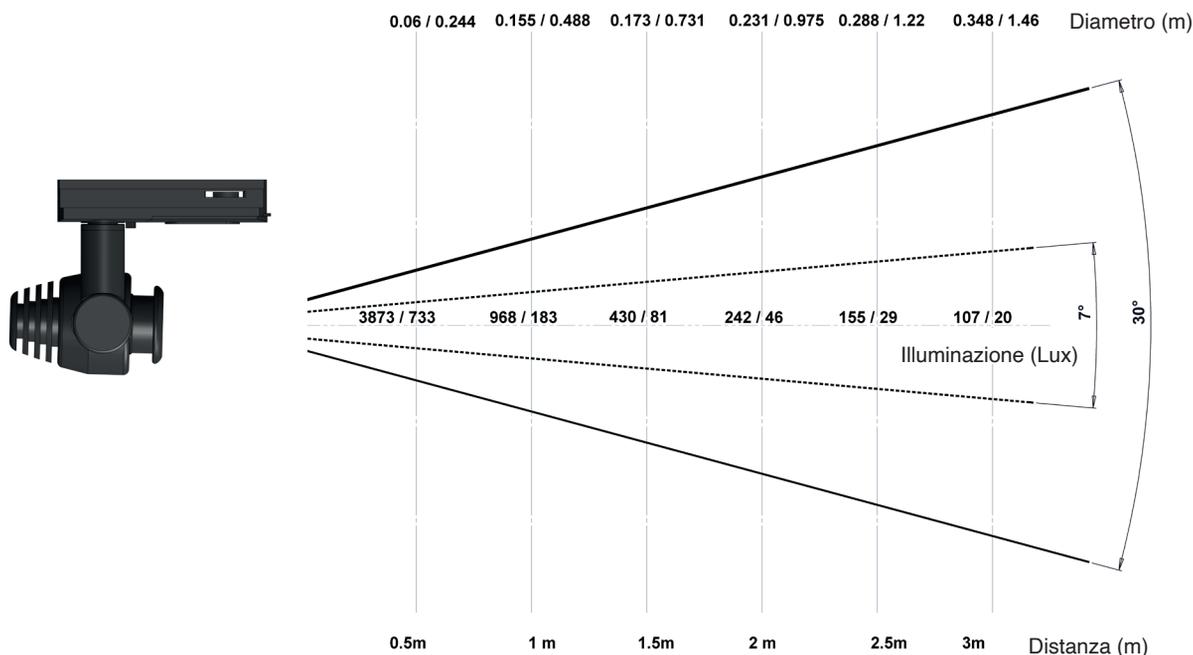

MOOVEO HR 3000K 7° a 30°

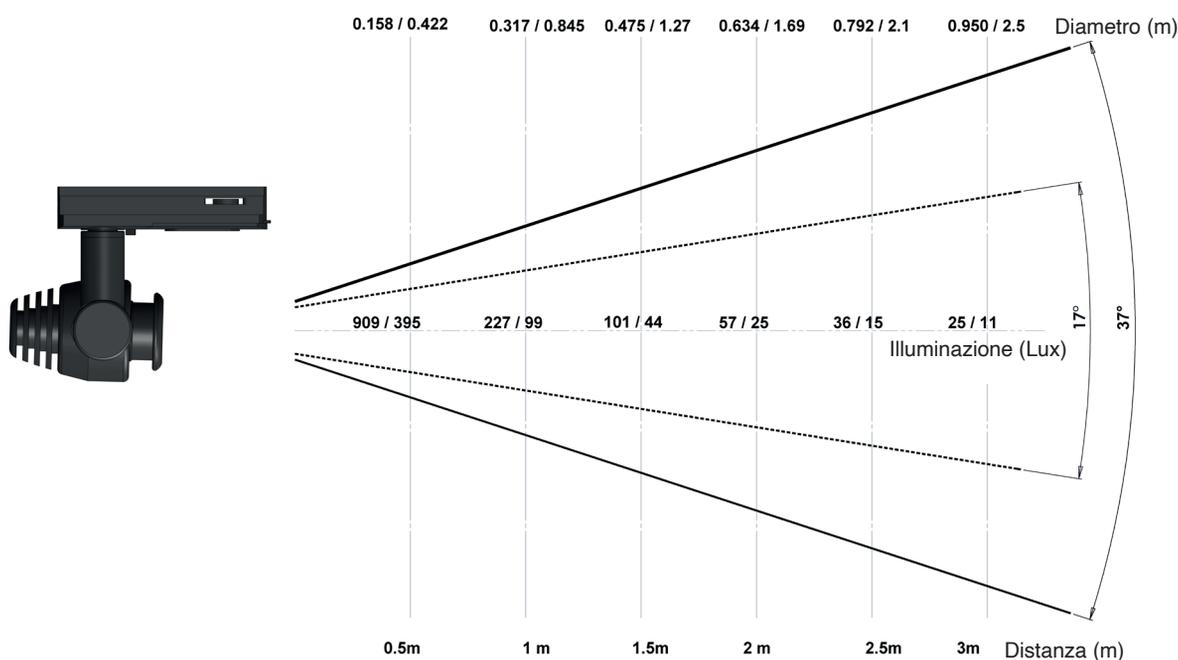

MOOVEO HR 3000K 17° a 37°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.



VERSIONE 23A



Gamma MOOVEO

MOOVEO

Fotometria

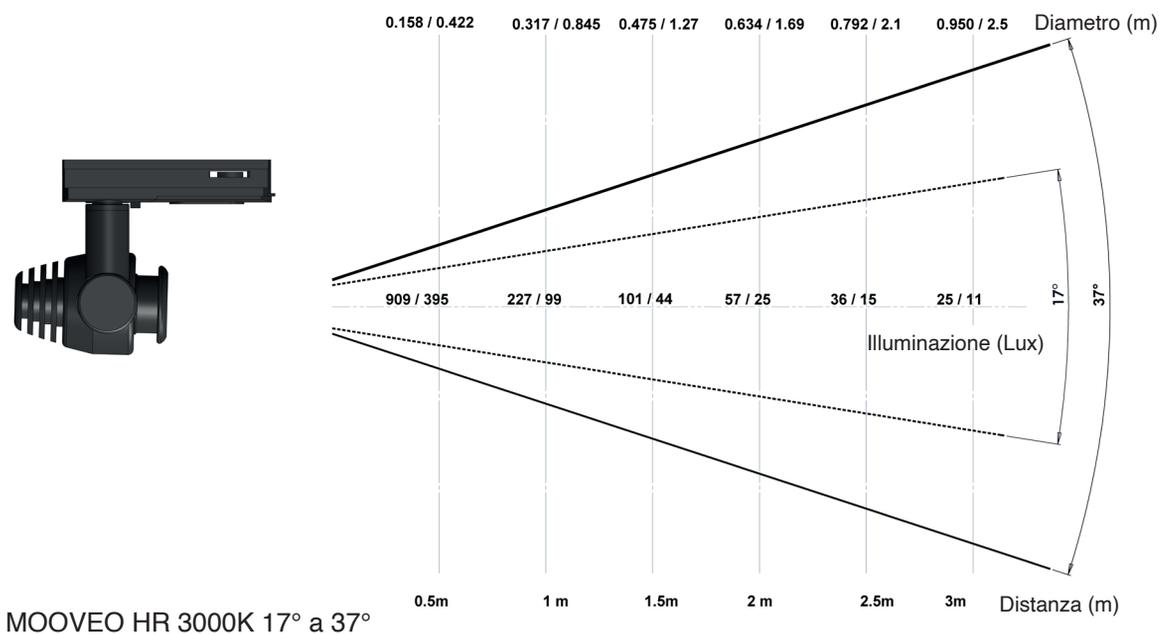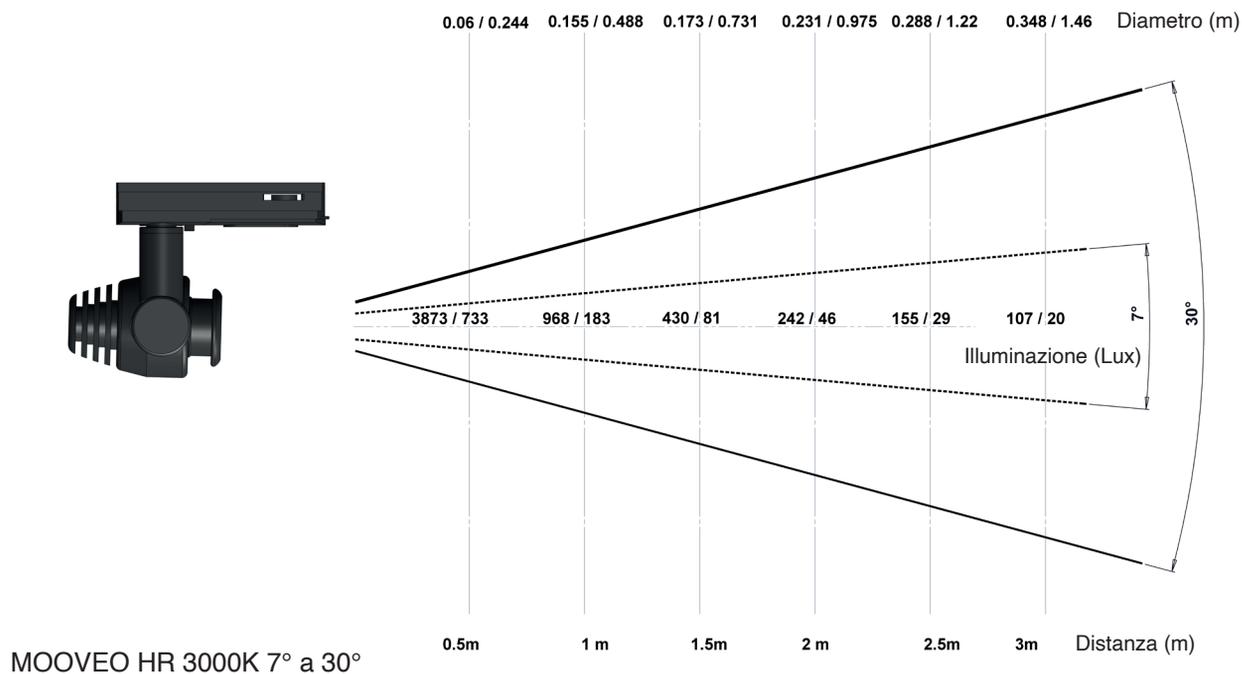

SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Luglio 2023.

VERSIONE 23A





Consumazione	Fissazione	Controllo	Zoom	Temperature di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
1,8W	Adattatore Binario 1 accensione	Potenziometro	7° a 30°	Bianco Caldo	PRI00033	PRI00919
1,8W	Adattatore Binario 1 accensione	Potenziometro	7° a 30°	Bianco Neutro	PRI00031	PRI00920
1,8W	Adattatore Binario 1 accensione	Potenziometro	17° a 37°	Bianco Caldo	PRI00034	PRI00921
1,8W	Adattatore Binario 1 accensione	Potenziometro	17° a 37°	Bianco Neutro	PRI00032	PRI00922
1,8W	BASETTA	Potenziometro	7° a 30°	Bianco Caldo	PRI00923	PRI00927
1,8W	BASETTA	Potenziometro	7° a 30°	Bianco Neutro	PRI00924	PRI00928
1,8W	BASETTA	Potenziometro	17° a 37°	Bianco Caldo	PRI00925	PRI00929
1,8W	BASETTA	Potenziometro	17° a 37°	Bianco Neutro	PRI00926	PRI00930
1,8W	JACK	Potenziometro	7° a 30°	Bianco Caldo	PRI00931	PRI00935
1,8W	JACK	Potenziometro	7° a 30°	Bianco Neutro	PRI00932	PRI00936
1,8W	JACK	Potenziometro	17° a 37°	Bianco Caldo	PRI00933	PRI00937
1,8W	JACK	Potenziometro	17° a 37°	Bianco Neutro	PRI00934	PRI00938

Riferimenti Alimentatore

Per 1 a 28 Mooveo – 12V	ALI00129
-------------------------	----------

Caduta di tensione massima di 3,5 V attraverso un Mooveo

Riferimenti Accessori

Accessori Binario

	Finitura Nera	Finitura Bianca
Binario Nero da 1m – 12V	ACC00086	ACC00316
Binario Nero da 2m – 12V	ACC00087	ACC00317
Binario Nero da 3m – 12V	ACC00088	ACC00318
Connettore alimentazione d'estremità destra (Fig1) – 12V	ACC00089	ACC00314
Connettore alimentazione d'estremità sinistra (Fig1) – 12V	ACC00357	ACC00358
Tappo di chiusura binario (Fig 2)	GB 41 -2	GB 41 -3
Connettore binario (giunzione elettrica) (Fig 3)	GB 21 - 2	GB 21 - 3
Connettore orientabile per binario (Fig 4)	GB 24 - 2	GB 24 - 3
Connettore alimentazione centrale (Fig 5) – 12 V	ACC00193	ACC00315




Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5

ZOOM

Zoom 7° a 30°	ACC00323
Zoom 17° a 37°	ACC00326

