

Gamma ARTCAD



5 ANNI GARANZIA



ARTCAD

L'ARTCAD Sagomatore a basso consumo energetico.

L'ARTCAD 13W equivale a un sagomatore alogeno da 50W.

4lenti ottiche fisse intercambiabili.

4 alette sagomatrici rimovibili.

Testa rotante.

Mantenimento dell'inclinazione tramite rotella laterale.

Portafiltro integrato.

Portagobo integrato.





DESIGN
PRODUZIONE

Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza led	13W
Angolo d'apertura	18° / 25° / 35°
Temperatura colore	3000°K - 4000°K (SDCM 2)
Flusso luminoso Led	1190 lm - 1290 lm
IRC (Ra)	98
R9	> 90
Tenuta del flusso luminoso L80B10	110 000 ore operative
Dimming/Controllo	Potenzimetroon board / DALI 2 Casambi / PHASE
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo : alluminio - acciaio verniciato
Peso	1,200 Kg
Finitura	Nero o Bianco - Altri colori RAL su richiesta



MNHM - Parigi - Salle des Espèces Disparues. @Photo SPX Lighting



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione MAGGIO 2023.

VERSIONE 23B




ARTCAD




Fissazione

Adattatore Binario 3 accensioni

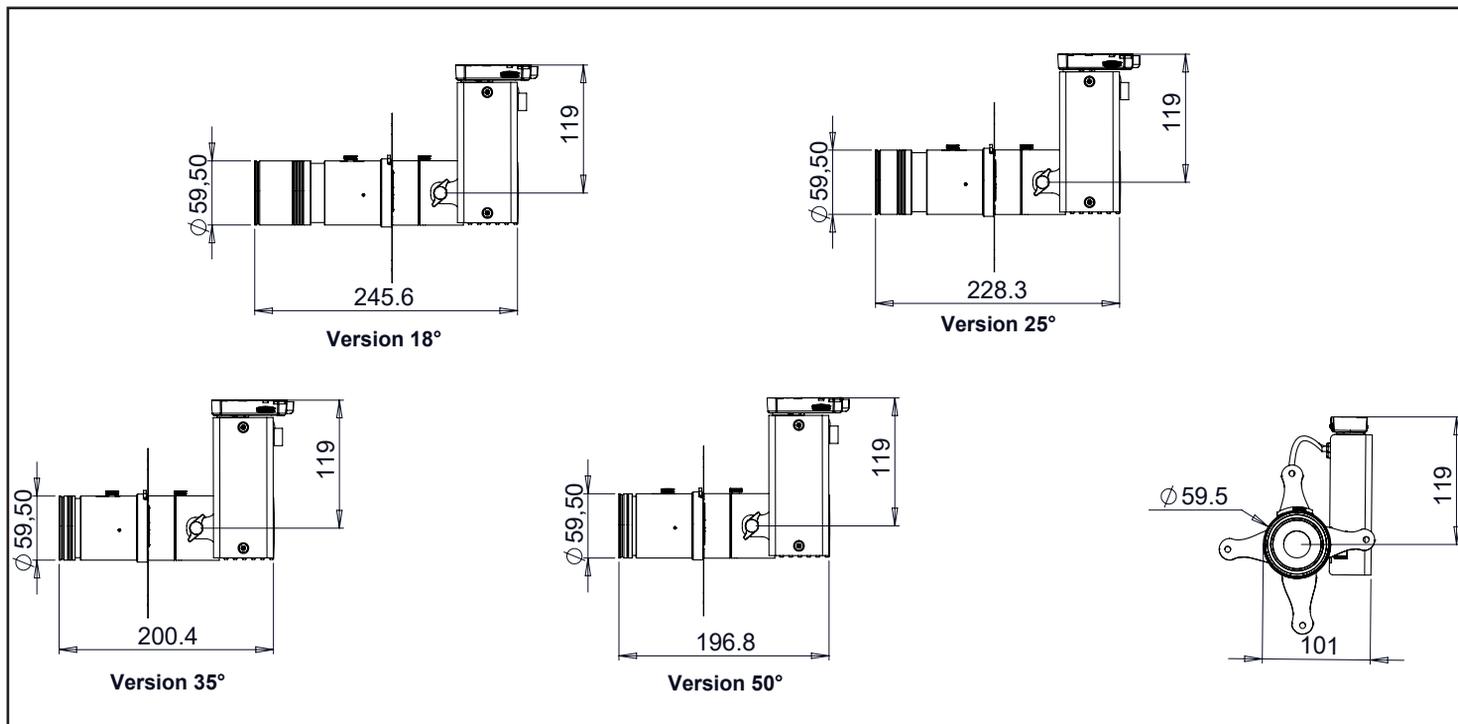

Basetta

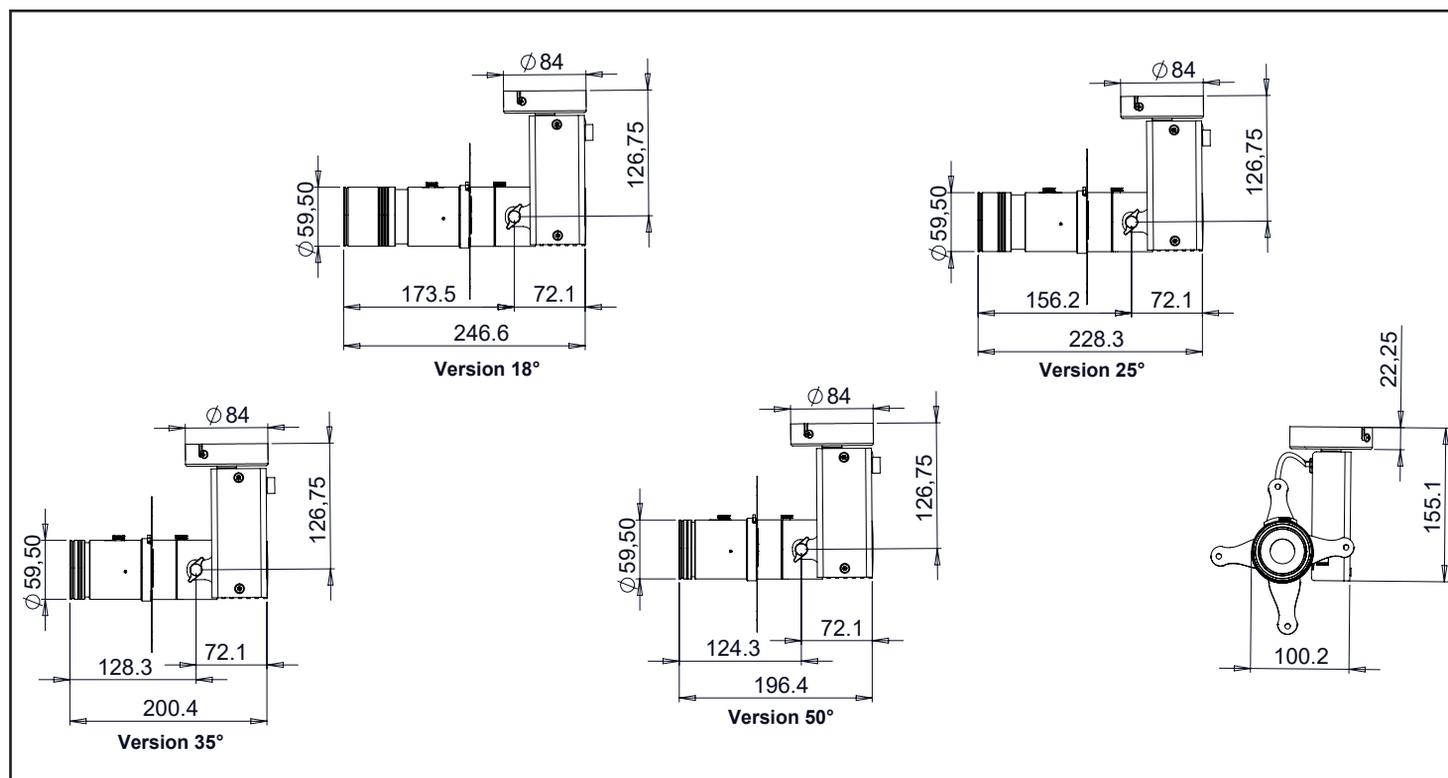

SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione MAGGIO 2023.

VERSIONE 23B



ARTCAD









Colorimetria

Source: COB 3000K

Date: 04/10/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ARTCAD 3000K

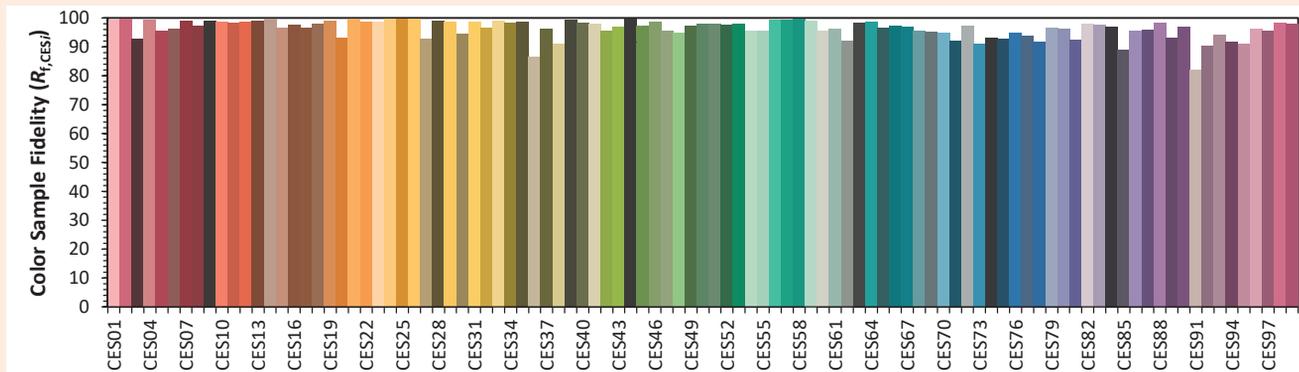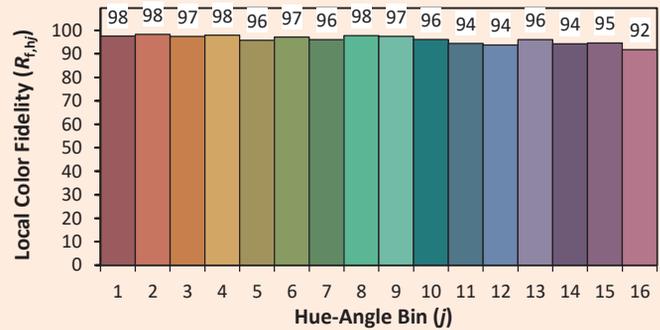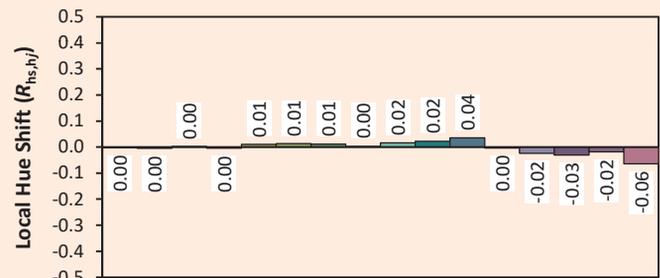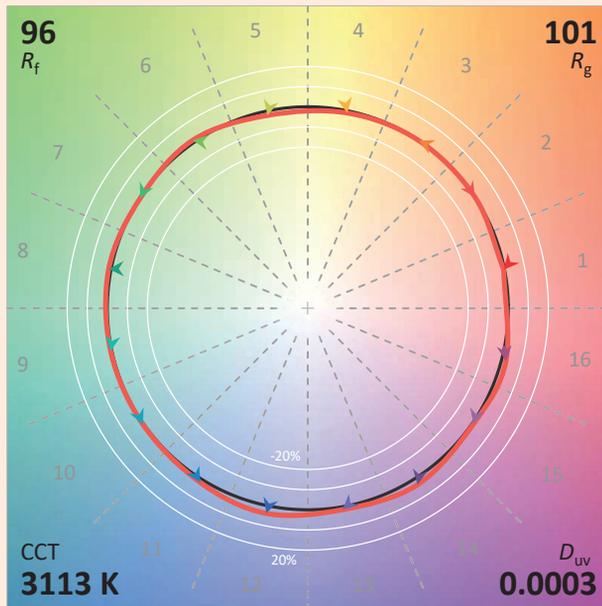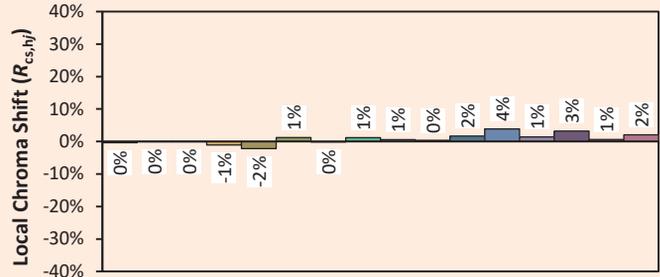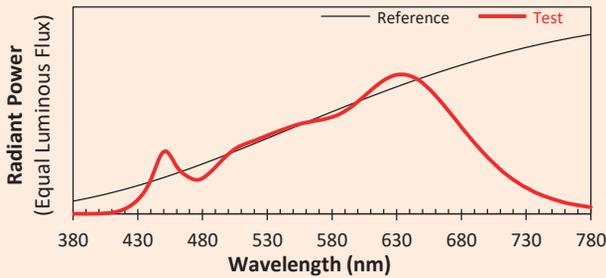

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4296
 y 0.4022
 u' 0.2466
 v' 0.5196

CIE 13.3-1995 (CRI)

R _a	98
R _g	96



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94240 L'Hay-Les-Roses - Francia / Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36100 Issoudun - Francia .
www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Agosto 2022. -
 VERSIONE 22B



ARTCAD

Colorimetria









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 04/10/2022

Model: ARTCAD 4000K

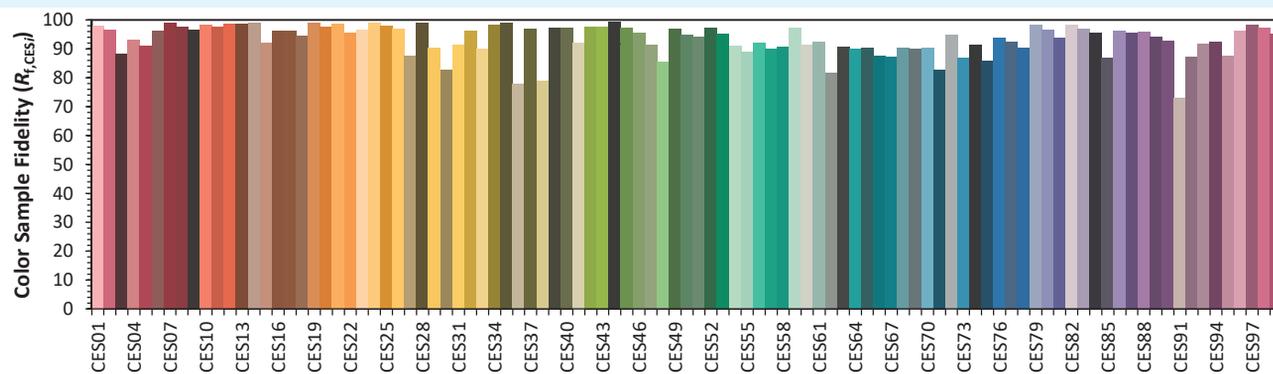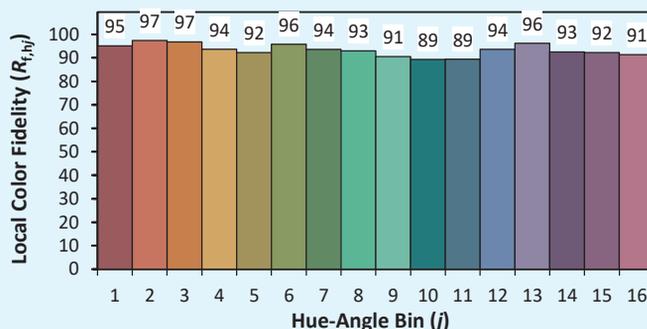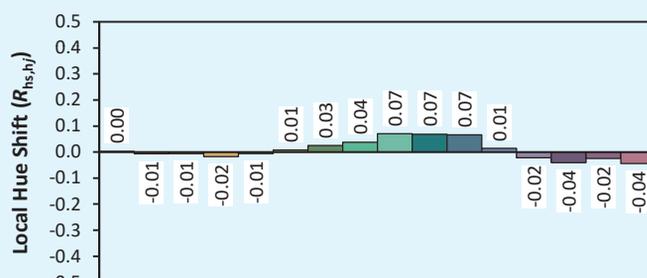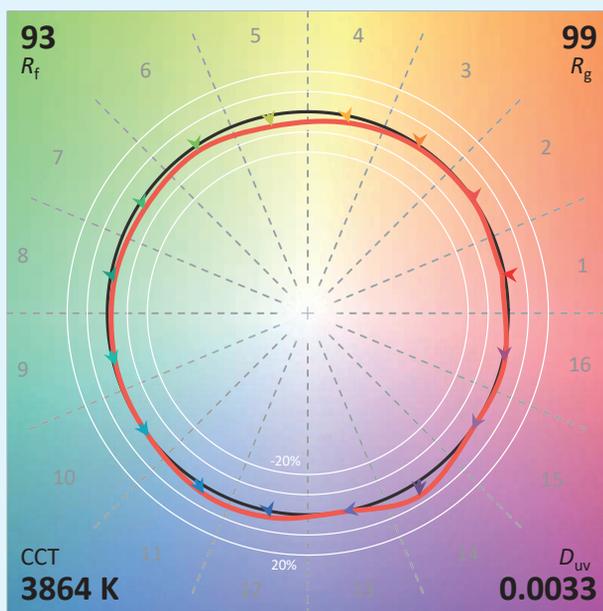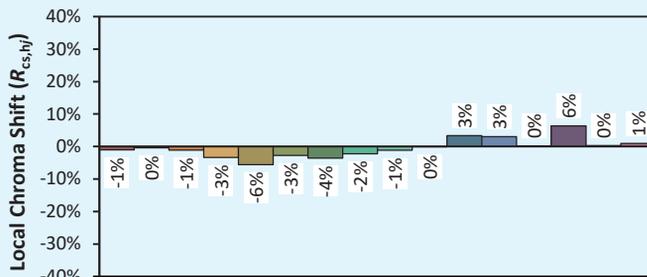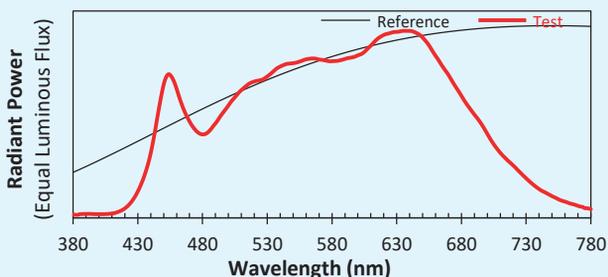

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.3893
 y 0.3893
 u' 0.2259
 v' 0.5083

CIE 13.3-1995 (CRI)

R _a	97
R _g	94




SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
 Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
 Data di pubblicazione MAGGIO 2023.
 VERSIONE 23B




ARTCAD

Fotometria

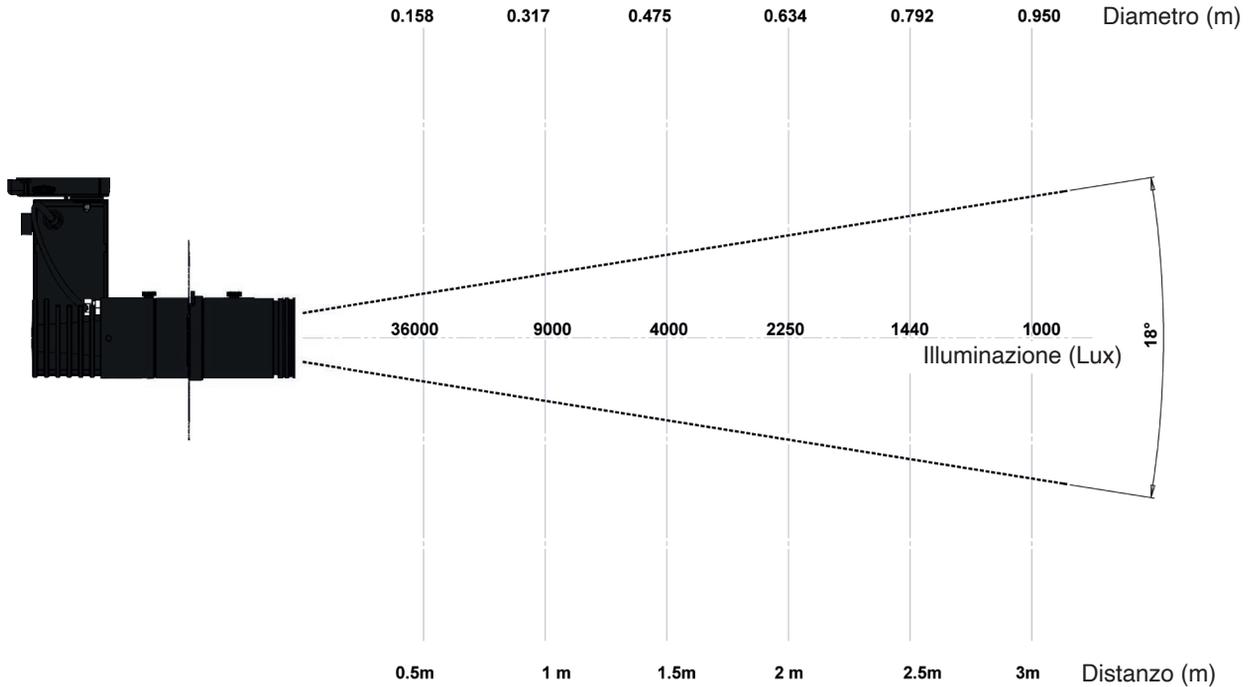

ARTCAD 3000K 18°

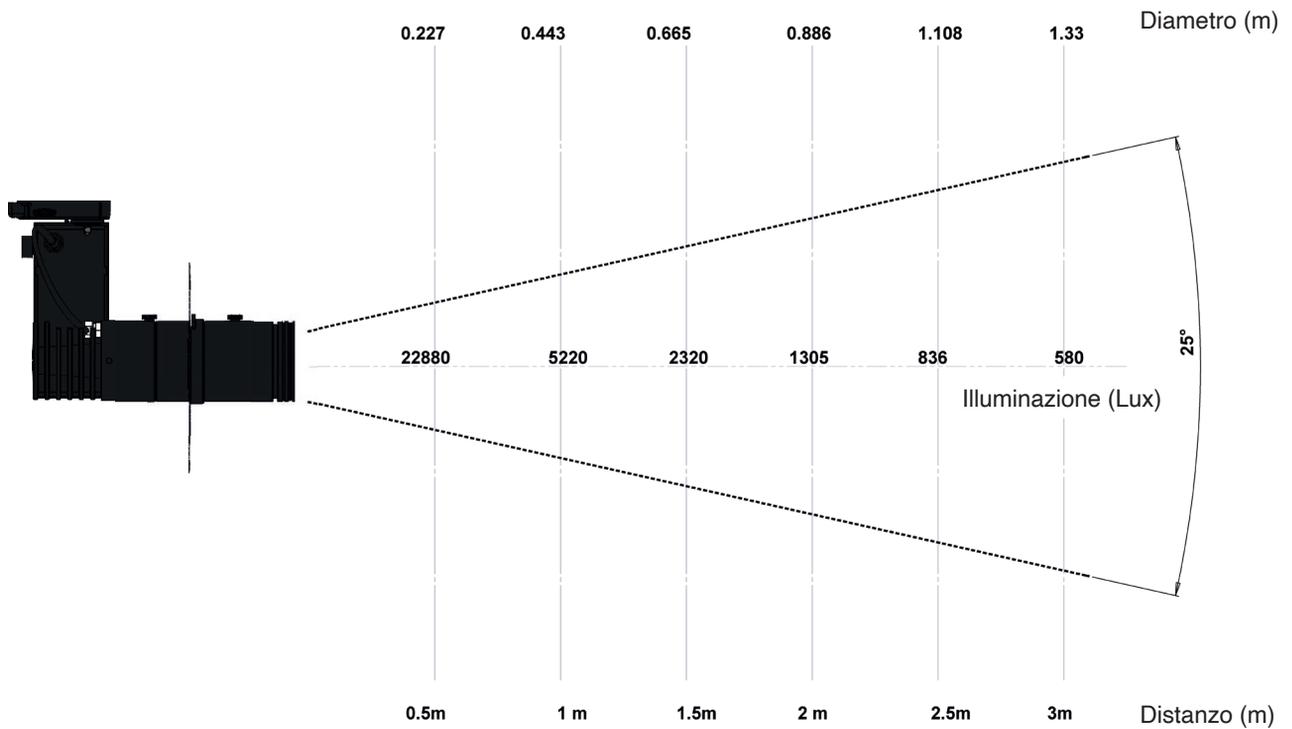

ARTCAD 3000K 25°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.


Data di pubblicazione MAGGIO 2023.

VERSIONE 23B




ARTCAD

Fotometria

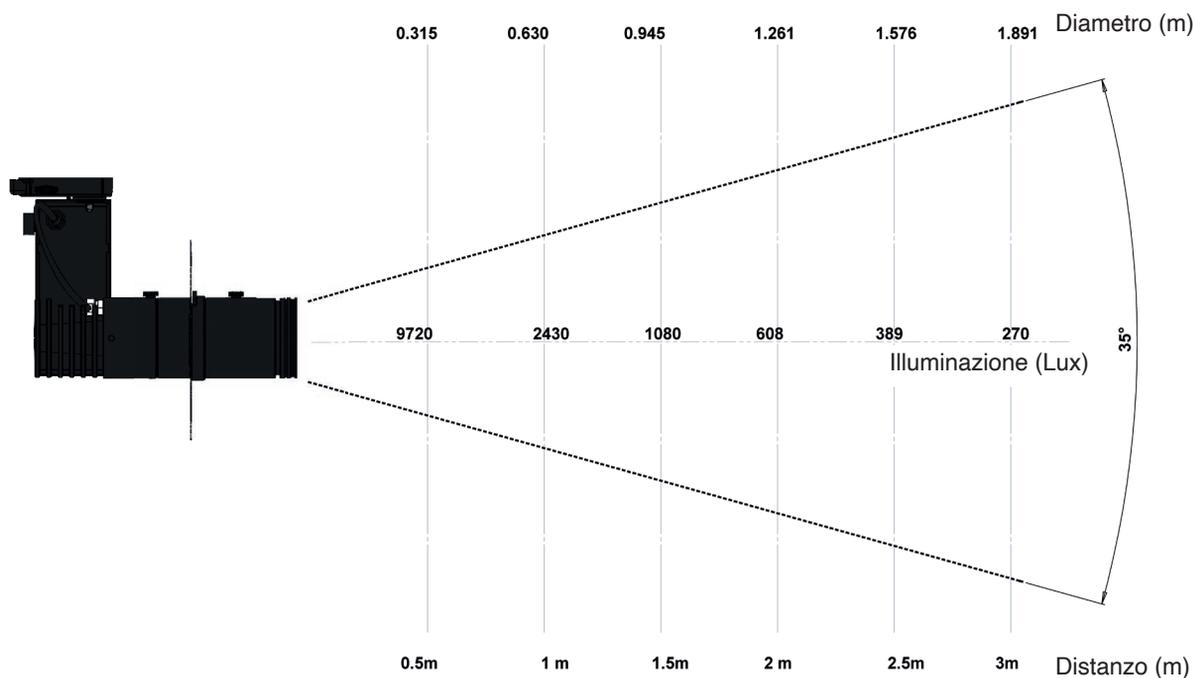

ARTCAD 3000K 35°

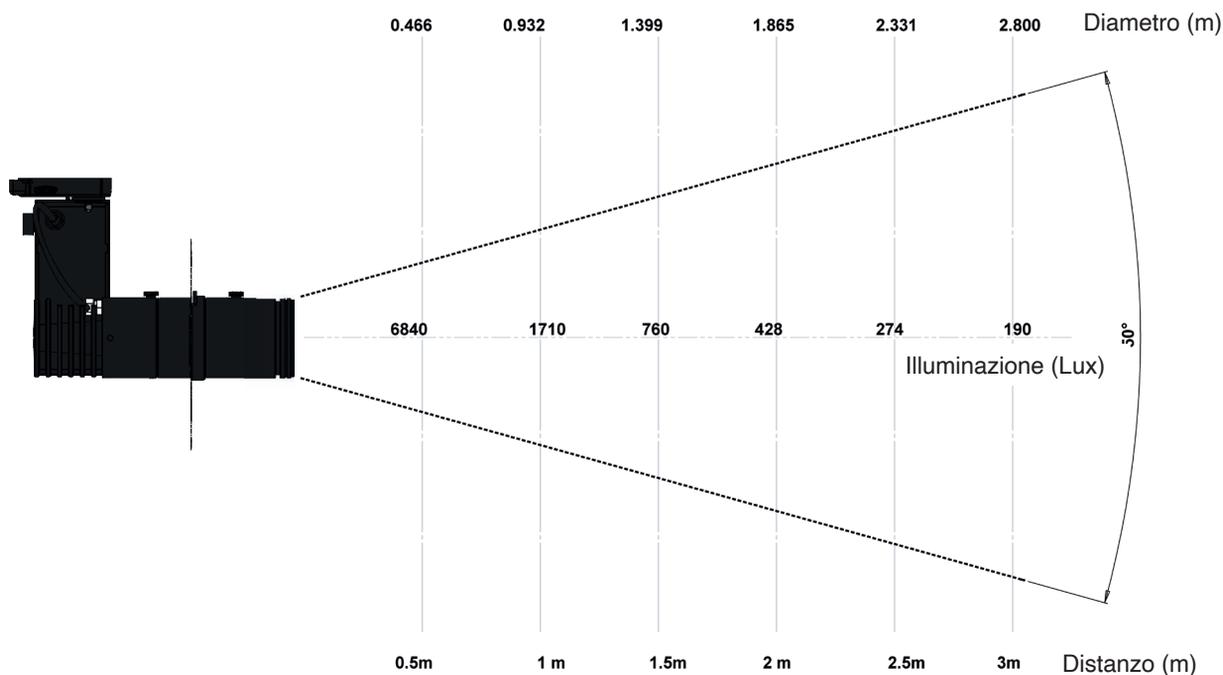

ARTCAD 3000K 50°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.


Data di pubblicazione MAGGIO 2023.

VERSIONE 23B




ARTCAD

Fotometria

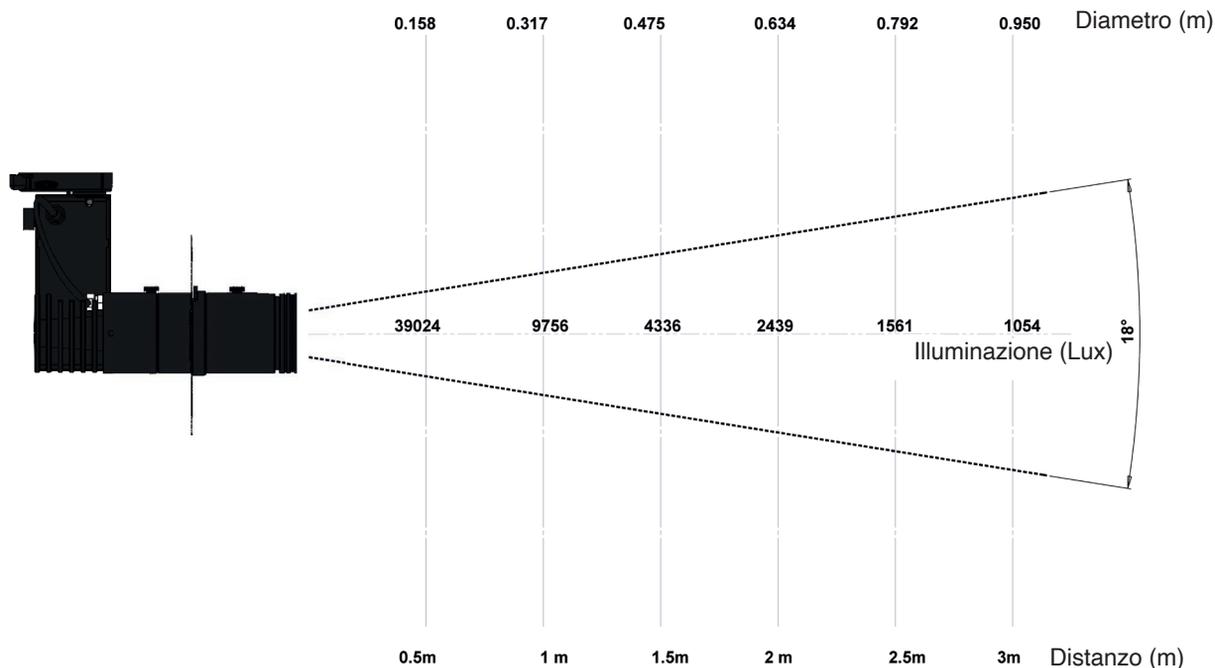

ARTCAD 4000K 18°

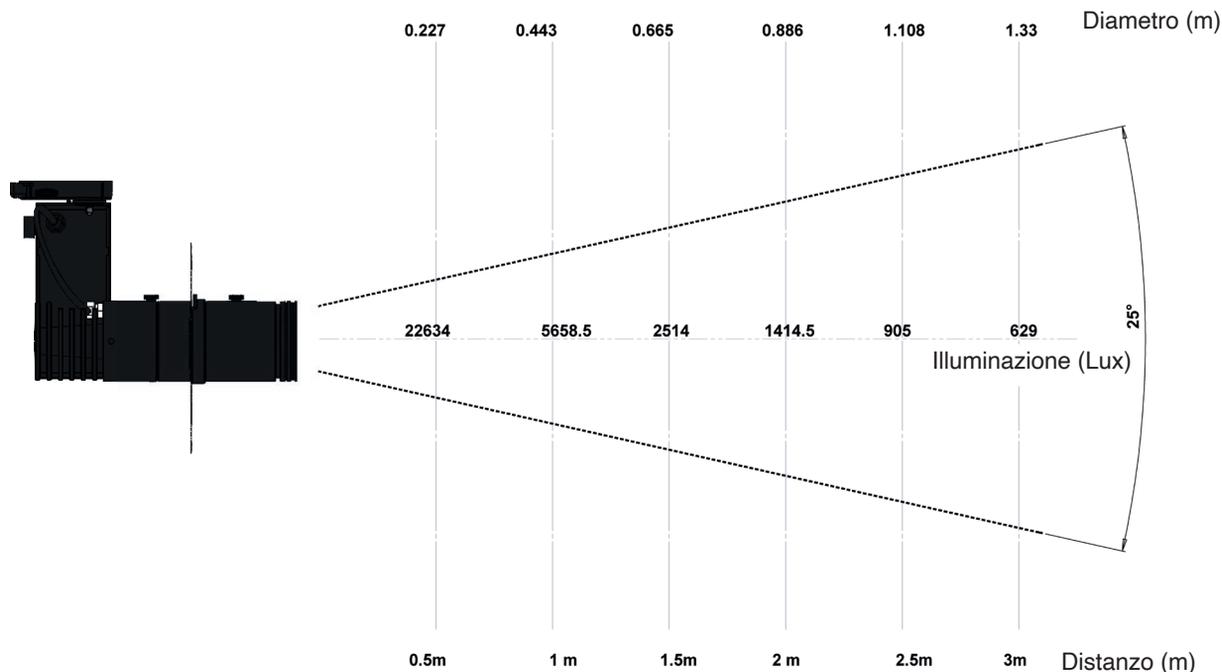

ARTCAD 4000K 25°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.


Data di pubblicazione MAGGIO 2023.

VERSIONE 23B




ARTCAD

Fotometria

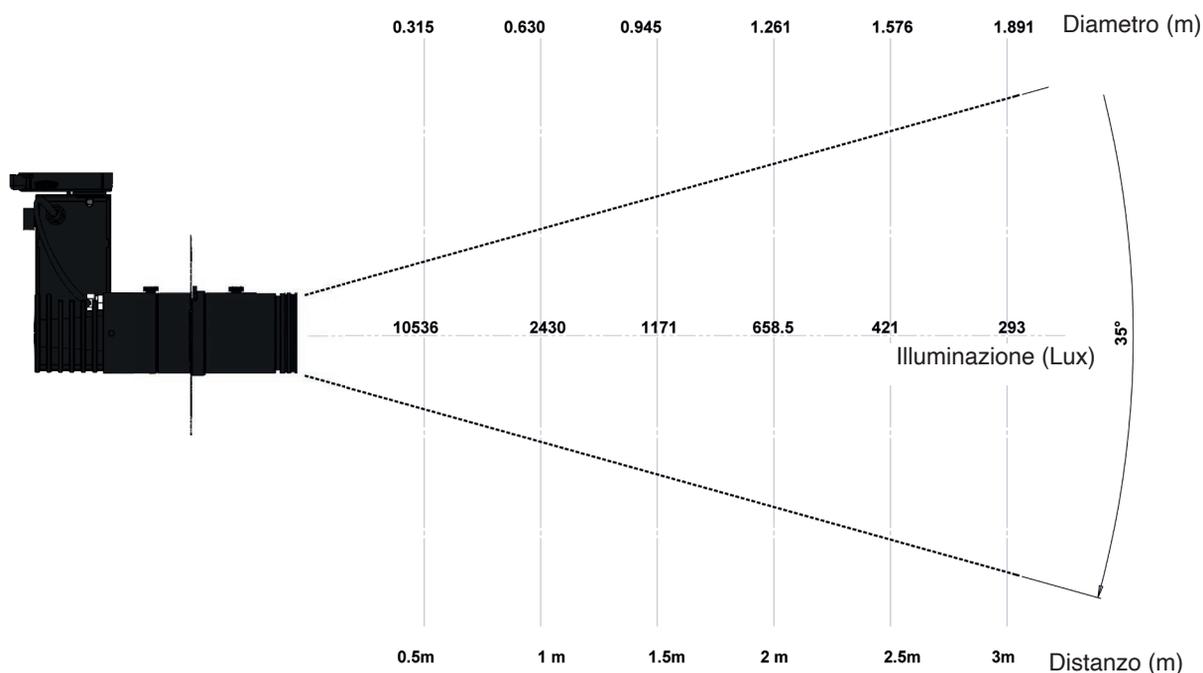

ARTCAD 4000K 35°

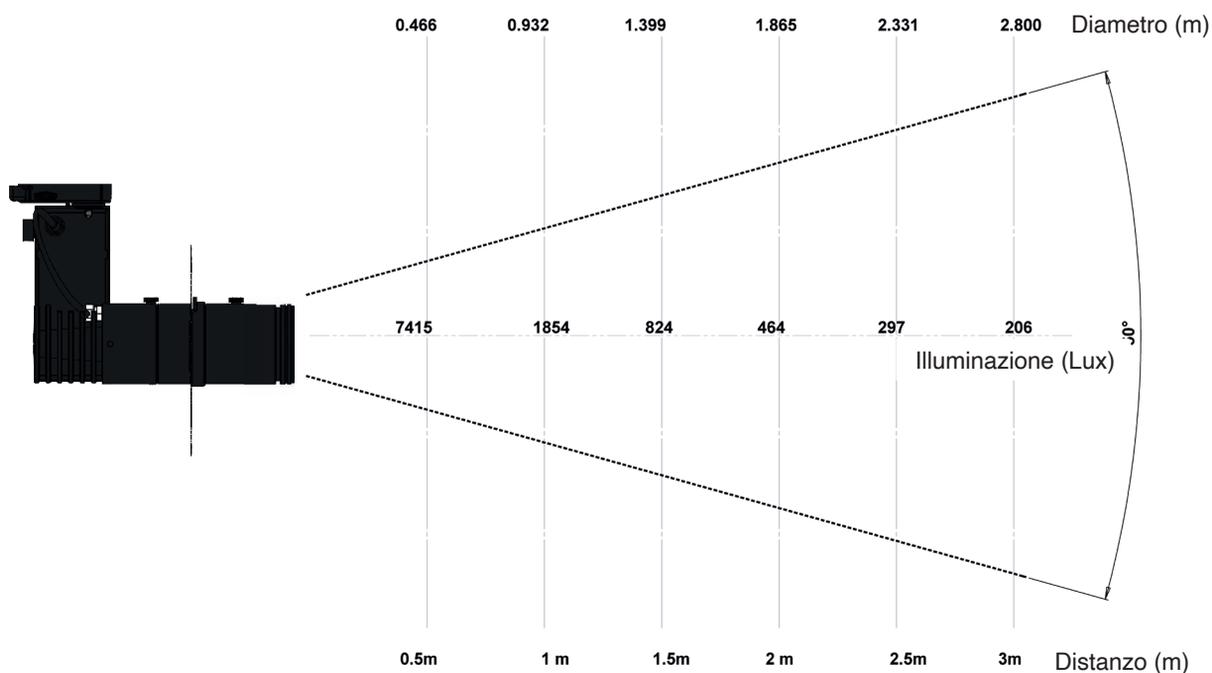

ARTCAD 4000K 50°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione MAGGIO 2023.

VERSIONE 23B



ARTCAD

Riferimenti Prodotto

Adattatore Binario 3 accensioni



Consumzione	Fissazione	Controllo	Zoom	Temperatura di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	18°	Bianco Caldo	CAI00730	CAI00731
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	18°	Bianco Neutro	CAI00732	CAI00733
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	25°	Bianco Caldo	CAI00734	CAI00735
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	25°	Bianco Neutro	CAI00736	CAI00737
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	35°	Bianco Caldo	CAI00738	CAI00739
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	35°	Bianco Neutro	CAI00740	CAI00741
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	50°	Bianco Caldo	CAI00742	CAI00743
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenzimetro	50°	Bianco Neutro	CAI00744	CAI00745
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	18°	Bianco Caldo	CAI00746	CAI00747
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	18°	Bianco Neutro	CAI00748	CAI00749
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	25°	Bianco Caldo	CAI00750	CAI00751
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	25°	Bianco Neutro	CAI00752	CAI00753
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	35°	Bianco Caldo	CAI00754	CAI00755
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	35°	Bianco Neutro	CAI00756	CAI00757
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	50°	Bianco Caldo	CAI00758	CAI00759
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	50°	Bianco Neutro	CAI00760	CAI00761
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	18°	Bianco Caldo	CAI00762	CAI00763
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	18°	Bianco Neutro	CAI00764	CAI00765
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	25°	Bianco Caldo	CAI00766	CAI00767
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	25°	Bianco Neutro	CAI00768	CAI00769
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	35°	Bianco Caldo	CAI00770	CAI00771
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	35°	Bianco Neutro	CAI00772	CAI00773
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	50°	Bianco Caldo	CAI00774	CAI00775
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	50°	Bianco Neutro	CAI00776	CAI00777
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	18°	Bianco Caldo	CAI00778	CAI00779
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	18°	Bianco Neutro	CAI00780	CAI00781
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	25°	Bianco Caldo	CAI00782	CAI00783
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	25°	Bianco Neutro	CAI00784	CAI00785
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	35°	Bianco Caldo	CAI00786	CAI00787
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	35°	Bianco Neutro	CAI00788	CAI00789
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	50°	Bianco Caldo	CAI00790	CAI00791
13W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	50°	Bianco Neutro	CAI00792	CAI00793

ARTCAD



Riferimenti Prodotto

Basetta

Consumzione	Fissazione	Controllo	Zoom	Temperatura di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
13W	BASETТА	Potenzimetro	18°	Bianco Caldo	CAI00794	CAI00795
13W	BASETТА	Potenzimetro	18°	Bianco Neutro	CAI00796	CAI00797
13W	BASETТА	Potenzimetro	25°	Bianco Caldo	CAI00798	CAI00799
13W	BASETТА	Potenzimetro	25°	Bianco Neutro	CAI00800	CAI00801
13W	BASETТА	Potenzimetro	35°	Bianco Caldo	CAI00802	CAI00803
13W	BASETТА	Potenzimetro	35°	Bianco Neutro	CAI00804	CAI00805
13W	BASETТА	Potenzimetro	50°	Bianco Caldo	CAI00806	CAI00807
13W	BASETТА	Potenzimetro	50°	Bianco Neutro	CAI00808	CAI00809
13W	BASETТА	DALI	18°	Bianco Caldo	CAI00810	CAI00811
13W	BASETТА	DALI	18°	Bianco Neutro	CAI00812	CAI00813
13W	BASETТА	DALI	25°	Bianco Caldo	CAI00814	CAI00815
13W	BASETТА	DALI	25°	Bianco Neutro	CAI00816	CAI00817
13W	BASETТА	DALI	35°	Bianco Caldo	CAI00818	CAI00819
13W	BASETТА	DALI	35°	Bianco Neutro	CAI00820	CAI00821
13W	BASETТА	DALI	50°	Bianco Caldo	CAI00822	CAI00823
13W	BASETТА	DALI	50°	Bianco Neutro	CAI00824	CAI00825
13W	BASETТА	CASAMBI	18°	Bianco Caldo	CAI00826	CAI00827
13W	BASETТА	CASAMBI	18°	Bianco Neutro	CAI00828	CAI00829
13W	BASETТА	CASAMBI	25°	Bianco Caldo	CAI00830	CAI00831
13W	BASETТА	CASAMBI	25°	Bianco Neutro	CAI00832	CAI00833
13W	BASETТА	CASAMBI	35°	Bianco Caldo	CAI00834	CAI00835
13W	BASETТА	CASAMBI	35°	Bianco Neutro	CAI00836	CAI00837
13W	BASETТА	CASAMBI	50°	Bianco Caldo	CAI00838	CAI00839
13W	BASETТА	CASAMBI	50°	Bianco Neutro	CAI00840	CAI00841
13W	BASETТА	PHASE	18°	Bianco Caldo	CAI00842	CAI00843
13W	BASETТА	PHASE	18°	Bianco Neutro	CAI00844	CAI00845
13W	BASETТА	PHASE	25°	Bianco Caldo	CAI00846	CAI00847
13W	BASETТА	PHASE	25°	Bianco Neutro	CAI00848	CAI00849
13W	BASETТА	PHASE	35°	Bianco Caldo	CAI00850	CAI00851
13W	BASETТА	PHASE	35°	Bianco Neutro	CAI00852	CAI00853
13W	BASETТА	PHASE	50°	Bianco Caldo	CAI00854	CAI00855
13W	BASETТА	PHASE	50°	Bianco Neutro	CAI00856	CAI00857



Sito di Produzione SPX Lighting - Issoudun - Francia



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione MAGGIO 2023.

VERSIONE 23B

