

Gamma LEXYS 



5
ANNI
GARANZIA

LEXYS ZOOM

Faretto dimmerabile e focalizzabile dotato di un LED ad alta potenza.

Dotato di uno zoom ottico da 15° a 50°.

Mantenimento della posizione tramite una manopola di serraggio.

Inclinazione 320°.

Azimut 365° (sulla versione con la fissazione su basetta).

Azimut 350° (sulla versione con la fissazione con l'adattatore su binario).

In opzione la versione 365°.


Accessori: Alette direzionali, Portafiltro, Frangiluce, Snoot e Half Snoot.

Dimmerabile tramite potenziometro, Casambi, DALI 2, Phase.




Caratteristiche Tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza Led	18W
Angolo d'apertura	Zoom da 15° a 50°
Temperatura di colore (Step Macadam SDCM2)	3 000K - 4 000K
Flusso Luminoso Led	1 512 lm - 1 680 lm
IRC (Ra)	98
R9	> 90
Mantenimento del flusso luminoso L80B10	100 000 ore operative
Dimming / Controllo dello spot	Potenziometro / DALI 2 / Casambi Phase
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo : alluminio anodizzato – acciaio verniciato
Peso	0,950 Kg
Finitura	Nero o Bianco - Altri colori RAL su richiesta



Museo di Seine et Marne - Saint Cyr sur Morin - Francia.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A




Gamma LEXYS

LEXYS ZOOM


Fissazione



Adattatore Binario 3 accensioni

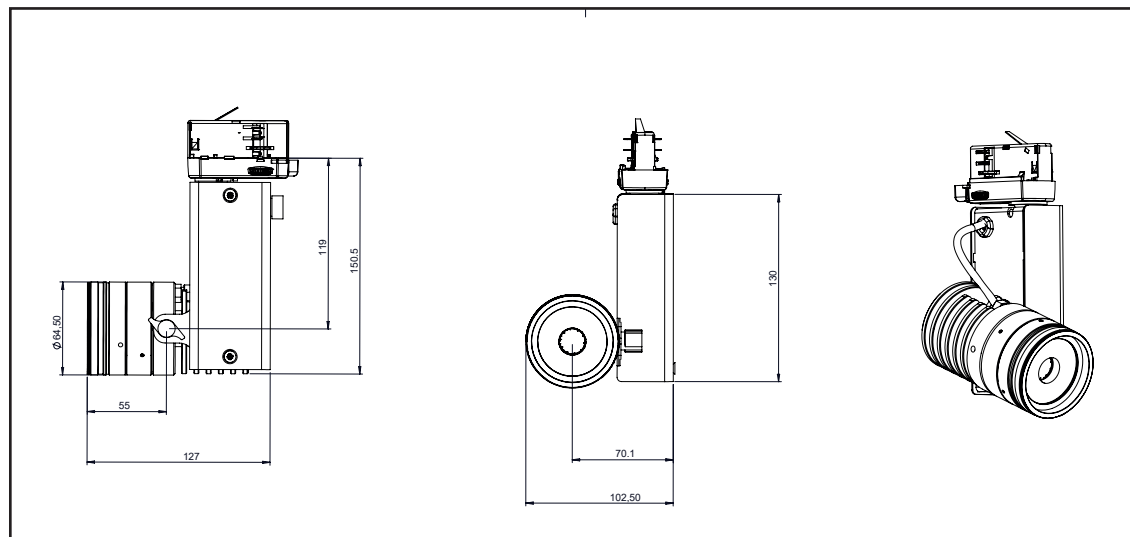

Basetta

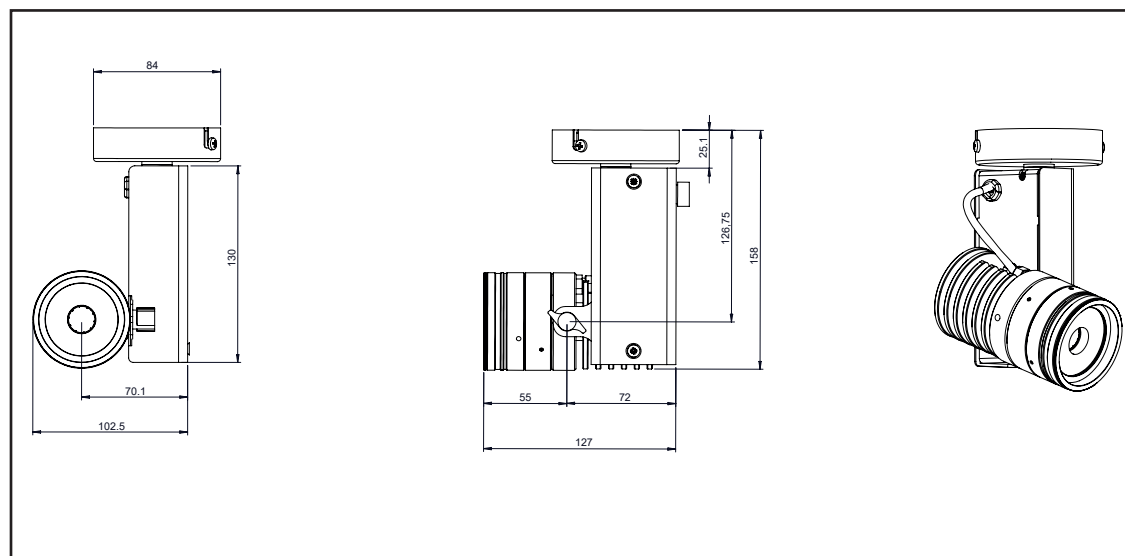

SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma LEXYS

LEXYS ZOOM



Accessori

- | | |
|------------------------|---|
| Alette direzionali | 1 |
| Anello porta accessori | 2 |
| Filtro Ø 50mm | 3 |
| Frangiluce | 4 |
| Ø 50mm - Spessore 3 mm | |
| Anello portafiltro | 5 |



- | | |
|------------------------|---|
| Alette direzionali | 1 |
| Anello porta accessori | 2 |
| Filtro Ø 50mm | 3 |
| Half snoot | 4 |
| Snoot | 5 |



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



LEXYS ZOOM

Colorimetria









Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: LEXYS ZOOM 3000K

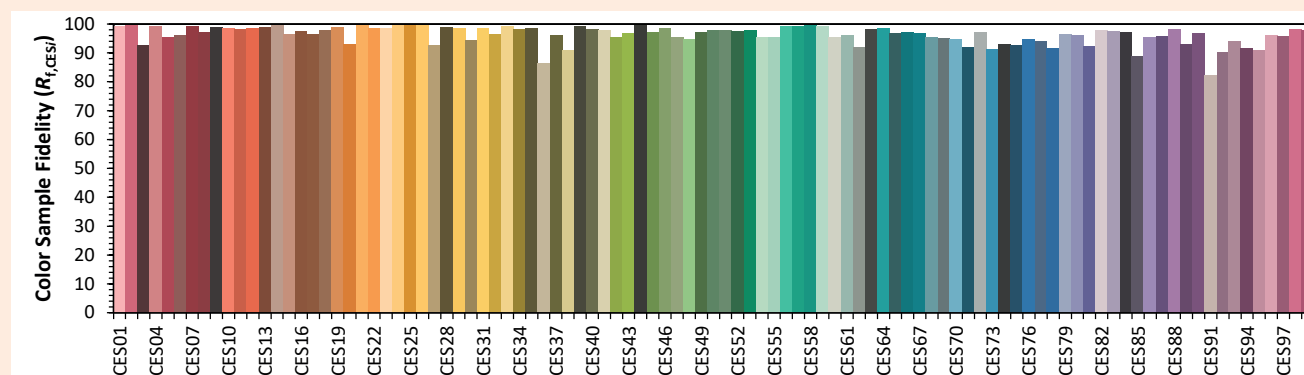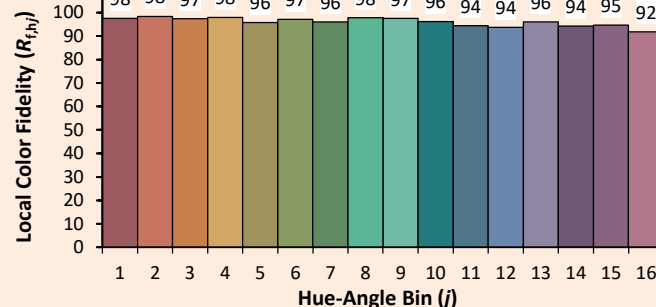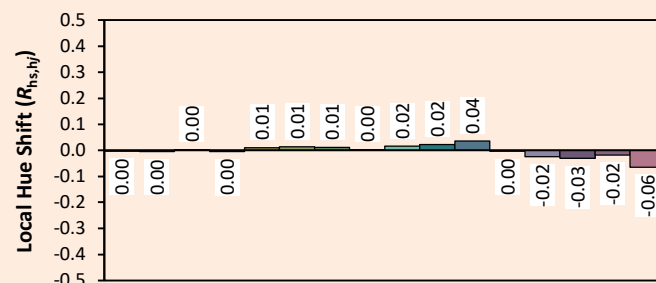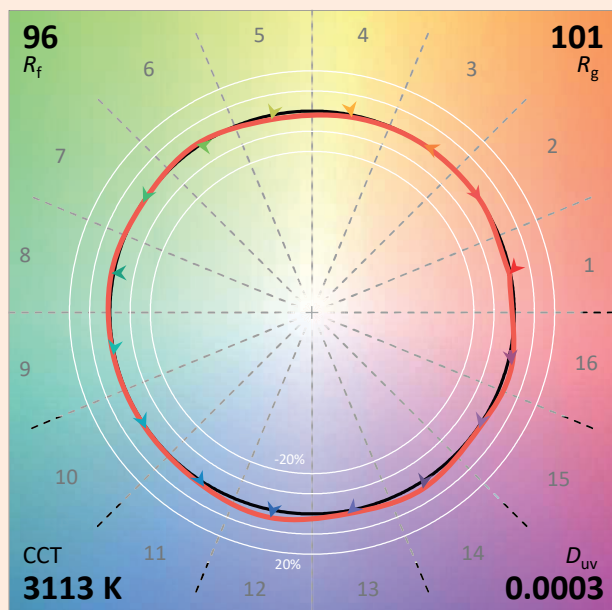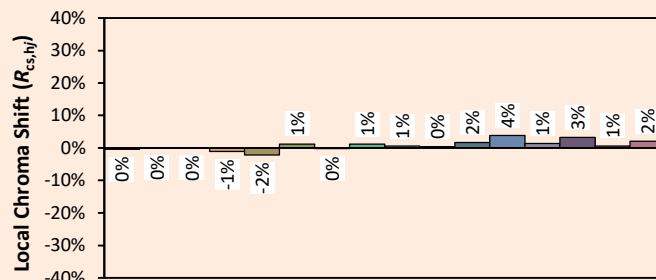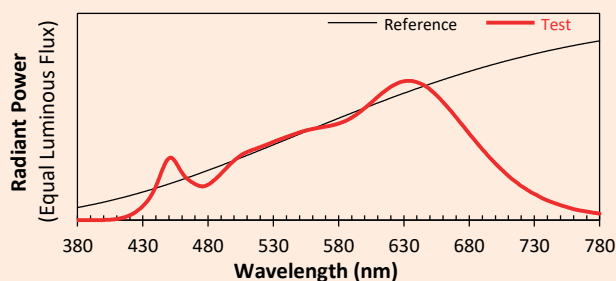

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4296
 y 0.4022
 u' 0.2466
 v' 0.5196

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R _g	96



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
 Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
 Data di pubblicazione Giugno 2023.
 VERSIONE 23A





LEXYS ZOOM







Colorimetria

Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: LEXYS ZOOM 4000K

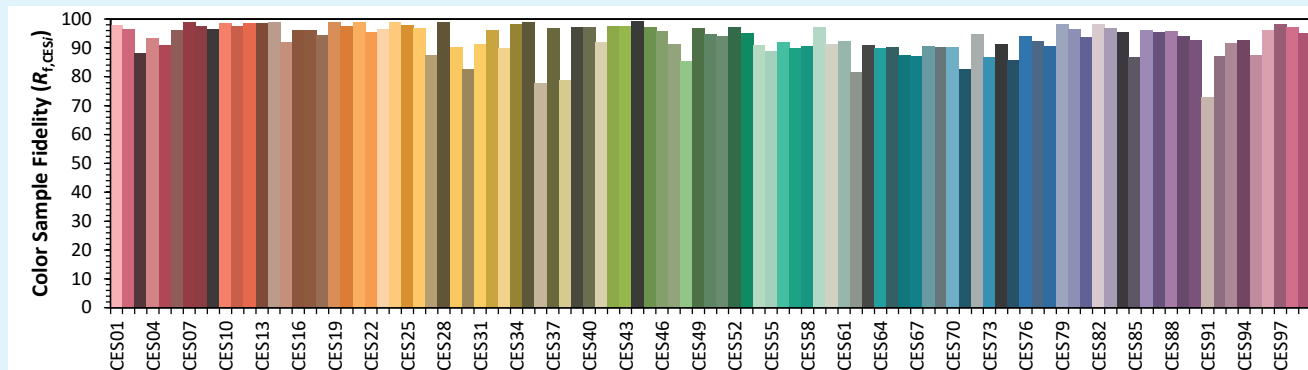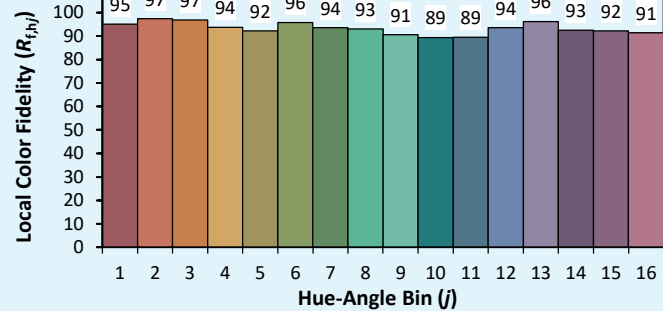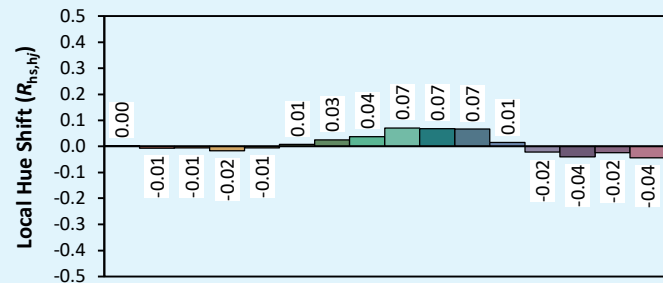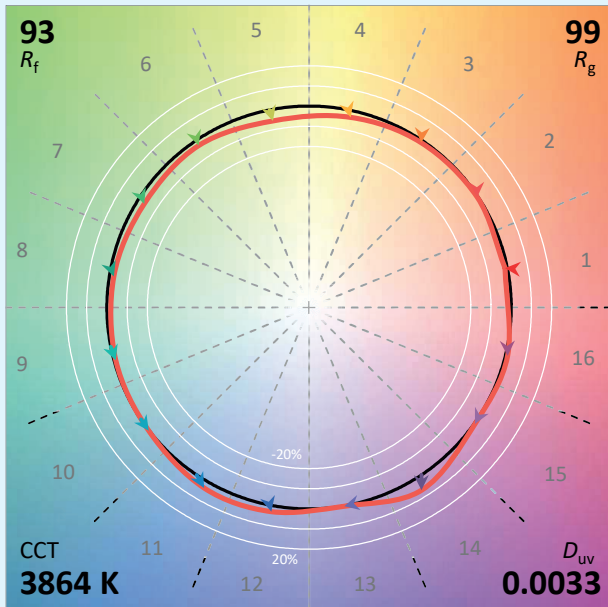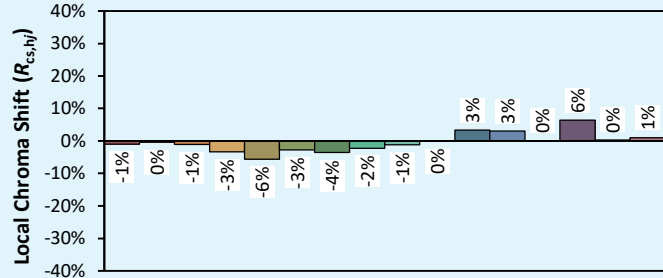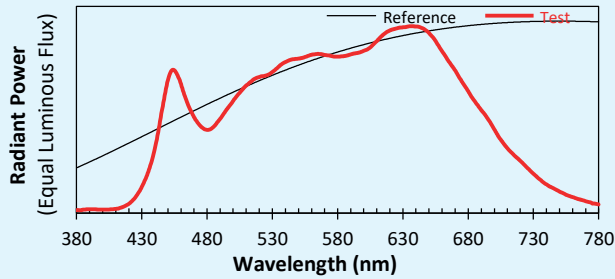

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.3893
y 0.3893
u' 0.2259
v' 0.5083


CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	97
R _g	94




Gamma LEXYS

LEXYS ZOOM

Fotometria

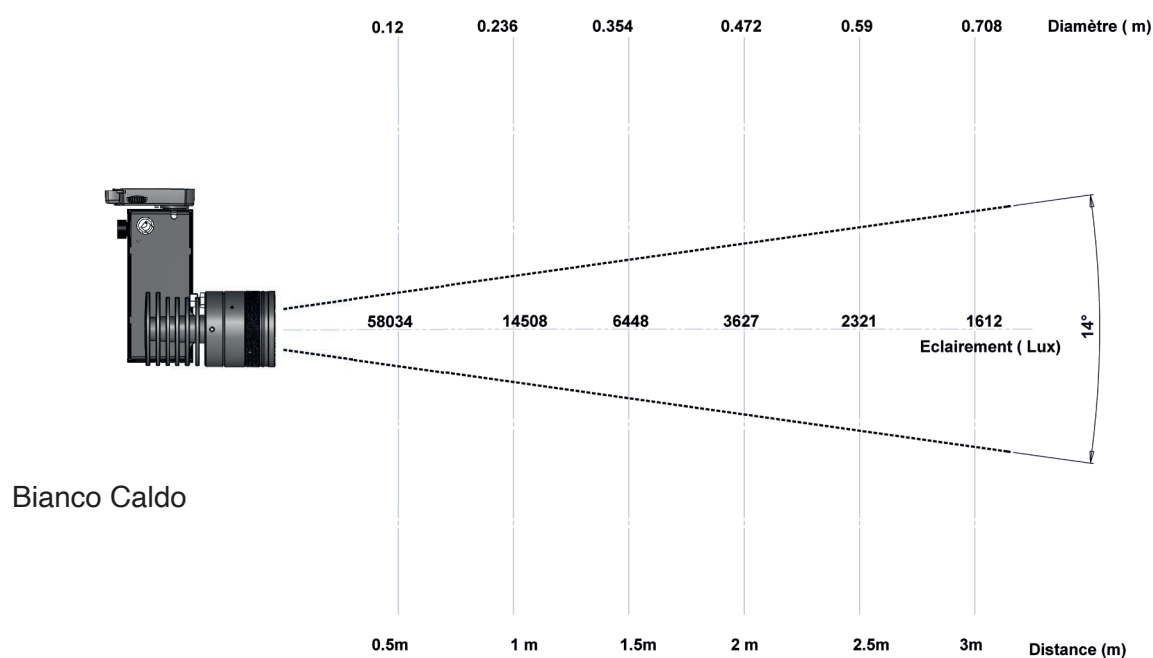

LEXYS ZOOM 3000K 15°

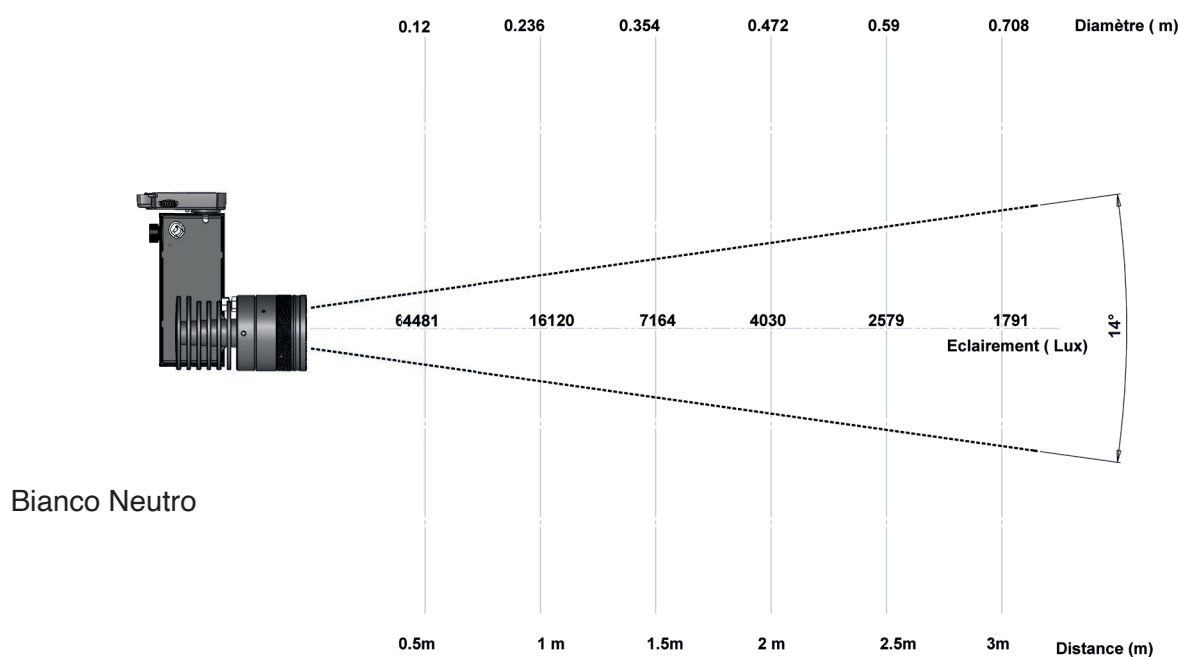

LEXYS ZOOM 4000K 15°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.


VERSIONE 23A




Gamma LEXYS

LEXYS ZOOM

Fotometria

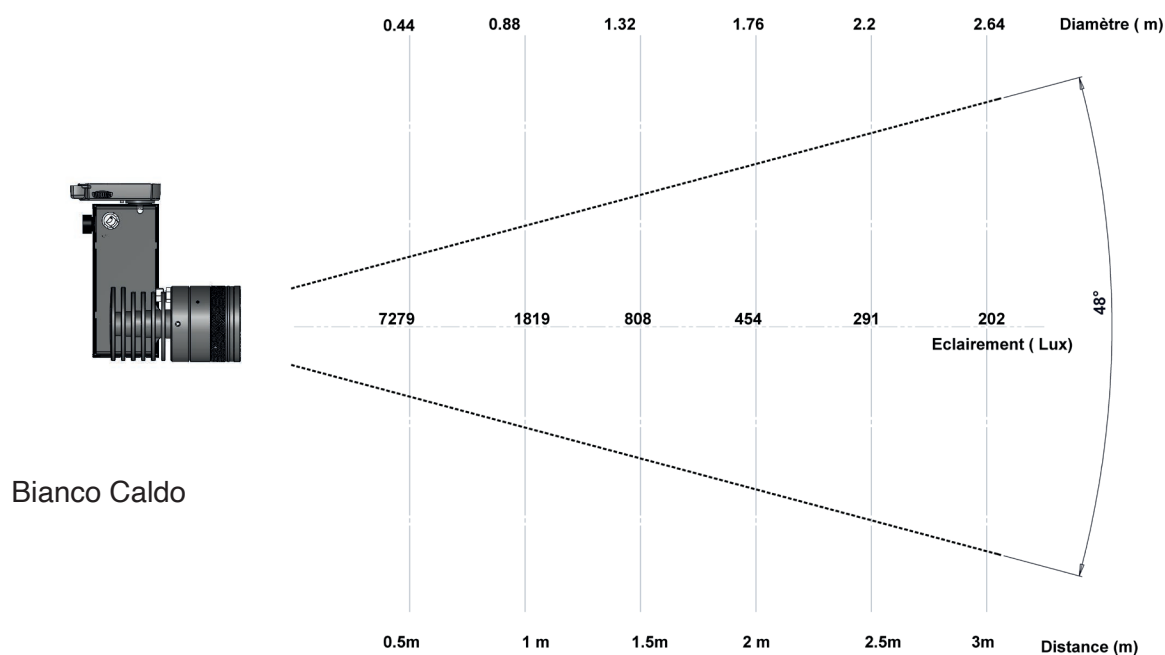

LEXYS ZOOM 3000K 50°

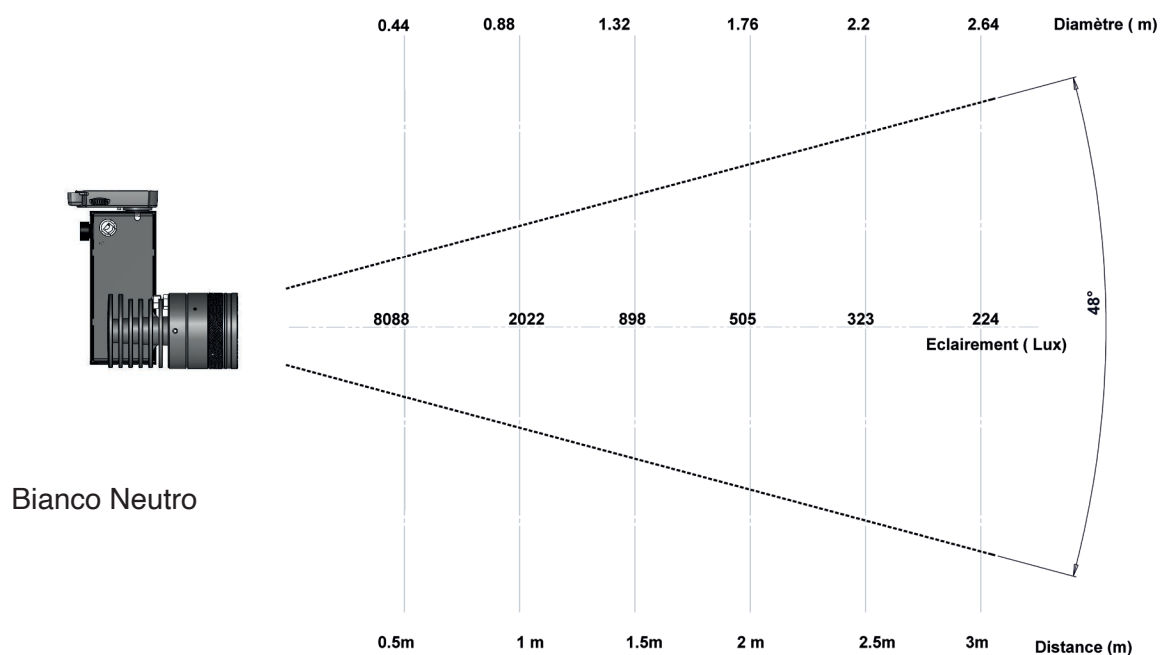

LEXYS ZOOM 4000K 50°



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A



Gamma LEXYS

LEXYS ZOOM

Riferimenti Prodotto



Consumazione	Fissazione	Controllo	Angolo d'apertura	Temperature di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
21 W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01354	PRI01355
21 W	Adattatore Binario 3 accensioni	Potenziometro	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01356	PRI01357
21 W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01358	PRI01359
21 W	Adattatore Binario 3 accensioni	DALI	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01360	PRI01361
21 W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01362	PRI01363
21 W	Adattatore Binario 3 accensioni	CASAMBI	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01364	PRI01365
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01366	PRI01367
21W	Adattatore Binario 3 accensioni	PHASE	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01368	PRI01369
21 W	BASETTA	Potenziometro	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01370	PRI01371
21 W	BASETTA	Potenziometro	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01372	PRI01373
21 W	BASETTA	DALI	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01374	PRI01375
21 W	BASETTA	DALI	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01376	PRI01377
21 W	BASETTA	CASAMBI	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01687	PRI01689
21W	BASETTA	CASAMBI	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01688	PRI01690
21W	BASETTA	PHASE	15° a 50°	Bianco Caldo	PRI01693	PRI01695
21W	BASETTA	PHASE	15° a 50°	Bianco Neutro	PRI01694	PRI01696



Sito di produzione SPX Lighting - Issoudun – Francia.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Giugno 2023.

VERSIONE 23A









LEXYS ZOOM

Riferimenti Accessori



LEXYS ZOOM Alette direzionali - Nero	ACC00382
LEXYS ZOOM Alette direzionali – Bianco	ACC00383
LEXYS ZOOM Anello portafiltro – Nero	ACC00384
LEXYS ZOOM Anello porta accessori – Nero	ACC00385
LEXYS ZOOM Frangiluce Ø50mm	ACC00389
LEXYS ZOOM Half Snoot – Nero	ACC00390
LEXYS ZOOM Snoot - Nero	ACC00391

						
	Alette direzionali ACC00382 ACC00383	Anello porta accessori ACC00385	Portafiltro ACC00384	Frangiluce ACC00389	Snoot ACC00391	Half Snoot ACC00390
Alette direzionali	✓	✓				
Portafiltro		✓	✓			
Frangiluce		✓	✓	✓		
Snoot		✓			✓	
Half Snoot		✓				✓