

Gama ILYAD



5

ANOS

GARANTIA



ILYAD Wash LP25

Spot interno para iluminação de parede
Projetor equipado com um led de alta potência
Distribuição assimétrica para iluminação uniforme de paredes
Inclinação 146°
Azimute 365°
Fixações: adaptador para trilho 3 fases, gancho, e roseta de teto. Outras fixações a pedido
Sem alça externa
Retenção das posições por atrito e/ou bloqueio por parafuso.




PRODUÇÃO
DESIGN

Características técnicas

| | |
|---|---|
| Fonte luminosa | LED |
| Potência LED | 25W |
| Ângulo de abertura | Assimétrico |
| Temperatura de cor (Step Macadam SDCM2) | 3 000 K - 4 000 K |
| Fluxo Luminoso Led | 2 670 lm - 2 735 lm |
| IRC (Ra) | 97 |
| R9 | > 90 |
| Manutenção do fluxo luminoso L80B10 | 80 000 Horário de funcionamento |
| Diminuição da intensidade da luz | Potenciômetro / DALI 2 / Phase / Casambi |
| Refrigeração | Passivo |
| Matérias | Corpo : alumínio - aço pintado Refletor: policarbonato |
| Peso | 1,400 kg |
| Acabamento | Preto ou Branco - RAL sobre pedido |



Centro Do Património Arménio (CPA) - Valência - França Architecte Y Architecture - @Spx Lighting



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A




Gama ILYAD

ILYAD Wash LP 25




Fixação


Adaptador Trilho 3 fases

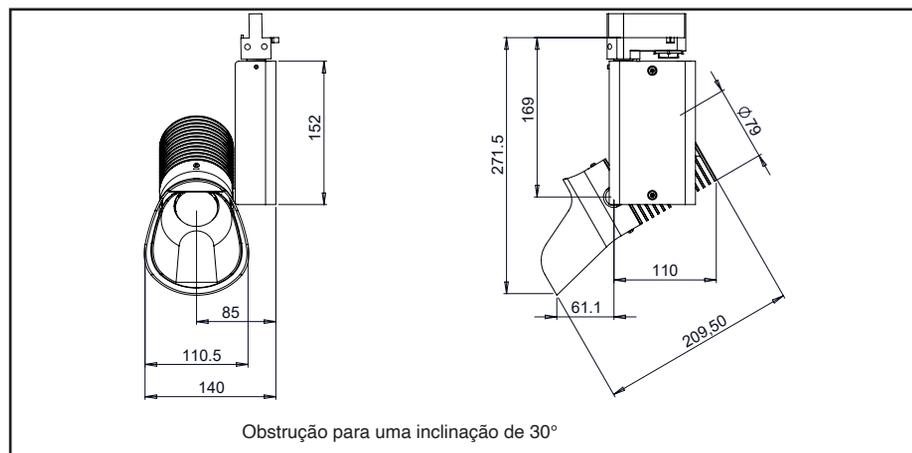

Roseta de teto

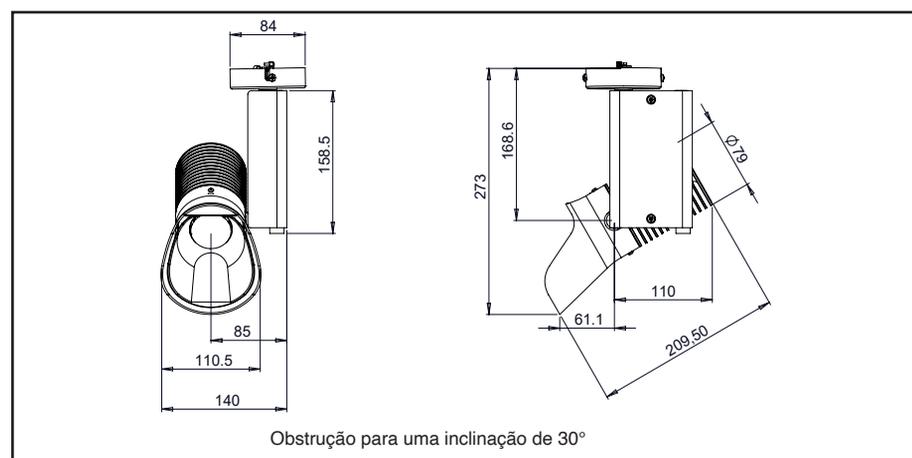

Gancho

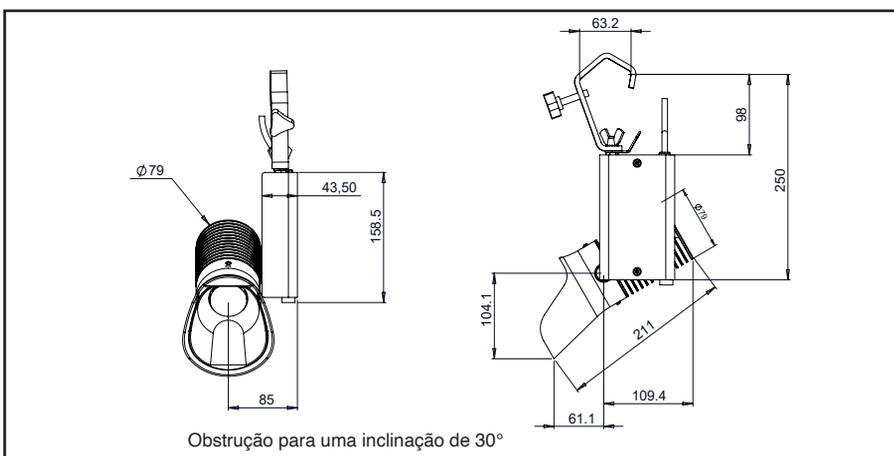

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023

Versão 23A



Gama ILYAD

ILYAD Wash LP 25

Colorimétrica









Source: COB 3000K

Date: 22/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ILYAD 3000K

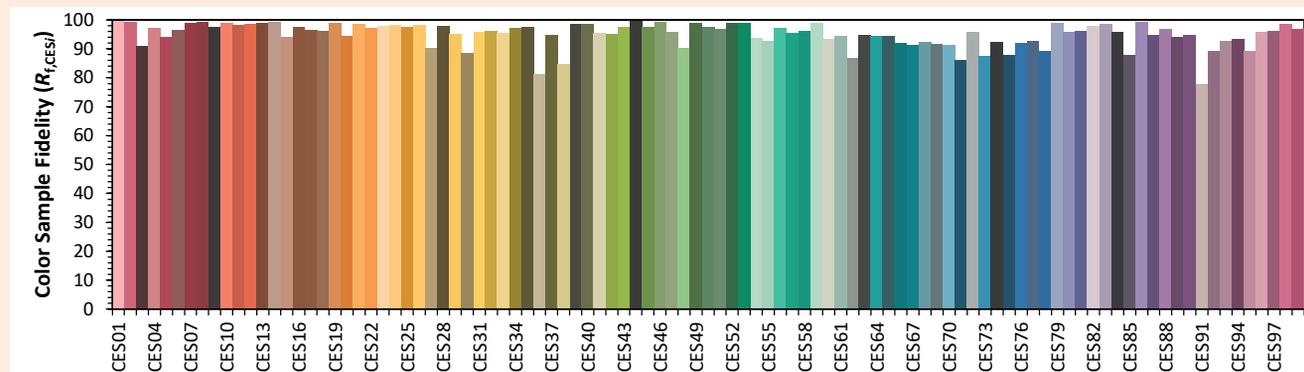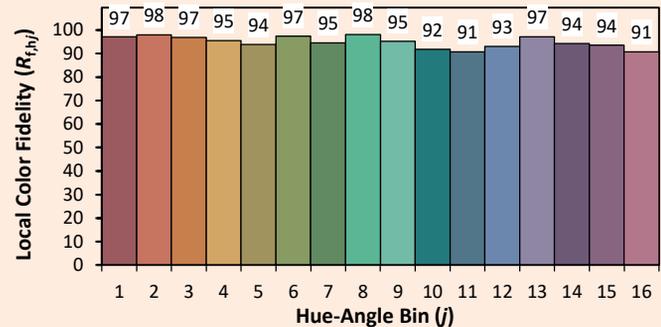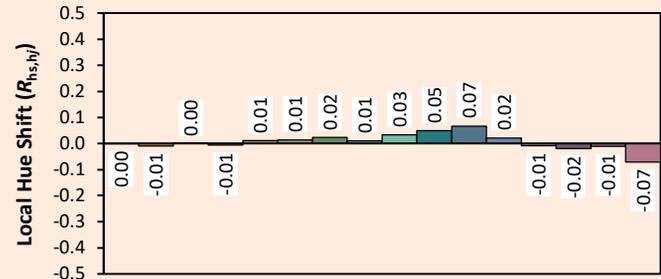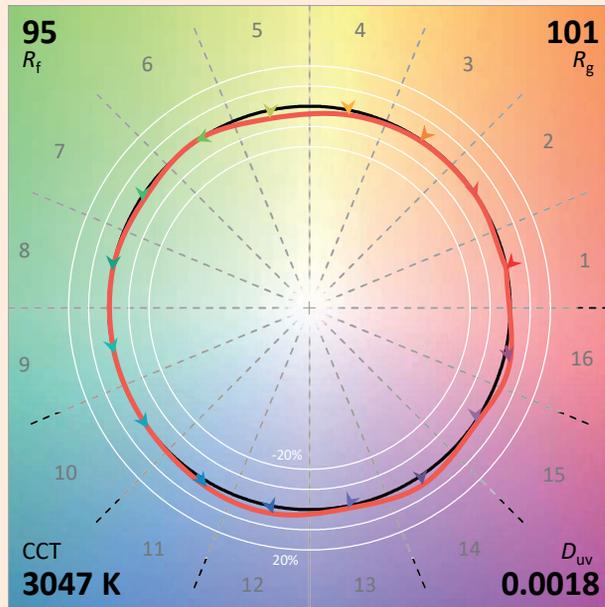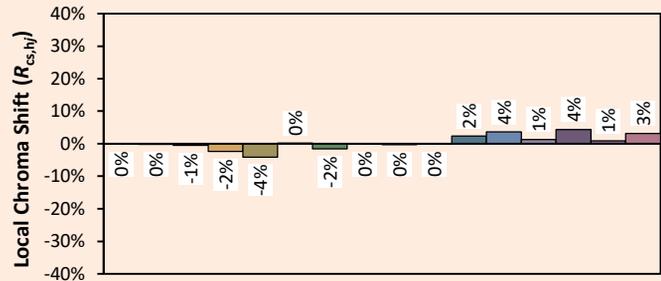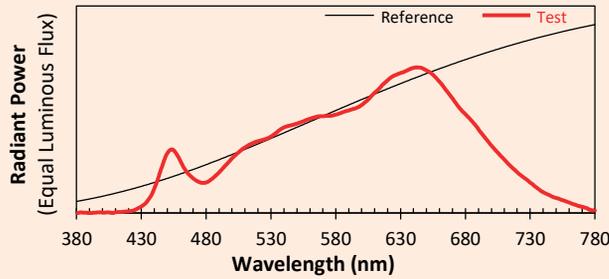

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.4362
y 0.4085
u' 0.2482
v' 0.5230

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a 98
R_g 100



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A



Gama ILYAD

ILYAD Wash LP 25

Colorimétrica









Source: COB 4000K

Manufacturer: SPX LIGHTING

Date: 22/07/2022

Model: ILYAD 4000K

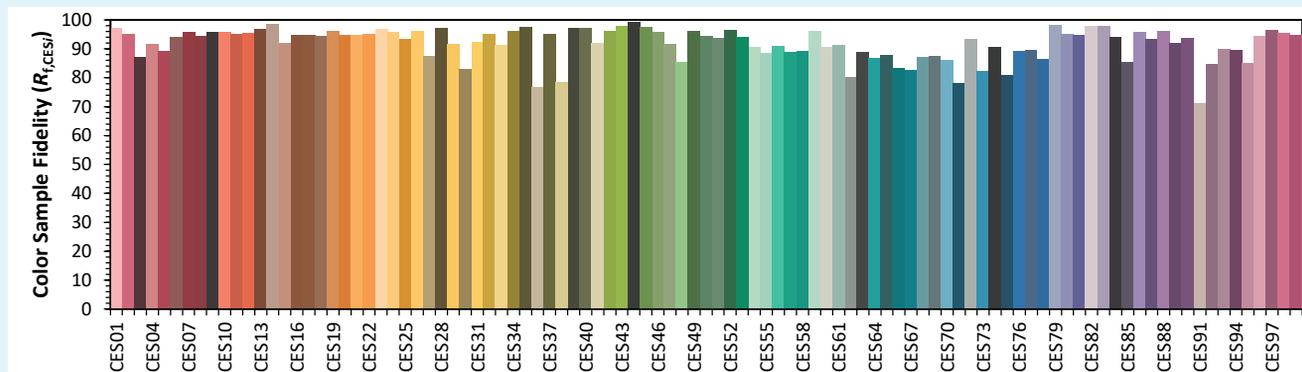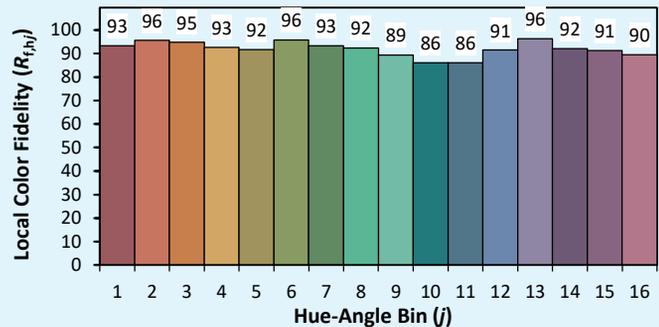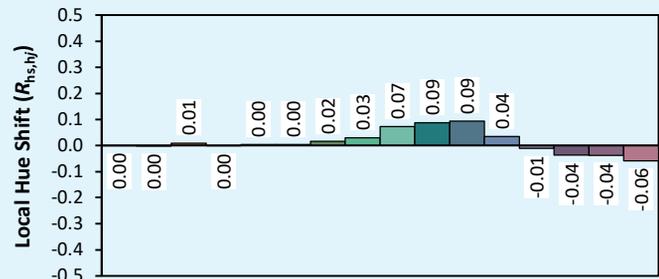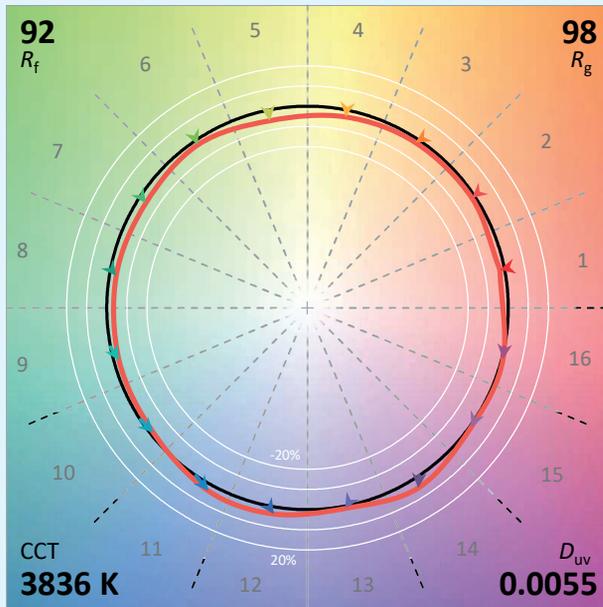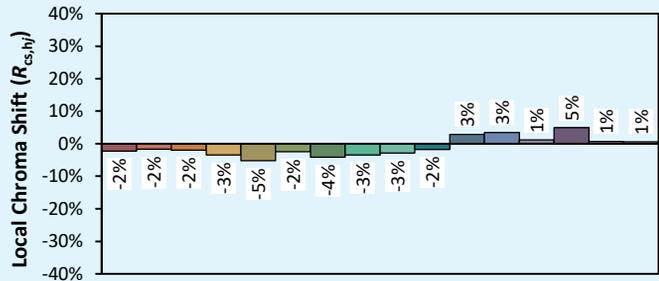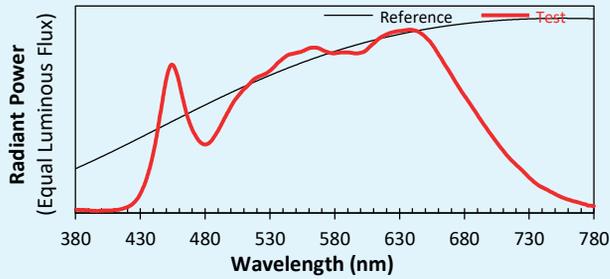

Notes:

Valor indicativo, variando em torno do valor típico

x 0.3925
y 0.3962
u' 0.2253
v' 0.5116

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 94
R_g 83




SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.
Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.
Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com
Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.
Data de publicação Julho 2023
Versão 23A




Gama ILYAD

ILYAD Wash LP 25


Fotometrias

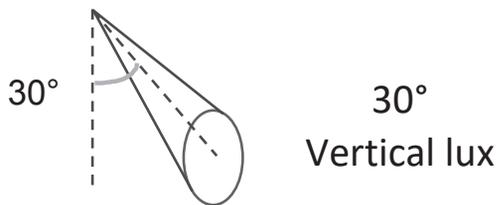

| D | lux | L | W | A |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 0.5 | 1368 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 1 | 342 | 1.8 | 2.2 | 1.7 |
| 2 | 86 | 3.6 | 4.3 | 3.5 |
| 3 | 38 | 5.3 | 6.5 | 5.2 |

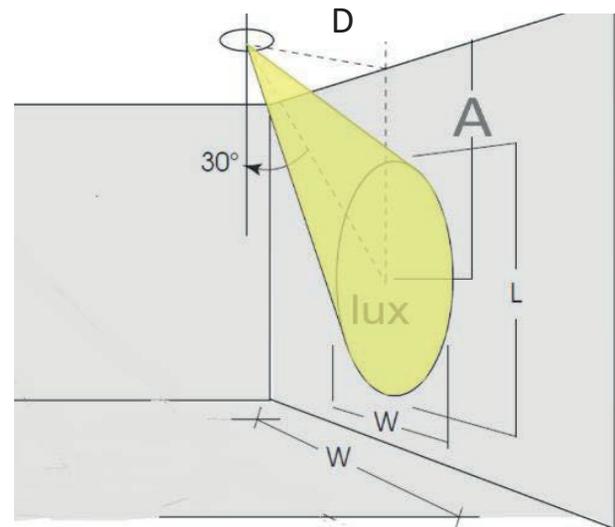

ILYAD W LP25 3000K

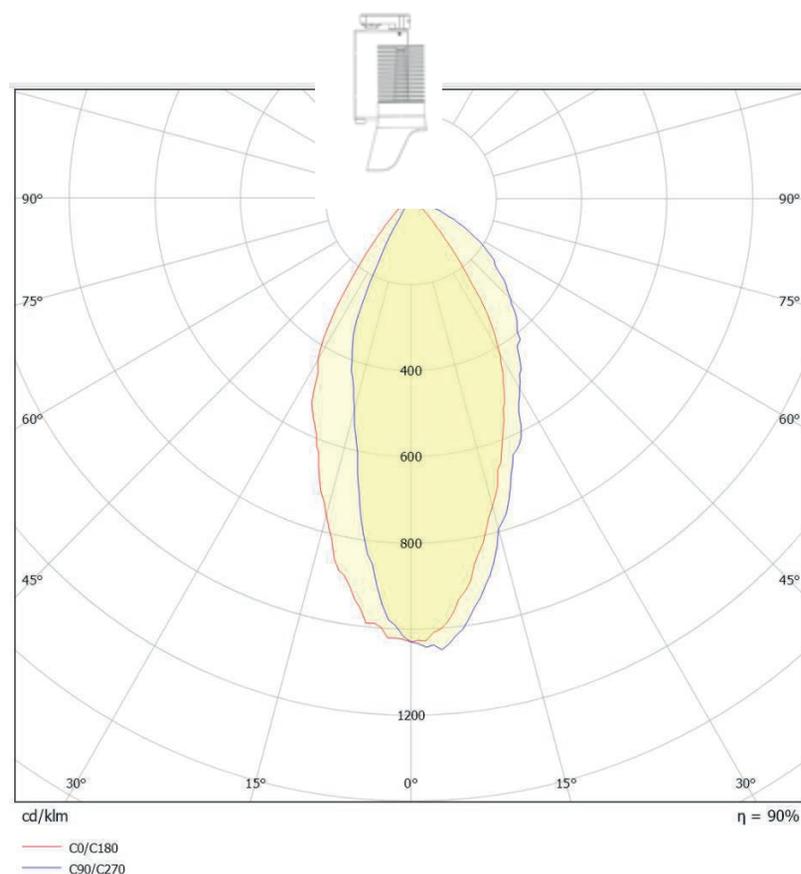

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023


Versão 23A



Gama ILYAD


ILYAD Wash LP 25

Fotometrias




30°
Vertical lux

| D | lux | L | W | A |
|-----|------|-----|-----|-----|
| 0.5 | 1406 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| 1 | 352 | 1.8 | 2.2 | 1.7 |
| 2 | 88 | 3.6 | 4.3 | 3.5 |
| 3 | 39 | 5.3 | 6.5 | 5.2 |

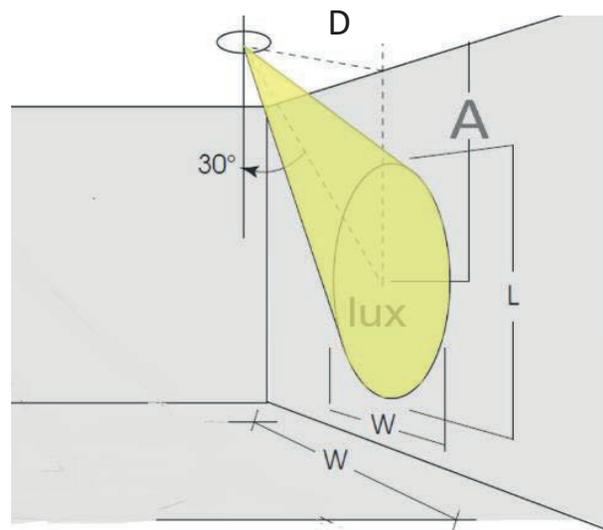

ILYAD W LP25 4000K

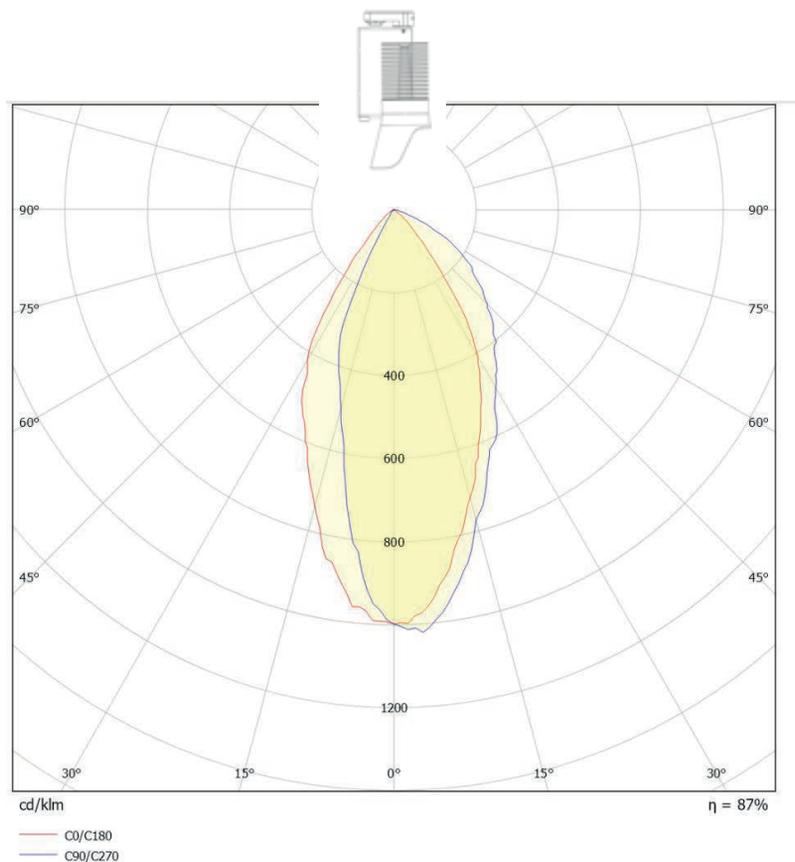

SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023

Versão 23A



Gama ILYAD

ILYAD Wash LP 25

Referências produtos



| Consumo energético | Fixação | Pilotagem | Ângulo | Temperatura de cor | Acabamento Preto | Acabamento Branco |
|--------------------|------------------------------------|---------------|--------|--------------------|------------------|-------------------|
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases | Potenciômetro | ASY | Branco quente | PRI01280 | PRI01281 |
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases | Potenciômetro | ASY | Branco neutro | PRI01282 | PRI01283 |
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases ALL Pulse | DALI | ASY | Branco quente | PRI01284 | PRI01285 |
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases ALL Pulse | DALI | ASY | Branco neutro | PRI01286 | PRI01287 |
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases | CASAMBI | ASY | Branco quente | PRI01288 | PRI01289 |
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases | CASAMBI | ASY | Branco neutro | PRI01290 | PRI01291 |
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases | PHASE | ASY | Branco quente | PRI01292 | PRI01293 |
| 29W | Adaptador Trilho 3 fases | PHASE | ASY | Branco neutro | PRI01294 | PRI01295 |
| 29W | ROSETA DE TETO | Potenciômetro | ASY | Branco quente | PRI01296 | PRI01297 |
| 29W | ROSETA DE TETO | Potenciômetro | ASY | Branco neutro | PRI01298 | PRI01299 |
| 29W | ROSETA DE TETO | DALI | ASY | Branco quente | PRI01300 | PRI01301 |
| 29W | ROSETA DE TETO | DALI | ASY | Branco neutro | PRI01302 | PRI01303 |
| 29W | ROSETA DE TETO | CASAMBI | ASY | Branco quente | PRI01304 | PRI01305 |
| 29W | ROSETA DE TETO | CASAMBI | ASY | Branco neutro | PRI01306 | PRI01307 |
| 29W | ROSETA DE TETO | PHASE | ASY | Branco quente | PRI01308 | PRI01309 |
| 29W | ROSETA DE TETO | PHASE | ASY | Branco neutro | PRI01310 | PRI01311 |
| 29W | GANCHO | Potenciômetro | ASY | Branco quente | PRI01312 | PRI01313 |
| 29W | GANCHO | Potenciômetro | ASY | Branco neutro | PRI01314 | PRI01315 |
| 29W | GANCHO | DALI | ASY | Branco quente | PRI01316 | PRI01317 |
| 29W | GANCHO | DALI | ASY | Branco neutro | PRI01318 | PRI01319 |
| 29W | GANCHO | CASAMBI | ASY | Branco quente | PRI01320 | PRI01321 |
| 29W | GANCHO | CASAMBI | ASY | Branco neutro | PRI01322 | PRI01323 |
| 29W | GANCHO | PHASE | ASY | Branco quente | PRI01324 | PRI01325 |
| 29W | GANCHO | PHASE | ASY | Branco neutro | PRI01326 | PRI01327 |



Local de produção SPX Lighting – Issoudun - França



SPX Lighting - Escritórios comerciais : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay Les Roses - França.

Local de produção (escritório principal) : Zac des Coinchettes - 36 100 Issoudun - França.

Contactos ao +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Todos direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida sem autorização prévia por escrito da SPX Lighting. A informação contida neste documento não é vinculativa para a SPX Lighting. Embora a SPX Lighting tenha tomado todo o cuidado razoável para assegurar a exactidão da informação aqui contida, a SPX Lighting não pode ser responsabilizada por qualquer informação inexacta. A SPX Lighting reserva-se o direito de alterar a informação em qualquer altura sem aviso prévio. A SPX Lighting não aceita qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização deste documento. Este documento não implica qualquer transferência de direitos de propriedade intelectual.

Data de publicação Julho 2023

Versão 23A

