

ODYSSEE Fresnel TW

Projecteur équipé d'une optique zoom et d'une Led haute puissance tunable white.

Zoom de 30° à 130°

Particulièrement adaptés aux expositions temporaires.

Inclinaison 200°.

Azimut 365°.

Fixations : adaptateur pour rail 3 allumages, crochet, ou patère.

Autres fixations sur demande.

Maintien des positions par friction et blocage par vis.

Sa flexibilité en terme d'ouverture et de choix de température de couleur en fait un polyvalent adapté à tout type de mise en lumière.

5
ANS

GARANTIE



**CONCEPTION
FABRICATION**

Indice de durabilité

9.1 / 10


Fiabilité — Réparabilité

Caractéristiques techniques

Source lumineuse	LED TW
Puissance Led	25 W
Angle d'ouverture	de 30° à 130°
Température de couleur (Step Macadam SDCM3)	2 700K à 6 500 K
Flux Lumineux Led	2700 Lm 3020 Lm
IRC (Ra)	> 90
Maintien flux lumineux L80B10	90 000 heures de fonctionnement
Gradation/pilotage	Deux Potentiomètres / DALI 2 Casambi /DMX
Refroidissement	Passif
Matériaux	Corps : alu - acier peint Optique verre
Poids	1,500 kg
Finition	Noir ou Blanc - Ral sur demande



Eglise Saint Louis des Invalides - @Spx Lighting



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 EVRY COURCOURONNES
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026

VERSION 26A




ODYSSEE Fresnel TW


Plan encombrement




Adaptateur rail 3 Allumages

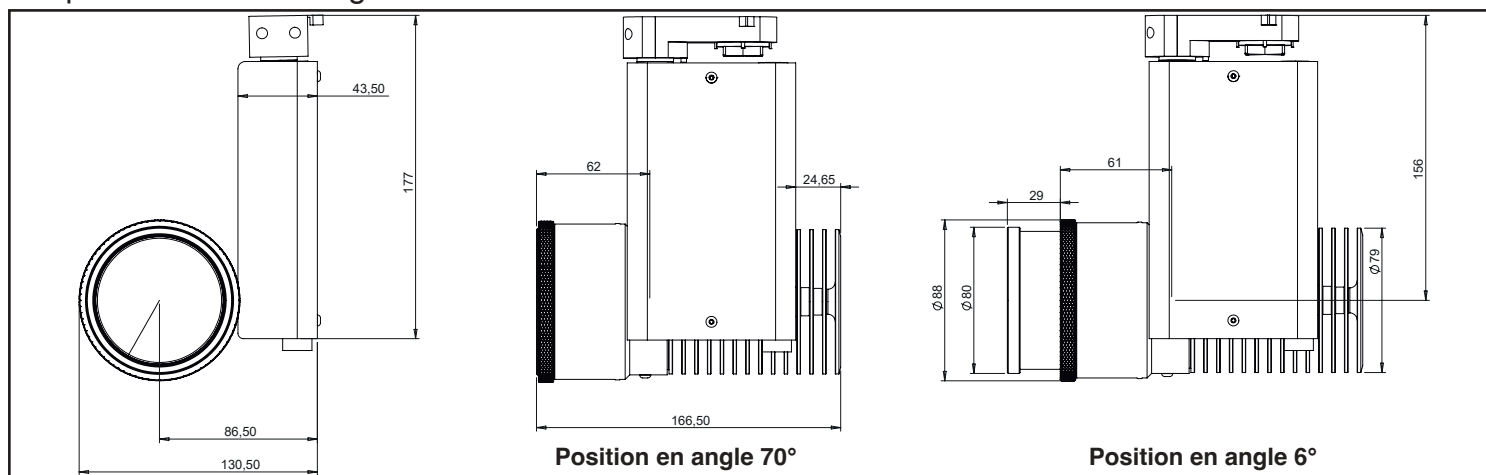


Crochet

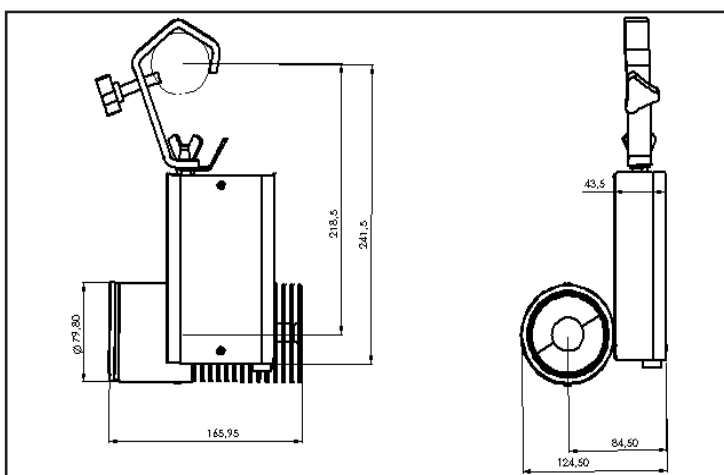

Patère

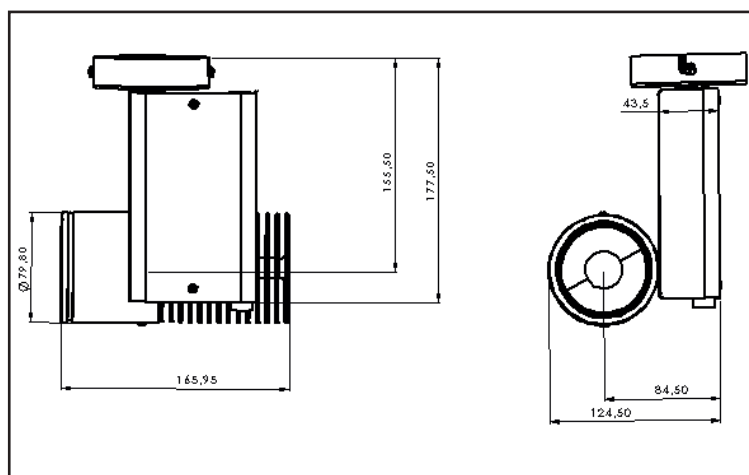

Accessoires



Volets



Bague porte filtre



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 EVRY COURCOURONNES

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.

Date de publication Février 2026

VERSION 26A





ODYSSEE Fresnel TW



Colorimétries





Source: COB TW

Date: 20/01/2025

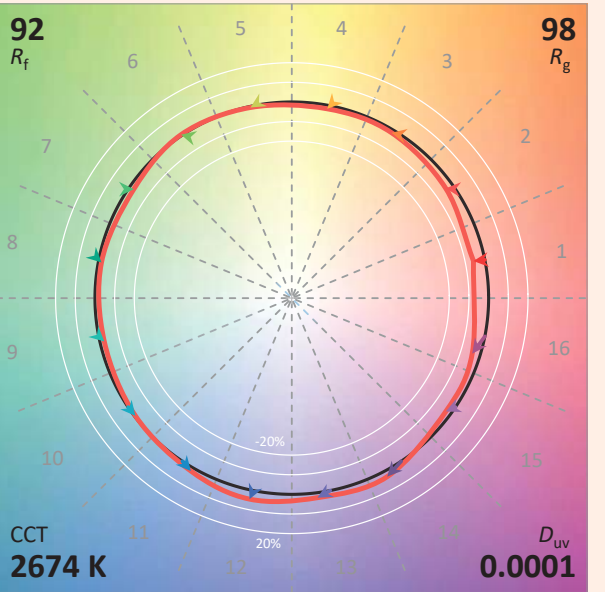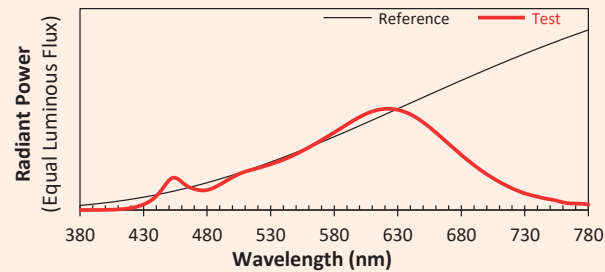

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ODYSSEE FRESNEL TW 2700K

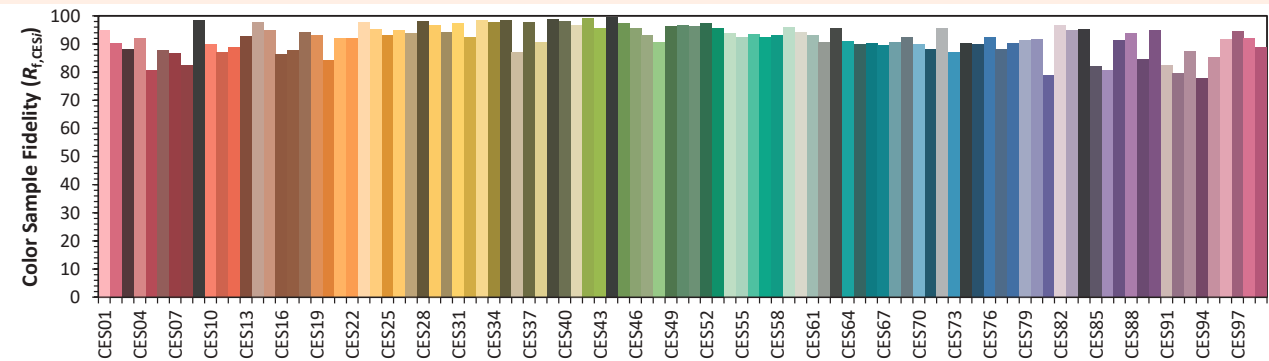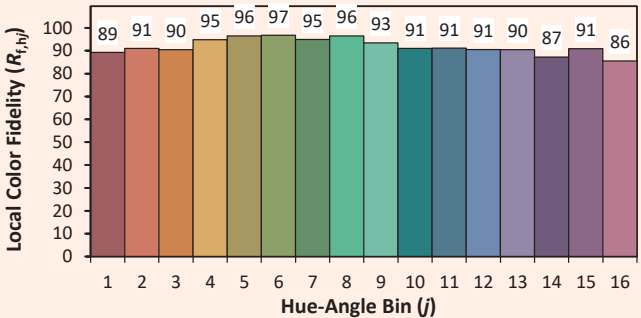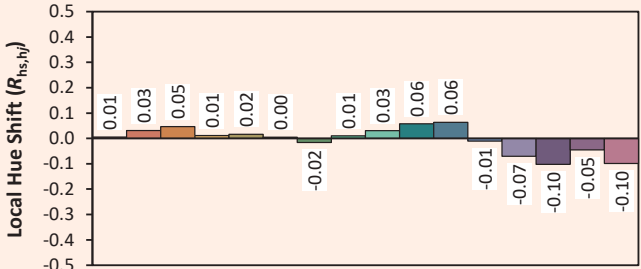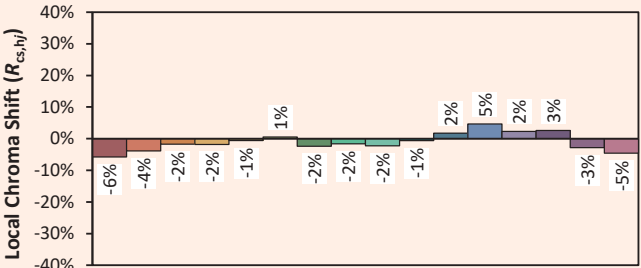

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.4622
y 0.4113
u' 0.2637
v' 0.5280

CIE 13.3-1995
(CRI)

R_a 92
R_g 54

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 EVRY COURCOURONNES
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A



ODYSSEE Fresnel TW

Colorimétries









Source: COB TW

Date: 20/01/2025

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ODYSSEE FRESNEL TW 4000K

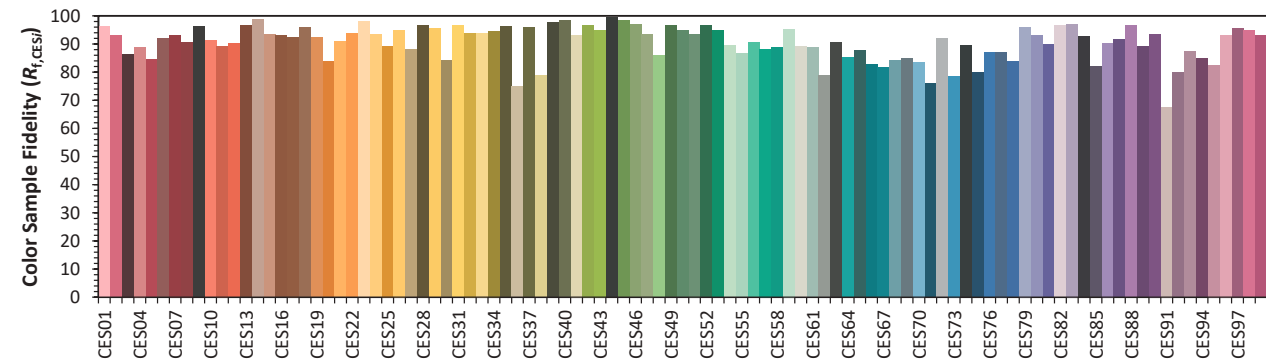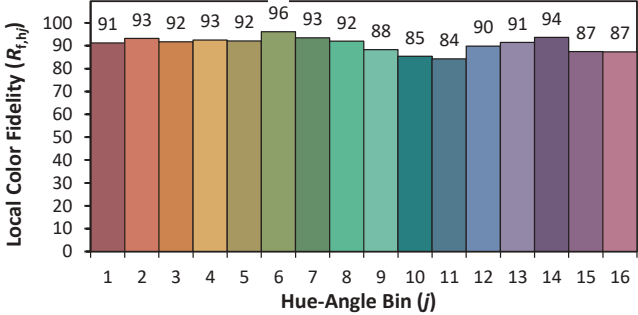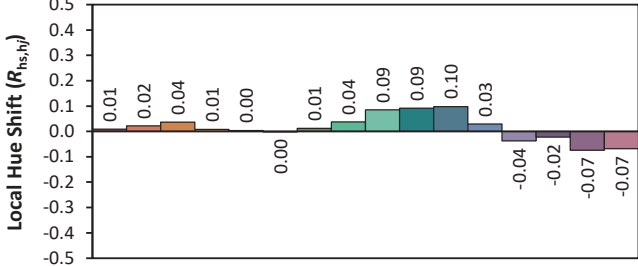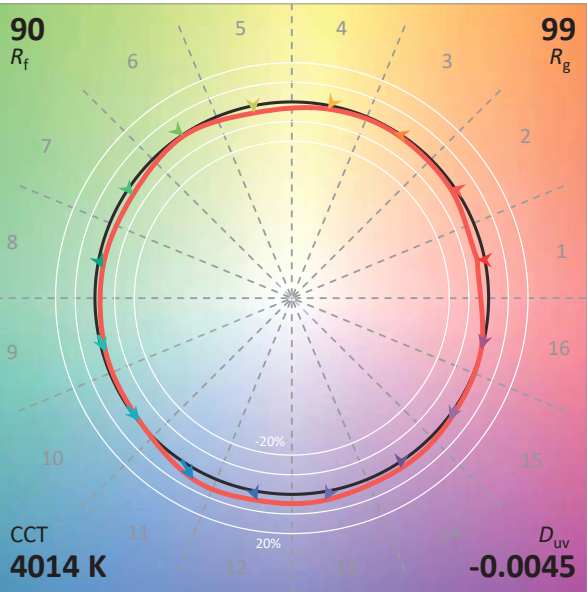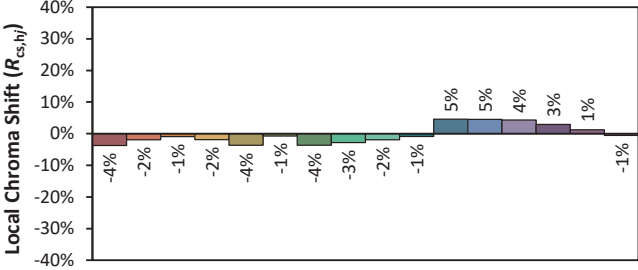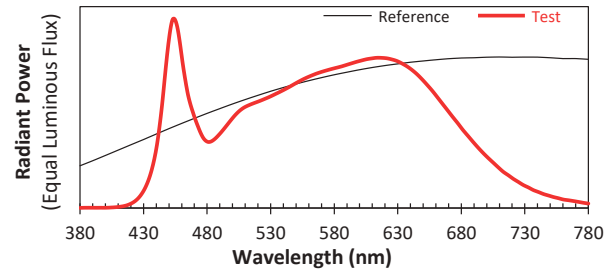

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3768
y 0.3651
u' 0.2274
v' 0.4958

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	95
R _g	77

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 EVRY COURCOURONNES
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A



ODYSSEE Fresnel TW

Colorimétries









Source: COB TW

Date: 20/01/2025

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: ODYSSEE FRESNEL TW 6300K

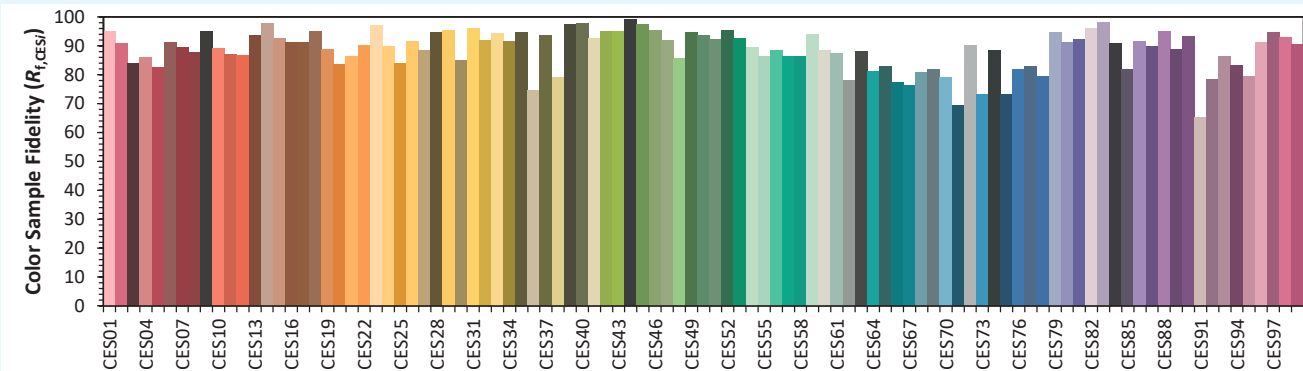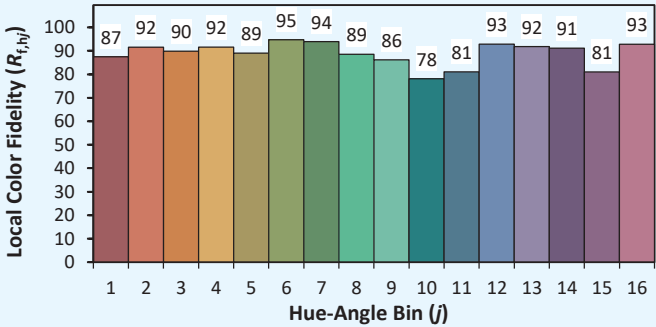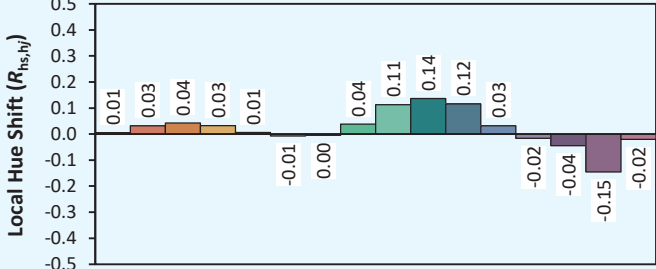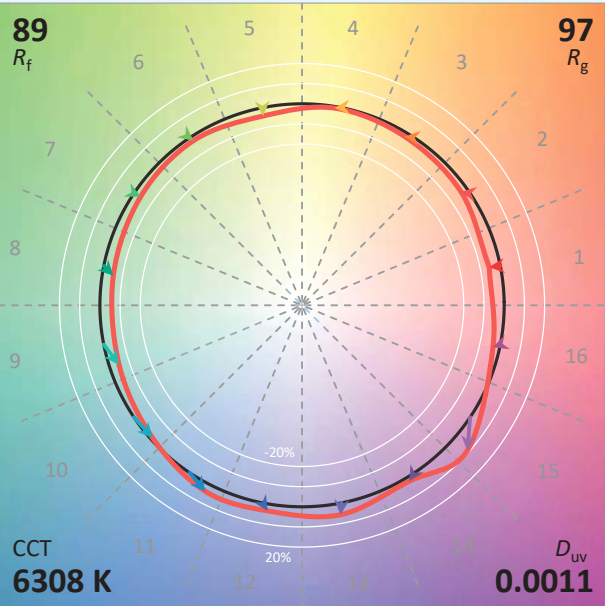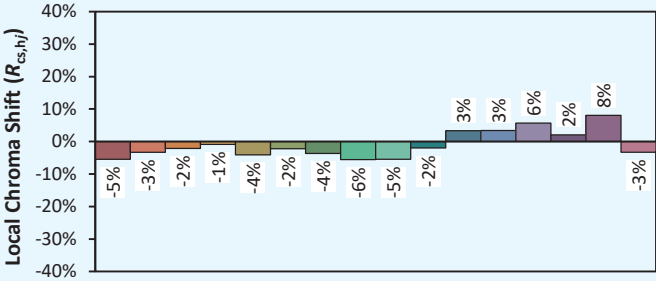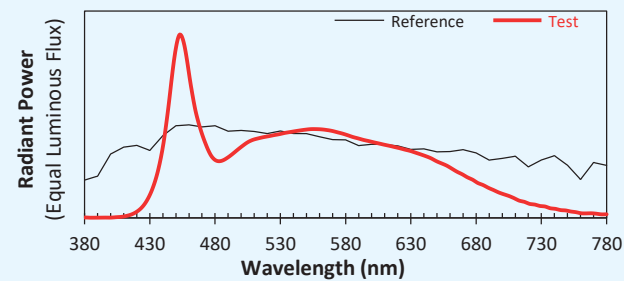

Notes:

Valeurs données à titre indicatif,
variant autour de la valeur typique.

x 0.3164
y 0.3286
u' 0.2006
v' 0.4686

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	92
R _g	66





SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 EVRY COURCOURONNES
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026
VERSION 26A




ODYSSEE Fresnel TW

Photométries

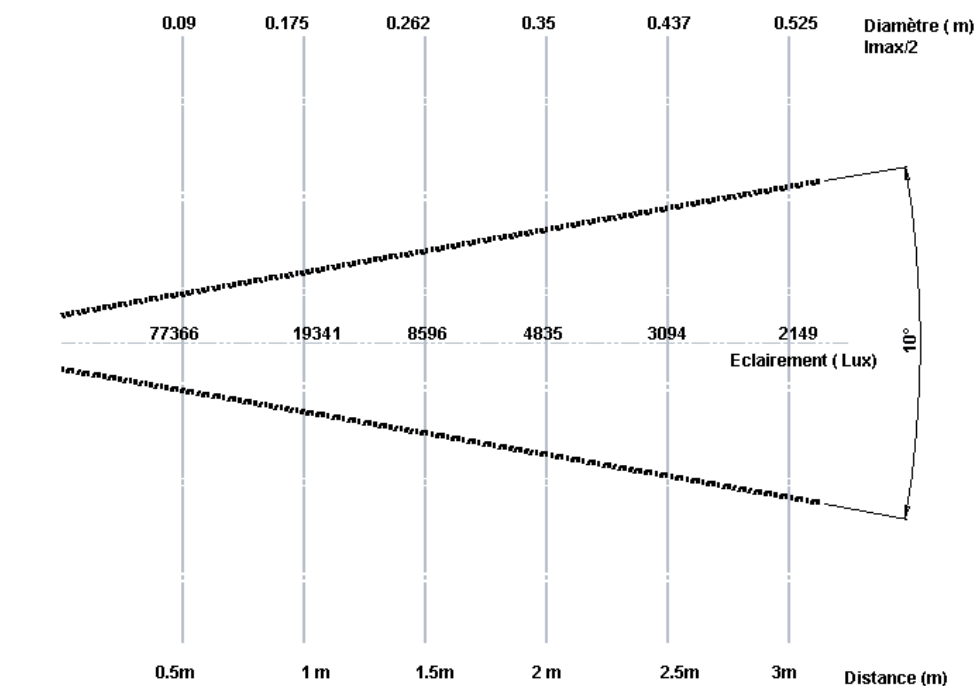

ODYSSEE ZOOM TW 10° 2700K

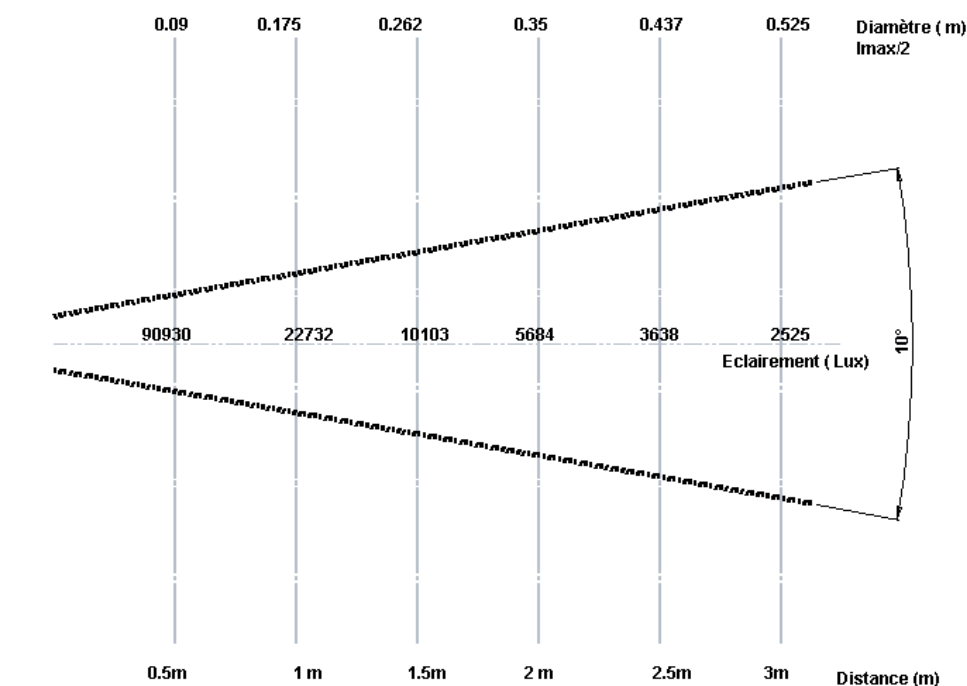

ODYSSEE ZOOM TW 10° 6500K



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86

Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 EVRY COURCOURONNES

Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.



Date de publication Février 2026

VERSION 26A




ODYSSEE Zoom TW

Photométries

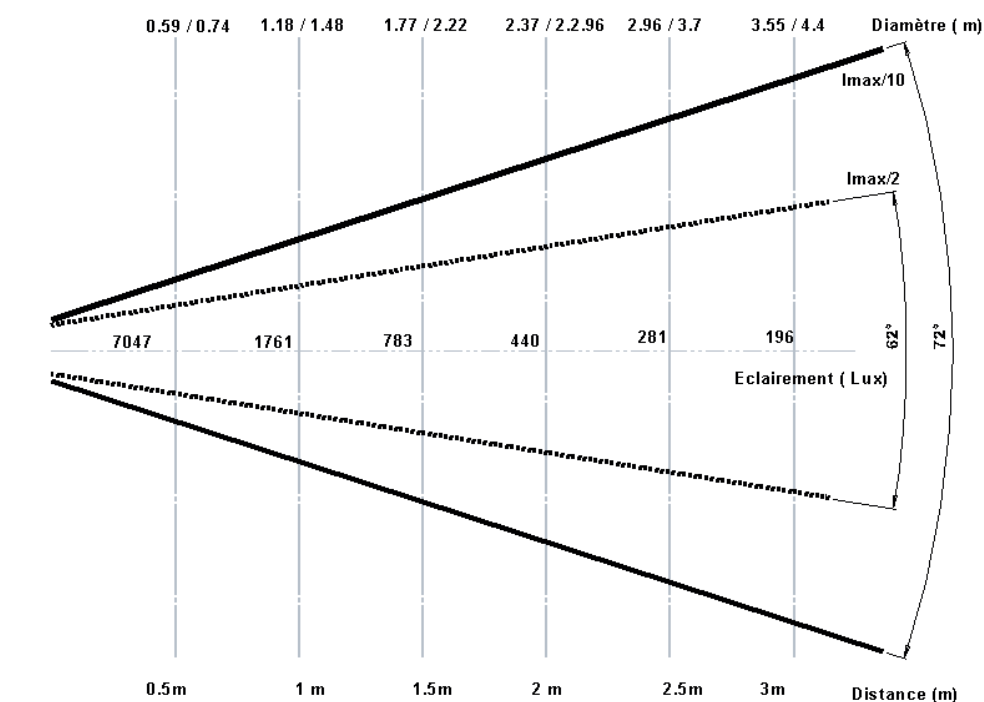

ODYSSEE ZOOM 2700K 72°

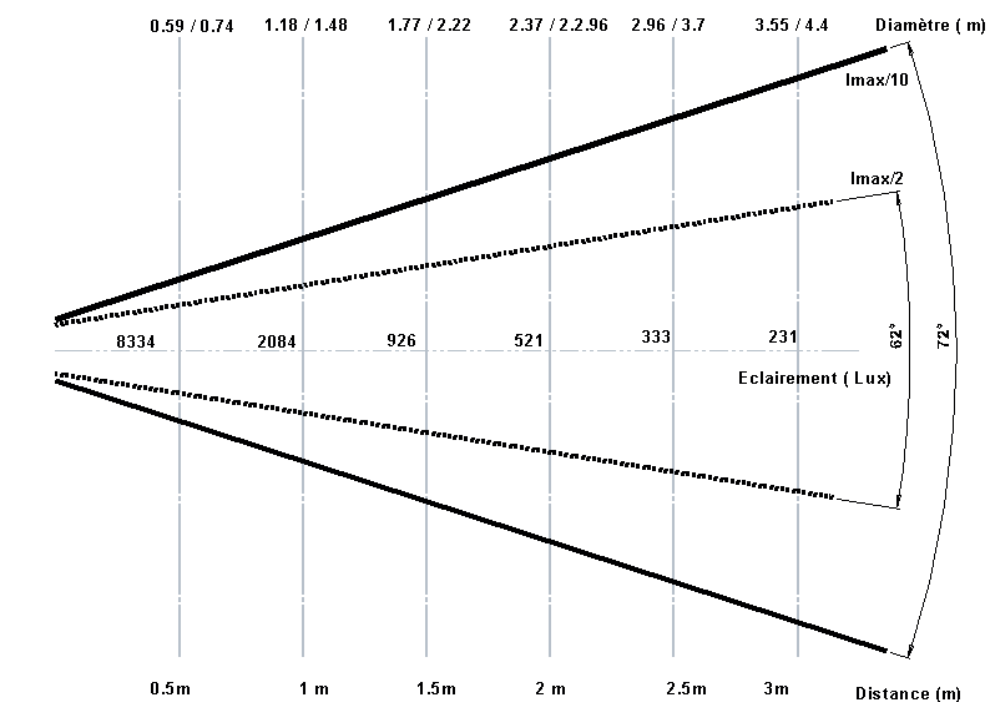

ODYSSEE ZOOM 6500K 72°

ODYSSEE Fresnel TW



Références Produits

Puissance Consommée	Fixation	Pilotage	ANGLE Total Min>Max	T° de Couleur	Finition Noir	Finition Blanc
29W	Adaptateur Rail 3ALL	Potentiomètre	30>130°	2700-6500K	PRI03000	PRI03003
29W	Adaptateur Rail 3ALL Pulse	DALI DT8	30>130°	2700-6500K	PRI03001	PRI03004
29W	Adaptateur Rail 3ALL	CASAMBI	30>130°	2700-6500K	PRI03002	PRI03005
29W	CROCHET	Potentiomètre	30>130°	2700-6500K	PRI03006	PRI03009
29W	CROCHET	DALI DT8	30>130°	2700-6500K	PRI03007	PRI03010
29W	CROCHET	CASAMBI	30>130°	2700-6500K	PRI03008	PRI03011
29W	PATERE	Potentiomètre	30>130°	2700-6500K	PRI03012	PRI03015
29W	PATERE	DALI DT8	30>130°	2700-6500K	PRI03013	PRI03016
29W	PATERE	CASAMBI	30>130°	2700-6500K	PRI03014	PRI03017



Site de production - Issoudun France



SPX Lighting Site de production (Siège Social) Zac des Coinchettes 36 100 ISSOUDUN - France - Tél : 02 54 03 02 86
Bureaux commerciaux Magellan 7 rue Montespan 91 000 EVRY COURCOURONNES
Contacts au +33 01 82 33 02 80 - contact@spx-lighting.com - www.spx-lighting.com

Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle est interdite, sans autorisation préalable écrite de SPX Lighting. Les informations contenues dans le présent document n'engagent pas contractuellement SPX Lighting. Malgré le soin que SPX Lighting a porté à l'exactitude et à la précision des informations, la responsabilité de SPX Lighting ne peut être recherchée en cas d'information inexacte. SPX Lighting se réserve le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis. Aucune responsabilité n'est acceptée par SPX Lighting quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. La présente n'implique aucun transfert de droit de propriété intellectuelle.
Date de publication Février 2026

VERSION 26A



ODYSSEE Zoom TW



Références accessoires

Volets Coupe Flux Noir	ACC00429
Volets Coupe Flux Blanc	ACC00430
Bague Porte filtre noire	ACC00431

	VOLETS ACC00429 ACC004430	PORTE FILTRE ACC004431
		
VOLETS	✓	
PORTE FILTRE		✓
VOLETS + PORTE FILTRE + FILTRE	✓	✓