

Gamma SYCLOP



5

ANNI

GARANZIA



SYCLOP 35 DMX

Sagomatore ad alta resa luminosa e basso consumo energetico.
Zoom da 18° a 42°.

Sagomatura tramite 4 alette sagomatrici a posizionamento rapido e predeterminato.

Zero dispersione di luce.

Smontaggio del treno ottico rapido e senza attrezzi, per trasformare il sagomatore in uno spot.

Inclinazione 200° - Azimut 365°.

Accesso alle lenti senza attrezzi. Mantenimento della posizione per frizione e bloccaggio mediante viti.

Controllo della dimmerazione tramite segnale DMX 512.

Indirizzamento in RDM o definito in fabbrica.

Configurazioni di fabbrica:

- 8 o 16 bit
- Curva di regolazione lineare / lineare liscia / parabolica / logaritmica.
- Percentuale di potenza all'avvio senza segnale DMX.
- Percentuale o ultimo valore in caso di perdita del segnale DMX.

Ingresso del segnale tramite adattatore binario Data o XLR 5 in/out o RJ 45 in/out.

Alimentazione 230 V: adattatore binario 3 accensioni Global Pulse o Eutrac Data . Powercon TRUE 1 in/out per la versione con il gancio. Portagobo e Portafiltro integrato.

Versione con il gancio: fornita con cavo di alimentazione TRUE ONE e spina 2P+T, lunghezza 1 metro.



DESIGN
PRODUZIONE


Caratteristiche tecniche

Sorgente luminosa	LED
Potenza led	35W
Angolo d'apertura	Zoom da 18° a 42°
Temperatura colore (Step Macadam SDCM2)	3 000K - 4 000K
Flusso luminoso Led	3 096 lm - 3 175 lm
IRC (Ra)	97 - 97
R9	> 96
Tenuta del flusso luminoso L80B10	90 000 ore
Dimming / Controllo	DMX 8 oppure 16 Bits
Raffreddamento	Passivo
Materiali	Corpo : alluminio - acciaio verniciato
Peso	2,400 Kg
Finitura	Nero o Bianco - RAL su richiesta



Veduta della mostra «Tesori della Collezione Al Thani» all'Hôtel de la Marine.

© The Al Thani Collection 2021. All rights reserved. Photographie par Marc Damage.



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A




SYCLOP 35 DMX

Fissazioni



Adattatore Binario 3 accensioni

Gancio

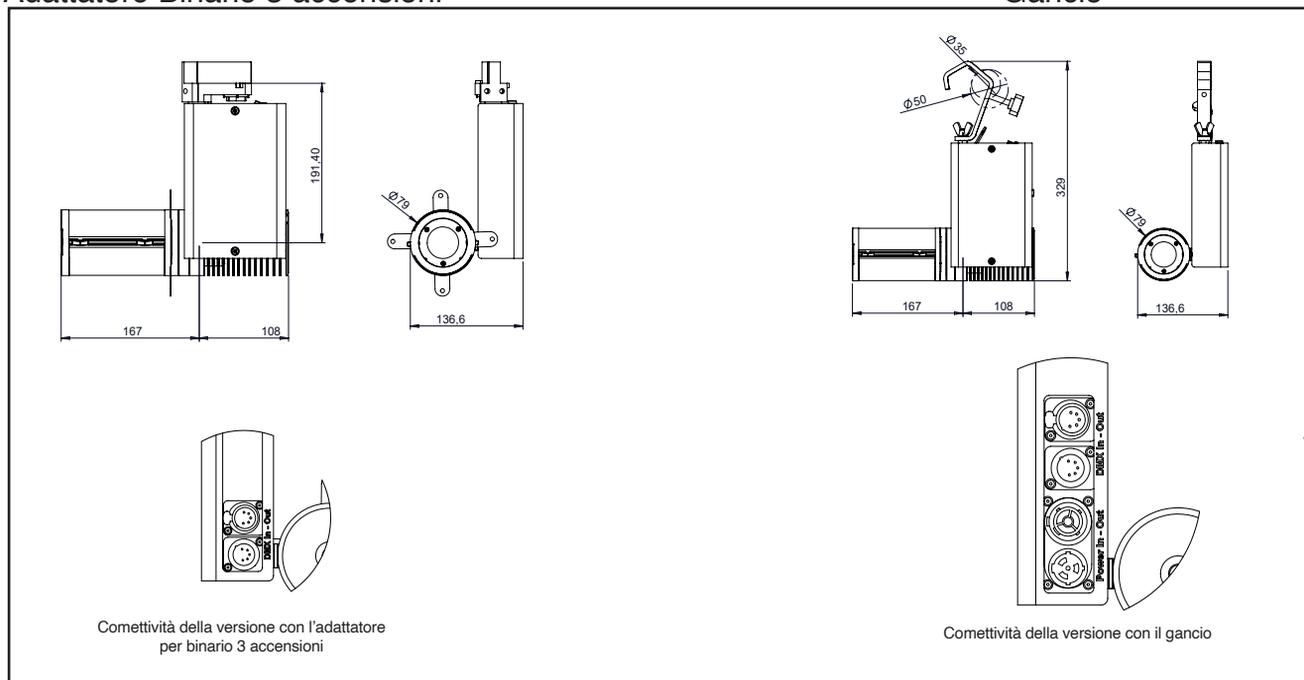


Accessori



Lente ottica 22° con porta filtro



Lente ottica 40° con porta filtro

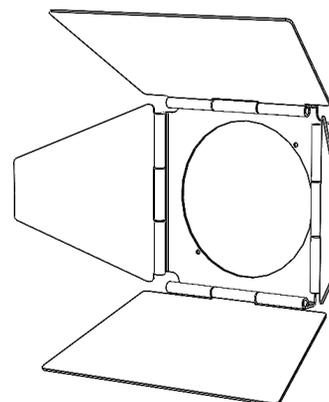

Alette direzionali Adattabili sulle ottiche 22° e 40°

Gobo / Filtro in Vetro

Taglia E (37,5 mm)

Diametro effettivo 20 mm

Multistrato fino a un massimo di 4 mm



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



SYCLOP 35 DMX

Colorimetria









Source: COB 3000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 3000K

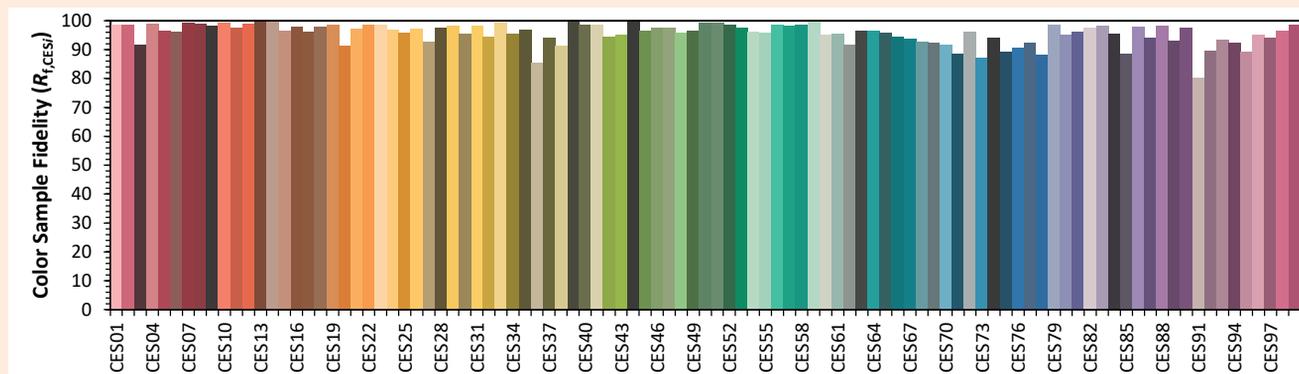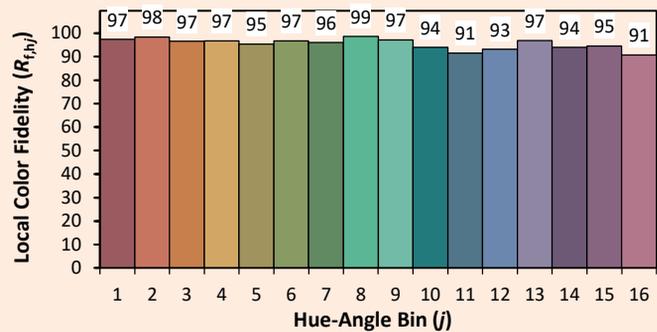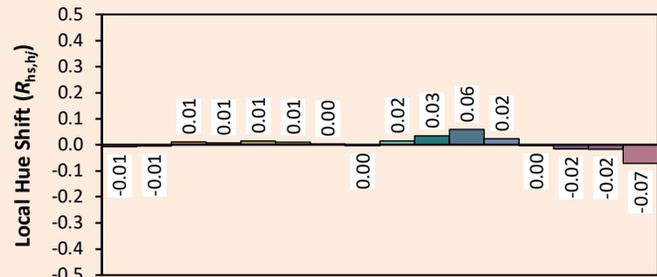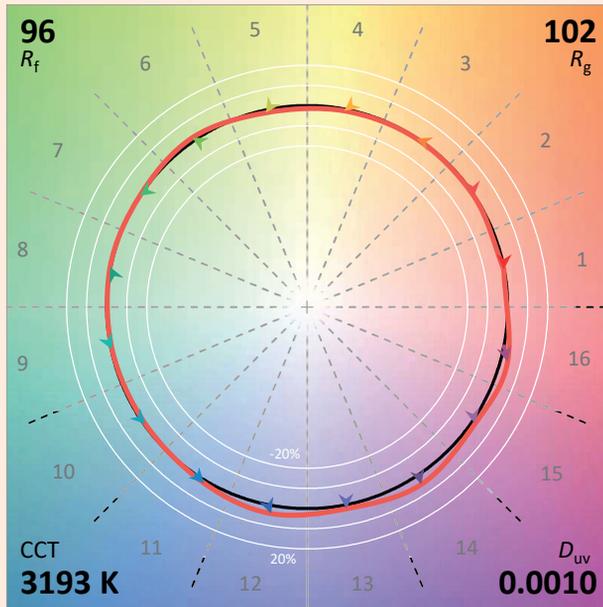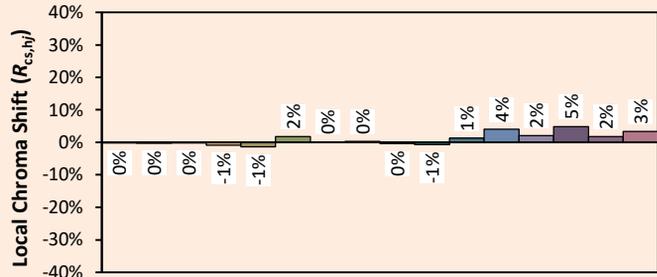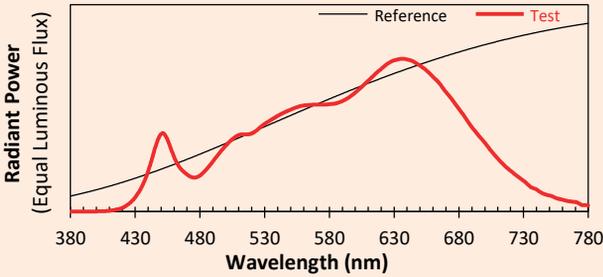

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.4251
y 0.4021
u' 0.2438
v' 0.5189

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	98
R ₉	99



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
 Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
 Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
 Data di pubblicazione Marzo 2023.
 VERSIONE 23A



SYCLOP 35 DMX

Colorimetria









Source: COB 4000K

Date: 06/07/2022

Manufacturer: SPX LIGHTING

Model: SYCLOP 4000K

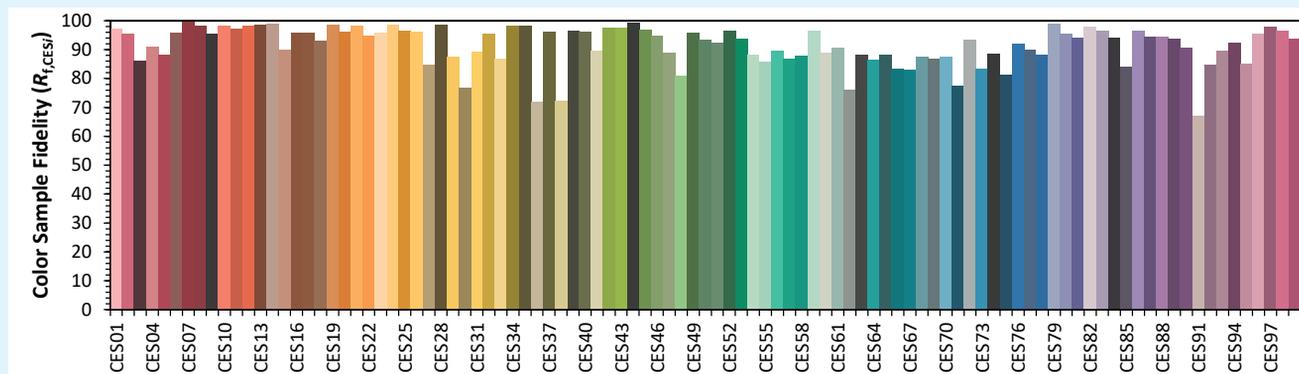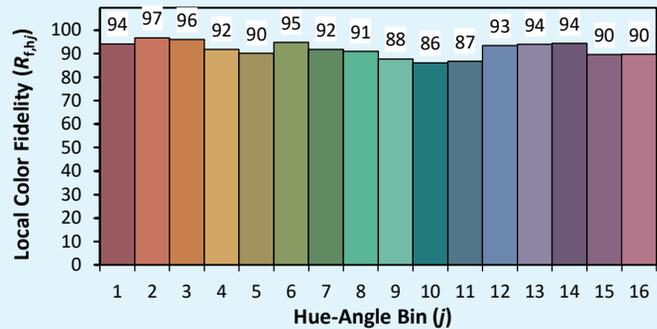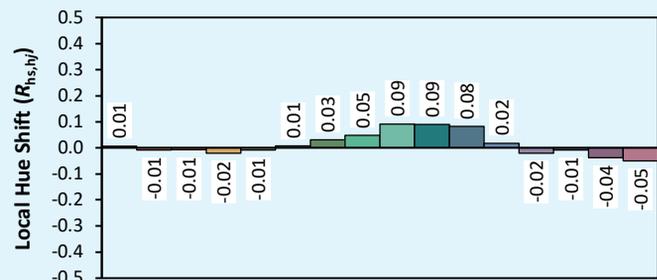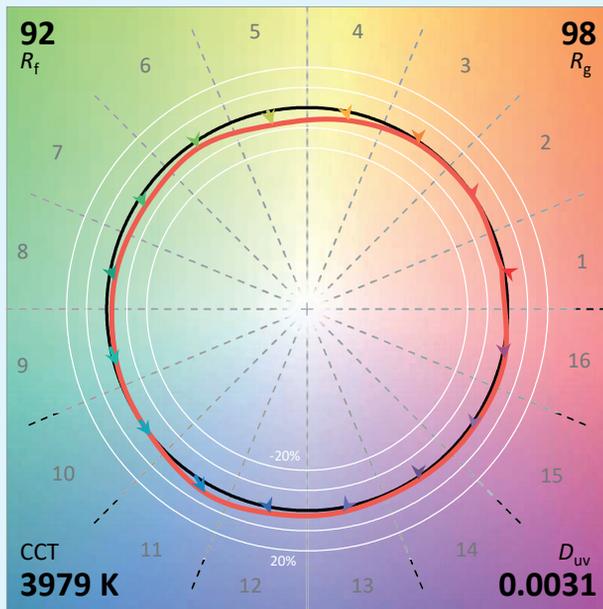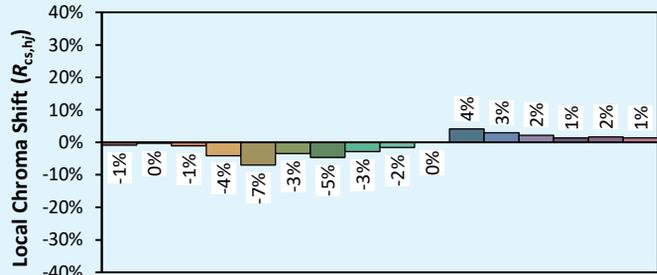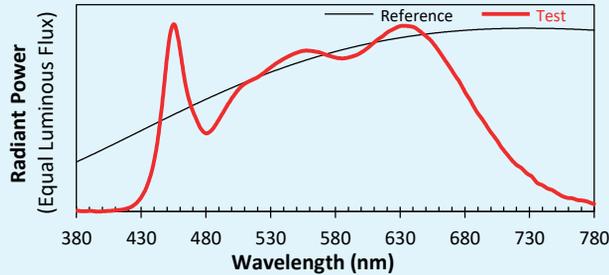

Notes:

Valori forniti solo a titolo informativo, che possono variare intorno al valore standard.

x 0.3836
y 0.3855
u' 0.2237
v' 0.5058

CIE 13.3-1995 (CRI)	
R _a	96
R ₉	96





SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80
Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.
www.spx-lighting.com
Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.
Data di pubblicazione Marzo 2023.
VERSIONE 23A



SYCLOP 35 DMX

Fotometria

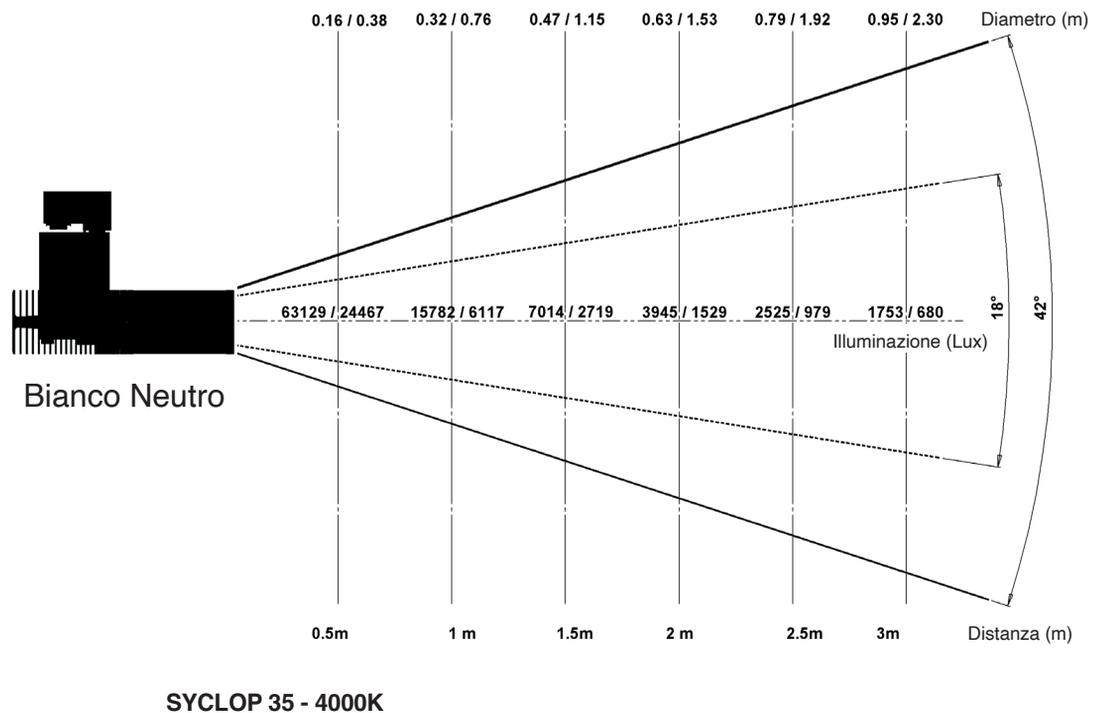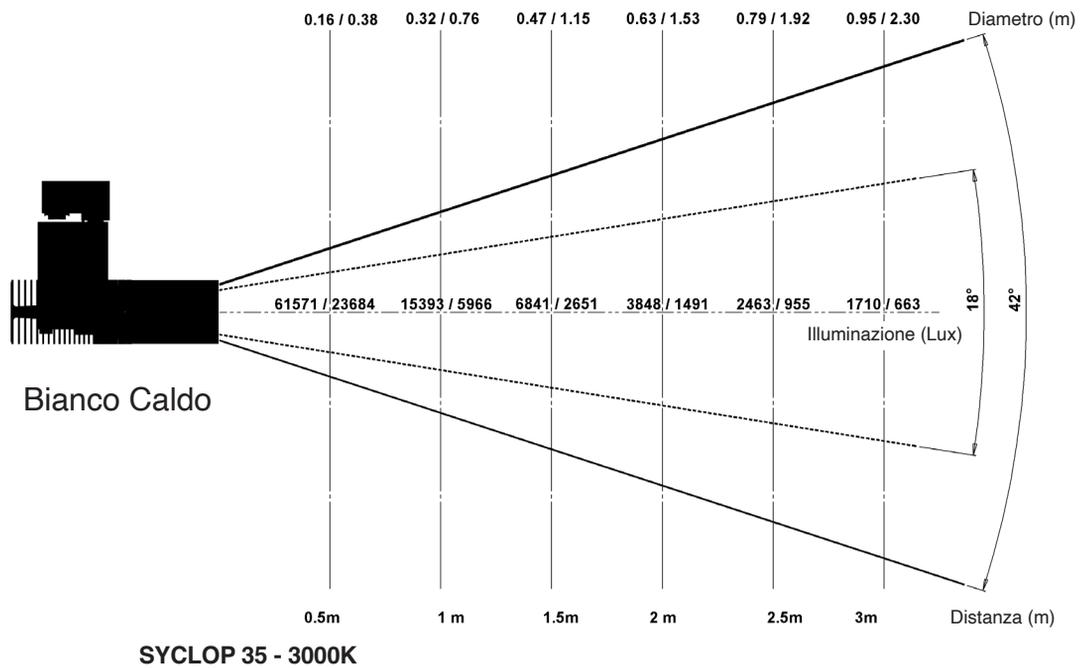

SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A



SYCLOP 35 DMX

Riferimenti Prodotto



Consumazione	Fissazione	Controllo	Zoom	Temperatura di colore	Finitura Nera	Finitura Bianca
40W	GANCIO XLR5 IN / out + PowerCON IN/ out	DMX	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00670	CAI00680
40W	GANCIO XLR5 IN / out + PowerCON IN/ out	DMX	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00671	CAI00681
40W	GANCIO XLR5 IN / out + PowerCON IN/ out	DMX	18° a 42°	5000°K	CAI00694	CAI00724
40W	Adattatore Binario 3 accensioni EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00672	CAI00682
40W	Adattatore Binario 3 accensioni EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00673	CAI00683
40W	Adattatore Binario 3 accensioni EUTRAC + DATA BUS	DMX	18° a 42°	5000°K	CAI00695	CAI00725
40W	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00674	CAI00684
40W	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00675	CAI00685
40W	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic + XLR5 DMX IN/OUT	DMX	18° a 42°	5000°K	CAI00696	CAI00726
40W	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic PULSE DMX	DMX	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00676	CAI00686
40W	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic PULSE DMX	DMX	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00677	CAI00687
40W	Adattatore Binario 3 accensioni Nordic PULSE DMX	DMX	18° a 42°	5000°K	CAI00698	CAI00727
40W	GANCIO RJ45 IN / out + PowerCON IN/ out	DMX	18° a 42°	Bianco Caldo	CAI00678	CAI00688
40W	GANCIO RJ45 IN / out + PowerCON IN/ out	DMX	18° a 42°	Bianco Neutro	CAI00679	CAI00689
40W	GANCIO RJ45 IN / out + PowerCON IN/ out	DMX	18° a 42°	5000°K	CAI00699	CAI00728

Riferimenti accessori

	Finitura Nera	Finitura Bianca
Ottica 22°	ACC00189	ACC00220
Ottica 40°	ACC00222	ACC00223
Alette direzionali	ACC00225	ACC00226
Comessioni per binari EUTRAC	EUT 99 762 2	EUT 99 762 1
Comessioni per binari NORDIC	ACC00352	ACC00388



Sito di Produzione SPX Lighting - Issoudun - Francia



SPX Lighting - Uffici : 10 rue des Marronniers 94 240 L'Hay-Les-Roses - Francia - Tel : +33 (0) 1 82 33 02 80

Sito di produzione : Zac des Coinchettes 36 100 Issoudun - Francia.

www.spx-lighting.com

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata senza il consenso scritto da SPX Lighting. Le informazioni contenute in questo documento non sono contrattualmente vincolanti per SPX Lighting. Nonostante l'attenzione che SPX Lighting ha prestato all'accuratezza e alla precisione delle informazioni, SPX Lighting non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni inesatte. SPX Lighting si riserva il diritto di modificare le informazioni in qualsiasi momento senza preavviso. Nessuna responsabilità è accettata da SPX Lighting per le conseguenze dell'uso di questo documento. Ciò non implica alcun trasferimento di diritti di proprietà intellettuale.

Data di pubblicazione Marzo 2023.

VERSIONE 23A

